



PIN OUT

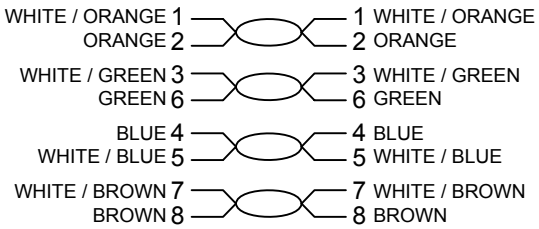



Spezifikation / *Specification*	CAT 6
Kabeltyp / *Cable type*	Rundkabel / *round cable*
Innenleiter, Material / *Inner conductor material*	CU (Kupfer) / *CU (copper)*
Innenleiter, Aderdurchmesser / *Inner conductor, core diameter*	(7/0.10 ± 0.002 mm)
AWG	30/7 (stranded)
Schirmungsklasse / *Shielding class*	U/UTP
Durchmesser Kabelmantel (ca.) / *Cable sheath diameter (approx.)*	Ø 3.6 ± 0.2 mm, PVC
Knickschutz / *Kink protection*	beidseitig / *both sides*
Anschluss, Typ / *Connection, type*	RJ45-Stecker (8P8C) / *RJ45 male (8P8C)*
Anschluss, Schirmung / *Connection, shielding*	nein / *no*
Anschluss 2, Typ / *Connection 2, type*	RJ45-Stecker (8P8C) / *RJ45 male (8P8C)*
Rastnasenschutz / *Latch protection*	beidseitig / *both sides*
max. Bandbreite / *max. bandwidth*	250 MHz

Farbe / *Colour*	Art.	L [m]
schwarz / *black*	71547	0.15
	71548	0.25
	93713	0.50
	93714	1.00
	93715	2.00
	93716	3.00
	93717	5.00
	93729	7.00
	93730	10.00
	93731	15.00
grau / *grey*	71545	0.15
	71546	0.25
	93750	0.50
	93752	1.00
	93751	2.00
	93753	3.00
	93754	5.00
	93733	7.00
	93734	10.00
	93735	15.00
	93736	20.00

Farbe / *Colour*	Art.	L [m]
weiß / *white*	71549	0.15
	71550	0.25
	93691	0.50
	93692	1.00
	93693	2.00
	93694	3.00
	93695	5.00
	93696	7.00
	93710	10.00
	93711	15.00
	93712	20.00



CAT 6 Slim-Patchkabel, U/UTP

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- geringer Kabeldurchmesser nur 3,6 mm
- geeignet für Power over Ethernet (PoE)
- kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz, mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B

CAT 6 slim patch cable U/UTP

- *unshielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors*
- *low bending radius, extremly flexible, ideal to move to save space behind baseboards*
- *low cable diameter only 3.6 mm*
- *suitable for Power over Ethernet (PoE)*
- *short connector type with latch protection, with gold plated PINs*
- *length specification on strain relief*
- *pair-sequence acc. to EIA/TIA 568B*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	01.09.2020	sm
		gepr.:	01.09.2020	ac
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
CAT 6-xxxx U/UTP CU SLIM
x.xx m

Zeichnungs-Nr.:
71545ff

Blatt

von