


| Art.-Nr. / *Item No.* | Beschreibung / *Description* | Länge / *Length* (L) | Kontaktwiderstand / *Contact resistance* | Max. Übertragungsrate / *Max. data transmission rate* | AD Kabelmantel / *OD cable jacket* | Kabeldurchmesser / *Cable diameter* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61299 | HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0100 1,0m (15+1) sw | 1000 ± 20 mm | 5 Ω max. | 18 Gbit/s | 5.5 ± 0.2 mm | 30AWG (1/0.254CCS) * 1P + AL) * 4P + (1/0.254CCS) * 1P + E + AM) * 1P + 30# (1/0.254CCS) * 4C + D (1/.0254CCS) + AL |
| 61300 | HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0150 1,5m (15+1) sw | 1500 ± 30 mm | 5 Ω max. | 18 Gbit/s | 5.5 ± 0.2 mm | |
| 61301 | HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0200 2,0m (15+1) sw | 2000 ± 30 mm | 5 Ω max. | 18 Gbit/s | 5.5 ± 0.2 mm | |
| 61302 | HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0300 3,0m (15+1) sw | 3000 ± 50 mm | 10 Ω max. | 18 Gbit/s | 5.5 ± 0.2 mm | |
| 61303 | HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0500 5,0m (15+1) sw | 5000 ± 100 mm | 10 Ω max. | 10.2 Gbit/s | 5.5 ± 0.2 mm | |
| 61304 | HDMI 2.0 Kabel Ferrite 1000 10,0m (15+1) sw | 10000 ± 200 mm | 20 Ω max. | 10.2 Gbit/s | 5.5 ± 0.2 mm | |
| 61305 | HDMI 2.0 Kabel Ferrite 1500 15,0m (15+1) sw | 15000 ± 300 mm | 30 Ω max. | 10.2 Gbit/s | 7 ± 0.2 mm | 26AWG (1/0.40CCS) * 1P+AM) * 4P + (1/0.40CCS) * 1P + E + AM) * 1P + 30# (1/0.254CCS) + 4C + D (1.0/0.254CCS) + AL |

### Pin-Belegung / *Pin Assignment*

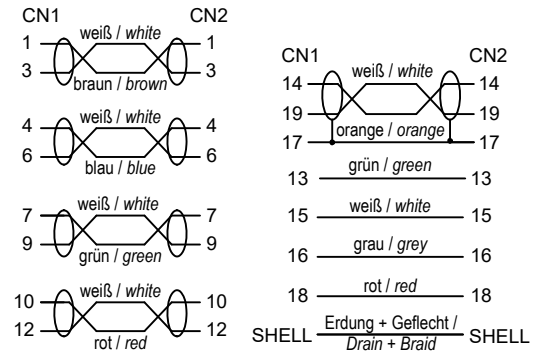


### Aderquerschnitt / *Wire cross section*

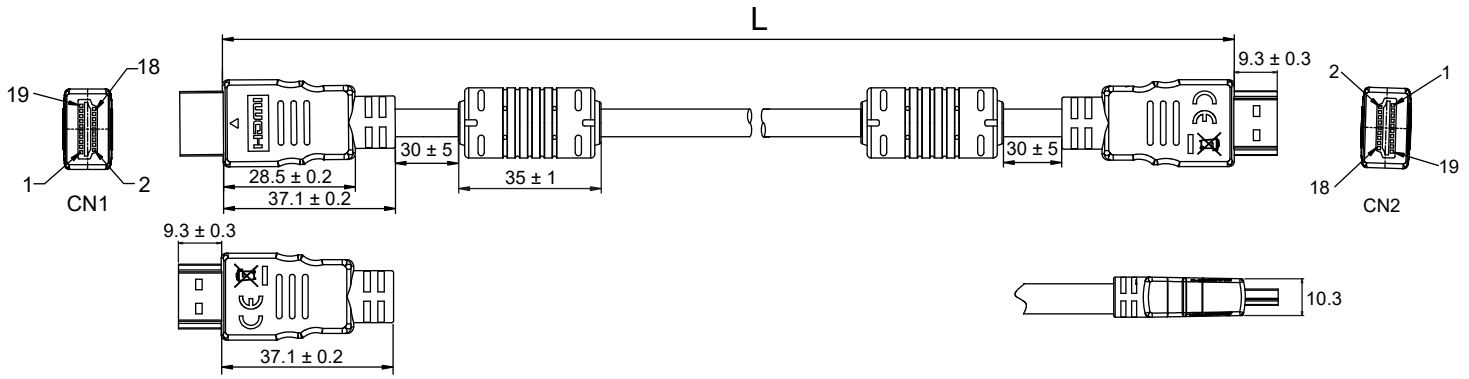

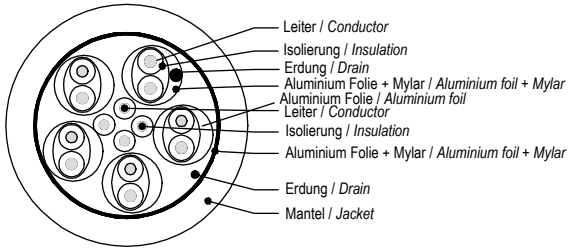


## High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (Ferrite)

- hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p)
- vergoldete HDMI™-Steckverbinder
- integrierter Ethernet-Kanal

| | |
|---|---|
| Anschlüsse: | 2x HDMI™-Stecker (Typ A) |
| Material Kabelmantel: | PVC |
| Isolationswiderstand: | 300 V⎓, 10 MΩ min. |
| Ferritkern: | 2x |
| Unterstützte Audiostandards: | Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) |
| Weitere unterstützte Standards: | HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC) |

## *High Speed HDMI™ Cable with Ethernet (Ferrite)*

*- high-definition signal transmission with up to 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p)*
*- gold-plated HDMI™ connectors*
*- integrated Ethernet channel*

| | |
|---|---|
| *Connections:* | *2x HDMI™ plug (Type A)* |
| *Material cable jacket:* | *PVC* |
| *Insulation resistance:* | *300 V⎓, 10 MΩ min.* |
| *Ferrite core:* | *2x* |
| *Supported audio standards:* | *Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)* |
| *Other supported standards:* | *HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC)* |

| Änderungen | | | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | gez.: | 09.02.2023 | rs | HDMI 2.0 Kabel Ferrite XXXX Xm (15+1) sw | 1/1 |
| | | gepr.: | 09.02.2023 | aw | | |
| | | Norm: | | | Zeichnungs-Nr.: | von |
| | | Änderungen vorbehalten / *Subject to change* | | | | |