




Dual 4K Universal Compact Docking Station – CH2


HDMI EDITION

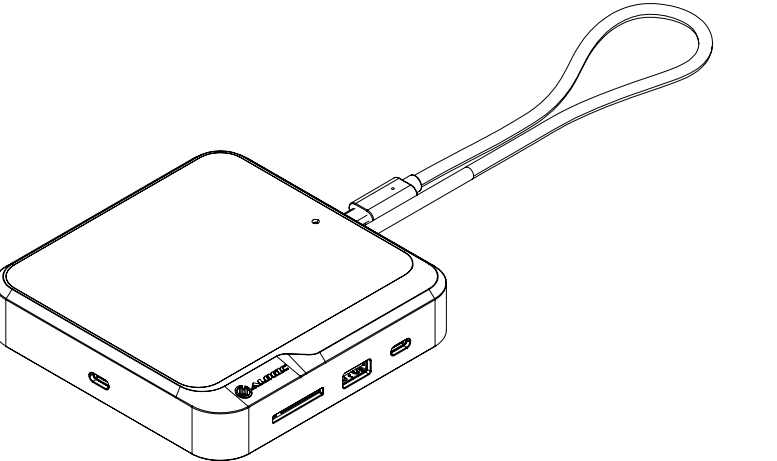

Quick Start Guide
Schnellstartanleitung
Guida Rapida
Guide de démarrage rapide
Guia de início rápido
クイックスタートガイド
دليل البدء السريع
Краткое руководство пользователя



1

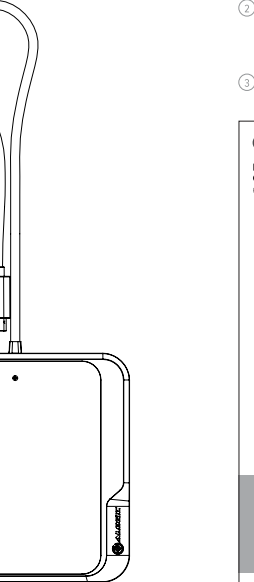

Package Contents | Packungsinhalt | Contenido del Paquete | Contenu du Colis | Contenuto confezione | パッケージ内容 | محتويات الحزمة | Содержимое упаковки



CH2 Docking Station	 Docking station CH2
CH2 Dockingstation	 CH2 ドッキングステーション
Estación de Acoplamiento CH2	 محطة توصيل (CH2)
Station d'accueil CH2	 Док-станция CH2

USB-C to USB-A Adapter	 Adattatore da USB-C a USB-A
USB-C zu USB-A Adapter	 USB-C - USB-Aアダプター
Adaptador USB-C a USB-A	 إلى يو إس بي-سي (USB-C) محوّل من يو إس بي-سي (USB-A)
Adaptateur USB-C vers USB-A	 Переходник USB-C – USB-A



User Manual	 Manuale dell'utente
Betriebsanleitung	 ユーザーマニュアル
Manual de usuario	 دليل الاستخدام
Manuel d'utilisation	 Руководство пользователя



2

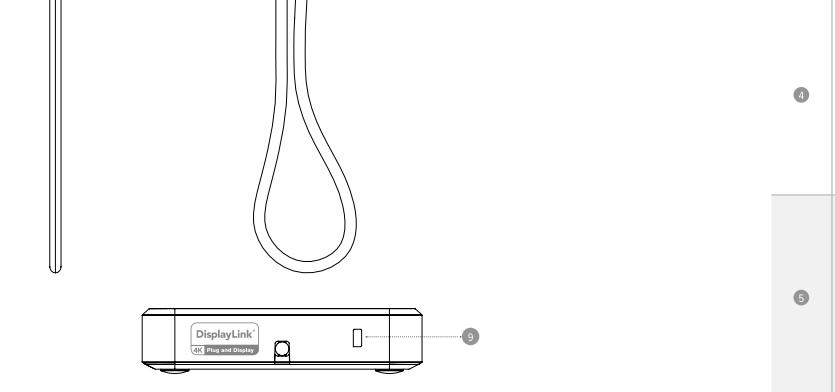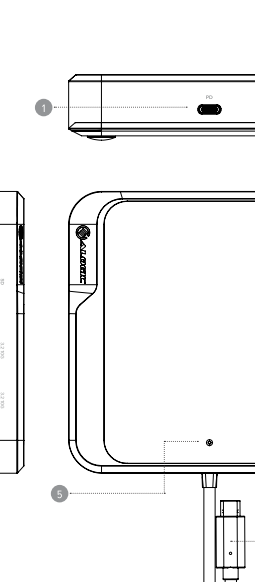

3

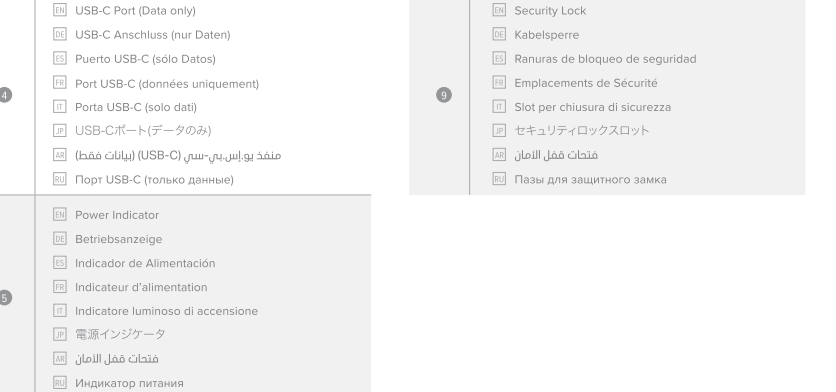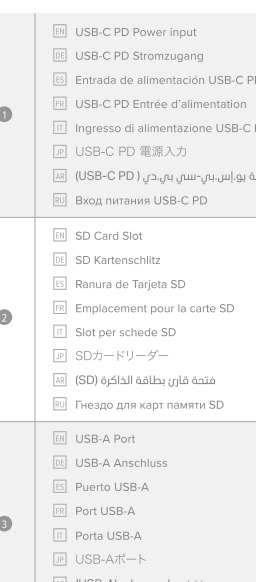

1	- USB-C PD Power input - USB-C PD Stromzugang - Entrada de alimentación USB-C PD - USB-C PD Entrée d'alimentation - Ingresso di alimentazione USB-C PD - USB-C PD 電源入力 (USB-C PD) محوّل طاقة يو إس بي-سي (إلى الحاسوب) - Вход питания USB-C PD
---	--

2	- SD Card Slot - SD Kartenschlitz - Ranura de Tarjeta SD - Emplacement pour la carte SD - Slot per schede SD - SDカードスロット - فتحة قارئ بطاقة الذاكرة (SD) - Гнездо для карт памяти SD
---	---

3	- USB-A Port - USB-A Anschluss - Puerto USB-A - Port USB-A - Porta USB-A - USB-Aポート - مقعد يو إس بي-أي (USB-A) - Порт USB-A
---	---

4	- USB-C Port (Data only) - USB-C Anschluss (nur Daten) - Puerto USB-C (sólo Datos) - Port USB-C (données uniquement) - Porta USB-C (solo dati) - USB-Cポート (データのみ) - مقعد يو إس بي-سي (بيانات فقط) - Порт USB-C (только данные)
---	--

5	- Power Indicator - Betriebsanzeige - Indicador de Alimentación - Indicateur d'alimentation - Indicatore luminoso di accensione - 電源インジケータ - مؤشرات فعل الأمان - Индикатор питания
---	--

6	- USB-C (to computer) - USB-C Anschluss (zum Computer) - Connector USB-C (a computadora) - Connecteur USB-C (vers l'ordinateur) - Connettore USB tipo C (al computer) - يو إس بي-سي (إلى الحاسوب) - Разъем USB-C (к компьютеру)
---	---

7	- Gigabit Ethernet Port - Gigabit Ethernet Port - Puerto Gigabit Ethernet - Sortie Gigabit Ethernet - Porta Ethernet Gigabit - ギガビットEthernetポート - مقعد إيثيرنت جيغابت - Порт Gigabit Ethernet
---	---

8	- HDMI Port - HDMI Anschluss - Puerto HDMI - Port HDMI - Porta HDMI - HDMIポート - مقعد HDMI - Порт HDMI
---	---


9	- Security Lock - Kabelsperre - Ranuras de bloqueo de seguridad - Emplacements de Sécurité - Sekret per chiusura di sicurezza - セキュリティロックスロット - مقعد قفل الأمان - Пазы для защитного замка
---	--

10	- Power Indicator - Betriebsanzeige - Indicador de Alimentación - Indicateur d'alimentation - Indicatore luminoso di accensione - 電源インジケータ - مؤشرات فعل الأمان - Индикатор питания
----	--


11	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--



4

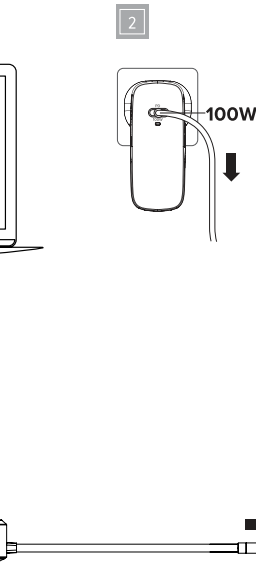

4

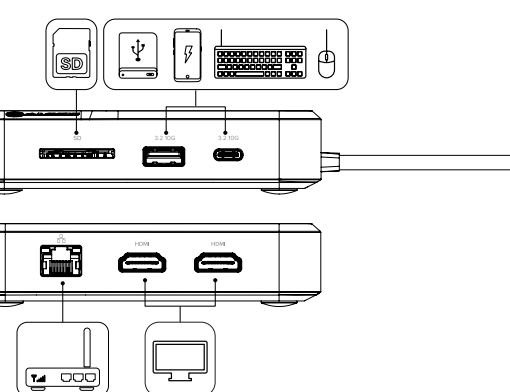

1	www.displaylink.com/downloads
---	---

2	100W
---	--

3	Power Leistung Poder Alimentation Potenza 電源 القدرة
---	---

4	Output Output Salida Sortie Output 出力 Быводы
---	--

5	Power Leistung Poder Alimentation Potenza 電源 القدرة
---	---



5



1	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) BC 1.2 and Apple Charging Support 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
---	--

2	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
---	--

3	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
---	---

4	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
---	--

5	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
---	--

6	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
---	--

7	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
---	--

8	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
---	--

9	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
---	---

10	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

11	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--

12	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

13	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

14	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

15	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

16	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

17	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--

18	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

19	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

20	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

21	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

22	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

23	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--

24	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

25	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

26	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

27	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

28	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

29	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--

30	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

31	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

32	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

33	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

34	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

35	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--

36	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

37	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

38	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

39	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

40	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

41	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--

42	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

43	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

44	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

45	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

46	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

47	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--

48	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

49	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

50	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

51	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

52	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

53	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--

54	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

55	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

56	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 and support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

57	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

58	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2 et support de charge Apple) 1x Emplacement pour carte SD plein format (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	---

59	- Dock can be powered from the host computer or by connecting a USB-C Power Delivery (USB PD) power adapter (not included). Dock can accept up to 100W of power from a suitable USB PD power adapter to power the dock and charge the computer. - USB-C ports on the dock are not available for use when no power adapter is connected to the dock due to power constraints.
----	--

60	2x HDMI (HDMI 2.0) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10G, BC 1.2, Apple Charging Support) 1x Full Size SD Card Slot (SD 4.0, UHS-II) 1x RJ45 Ethernet 1Gbps
----	--

Congratulations on purchasing this quality ALOGIC product.

The ALOGIC DUCH2 docking station allows you to connect two external monitors, USB devices and wired network while charging your laptop over a single cable.

Instructions

(Refer to the images on the previous pages)

1 Installing the Drivers

The dock uses DisplayLink technology to provide universal support for a wide range of computers and operating systems. The latest DisplayLink software should be installed following these steps:

- Download the DisplayLink driver for your operating system from www.displaylink.com/downloads
- Run the installer once downloaded and follow the prompts
- Restart your computer

2 Connecting a Power Adapter (Optional)

The dock can operate using power from the computer USB port that it is connected to or from an external USB Power Delivery (PD) power adapter (not included).

When a USB PD power adapter is connected to the USB-C PD input  the dock will accept up to 100W of power; securing 22W to power the dock and making any remaining power available to charge the computer.

When ein USB PD-Netzteil an den USB-C-Eingang  angeschlossen ist, nimmt das Dock bis zu 100 W Leistung auf. 22 W werden für die Stromversorgung des Docks sichergestellt, die restliche Leistung steht zum Laden des Computers zur Verfügung.

The USB PD power adapter chosen for use with the dock should be rated at least as high as the laptop's original charger plus 22W. Using a 100W PD power adapter with the dock is recommended and will provide adequate power to charge most laptops.

Note that the computer must support USB PD charging for passthrough charging to work and USB PD charging will only work when the dock is connected to a USB-C port on the computer. USB PD charging does not work with USB-A ports (such as when using the dock).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the laptop if separate USB PD power adapters are connected to the dock and the computer at the same time.

3 Connecting the Dock to the Laptop

Connect the USB cable  attached to the port on your computer. It is recommended that the dock be connected to a USB-C port if the computer has one however a USB-A adapter is provided to connect the dock to older computers that do not have USB-C ports.

The dock will be detected and configured by your computer automatically when connected. This process will take a few seconds the first time you plug the device into your laptop. You may receive a notification that it has been installed and is ready for use.

Not every USB-C port on notebook computers supports charging. If your computer doesn't start charging when a power supply is connected to the device and the device is connected to your computer, try a different USB-C port on your machine or consult the computer's manual to determine which ports accept power from USB PD power sources.

4 Connecting Devices to the Dock

Once the device has been recognised and set up by your computer it is ready for use and you can connect other devices as desired. Connect external devices such as monitors, USB devices, and an Ethernet network cable to the dock, as necessary. Refer to Page 5 of these instructions for an outline of the available ports and their functions.

USB ports on computers provide limited power. When the dock is operating without an external power adapter connected the USB-C port on the front of the dock is disabled due to power constraints.

Resolution Support Table

Our dock provides universal support for the following maximum resolutions on all computers.

Troubleshooting

Symptom	Solution

Auflösungstabelle

Dieses Dock bietet auf allen Computern die folgenden maximalen Auflösungen.

Troubleshooting

Symptom	Lösung

Symptom	Solution
Video doesn't show on external display	- Check that the HDMI cable is connected securely between the monitor and dock and the dock is securely connected to the computer - Check that the external monitor is turned on and set to the correct input - Ensure the latest DisplayLink drivers have been installed from www.displaylink.com/downloads - Check that your computer is detecting the external display and is set to show video on it - If the computer doesn't detect the external monitor or output video after checking the above, restart your computer and attempt again
Video drops out intermittently	- Check that the HDMI cable is connected securely between the display and device - Check that the device is securely connected to the computer - Check that the HDMI cable being used to connect to the display is of good quality and isn't damaged
Computer doesn't start charging when the device is connected	- Ensure that the dock is connected to a USB-C port on the computer – USB-A ports do not support USB PD charging - Ensure that the power supply is connected at the wall and turned on, and the USB-C cable supplying power is securely connected to the dock - Verify that the USB-C port on the computer supports charging from a USB PD power source

ALOGIC recommend the use of ALOGIC cables to ensure reliable, trouble free operation for your computer and peripherals.

Gratulation zum Erwerb dieses ALOGIC Qualitätsproduktes.

Mit der ALOGIC DUCH2 Dockingstation können Sie über ein einziges Kabel zwei externe Monitore, USB-Geräte und ein kabelgebundenes Netzwerk anschließen, sowie Ihren Laptop aufladen.

Anleitung

(Beziehen Sie sich auf die Bilder auf der vorherigen Seite)

1 Driver installieren

Das Dock verwendet DisplayLink-Technologie, um viele verschiedene Desktop- und Betriebssystemen universell zu unterstützen. Die neueste DisplayLink-Software sollte folgendermaßen installiert werden:

- Laden Sie den DisplayLink-Treiber für Ihr Betriebssystem von www.displaylink.com/downloads herunter
- Führen Sie den Installationsprozess aus und befolgen Sie die Anweisungen
- Starten Sie Ihren Computer neu

2 Anschluss eines Netzteils (Optional)

Das Dock kann über den USB-Anschluss des Computers, an den es angeschlossen ist, oder über ein externes USB Power Delivery (PD)-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt werden.

Wenn ein USB PD-Netzteil an den USB-C-Eingang  angeschlossen ist, nimmt das Dock bis zu 100 W Leistung auf. 22 W werden für die Stromversorgung des Docks sichergestellt, die restliche Leistung steht zum Laden des Computers zur Verfügung.

Der zur Anwendung mit der Dockingstation ausgewählte USB PD-Netzadapter sollte mindestens eine Wattleistung des Original-Ladegeräts des Laptops plus 22 W haben. Die Verwendung eines 100-W-Netzadapters mit der Dockingstation ist empfohlen, um eine ausreichende Stromversorgung der meisten Laptops zu gewährleisten.

Beachten Sie, dass das Computer zum Passthrough-Laden das USB PD-Laden unterstützen muss, und dass das USB PD-Laden nur funktioniert, wenn die Dockingstation an einen USB-C-Anschluss des Computers angeschlossen ist. USB PD-Laden funktioniert nicht mit USB-A-Anschlüssen (z. B. wenn ein USB-A-Anschluss mit dem Dock verwendet wird).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the laptop if separate USB PD power adapters are connected to the dock and the computer at the same time.

3 Das Dock an das Laptop anschließen

Verbinden Sie das USB-Kabel  des Docks mit Ihrem Computer. Es wird empfohlen, bei Vorhandensein eines USB-C-Anschlusses am Computer, die Dockingstation an diesen anzuschließen. Um das Dock an ältere Computer, die über keinen USB-C-Anschluss verfügen, anzuschließen, ist ein USB-A Adapter beigelegt.

Das Dock wird von Ihrem Computer automatisch erkannt und konfiguriert, sobald eine Verbindung hergestellt wird. Dieser Vorgang dauert einige Sekunden, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an Ihren Laptop anschließen. Möglicherweise erhält Sie eine Benachrichtigung, dass es installiert und einsatzbereit ist.

Nicht jeder USB-C-Anschluss eines Notebooks unterstützt das Aufladen. Wenn Ihr Computer nicht aufgeladen wird, wenn ein Netzadapter angeschlossen ist, versuchen Sie es mit einem anderen USB-C-Anschluss Ihres Geräts oder lesen Sie im Handbuch des Computers nach, welche Anschlüsse Strom von USB-Power-Devices.

4 Geräte an das Dock anschließen

Wenn das Gerät von Ihrem Computer erkannt, eingerichtet und betriebsbereit ist, können Sie nach Wunsch weitere Geräte anschließen. Schließen Sie bei Bedarf externe Geräte wie Monitore, USB-Geräte und ein Ethernet-Netzwerkkabel an das Dock an. Eine Aufzeichnung aller zur Verfügung stehenden Anschlüsse und ihrer Anwendung finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung.

USB-Anschlüsse an Computern liefern nur eine begrenzte Leistung. Wenn das Dock ohne angeschlossenen externen Stromadapter betrieben wird, ist der USB-C-Anschluss an der Vorderseite des Docks aufgrund von Strombeschränkungen deaktiviert.

Auflösungstabelle	Port	Maximale Auflösung
Dieses Dock bietet auf allen Computern universelle Unterstützung für die folgenden maximalen Auflösungen.		
	HDMI 1	3840x2160 60Hz (alle Computer)
	HDMI 2	3840x2160 60Hz (alle Computer)

Troubleshooting	Symptom	Lösung
Video wird nicht auf externem Monitor angezeigt	La video ne s'affiche pas sur l'écran externe	- Vérifiez que le câble HDMI relie le monitor et le dock et que le dock est connecté à votre ordinateur. - Vérifiez que l'écran externe est allumé et réglé sur la bonne entrée. - Assurez d'avoir téléchargé les derniers pilotes DisplayLink depuis www.displaylink.com/downloads - Vérifiez que votre ordinateur détecte l'écran externe et qu'il est configuré pour afficher la vidéo sur celui-ci. - Si l'ordinateur ne détecte pas le monitor externe ou le video de sortie vidéo après avoir vérifié le ci-dessus, redémarrez votre ordinateur et réessayez.
Video fällt zeitweise aus	Le video est interrompu par moments	- Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel sicher mit dem Monitor und dem Gerät verbunden ist - Prüfen Sie, dass das Gerät sicher mit dem Computer verbunden ist - Vergewissern Sie sich, dass an den Display angeschlossene Kabel von guter Qualität und unversehrt ist
Computer beginnt nicht aufzuladen, wenn das Gerät angeschlossen ist	L'ordinateur ne commence pas à se charger lorsque l'appareil est branché	- Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation an einen USB-C-Anschluss des Computers angeschlossen ist – USB-A-Anschlüsse unterstützen kein USB PD-Laden - Verschließen Sie sich, dass die Stromzufuhr angeschlossen und angesteigt ist und dass das ladende USB-C-Kabel fest an das Dock angebracht ist - Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss des Computers das Laden von einer USB PD-Stromquelle unterstützt

ALOGIC empfiehlt den Gebrauch von ALOGIC Kabeln, um einen verlässlichen, problemlosen Betrieb Ihres Computers und Ihrer Zusatzgeräte zu gewährleisten.

Felicitaciones por adquirir este producto de calidad ALOGIC.

La estación de acoplamiento ALOGIC DUCH2 le permite conectar dos monitores externos, dispositivos USB y red cableada mientras carga su laptop con un único cable.

Instrucciones

(Se référer aux images en les pages antérieures)

1 Instalando los Drivers

El acople utiliza tecnología DisplayLink para proporcionar soporte universal para una amplia gama de computadores y sistemas operativos. El último software DisplayLink debe ser instalado siguiendo estos pasos:

- Descargue el driver DisplayLink para su sistema operativo desde www.displaylink.com/downloads
- Ejecute el instalador una vez descargado y siga las instrucciones
- Reinicie su computadora

2 Conectando un Adaptador de Alimentación (Opcional)

La estación d'accueil peut fonctionner en utilisant l'alimentation du port USB de la computadora que esté conectada hacia o desde un adaptador de alimentación externo (no incluido).

Cuando un adaptador de alimentación USB PD esté conectado a la entrada USB-C PD  el acople aceptará hasta 100W de alimentación; tomando 22W para alimentar al acople y dejando disponible a la alimentación remanente para cargar la computadora.

El adaptador de alimentación USB PD elegido para utilizar con el acople debe estar clasificado al menos tan alto como la potencia del cargador original de la laptop más 22W. Es recomendado utilizar un adaptador de alimentación PD 100W con el acople y proporcionar alimentación adecuada para cargar la mayoría de las laptops.

Observe que la computadora debe soportar carga USB PD para que funcione la carga en transferencia y la carga USB PD solo funcionará cuando el acople esté conectado a un puerto USB-C en la computadora. La carga USB PD no funciona con puertos USB-A (tal como cuando el adaptador USB-A es utilizado con el acople).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the laptop si adaptadores de alimentación USB PD separados son conectados al acople y a la computadora al mismo tiempo.

3 Conecte el cable USB

Conecte el cable USB  unido al acople a su computadora. Se recomienda que el acople sea conectado a un puerto USB-C si la computadora tiene uno, no obstante es provisto un adaptador USB-A para conectar el acople a computadoras más viejas que no tienen puertos USB-C.

El acople será detectado y configurado por su computadora automáticamente cuando sea conectado. Este proceso demorará unos pocos segundos la primera vez que enchufe el dispositivo en su laptop. Puede recibir una notificación que ha sido instalado y está listo para usar.

No todos los puertos USB-C en computadoras portátiles soportan carga. Si su computadora no comienza a cargar cuando una fuente de alimentación es conectada al dispositivo y el dispositivo está conectado a su computadora, intente un puerto USB-C diferente en su máquina o consulte el manual de la computadora para determinar qué puertos aceptan alimentación desde fuentes de alimentación USB PD.

4 Conectando Dispositivos al Acople

Una vez que el dispositivo ha sido reconocido e instalado por su computadora está listo para usar y puede conectar otros dispositivos como desee. Conecte dispositivos externos tales como monitores, dispositivos USB, y un cable de red Ethernet al acople, según sea necesario. Consulte la Página 5 de estas instrucciones para una descripción de los puertos disponibles y sus funciones.

Los puertos USB en las computadoras proporcionan alimentación limitada. Cuando el acople está operando sin un adaptador de alimentación externo conectado el puerto USB-C en la parte delantera del acople está deshabilitado debido a limitaciones de alimentación.

Tabla de Soporte de Resolución	Puerto	Resolución Máxima
Este acople proporciona soporte universal para la resolución máxima en todas las computadoras.		
	HDMI 1	3840x2160 60Hz (todas las computadoras)
	HDMI 2	3840x2160 60Hz (todas las computadoras)

Solución de Problemas	Sintoma	Solución
La video ne s'affiche pas sur l'écran externe	La video ne s'affiche pas sur l'écran externe	- Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté entre le monitor et l'acople y que la station d'accueil et que le dock est connecté à votre ordinateur. - Vérifiez que l'écran externe est allumé et réglé sur la bonne entrée. - Assurez d'avoir téléchargé les derniers pilotes DisplayLink depuis www.displaylink.com/downloads - Vérifiez que votre ordinateur détecte l'écran externe et qu'il est configuré pour afficher la vidéo sur celui-ci. - Si l'ordinateur ne détecte pas le monitor externe ou le video de sortie vidéo après avoir vérifié le ci-dessus, redémarrez votre ordinateur et réessayez.
Le video se perd intermittement	Le video se perd intermittement	- Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté entre l'écran et le périphérique. - Vérifiez que le dispositif est correctement connecté à la ordinateur - Vérifiez que le câble HDMI utilisé pour la connexion à l'écran est de bonne qualité et n'est pas endommagé.
L'ordinateur ne commence pas à se charger lorsque l'appareil est branché	L'ordinateur ne commence pas à se charger lorsque l'appareil est branché	- Assurez-vous que le dock est connecté à un port USB-C de l'ordinateur – les ports USB-A ne supportent pas la charge USB PD. - Assurez-vous que la source d'alimentation est connectée à la prise d'alimentation et qu'elle est allumée, et que le câble USB-C qui fournit l'alimentation est connecté fermement à l'acople - Vérifiez que le port USB-C de l'ordinateur supporte l'alimentation provenant d'une source d'énergie USB PD

ALOGIC recomienda el uso de ALOGIC cables para asegurar operación confiable y sin problemas de su computadora y periféricos.

Felicitacions per l'achat de ce produit ALOGIC de qualitat.

La station d'accueil ALOGIC DUCH2 vous permet de connecter deux écrans externes, des périphériques USB et un réseau filaire tout en rechargeant votre ordinateur portable via un seul câble.

Istruzioni

(Vedi le immagini alle pagine precedenti)

1 Installazione dei driver

Grazie alla tecnologia DisplayLink, la docking station è compatibile con un'ampia serie di computer e sistemi operativi. Devi installare la versione più recente del software DisplayLink attenendoti alla seguente procedura:

- accedi alla pagina www.displaylink.com/downloads e scarica il driver DisplayLink adatto al sistema operativo che utilizzi;
- esegui il programma di installazione e segui le istruzioni a schermo;
- riavvia il computer

2 Connessione di un alimentatore (opzionale)

Puoi utilizzare la docking station collegandola alla porta USB di un computer o a un alimentatore esterno compatibile con la tecnologia USB-C Power Delivery (non incluso).

Quando viene collegata a un alimentatore tramite l'ingresso USB-C PD  , la docking station accetta fino a 100 W di potenza. 22 W vengono usati per l'alimentazione del dispositivo, mentre la potenza rimanente può essere sfruttata per caricare il computer a cui è collegata.

L'alimentatore USB PD che viene utilizzato con la docking station deve fornire una potenza nominale di almeno 22 W superiore rispetto a quella del caricabatterie originale del laptop. Consigliamo di utilizzare la docking station con un alimentatore PD da 100 W, in grado di fornire un'alimentazione sufficiente a caricare la maggior parte dei laptop.

Affinché il computer venga caricato correttamente, è necessario che supporti la tecnologia USB PD. Inoltre, questo tipo di ricarica funziona solo se la docking station viene collegata a una porta USB-C del computer. La ricarica USB PD non funziona con le porte USB-A (né con alimentatori USB-A).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the computer if separate USB PD power adapters are connected to the dock and the computer at the same time.

3 Collegamento del dispositivo al laptop

Collega il cavo USB  incluso alla docking station al computer. È consigliabile collegare la docking station a una porta USB-C del computer, se questo ne possiede una. Per i vecchi computer, è possibile utilizzare l'adattatore USB-A incluso.

Una volta collegata, la docking station viene rilevata e configurata automaticamente dal computer. La prima volta, la procedura di riconoscimento richiede qualche secondo. Sullo schermo potrebbe comparire una notifica che informa che il dispositivo è stato installato ed è pronto per l'utilizzo.

Non tutte le porte USB-C del computer portatili supportano la ricarica. Se dopo aver collegato il dispositivo a una presa di corrente e al laptop quest'ultimo non inizia a ricaricarsi, prova con una porta USB-C diversa o consulta il manuale del computer per stabilire quali porte sono compatibili con lo standard di alimentazione USB PD.

4 Collegamento di dispositivi

Una volta riconosciuto e configurato dal computer, la docking station può essere utilizzata per connettere altri dispositivi. In base alle tue necessità, puoi collegare periferiche esterne come monitor e dispositivi USB, o un cavo di rete alla docking station. A pagina 5 di queste istruzioni puoi trovare una breve descrizione delle porte presenti sulla docking station, con le relative funzioni.

Le porte USB del computer forniscono una potenza limitata. Quando la docking station non è collegata a un alimentatore esterno, la porta USB-C sulla parte anteriore del dispositivo viene disattivata a causa dei requisiti di alimentazione.

Table support de résolution	Port	Résolution maximale
Cette station d'accueil offre un support universel pour les résolutions maximales suivantes sur tous les ordinateurs		
	HDMI 1	3840x2160 60Hz (tous les ordinateurs)
	HDMI 2	3840x2160 60Hz (tous les ordinateurs)

Dépannage	Symptôme	Solution
La video ne s'affiche pas sur l'écran externe	La video ne s'affiche pas sur l'écran externe	- Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté entre le monitor et l'acople y que la station d'accueil et que le dock est connecté à votre ordinateur. - Vérifiez que l'écran externe est allumé et réglé sur la bonne entrée. - Assurez d'avoir téléchargé les derniers pilotes DisplayLink depuis www.displaylink.com/downloads - Vérifiez que votre ordinateur détecte l'écran externe et qu'il est configuré pour afficher la vidéo sur celui-ci. - Si l'ordinateur ne détecte pas le monitor externe ou le video de sortie vidéo après avoir vérifié le ci-dessus, redémarrez votre ordinateur et réessayez.
Le video se perd intermittement	Le video se perd intermittement	- Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté entre l'écran et le périphérique. - Vérifiez que le dispositif est correctement connecté à la ordinateur - Vérifiez que le câble HDMI utilisé pour la connexion à l'écran est de bonne qualité et n'est pas endommagé.
L'ordinateur ne commence pas à se charger lorsque l'appareil est branché	L'ordinateur ne commence pas à se charger lorsque l'appareil est branché	- Assurez-vous que le dock est connecté à un port USB-C de l'ordinateur – les ports USB-A ne supportent pas la charge USB PD. - Assurez-vous que la source d'alimentation est connectée à la prise d'alimentation et qu'elle est allumée, et que le câble USB-C qui fournit l'alimentation est connecté fermement à l'acople - Vérifiez que le port USB-C de l'ordinateur supporte l'alimentation provenant d'une source d'énergie USB PD

ALOGIC recomienda el uso de ALOGIC cables para asegurar operación confiable y sin problemas de su computadora y periféricos.

Felicitacions per l'achat de ce produit ALOGIC de qualitat.

La station d'accueil ALOGIC DUCH2 vous permet de connecter deux écrans externes, des périphériques USB et un réseau filaire tout en rechargeant votre ordinateur portable via un seul câble.

Istruzioni

(Vedi le immagini alle pagine precedenti)

1 Installazione dei driver

Grazie alla tecnologia DisplayLink, la docking station è compatibile con un'ampia serie di computer e sistemi operativi. Devi installare la versione più recente del software DisplayLink attenendoti alla seguente procedura:

- accedi alla pagina www.displaylink.com/downloads e scarica il driver DisplayLink adatto al sistema operativo che utilizzi;
- esegui il programma di installazione e segui le istruzioni a schermo;
- riavvia il computer

2 Connessione di un alimentatore (opzionale)

Puoi utilizzare la docking station collegandola alla porta USB di un computer o a un alimentatore esterno compatibile con la tecnologia USB-C Power Delivery (non incluso).

Quando viene collegata a un alimentatore tramite l'ingresso USB-C PD  , la docking station accetta fino a 100 W di potenza. 22 W vengono usati per l'alimentazione del dispositivo, mentre la potenza rimanente può essere sfruttata per caricare il computer a cui è collegata.

L'alimentatore USB PD che viene utilizzato con la docking station deve fornire una potenza nominale di almeno 22 W superiore rispetto a quella del caricabatterie originale del laptop. Consigliamo di utilizzare la docking station con un alimentatore PD da 100 W, in grado di fornire un'alimentazione sufficiente a caricare la maggior parte dei laptop.

Affinché il computer venga caricato correttamente, è necessario che supporti la tecnologia USB PD. Inoltre, questo tipo di ricarica funziona solo se la docking station viene collegata a una porta USB-C del computer. La ricarica USB PD non funziona con le porte USB-A (né con alimentatori USB-A).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the computer if separate USB PD power adapters are connected to the dock and the computer at the same time.

3 Collegamento del dispositivo al laptop

Collega il cavo USB  incluso alla docking station al computer. È consigliabile collegare la docking station a una porta USB-C del computer, se questo ne possiede una. Per i vecchi computer, è possibile utilizzare l'adattatore USB-A incluso.

Una volta collegata, la docking station viene rilevata e configurata automaticamente dal computer. La prima volta, la procedura di riconoscimento richiede qualche secondo. Sullo schermo potrebbe comparire una notifica che informa che il dispositivo è stato installato ed è pronto per l'utilizzo.

Non tutte le porte USB-C del computer portatili supportano la ricarica. Se dopo aver collegato il dispositivo a una presa di corrente e al laptop quest'ultimo non inizia a ricaricarsi, prova con una porta USB-C diversa o consulta il manuale del computer per stabilire quali porte sono compatibili con lo standard di alimentazione USB PD.

4 Collegamento di dispositivi

Una volta riconosciuto e configurato dal computer, la docking station può essere utilizzata per connettere altri dispositivi. In base alle tue necessità, puoi collegare periferiche esterne come monitor e dispositivi USB, o un cavo di rete alla docking station. A pagina 5 di queste istruzioni puoi trovare una breve descrizione delle porte presenti sulla docking station, con le relative funzioni.

Le porte USB del computer forniscono una potenza limitata. Quando la docking station non è collegata a un alimentatore esterno, la porta USB-C sulla parte anteriore del dispositivo viene disattivata a causa dei requisiti di alimentazione.

Table support de résolution	Port	Résolution maximale
Cette station d'accueil offre un support universel pour les résolutions maximales suivantes sur tous les ordinateurs		
	HDMI 1	3840x2160 60Hz (tous les ordinateurs)
	HDMI 2	3840x2160 60Hz (tous les ordinateurs)

Dépannage	Symptôme	Solution
La video ne s'affiche pas sur l'écran externe	La video ne s'affiche pas sur l'écran externe	- Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté entre le monitor et l'acople y que la station d'accueil et que le dock est connecté à votre ordinateur. - Vérifiez que l'écran externe est allumé et réglé sur la bonne entrée. - Assurez d'avoir téléchargé les derniers pilotes DisplayLink depuis www.displaylink.com/downloads - Vérifiez que votre ordinateur détecte l'écran externe et qu'il est configuré pour afficher la vidéo sur celui-ci. - Si l'ordinateur ne détecte pas le monitor externe ou le video de sortie vidéo après avoir vérifié le ci-dessus, redémarrez votre ordinateur et réessayez.
Le video se perd intermittement	Le video se perd intermittement	- Vérifiez que le câble HDMI est bien connecté entre l'écran et le périphérique. - Vérifiez que le dispositif est correctement connecté à la ordinateur - Vérifiez que le câble HDMI utilisé pour la connexion à l'écran est de bonne qualité et n'est pas endommagé.
L'ordinateur ne commence pas à se charger lorsque l'appareil est branché	L'ordinateur ne commence pas à se charger lorsque l'appareil est branché	- Assurez-vous que le dock est connecté à un port USB-C de l'ordinateur – les ports USB-A ne supportent pas la charge USB PD. - Assurez-vous que la source d'alimentation est connectée à la prise d'alimentation et qu'elle est allumée, et que le câble USB-C qui fournit l'alimentation est connecté fermement à l'acople - Vérifiez que le port USB-C de l'ordinateur supporte l'alimentation provenant d'une source d'énergie USB PD

ALOGIC recomienda el uso de ALOGIC cables para asegurar operación confiable y sin problemas de su computadora y periféricos.

Grazie per aver acquistato questo prodotto ALOGIC di alta qualità.

Con la docking station ALOGIC DUCH2 puoi collegare fino a due monitor esterni, dei dispositivi USB e una rete cablata al tuo laptop mentre lo ricarichi con un solo cavo.

Istruzioni

(Vedi le immagini alle pagine precedenti)

1 Installazione dei driver

Grazie alla tecnologia DisplayLink, la docking station è compatibile con un'ampia serie di computer e sistemi operativi. Devi installare la versione più recente del software DisplayLink attenendoti alla seguente procedura:

- accedi alla pagina www.displaylink.com/downloads e scarica il driver DisplayLink adatto al sistema operativo che utilizzi;
- esegui il programma di installazione e segui le istruzioni a schermo;
- riavvia il computer

2 Connessione di un alimentatore (opzionale)

Puoi utilizzare la docking station collegandola alla porta USB di un computer o a un alimentatore esterno compatibile con la tecnologia USB-C Power Delivery (non incluso).

Quando viene collegata a un alimentatore tramite l'ingresso USB-C PD  , la docking station accetta fino a 100 W di potenza. 22 W vengono usati per l'alimentazione del dispositivo, mentre la potenza rimanente può essere sfruttata per caricare il computer a cui è collegata.

L'alimentatore USB PD che viene utilizzato con la docking station deve fornire una potenza nominale di almeno 22 W superiore rispetto a quella del caricabatterie originale del laptop. Consigliamo di utilizzare la docking station con un alimentatore PD da 100 W, in grado di fornire un'alimentazione sufficiente a caricare la maggior parte dei laptop.

Affinché il computer venga caricato correttamente, è necessario che supporti la tecnologia USB PD. Inoltre, questo tipo di ricarica funziona solo se la docking station viene collegata a una porta USB-C del computer. La ricarica USB PD non funziona con le porte USB-A (né con alimentatori USB-A).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of