



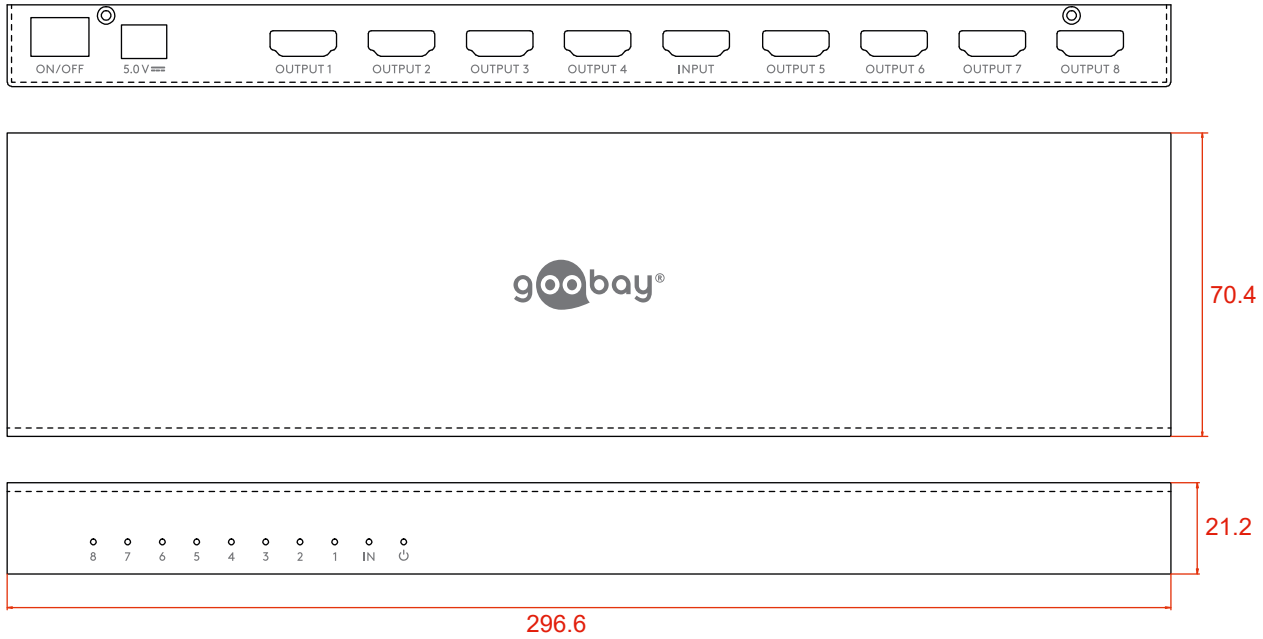

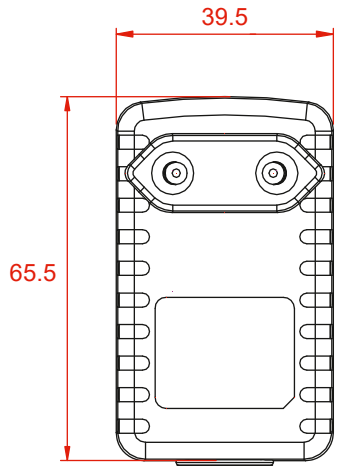

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	24.01.2023	ir	AVS HDMI Splitter 1IN/8OUT 2.0	1/2
		gepr.:	24.01.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 58484	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*				

HDMI™-Splitter 1 auf 8 (4K @ 60 Hz)

- teilt 1x HDMI™-Eingangssignal auf 8x HDMI™-Ausgänge auf
- spiegelt sowohl Audio- als auch Videosignale parallel auf die angeschlossenen Geräte, z. B. für die gleichzeitige Projektion in verschiedenen Räumen
- LED-Anzeige signalisiert, welche Anschlüsse aktiviert sind

Anschlüsse - Eingänge:	HDMI™-Buchse, DC-Buchse
Anschlüsse - Ausgänge:	8x HDMI™-Buchse
Eingang:	5,0 V ⎓, 2,0 A
HDCP-Spezifikation:	HDCP 2.2, 1.4
Datenübertragungsrate:	max. 18,0 Gbit/s
Auflösung:	max. 4K @ 60 Hz, 4:4:4 (Eingang/Ausgang: bis zu 5 m)
Unterstützte Videoformate:	4K2K, 3D
Farbtiefe:	8-bit, 10-bit, 12-bit
Unterstützte HDMI™ Audioformate:	Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	0 °C ~ +40 °C
Lagertemperatur:	-20 °C ~ +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	20 ~ 90 % RF (ohne Kondensation)
Gewicht:	387 g

Netzteil

Anschlüsse:	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-A-Buchse
Eingang:	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A max.
Ausgang:	5,0 V ⎓, 2,0 A, 10,0 W max.
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	79,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,09 W
Schutzklasse:	II
Gewicht:	57 g

Ladekabel

Anschlüsse:	USB-A-Stecker, DC-Stecker
Länge:	ca. 80 cm
Gewicht:	14 g

HDMI™ Splitter 1 to 8 (4K @ 60 Hz)

- splits 1x HDMI™ input signal to 8x HDMI™ output signals
- mirrors audio and video signals to the connected devices, e.g. for simultaneous projection in different rooms.
- LED display indicates which connections are activated

Connectors - Inputs:	*HDMI™ socket, DC socket*
Connectors - Outputs:	*8x HDMI™ socket*
Input:	*5.0 V ⎓, 2.0 A*
HDCP specification:	*HDCP 2.2, 1.4*
Data transmission rate:	*max. 18.0 Gbit/s*
Resolution:	*max. 4K @ 60 Hz, 4:4:4 (input/output: up to 5 m)*
Supported video formats:	*4K2K, 3D*
Colour depth:	*8-bit, 10-bit, 12-bit*
Supported HDMI™ audio formats:	*Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos*
Protection class:	*III*
Operating temperature:	*0 °C ~ +40 °C*
Storage temperature:	*-20 °C ~ +55 °C*
Relative humidity:	*20 ~ 90 % RH (no condensation)*
Weight:	*387 g*

Power supply

Connectors:	*Euro plug (type C, CEE 7/16), USB-A socket*
Input:	*100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.4 A max.*
Output:	*5.0 V ⎓, 2.0 A, 10.0 W max.*
Average active efficiency:	*79.0 %*
No-load power consumption:	*0.09 W*
Protection class:	*II*
Weight:	*57 g*

Charging cable

Connectors:	*USB-A plug, DC plug*
Length:	*approx. 80 cm*
Weight:	*14 g*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	24.01.2023	ir	AVS HDMI Splitter 1IN/8OUT 2.0	**2/2**
		gepr.:	24.01.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 58484	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*				