




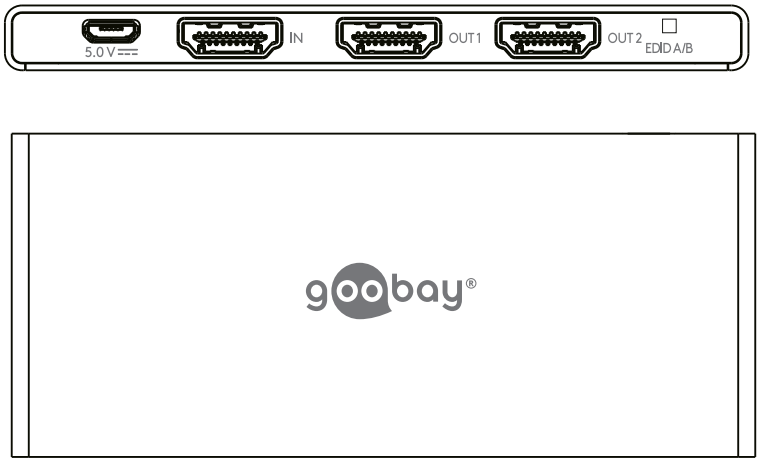

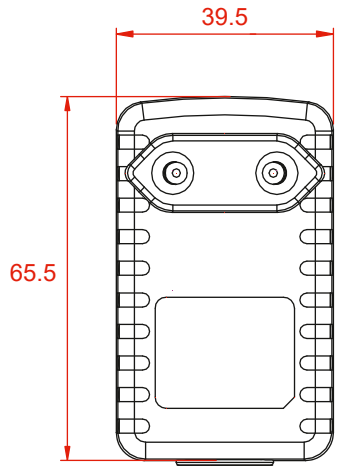



Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	24.01.2023	ir	AVS HDMI Splitter 1IN/2OUT 2.0	1/2
		gepr.:	24.01.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*			58481	

HDMI™-Splitter 1 auf 2 (4K @ 60 Hz)

- teilt 1x HDMI™-Eingangssignal auf 2x HDMI™-Ausgänge auf
- spiegelt sowohl Audio- als auch Videosignale parallel auf die angeschlossenen Geräte, z. B. für die gleichzeitige Projektion in verschiedenen Räumen
- LED-Anzeige signalisiert, welche Anschlüsse aktiviert sind

Anschlüsse - Eingänge:	HDMI™-Buchse, Micro-USB-Buchse
Anschlüsse - Ausgänge:	2x HDMI™-Buchse
Eingang:	5,0 V ⎓, 1,0 A
HDCP-Spezifikation:	HDCP 2.2, 1.4
Datenübertragungsrate:	max. 18,0 Gbit/s
Auflösung:	max. 4K @ 60 Hz, 4:4:4 (Eingang/Ausgang: bis zu 5 m)
Unterstützte Videoformate:	4K2K, 3D
Farbtiefe:	8-bit, 10-bit, 12-bit
Unterstützte HDMI™ Audioformate:	Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	0 °C ~ +40 °C
Lagertemperatur:	-20 °C ~ +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 ~ 90 % RF (ohne Kondensation)
Gewicht:	71 g

Netzteil

Anschlüsse:	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-A-Buchse
Eingang:	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A max.
Ausgang:	5,0 V ⎓, 1,0 A, 5,0 W max.
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	76,1 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,09 W
Schutzklasse:	II
Gewicht:	57 g

Ladekabel

Anschlüsse:	USB-A-Stecker, Micro-USB-Stecker
Länge:	ca. 80 cm
Gewicht:	14 g

HDMI™ Splitter 1 to 2 (4K @ 60 Hz)

- *splits 1x HDMI™ input signal into 2x HDMI™ output signals*
- *mirrors audio and video signals to the connected devices, e.g. for simultaneous projection in different rooms.*
- *LED display indicates which connections are activated*

Connectors - Inputs:	*HDMI™ socket, Micro USB socket*
Connectors - Outputs:	*2x HDMI™ socket*
Input:	*5.0 V ⎓, 1.0 A*
HDCP specification:	*HDCP 2.2, 1.4*
Data transmission rate:	*max. 18.0 Gbit/s*
Resolution:	*max. 4K @ 60 Hz, 4:4:4 (input/output: up to 5 m)*
Supported video formats:	*4K2K, 3D*
Colour depth:	*8-bit, 10-bit, 12-bit*
Supported HDMI™ audio formats:	*Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos*
Protection class:	*III*
Operating temperature:	*0 °C ~ +40 °C*
Storage temperature:	*-20 °C ~ +55 °C*
Relative humidity:	*5 ~ 90 % RH (no condensation)*
Weight:	*71 g*

Power supply

Connectors:	*Euro plug (type C, CEE 7/16), USB-A socket*
Input:	*100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.4 A max.*
Output:	*5.0 V ⎓, 1.0 A, 5.0 W max.*
Average active efficiency:	*76.1 %*
No-load power consumption:	*0.09 W*
Protection class:	*II*
Weight:	*57 g*

Charging cable

Connectors:	*USB-A plug, Micro USB plug*
Length:	*approx. 80 cm*
Weight:	*14 g*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	24.01.2023	ir
		gepr.:	24.01.2023	aw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung: AVS HDMI Splitter 1IN/2OUT 2.0

Zeichnungs-Nr.: 58481

Blatt: **2/2**

von