
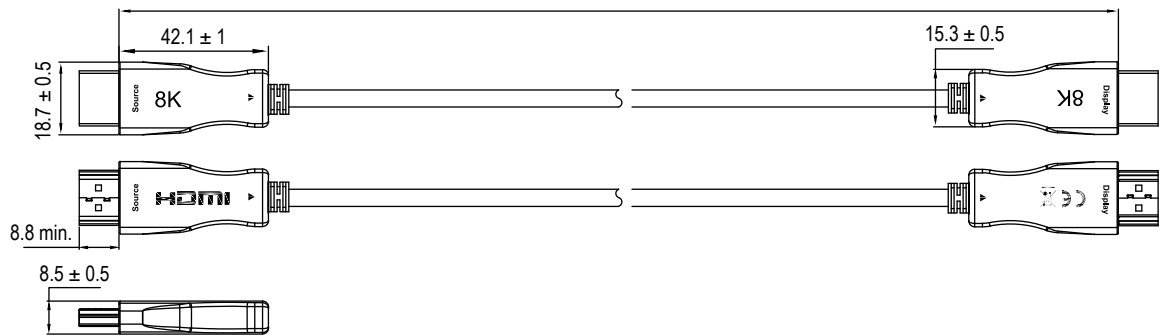


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	Art.-Nr. / Item No.			Beschreibung / Description			Länge / Length (L)									A
	65558			HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 01000 10m sw			10 m									
	65559			HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 02000 20m sw			20 m									
	65560			HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 03000 30m sw			30 m									
B	65561			HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 04000 40m sw			40 m									B
	65562			HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 05000 50m sw			50 m									
	65563			HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 07000 70m sw			70 m									
	65564			HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 08000 80m sw			80 m									
	65565			HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 10000 100m sw			100 m									
C	Aderquerschnitt / Wire cross section  Mantel / Jacket: PVC OD 4.8 ± 0.2 mm 4 Kern Multimode-Faser / 4 Core Multimode Fiber: 50/125 µm Füller / Filler Aluminium Folie / Aluminium foil Leiter / Conductor: TC * 30 AWG (1/0.254 ± 0.008BC) Isolierung / Insulation Erdung / Drain: (1/0.254 ± 0.008BC) 														C	
D															D	
E	 Optisches Hybrid Ultra High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (AOC) - hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 8K @ 60 Hz (4320p) / 4K @ 120 Hz (2160p) und einer max. Übertragungsrate von bis zu 48 Gbit/s - AOC-Basis (Active Optical Cable) mit einem hybriden Glasfaser-Kupferleiter - vergoldete HDMI™-Stecker - Signalrichtung muss beim Anschluss beachtet werden (unidirektional) Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker (Typ A) Max. Auflösung: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz) Max. Übertragungsrate: 48 Gbit/s Signalrichtung: unidirektional Unterstützte Standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) Betriebstemperatur: 0 °C ~ +50 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ +70 °C Optical Hybrid Ultra High Speed HDMI™ Cable with Ethernet (AOC) - high resolution signal transmission with up to 8K @ 60 Hz (4320p) / 4K @ 120 Hz (2160p) and a max. transmission rate of up to 48 Gbit/s - AOC cable (Active Optical Cable) with HDMI™ connectors and a hybrid fibre-optic copper conductor - gold-plated HDMI™ connectors - signal direction must be observed when connecting (unidirectional) Connection: 2x HDMI™ male (Typ A) Max. resolution: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz) Max. transmission rate: 48 Gbit/s Signal direction: unidirectional Supported standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) Operating temperature: 0 °C ~ +50 °C Storage temperature: -20 °C ~ +70 °C														E	
F															F	
G															G	
H															H	
I	Änderungen Datum Name gez.: 13.10.2023 anw gepr.: 13.10.2023 anw Norm: Änderungen vorbehalten / Subject to change Bezeichnung HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) XXXXX Xm sw Zeichnungs-Nr.:  Blatt 1/1 von														I	
J															J	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		