



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Art.-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description			Länge / Length (L)									A
	65558		HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 01000 10m sw			10 m									
	65559		HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 02000 20m sw			20 m									
	65560		HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 03000 30m sw			30 m									
B	65561		HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 04000 40m sw			40 m									B
	65562		HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 05000 50m sw			50 m									
	65563		HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 07000 70m sw			70 m									
	65564		HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 08000 80m sw			80 m									
	65565		HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) 10000 100m sw			100 m									
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

Aderquerschnitt / Wire cross section	
	Mantel / Jacket: PVC OD 4.8 ± 0.2 mm 4 Kern Multimode-Faser / 4 Core Multimode Fiber: 50/125 µm Füller / Filler Aluminium Folie / Aluminium foil Leiter / Conductor: TC * 30 AWG (1/0.254 ± 0.008BC) Isolierung / Insulation Erdung / Drain: (1/0.254 ± 0.008BC)



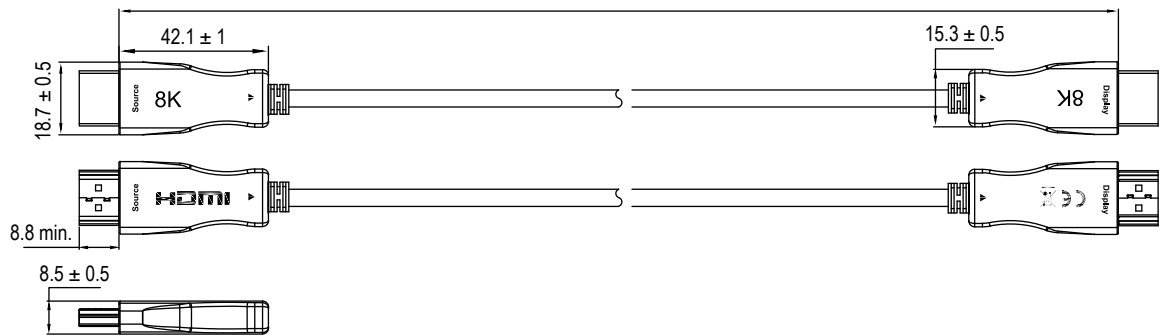

Optisches Hybrid Ultra High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (AOC)

- hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 8K @ 60 Hz (4320p) / 4K @ 120 Hz (2160p) und einer max. Übertragungsrate von bis zu 48 Gbit/s
- AOC-Basis (Active Optical Cable) mit einem hybriden Glasfaser-Kupferleiter
- vergoldete HDMI™-Stecker
- Signalrichtung muss beim Anschluss beachtet werden (unidirektional)

Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker (Typ A)
Max. Auflösung: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)
Max. Übertragungsrate: 48 Gbit/s
Signalrichtung: unidirektional
Unterstützte Standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)

Betriebstemperatur: 0 °C ~ +50 °C
Lagertemperatur: -20 °C ~ +70 °C

Optical Hybrid Ultra High Speed HDMI™ Cable with Ethernet (AOC)

- high resolution signal transmission with up to 8K @ 60 Hz (4320p) / 4K @ 120 Hz (2160p) and a max. transmission rate of up to 48 Gbit/s
- AOC cable (Active Optical Cable) with HDMI™ connectors and a hybrid fibre-optic copper conductor
- gold-plated HDMI™ connectors
- signal direction must be observed when connecting (unidirectional)

Connection: 2x HDMI™ male (Typ A)
Max. resolution: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)
Max. transmission rate: 48 Gbit/s
Signal direction: unidirectional
Supported standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)

Operating temperature: 0 °C ~ +50 °C
Storage temperature: -20 °C ~ +70 °C

Änderungen		Datum		Name		Bezeichnung		Blatt			
Datum		Name		gez.:	13.10.2023	anw	HDMI 2.1 Optical Hybrid Kabel (AOC) XXXXX Xm sw		1/1		
				gepr.:	13.10.2023	anw					
				Norm:			Zeichnungs-Nr.:		von		
				Änderungen vorbehalten / Subject to change							