



Anschlussdiagramm / Wiring diagram



Aderquerschnitt / Wire cross section

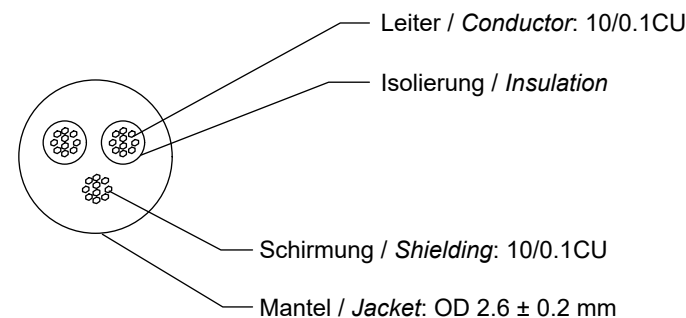

Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)
67782	AVK 3,5mm M/3,5mm 90°M mini 0050 0,5m sw	500 ± 10 mm
67783	AVK 3,5mm M/3,5mm 90°M mini 0100 1,0m sw	1000 ± 10 mm
67784	AVK 3,5mm M/3,5mm 90°M mini 0150 1,5m sw	1500 ± 15 mm
59525	AVK 3,5mm M/3,5mm 90°M mini 0300 3,0m sw	3000 ± 30 mm
59526	AVK 3,5mm M/3,5mm 90°M mini 0500 5,0m sw	5000 ± 50 mm



Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm stereo 3-pol., slim, CU, abgewinkelt

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5-mm-Klinken- bzw. AUX-Eingang
- flexibles Kabel mit kleinem Biegeradius
- besonders schmaler Stecker

Anschlüsse: Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo),
Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) 90°

Kontakte: vergoldet

AWG: 28

Material Gehäuse: PVC 45P

Material Mantel: PVC

AUX Audio Connector Cable, 3.5 mm Stereo, 3-pin, Slim, CU, Angled

- for connecting devices with a headphone jack to stereo systems, amplifiers or speakers with a 3.5 mm RCA/AUX input
- flexible cable with small bending radius
- ultra-slim connector

Connections: 3.5 mm male (3-pin, stereo),
3.5 mm male (3-pin, stereo) 90°

Contacts: gold-plated

AWG: 28

Material housing: PVC 45P

Material jacket: PVC

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	08.04.2022	aw	AVK 3,5mm M/3,5mm 90°M	1/1
		gepr.:	08.04.2022	aw	mini XXXX Xm sw	
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					67782, 67783, 67784, 59525, 59526	
					Änderungen vorbehalten / Subject to change	

