

| Art.-Nr. / *Item No.* | Beschreibung / *Description* | Länge / *Length* (L) | AD / *OD* | AWG | Innenleiter Material / *Material inner conductor* |
|---|---|---|---|---|---|
| 69122 | HDMI 1.4 Kabel 0050 0,5m STD sw | 0.5 m | 5.5 mm | 30 | 30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL |
| 51818 | HDMI 1.4 Kabel 0100 1,0m STD sw | 1.0 m | 5.5 mm | 30 | 30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL |
| 51819 | HDMI 1.4 Kabel 0150 1,5m STD sw | 1.5 m | 5.5 mm | 30 | 30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL |
| 51820 | HDMI 1.4 Kabel 0200 2,0m STD sw | 2.0 m | 6.0 mm | 30 | 30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL |
| 51821 | HDMI 1.4 Kabel 0300 3,0m STD sw | 3.0 m | 6.0 mm | 30 | 30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL |
| 51822 | HDMI 1.4 Kabel 0500 5,0m STD sw | 5.0 m | 6.0 mm | 30 | 30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL |
| 69123 | HDMI 1.4 Kabel 0750 7,5m STD sw | 7.5 m | 6.0 mm | 30 | 30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL |
| 51824 | HDMI 1.4 Kabel 1000 10,0m STD sw | 10.0 m | 6.0 mm | 30 | 30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL |
| 31897 | HDMI 1.4 Kabel 1500 15,0m STD sw | 15.0 m | 6.0 mm | 28 | 28 # (1/0.32CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL |

Pin-Belegung / *Pin Assignment* — Farbe / *Colour*

| P1 | P2 | |
|---|---|---|
| 13 | 13 | Rot / *Red* |
| 15 | 15 | Weiß / *White* |
| 16 | 16 | Gelb / *Yellow* |
| 18 | 18 | Grün / *Green* |
| Shell | Shell | Ground |

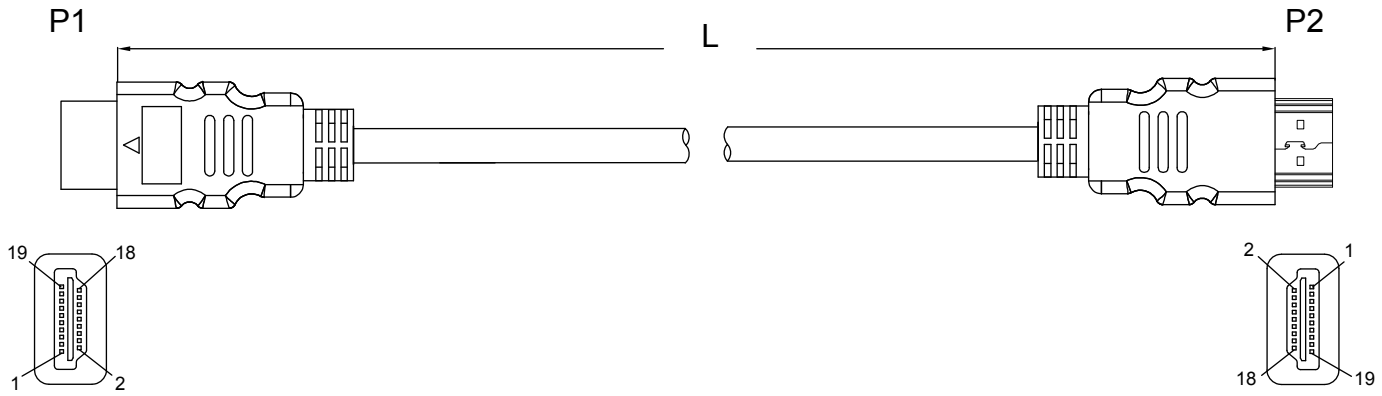


Anschlussdiagramm / *Wiring diagram* — Farbe / *Colour*

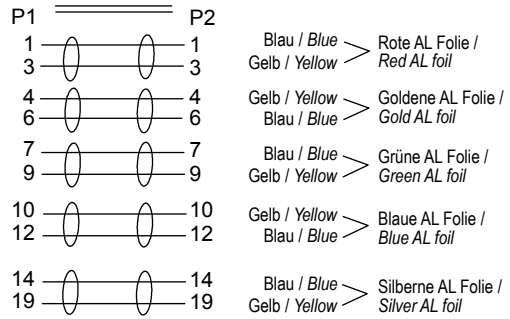




## High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet

- max. Datenrate 10,2 Gbit/s
- beidseitiger Knickschutz

| | |
|---|---|
| - Anschlüsse: | 2x HDMI™-Stecker (Typ A) |
| - Kontakte: | vergoldet |
| - Anzahl Schirmungen: | 2 (Aluminium) |
| - Isolationswiderstand: | 300 V ⎓, 10 MΩ |
| - Kontaktwiderstand: | 5 Ω |
| - Max. Auflösung: | HDTV bis 2160p (4K) @ 30 Hz, 3D bis 1080p (Full HD) |
| - Unterstützte Farbräume: | YCC-601, Adobe RGB, Adobe YCC-601, Deep Color (36 Bit), x.v.Colour (xvYCC) |
| - Unterstützter Audiostandard: | Audio Return Channel (ARC) |
| - Konformität: | RoHS |

## *High Speed HDMI™ Cable withEthernet*

- *max. Data rate 10.2 Gbit/s*
- *kink protection on both sides*

| | |
|---|---|
| - *Connectors:* | *2x HDMI™ plug (Type A)* |
| - *Contacts:* | *gold-plated* |
| - *Number of shieldings:* | *2 (aluminum)* |
| - *Insulation resistance:* | *300 V ⎓, 10 MΩ* |
| - *Contact resistance:* | *5 Ω* |
| - *Max. Resolution:* | *HDTV up to 2160p (4K) @ 30 Hz, 3D up to 1080p (Full HD)* |
| - *Supported color spaces:* | *YCC-601, Adobe RGB, Adobe YCC-601, Deep Color (36 Bit), x.v.Colour (xvYCC)* |
| - *Supported audio standard:* | *Audio Return Channel (ARC)* |
| - *Conformity:* | *RoHS* |

| Änderungen | | | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | gez.: | 29.01.2021 | aw |
| | | gepr.: | 29.01.2021 | aw |
| | | Norm: | | |
| | | Änderungen vorbehalten / *Subject to change* | | |

Bezeichnung: HDMI 1.4 Kabel XXXX Xm STD sw goobay®

Zeichnungs-Nr.:

Blatt: **1/1**

von