


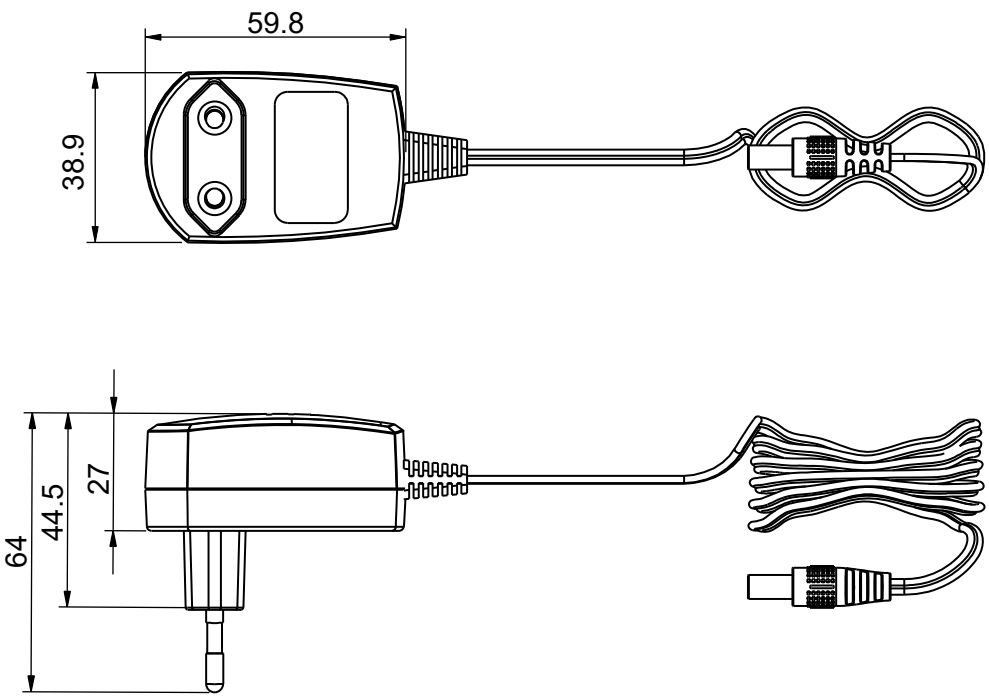

5-V-Netzteil (5 W / 1,0 A)

- mit festgelegter Spannung
- einfach anzuschließen und leise in der Nutzung
- hoher Wirkungsgrad sorgt für eine niedrige Betriebstemperatur und eine lange Lebensdauer
- besonders umweltfreundlich und energieeffizient durch geringen Stand-by-Verbrauch
- mit praktischer LED-Betriebsanzeige

5 V Power Supply (5 W / 1.0 A)

- with fixed voltage
- easy to connect and quiet during use
- the high efficiency maintains a low operating temperature and ensures a long service life
- especially eco-friendly and energy-efficient thanks to its low stand-by consumption
- equipped with a useful LED operation indicator

I	Änderungen					Datum		Name		Bezeichnung						Blatt		I									
	Datum		Name		gez.:	28.03.2024		alw		NTS DC 5V/1A (5W) (5.5x2.1mm) sw						1/2											
J					gepr.:	28.03.2024		np								Zeichnungs-Nr.:						von		J			
					Norm:			64982																			
					Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Technische Daten							Specifications							A
	Anschlüsse:		Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), DC-Stecker 5,5 x 2,1 mm					Connections:		Euro plug (type C, CEE 7/16), DC plug 5.5 x 2.1 mm					
B	Eingang:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A max.					Input:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.2 A max.					B
	Ausgang:		5,0 V ===, 1,0 A, 5,0 W					Output:		5.0 V ===, 1.0 A, 5.0 W					
	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:		79,1 %					Average active efficiency:		79.1 %					
	Leistungsaufnahme bei Nulllast:		0,09 W					No-load power consumption:		0.09 W					C
C	Kabellänge:		1,8 m					Cable length:		1.8 m					
	Gewicht:		ca. 73 g					Weight:		approx. 73 g					
	Polarität:		positiv					Polarity of DC connector:		positive					
	Schutzart:		IP20					Protection level:		IP20					
D	Schutzklasse:		II					Protection class:		II					
	Betriebsbedingungen:		-20 °C ~ +50 °C 25 ~ 75 % RF					Operating conditions:		-20 °C ~ +50 °C 25 ~ 75 % RH					D
	Lagerbedingungen:		-40 °C ~ +80 °C 25 ~ 75 % RF					Storage conditions:		-40 °C ~ +80 °C 25 ~ 75 % RH					
	Schutz vor:		Kurzschluss, Überspannung, Überstrom					Protection against:		short-circuit, overvoltage, overcurrent					
E	Farbe:		schwarz					Colour:		black					E
F															F
G															G
H															H
I															I
	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		
	Datum		Name		gez.:	28.03.2024	alw	NTS DC 5V/1A (5W) (5.5x2.1mm) sw						2/2	
					gepr.:	28.03.2024	np								
					Norm:					Zeichnungs-Nr.:				von	
J				Änderungen vorbehalten / Subject to change				64982						J	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	