240W 10 Port USB Charging Station

User Manual	*English*
Benutzerhandbuch	*Deutsch*
Manuel Utilisateur	*Français*
Manuale	*Italiano*
Manual de Usuario	*Español*
Instrukcja obsługi	*Polski*

No. 73447

lindy.com

© LINDY Group - FIRST EDITION (January 2026)

Introduction

Thank you for purchasing the 240W 10 Port USB Charging Station. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

The Lindy 240W 10 Port USB Charging Station allows charging up to 2 USB devices via Type A and 8 via Type C like tablets, smartphones or a laptop or Macbook. Each USB Type A port can provide up to 5V 2.4A, eight USB Type C ports can provide up to 30W, 45W or 100W each to satisfy the most power hungry devices. The two Type C ports which can support 100W each support 65W and 35W if shared. The two Type C ports which can support 45W each support 25W and 20W when shared. If all 10 ports are occupied and/or when total power draw is higher than 270W, 73447 will enter protection mode.

With its smart charging function and support of many different protocols like BC 1.2, Apple 5V 2.4A, QC5, QC3+, FCP, SCP, AFC and SFCP, this USB Charging Station can recognise the connected device to automatically adjust the charging current for a fast and safe charge.

USB Power Delivery Revision 3.0 enables higher power to applications up to 100W, including larger notebooks, gaming PCs, Macbooks, workstations or Docking Stations. Additional Type C PD 3.0 ports with up to 30W and 45W each allow fast, flexible and safe charge of smartphones and tablets.

This USB Charging Station also provides overcurrent and short-circuit protection to avoid excessive current damaging the device.

Plastic dividers can be assembled and stood on the top of the unit, which allows different widths for different tablets or mobile phone sizes. This product is perfect for use in schools, libraries, hotels, restaurants or any location that uses multiple devices. Country specific power cables are provided for seamless use of the charging station, ideal for global events or integration into installations abroad.

Safety Instructions

! WARNING !



Please read the following safety information carefully and always keep this document with the product.
Failure to follow these precautions can result in serious injuries or death from electric shock, fire or damage to the product.

Touching the internal components or a damaged cable may cause electric shock, which may result in death.
This device is a switching type power supply and can work with supply voltages in the range 100 - 240 VAC For worldwide usability four different AC adapters are enclosed: Euro type, UK type, US/Japan type and Australia/New Zealand type. Use the appropriate AC adapter as shown in the picture and ensure it is firmly secured in place and does not detach by pulling before installing into a power socket.
To reduce risk of fire, electric shocks or damage:

- Do not open the product nor its power supply. There are no user serviceable parts inside.
- Only qualified servicing personnel may carry out any repairs or maintenance.
- Never use damaged cables.
- Do not expose the product to water or places of moisture.
- Do not use this product outdoors it is intended for indoor use only.
- Do not place the product near direct heat sources. Always place it in a well-ventilated place.
- Do not place heavy items on the product or the cables.
- Please ensure any adapters are firmly secured and locked in place before inserting into a wall socket

Safety and Health Information: LINDY products are designed for safe, effective use. Please review this guide for essential safety, health information, and details on the Limited Warranty for your product. Following these setup, usage, and care instructions enhances comfort, productivity, and safety. Failure to adhere to these guidelines may result in electric shock, fire, serious injury, or damage to the product or property. Additional support is available at lindy.com.

Warning: Keep out of reach of children. LINDY products and accessories are not toys and should not be handled by young children, as they may cause injury or damage

Suffocation Hazard: For products containing or supplied in plastic bags, keep bags away from babies and children to prevent suffocation.

Power Supply Safety: Applies to products using an AC power supply. Use only the original or compatible AC power supply specified for your product. Failure to follow this guidance may result in electric shock, fire, serious injury, or product damage.

Proper Usage: Keep the device away from moisture, including rain, snow, or water, and avoid placing it near heat sources, food, excessive dirt, dust, oil, chemicals, or direct sunlight. For devices with ports, avoid inserting objects, allowing dust to accumulate, or using heat sources like hair dryers or microwaves to dry it. If the device becomes wet, gently wipe the exterior with a dry cloth.

High-Risk Use: This product is not intended for applications where failure could lead to death, serious injury, or significant environmental harm (“high-risk use”). Use in such applications is solely at your own risk.

Explosive Atmospheres: Do not store or transport flammable or explosive materials alongside this product or its accessories. Always unplug and power off the product, and avoid charging in areas with potentially explosive atmospheres.

Cable Connectors and Ports: To prevent shock or fire when using connectors with a power supply, avoid contact during use. Keep connectors free from moisture, dirt, and contaminants. Discontinue use and contact support if any connector appears damaged.

Cleaning: To minimize risks of fire, electric shock, or product damage, unplug all cables and power off the device and accessories before cleaning. Use a dry cloth to clean the exterior only. Avoid inserting objects into ports, and do not immerse connectors in liquids; instead, wipe and dry them thoroughly.

Risk in Repairs: Attempting to open or repair this product may expose you to risks of electric shock, fire, or injury. LINDY strongly recommends using professional repair services, as unauthorized repairs may void your warranty.

CAUTION

Skin Irritation: This product contains materials commonly used in electronics that may cause skin irritation for some users. To reduce this risk, clean your device regularly, avoid applying lotions near contact areas, and discontinue use if irritation occurs. Consult your health care provider if symptoms persist.

Cable Safety: Exposed cables can pose a tripping hazard. Arrange cables to prevent tripping or pulling risks and protect them from crushing, sharp bends, and heat exposure. Regularly inspect cables and discontinue use if damaged. Unplug cables during lightning storms or for long-term storage.

NOTICE

Heat-Related Concerns: The product may become warm during regular use. Avoid prolonged skin contact, ensure adequate ventilation, and use in well-circulated areas to prevent overheating and discomfort.

Personal Medical Devices: Electronic emissions and magnetic fields from LINDY products may unintentionally interfere with medical devices, despite regulatory compliance. If you suspect interference, turn off the product immediately. For guidance on using electronic devices nearby, consult the manufacturer of your medical device or your healthcare provider.

Handling: Handle your LINDY product with care. The product may be damaged if dropped, punctured, or exposed to liquid. If damage is suspected, stop using the product to prevent potential hazards.

Package Contents

- USB Charging Station
- 12 plastic separators
- 24V 10A PSU with 5.5/2.5mm DC cable, 0.9m (2.95ft)
- 4 country specific power cables (Schuko/US/UK/AUS to IEC C5), 0.9m (2.95ft)
- LINDY Manual

Features


- Simultaneous charging of up to 10 tablets, smartphones and/or a laptop or Macbook with up to 240W
- Max. 5V 2.4A charging per USB Type A port, max. 30W, 45W or 100W charging per USB Type C port
- 8 USB Type C ports support Power Delivery 3.0 up to 30W, 45W or 100W
- Battery Charging Standard 1.2 supports fast charging, QC 5 / QC 3+ / FCP / SFCP Charging Protocols supported

Specification

- Interface:
  - Input: 1x DC 5.5/2.5mm (Female)
  - Output: 2x USB Type A (Female), 8x USB Type C (Female)
- Compatibility: 2x USB Type A ports and 8x USB Type C ports for USB Type C and A devices
- Power Requirements: 24V 10A
- Output Power: 211.2W
- Power Delivery 3.0:
  - 4 Type C PD ports support up to 30W each (5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A)
  - 2 Type C PD ports support up to 45W each (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A), 1x25W + 1x 20W if shared
  - 2 Type C PD ports support up to 100W each (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A), 1x65W + 1x 35W if shared
- Special Features: 2 Type A ports support Apple 5V 2.4A and BC 1.2 Charging Protocols; 8 Type C ports support PD3.0/PD2.0/QC5/QC3+/FCP/SCP/AFC/SFCP Charging Protocols; Overcurrent and short-circuit protection, LED display shows charging status

- Dimensions (approx.) WxDxH: 248x135x29mm (9.76x5.31x1.14in)
- Housing Material: Plastic
- Net Weight: 0.36kg (0.79lb)
- Operating Temperature: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
- Storage Temperature: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Humidity: 20% - 80% RH (non-Condensing)
- Colour: Black

Installation & Operation

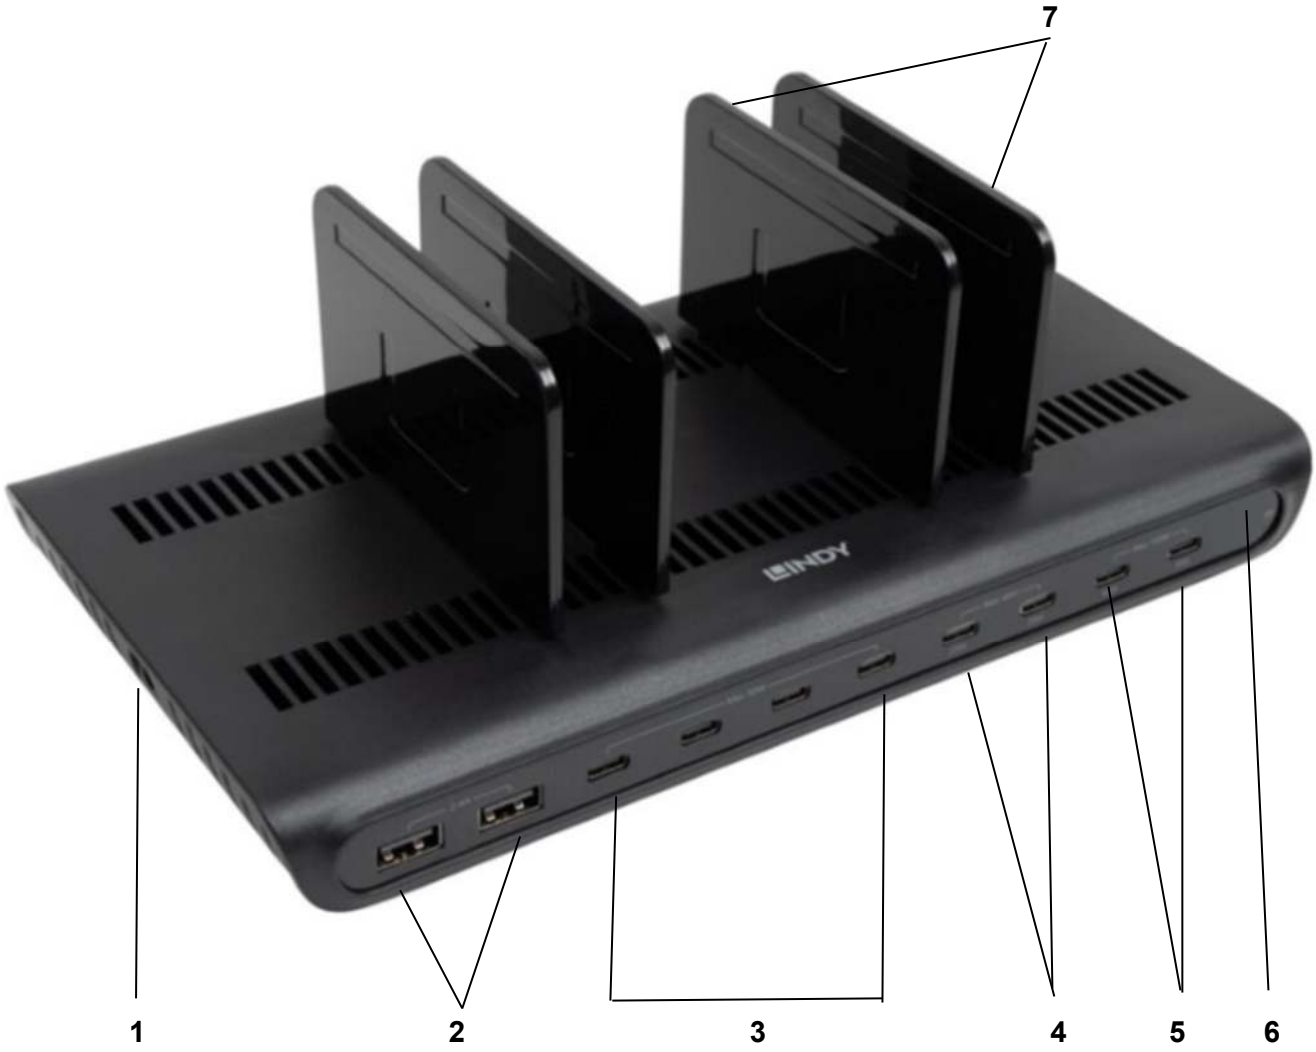

1. DC socket: Connect the included 24VDC 10A power supply to an AC wall outlet and to the USB Charging Station.
2. 2x USB Type A Charging Ports, each can provide up to 5V 2.4A. Connect USB Type A devices for charging.
3. 4x 30W USB Type C Power Delivery Port. Connect USB Type C devices for charging up to 30W.
4. 2x 45W USB Type C Power Delivery Port. Connect a USB Type C device for charging up to 45W; if shared, the first port can support 25W, the second one 20W.
5. 2x 100W USB Type C Power Delivery Port. Connect a USB Type C device for charging up to 100W; if shared, the first port can support 65W, the second one 35W.
6. LED display shows charging status
7. Plastic separators: These divider plates can be inserted as required - depending on the size/thickness of the device to be charged (smartphone, tablet etc.).

Please note:

Each USB Type A port can provide up to 5V 2.4A, eight USB Type C ports can provide up to 30W, 45W or 100W each to satisfy the most power hungry devices. The two Type C ports which can support 100W each support 65W and 35W if shared. The two Type C ports which can support 45W each support 25W and 20W when shared. If all 10 ports are occupied and/or when total power draw is higher than 270W, 73447 will enter protection mode.

Lindy regularly checks and tests our product range to ensure maximum compatibility and performance. For the most up to date version of this manual, please refer to your local Lindy website, search for the relevant part number and find the manual under Downloads.

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Diese 240W 10 Port USB-Ladestation unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem, kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Die Lindy 240W 10-Port-USB-Ladestation ermöglicht das Laden von bis zu 2 USB-Geräten über Typ A und 8 über Typ C, wie Tablets, Smartphones oder einen Laptop oder Macbook. Jeder USB-Typ-A-Anschluss kann bis zu 5V 2.4A liefern, acht USB-Typ-C-Anschlüsse können jeweils bis zu 30W, 45W oder 100W liefern und auch den Bedarf stromhungriger Geräte decken. Die beiden Typ-C-Anschlüsse, die jeweils 100 W unterstützen, unterstützen bei gemeinsamer Nutzung 65W und 35W. Die beiden Typ-C-Anschlüsse, die jeweils 45 W unterstützen, unterstützen 25W und 20W, wenn sie gemeinsam genutzt werden. Bei gleichzeitiger Belegung aller 10 Ports oder wenn die Gesamtleistungsaufnahme mehr als 270W beträgt, wechselt 73447 in den Sicherungsmodus.

Mit ihrer intelligenten Ladefunktion ('Smart Charging') und der Unterstützung vieler verschiedener Protokolle wie BC 1.2, Apple 5V 2.4A, QC5, QC3+, FCP, SCP, AFC and SFCP kann diese USB-Ladestation das angeschlossene Gerät erkennen und den Ladestrom automatisch anpassen, um ein schnelles und sicheres Aufladen zu ermöglichen.

USB Power Delivery Revision 3.0 ermöglicht eine höhere Stromzufuhr für Anwendungen bis zu 100W, darunter größere Notebooks, Gaming-PCs, Macbooks, Workstations oder Dockingstationen. Zusätzliche Typ-C-PD-3.0-Anschlüsse mit jeweils bis zu 30W und 45W erlauben zudem schnelles, flexibles und sicheres Laden von Smartphones und Tablets.

Gleichzeitig verfügt sie über einen Überstrom- und Kurzschlussschutz um zu verhindern, dass das Gerät beschädigt wird.

Trennplatten aus Kunststoff können oben in die Ladestation gesteckt werden, so dass Tablets und Smartphones unterschiedlicher Größe sicher auf der Ladestation stehen können. Die Ladestation eignet sich perfekt für Schulen, Bibliotheken, Hotels, Restaurants und jeden Ort, an dem viele Tablets oder Smartphones genutzt werden. Im Lieferumfang enthalten sind länderspezifische Stromkabel, so dass die Ladestation auch auf Reisen oder bei Veranstaltungen im Ausland genutzt werden kann.

Sicherheitshinweise

! GEFAHR !

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Dokument immer zusammen mit dem Produkt auf.
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Schäden am Produkt führen.



Das Berühren der internen Komponenten oder eines beschädigten Kabels kann einen elektrischen Schlag verursachen, der zum Tod führen kann.
Dieses Schaltnetzteil arbeitet mit Anschlussspannungen im Bereich von 100…240 VAC. Für weltweiten Einsatz sind vier verschiedene AC-Adapter für Europa, Großbritannien, USA/Japan und Australien/Neuseeland enthalten. Verwenden Sie den geeigneten Adapter wie es die Abbildung zeigt. Stellen Sie bitte sicher, dass der Adapter fest eingerastet ist und sich nicht abziehen lässt, bevor Sie ihn in die Steckdose stecken.
Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Schäden zu verringern:

- Öffnen Sie weder das Produkt noch sein Netzteil. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.

- Ausschließlich qualifiziertes Personal darf Reparaturen oder Wartungen durchführen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Kabel.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen auf. Stellen Sie es immer an einem gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt oder die Kabel.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Adapter sicher und fest eingerastet sind

Sicherheits- und Gesundheitsinformationen: LINDY Produkte sind für den sicheren und effektiven Gebrauch konzipiert. In dieser Anleitung finden Sie wichtige Sicherheits- und Gesundheitsinformationen sowie Einzelheiten zur beschränkten Garantie für Ihr Produkt. Die Befolgung dieser Aufbau-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen erhöht den Komfort, die Produktivität und die Sicherheit. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu einem elektrischen Schlag, Brand, schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt oder Eigentum führen. Zusätzliche Unterstützung finden Sie unter www.lindy.com.
Warnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. LINDY Produkte und Zubehör sind kein Spielzeug und sollten nicht von kleinen Kindern angefasst werden, da sie Verletzungen oder Schäden verursachen können.
Erstickungsgefahr: Bei Produkten, die Plastiktüten enthalten oder in solchen geliefert werden, halten Sie die Tüten von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
Sicherheit der Stromversorgung: Gilt für Produkte, die mit einem Wechselstromnetzteil betrieben werden. Verwenden Sie nur das für Ihr Produkt angegebene Originalnetzteil oder ein kompatibles Netzteil. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu einem elektrischen Schlag, Brand, schweren Verletzungen oder Produktschäden führen.
Richtige Verwendung: Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, einschließlich Regen, Schnee oder Wasser, fern und vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, Lebensmitteln, übermäßigem Schmutz, Staub, Öl, Chemikalien oder direktem Sonnenlicht. Vermeiden Sie bei Geräten mit Anschlüssen das Einstecken von Gegenständen, die Ansammlung von Staub oder die Verwendung von Wärmequellen wie Haartrocknern oder Mikrowellen zum Trocknen des Geräts. Wenn das Gerät nass geworden ist, wischen Sie es vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.
Risikoreiche Verwendung: Dieses Produkt ist nicht für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein Versagen zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu erheblichen Umweltschäden führen könnte („Risikoreiche Verwendung“). Die Verwendung in solchen Anwendungen erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.
Explosive Atmosphären: Lagern oder transportieren Sie keine entflammbaren oder explosiven Materialien neben diesem Produkt oder seinem Zubehör. Ziehen Sie immer den Netzstecker und schalten Sie das Produkt aus, und vermeiden Sie das Aufladen in Bereichen mit potentiell explosiver Atmosphäre.
Kabelanschlüsse und -buchsen: Um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden, wenn Sie Stecker mit einem Netzteil verwenden, vermeiden Sie den Kontakt während des Gebrauchs. Halten Sie die Anschlüsse frei von Feuchtigkeit, Schmutz und Verunreinigungen. Stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn ein Stecker beschädigt erscheint.
Reinigung: Um das Risiko eines Brandes, elektrischen Schlags oder einer Beschädigung des Produkts zu minimieren, ziehen Sie alle Kabel ab und schalten Sie das Gerät und das Zubehör aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um das Gerät von außen zu reinigen. Führen Sie keine Gegenstände in die Anschlüsse ein, und tauchen Sie die Anschlüsse nicht in Flüssigkeiten ein; wischen Sie sie stattdessen gründlich ab und trocknen Sie sie.
Risiko bei Reparaturen: Wenn Sie versuchen, dieses Produkt zu öffnen oder zu reparieren, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Brands oder von Verletzungen. LINDY empfiehlt dringend, professionelle Reparaturdienste in Anspruch zu nehmen, da nicht autorisierte Reparaturen zum Erlöschen Ihrer Garantie führen können.
VORSICHT
Hautreizung: Dieses Produkt enthält Materialien, die üblicherweise in der Elektronik verwendet werden und bei manchen Benutzern Hautreizungen hervorrufen können. Um dieses Risiko zu verringern, reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig, vermeiden Sie das Auftragen von Lotionen in der Nähe der Kontaktbereiche und stellen Sie den Gebrauch ein, wenn Reizungen auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Symptome fortbestehen.

Kabelsicherheit: Freiliegende Kabel können eine Stolperfalle darstellen. Positionieren Sie die Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden oder versehentlich daran gezogen werden kann und schützen Sie sie vor Quetschungen, Abknicken und Hitzeeinwirkung. Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig und verwenden Sie diese nicht mehr, wenn sie beschädigt sind. Ziehen Sie die Kabel bei Gewitter oder bei längerer Lagerung aus der Steckdose.

HINWEIS

Hitzebedingte Bedenken: Das Produkt kann bei regelmäßigem Gebrauch warm werden. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt, sorgen Sie für ausreichende Belüftung und verwenden Sie es in gut belüfteten Bereichen, um Überhitzung und Unwohlsein zu vermeiden.

Persönliche medizinische Geräte: Elektronische Emissionen und magnetische Felder von LINDY Produkten können unbeabsichtigt medizinische Geräte stören, obwohl sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wenn Sie eine Störung vermuten, schalten Sie das Produkt sofort aus. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres medizinischen Geräts oder an Ihren medizinischen Betreuer, wenn Sie Hinweise zur Verwendung elektronischer Geräte in der Nähe benötigen.

Handhabung: Behandeln Sie Ihr LINDY Produkt mit Sorgfalt. Das Produkt kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt, durchstochen wird oder mit Flüssigkeit in Berührung kommt. Wenn Sie eine Beschädigung vermuten, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Lieferumfang

- USB Charging Station
- 12 Trennplatten
- 24V 10A Netzteil mit 5.5/2.5mm DC-Kabel, 0.9m (2.95ft)
- 4 länderspezifische Netzkabel (Schuko/US/UK/AUS an IEC C5), 0.9m (2.95ft)
- LINDY Handbuch

Eigenschaften


- Simultanes Laden von bis zu 10 Tablets, Smartphones und anderen USB-Geräten mit bis zu 240W
- Lädt mit maximal 5V 2.4A je USB Port Typ A und mit maximal 30W, 45W oder 100W je USB Port Typ C
- 8 USB Typ C Port unterstützen Power Delivery 3.0 bis zu 30W, 45W bzw. 100W
- Unterstützt Battery Charging Standard 1.2 für schnelles Laden sowie QC 5 / QC 3+ / FCP / SFCP Ladeprotokolle

Spezifikationen

- Schnittstellen:
  - Eingang: 1x DC 5.5/2.5mm (Buchse)
  - Ausgänge: 2x USB Typ A (Buchse), 8x USB Typ C (Buchse)
- Kompatibilität: 2 USB-Ports Typ A und 8 USB Ports Typ C zum Anschluss von USB-Geräten
- Leistungsaufnahme: 24V 10A
- Ausgangsleistung: 211.2W
- Power Delivery 3.0:
  - 4 Typ C PD Ports unterstützen bis zu je 30W (5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A)
  - 2 Typ C PD Ports unterstützen bis zu je 45W (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A), 1x 25W + 1x 20W bei gemeinsamer Nutzung
  - 2 Typ C PD Ports unterstützen bis zu je 100W (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A), 1x 65W + 1x 35W bei gemeinsamer Nutzung
- Spezielle Eigenschaften: 2 USB Typ A Ports unterstützen Apple 5V 2.4A und BC 1.2 Charging Protocol; 8 USB Typ C Ports unterstützen PD 3.0 / PD 2.0 / QC 5 / QC 3+ / FCP / SFCP Charging Protocols; Überstrom- und kurzschlussgeschützt; LED zu Anzeige des Ladestatus

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 248x135x29mm (9.76x5.31x1.14in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.36kg (0.79lb)
- Betriebstemperatur: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Feuchtigkeit: 20% - 80% RH (nicht-kondensierend)
- Farbe: Schwarz

Installation & Betrieb

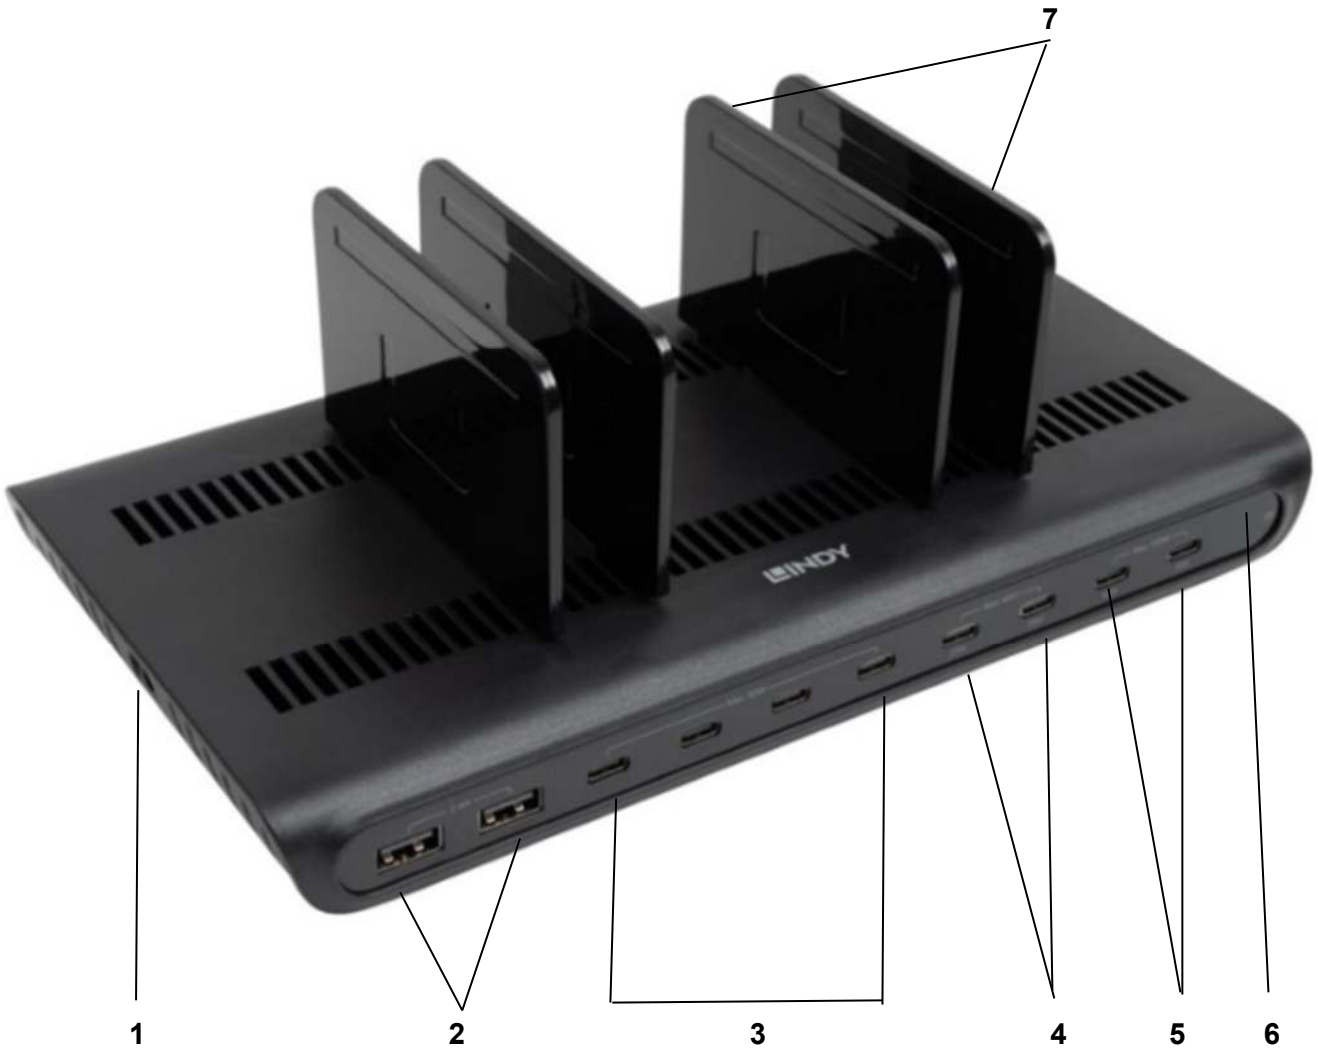

1. DC-Buchse: Schließen Sie das mitgelieferte 24VDC 10A-Netzteil an eine Netzsteckdose und an die USB-Ladestation an.
2. 2x USB Typ A Ladeanschlüsse, jeder kann bis zu 5V 2.4A liefern. Schließen Sie USB-Typ-A-Geräte mit zum Aufladen an.
3. 4x 30W USB Typ C Power Delivery Anschluss. Schließen Sie USB-Typ-C-Geräte zum Aufladen mit bis zu 30W an.
4. 2x 45W USB Typ C Power Delivery Anschluss. Schließen Sie ein USB-Typ-C-Gerät zum Aufladen mit bis zu 45W an; bei gemeinsamer Nutzung dieser 2 Anschlüsse unterstützt der eine maximal 25W und der zweite 20W.
5. 2x 100W USB Typ C Power Delivery Anschluss. Schließen Sie ein USB-Typ-C-Gerät zum Aufladen mit bis zu 100W an; bei gemeinsamer Nutzung dieser 2 Anschlüsse unterstützt der eine maximal 65W und der zweite 35W.
6. LED zur Anzeige des Ladestatus
7. Kunststoff-Trennplatten: Diese Trennplatten können nach Bedarf eingesetzt werden - je nach Größe/Dicke des aufzuladenden Geräts (Smartphone, Tablet usw.).

Bitte beachten:

Jeder USB-Typ-A-Anschluss kann bis zu 5V 2.4A liefern, acht USB-Typ-C-Anschlüsse können jeweils bis zu 30W, 45W oder 100W liefern und auch den Bedarf stromhungriger Geräte decken. Die beiden Typ-C-Anschlüsse, die jeweils 100 W unterstützen, unterstützen bei gemeinsamer Nutzung 65W und 35W. Die beiden Typ-C-Anschlüsse, die jeweils 45 W unterstützen, unterstützen 25W und 20W, wenn sie gemeinsam genutzt werden. Bei gleichzeitiger Belegung aller 10 Ports oder wenn die Gesamtleistungsaufnahme mehr als 270W beträgt, wechselt 73447 in den Sicherungsmodus.

Lindy überprüft und testet regelmäßig das Produktsortiment, um maximale Kompatibilität und Performance zu gewährleisten. Die aktuellste Version dieses Handbuchs finden Sie immer auf der Lindy Website, indem Sie nach der entsprechenden Artikelnummer suchen.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Cette station de charge USB 240W à 10 ports est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 années et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

La station de charge USB 240W à 10 ports de Lindy permet de charger jusqu'à 2 appareils USB via le type A et 8 appareils via le type C, comme des tablettes, des smartphones, des ordinateurs portables ou des Macbook. Chaque port USB de type A peut fournir jusqu'à 5V 2,4A, tandis que les huit ports USB de type C peuvent fournir jusqu'à 30 W, 45 W ou 100 W chacun pour satisfaire les appareils les plus gourmands en énergie. Les deux ports de type C pouvant prendre en charge 100 W chacun prennent en charge 65 W et 35 W s'ils sont partagés. Les deux ports de type C pouvant prendre en charge 45 W chacun prennent en charge 25 W et 20 W lorsqu'ils sont partagés. Si les 10 ports sont occupés et/ou si la consommation totale d'énergie est supérieure à 270 W, le 73447 passe en mode de protection.

Grâce à sa fonction de charge intelligente et à la prise en charge de nombreux protocoles différents tels que BC 1.2, Apple 5V 2.4A, QC5, QC3+, FCP, SCP, AFC et SFCP, cette station de charge USB peut reconnaître l'appareil connecté afin d'ajuster automatiquement le courant de charge pour une charge rapide et sûre.

La norme USB Power Delivery Revision 3.0 permet d'alimenter des appareils jusqu'à 100 W, notamment les ordinateurs portables de grande taille, les PC de jeu, les Macbooks, les stations de travail ou les stations d'accueil. Des ports Type C PD 3.0 supplémentaires d'une puissance maximale de 30 W et 45 W chacun permettent une recharge rapide, flexible et sûre des smartphones et des tablettes.

Cette station de recharge USB offre également une protection contre les surintensités et les courts-circuits afin d'éviter que des courants excessifs n'endommagent l'appareil.

Des séparateurs en plastique peuvent être assemblés et posés sur le dessus de l'appareil, ce qui permet d'adapter la largeur de l'appareil aux différentes tailles de tablettes ou de téléphones portables. Ce produit est idéal pour les écoles, les bibliothèques, les hôtels, les restaurants ou tout autre endroit où l'on utilise plusieurs appareils. Des câbles d'alimentation spécifiques à chaque pays sont fournis pour une utilisation sans faille de la station de recharge, idéale pour les événements internationaux ou l'intégration dans des installations à l'étranger

Consignes de sécurité

! ATTENTION !

Merci de lire attentivement ces instructions de sécurité et de les conserver avec le produit.
Le non-respect de ces précautions peut causer un choc électrique entrainant des blessures graves, voire mortelles, un incendie ou des dommages au produit.



Toucher les composants internes ou un câble endommagé peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner la mort.
Cet appareil est une alimentation à découpage et peut fonctionner avec des tensions d'alimentation de 100...240 VAC Pour une utilisation dans le monde entier, quatre adaptateurs secteur différents sont inclus : Type Euro, type UK, type US/Japon et type Australie/Nouvelle-Zélande. Utilisez l'adaptateur secteur approprié comme indiqué sur la photo et assurez-vous qu'il est solidement fixé en place et qu'il ne se détache pas en tirant avant de l'installer dans une prise électrique.
Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages:

- N'ouvrez pas l'appareil ni son alimentation électrique. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
- Seul un personnel d'entretien qualifié est autorisé à effectuer toute réparation ou entretien.
- Ne jamais utiliser de câble endommagé.
- Ne pas mouiller le produit et ne pas l'exposer à l'humidité.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur, il est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur. Toujours le placer dans un endroit suffisamment ventilé.
- Ne pas déposer de charge lourde sur le produit ou sur les câbles.
- Veuillez vous assurer que l'adaptateur utilisé est fermement fixé et verrouillé en place avant de l'insérer dans une prise murale.

Informations sur la sécurité et la santé : Les produits LINDY sont conçus pour une utilisation sûre et efficace. Veuillez consulter ce guide pour obtenir des informations essentielles sur la sécurité et la santé, ainsi que des détails sur la garantie limitée de votre produit. Le respect de ces instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien améliore le confort, la productivité et la sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves ou des dommages au produit ou à la propriété. Une assistance supplémentaire est disponible sur www.lindy.com.
Avertissement : Tenir hors de portée des enfants. Les produits et accessoires LINDY ne sont pas des jouets et ne doivent pas être manipulés par de jeunes enfants, car ils peuvent causer des blessures ou des dommages.
Risque de suffocation : Pour les produits contenant ou fournis dans des sacs en plastique, garder les sacs hors de portée des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.
Sécurité de l'alimentation électrique : S'applique aux produits utilisant une alimentation en courant alternatif. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation CA original ou compatible spécifié pour votre produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves ou des dommages au produit.
Utilisation correcte : Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, notamment de la pluie, de la neige ou de l'eau, et évitez de le placer à proximité de sources de chaleur, d'aliments, de saletés excessives, de poussière, d'huile, de produits chimiques ou de la lumière directe du soleil. Pour les appareils dotés de ports, évitez d'y insérer des objets, de laisser la poussière s'accumuler ou d'utiliser des sources de chaleur telles qu'un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes pour le sécher. Si l'appareil est mouillé, essuyez délicatement l'extérieur avec un chiffon sec.
Utilisation à haut risque : Ce produit n'est pas destiné à des applications dont la défaillance pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages environnementaux importants (« utilisation à haut risque »). L'utilisation dans de telles applications se fait à vos risques et périls.
Atmosphères explosives : Ne stockez pas et ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs à côté de ce produit ou de ses accessoires. Débranchez et éteignez toujours le produit, et évitez de le charger dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive.
Connecteurs et ports de câbles : Pour éviter les chocs ou les incendies lors de l'utilisation de connecteurs avec une alimentation électrique, évitez tout contact pendant l'utilisation. Gardez les connecteurs à l'abri de l'humidité, de la saleté et des contaminants. Cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service d'assistance si l'un des connecteurs semble endommagé.
Nettoyage : Pour minimiser les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit, débranchez tous les câbles et mettez l'appareil et les accessoires hors tension avant de les nettoyer. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur uniquement. Évitez d'insérer des objets dans les ports et ne plongez pas les connecteurs dans des liquides ; au contraire, essuyez-les et séchez-les soigneusement.
Risque lié aux réparations : Tenter d'ouvrir ou de réparer ce produit peut vous exposer à des risques d'électrocution, d'incendie ou de blessure. LINDY recommande fortement de faire appel à des services de réparation professionnels, car les réparations non autorisées peuvent annuler votre garantie.
ATTENTION
Irritation de la peau : Ce produit contient des matériaux couramment utilisés dans l'électronique qui peuvent provoquer une irritation de la peau chez certains utilisateurs. Pour réduire ce risque, nettoyez régulièrement votre appareil, évitez d'appliquer des lotions près des zones de contact et cessez d'utiliser l'appareil en cas d'irritation. Consultez votre fournisseur de soins de santé si les symptômes persistent.

Sécurité des câbles : Les câbles exposés peuvent faire trébucher. Disposez les câbles de manière à éviter les risques de trébuchement ou de traction et protégez-les contre les écrasements, les courbures brusques et l'exposition à la chaleur. Inspectez régulièrement les câbles et cessez de les utiliser s'ils sont endommagés. Débrancher les câbles en cas d'orage ou de stockage à long terme.

AVIS

Préoccupations liées à la chaleur : Le produit peut devenir chaud lors d'une utilisation régulière. Évitez tout contact prolongé avec la peau, assurez une ventilation adéquate et utilisez le produit dans des zones bien ventilées afin d'éviter toute surchauffe et tout inconfort.

Dispositifs médicaux personnels : Les émissions électroniques et les champs magnétiques des produits LINDY peuvent interférer involontairement avec des appareils médicaux, malgré la conformité réglementaire. Si vous suspectez une interférence, éteignez immédiatement le produit. Pour obtenir des conseils sur l'utilisation d'appareils électroniques à proximité, consultez le fabricant de votre appareil médical ou votre fournisseur de soins de santé.

Manipulation : Manipulez votre produit LINDY avec précaution. Le produit peut être endommagé en cas de chute, de perforation ou d'exposition à un liquide. Si vous pensez qu'il est endommagé, arrêtez de l'utiliser afin d'éviter tout risque potentiel.

Contenu

- Station de charge USB
- 12 séparateurs en matière plastique
- Alimentation 24V 10A avec câble DC 5.5/2.5mm; 0.9m (2.95ft)
- 4 cordons secteur adaptés au pays d'utilisation (Schuko/US/UK/AUS vers IEC C5), 0.9m (2.95ft)
- Manuel LINDY

Caractéristiques


- Charge simultanée d'un maximum de 10 tablettes, smartphones et autres appareils USB avec jusqu'à 240 W
- Charge max. 5V 2.4A par port USB de type A, max. 30 W, 45 W ou 100 W par port USB de type C
- 8 ports USB Type C prennent en charge Power Delivery 3.0 jusqu'à 30 W, 45 W ou 100 W
- La norme Battery Charging 1.2 prend en charge la charge rapide, lles protocoles de charge QC 5 / QC 3+ / FCP / SFCP

Spécification

- Interface:
  - Entrée : 1x CC 5,5/2,5 mm (femelle)
  - Sortie : 2x USB Type A (femelle), 8x USB Type C (femelle)
- Power Delivery 3.0:
  - 4 ports PD de type C prenant en charge jusqu´à 30 W chacun (5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A)
  - 2 ports PD Type C prenant en charge jusqu´à 45W chacun (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A), 1x 25W + 1x 20W si partagé
  - 2 ports PD Type C prenant en charge jusqu´à 100W chacun (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A), 1x 65W + 1x 35W si partagé
- Compatibilité: 2x USB Type A ports et 8x USB Type C ports pour périphériques USB
- Puissance: 24V 10A
- Puissance en sortie: 211.2W
- Caractéristiques spécifiques: 2 ports de type A prennent en charge les protocoles de charge Apple 5V 2,4A et BC 1.2 ; 8 ports de type C prennent en charge les protocoles de charge PD3.0/PD2.0/QC5/QC3+/FCP/SCP/AFC/SFCP ; protection contre les surintensités et les courts-circuits, affichage LED indiquant l'état de charge

- Dimensions (approx.) LxlxH: 248x135x29mm (9.76x5.31x1.14in)
- Matériau du boitier: Matière plastique
- Poids net: 0.36kg (0.79lb)
- Température de fonctionnement: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
- Température de stockage: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Humidité relative: 20% - 80% RH (sans condensation)
- Couleur: Noir

Installation et Utilisation

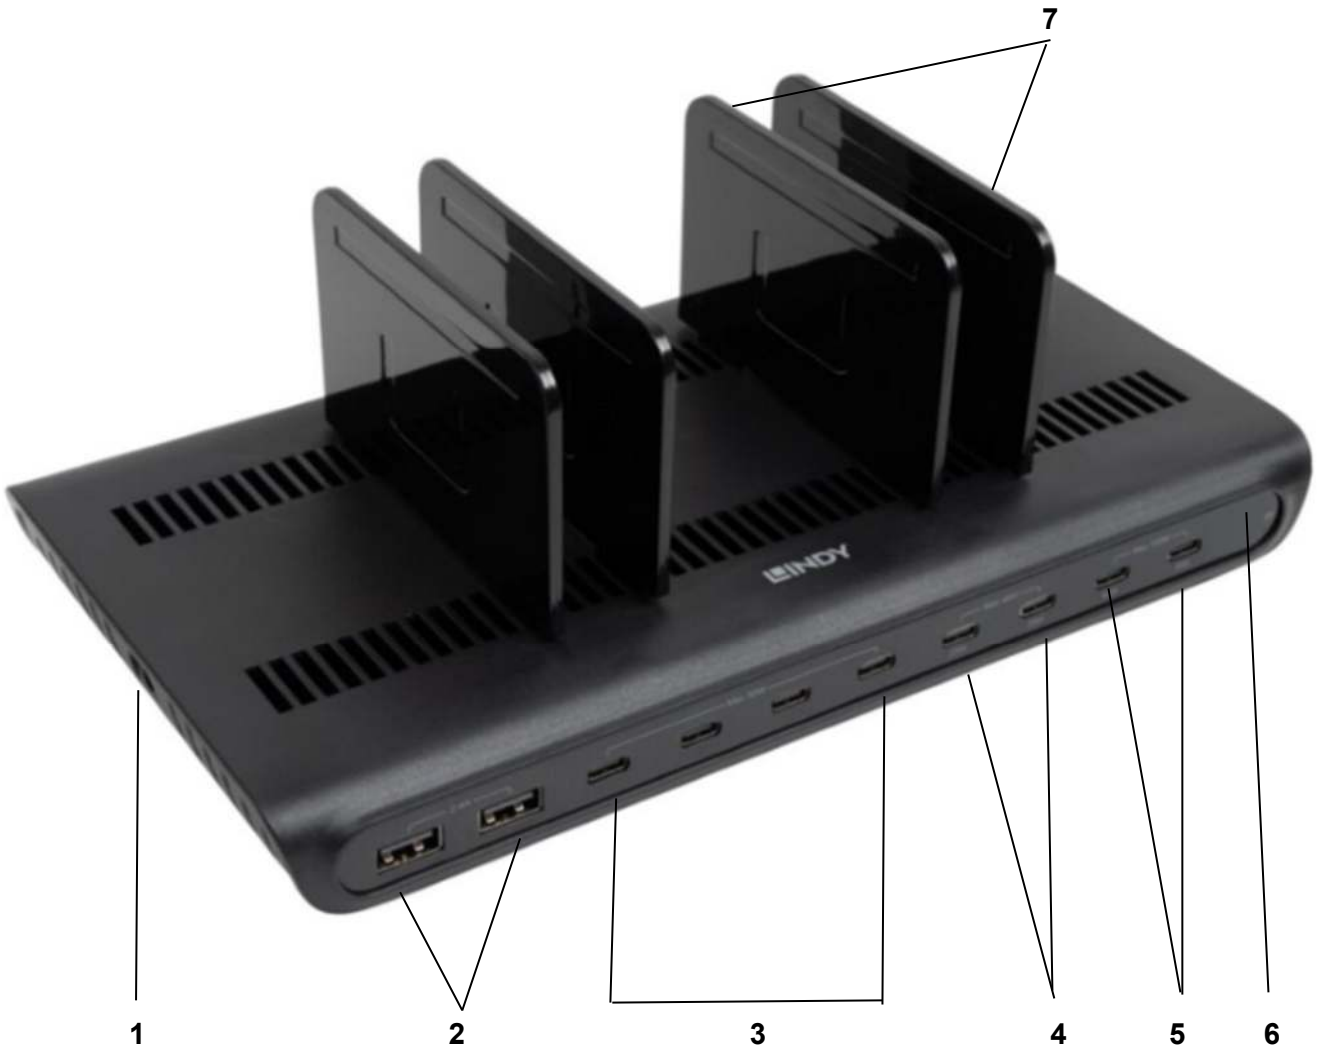

1. Prise DC : Branchez le bloc d'alimentation 24VDC 10A fourni à une prise murale CA et à la station de recharge USB.
2. 2x ports de charge USB de type A, chacun pouvant fournir jusqu´à 5V 2.4A. Connectez les appareils USB de type A pour les recharger.
3. 4x ports d´alimentation USB de type C de 30W. Connectez un périphérique USB de type C pour une charge allant jusqu'à 30W.
4. 2x ports d´alimentation USB de type C de 45W. Connectez un périphérique USB de type C pour une charge allant jusqu'à 45W; s'il est partagé, le premier port peut supporter 25 W, le second 20 W.
5. 2x ports d´alimentation USB de type C de 100W. Connectez un périphérique USB de type C pour une charge allant jusqu'à 100W; s'il est partagé, le premier port peut supporter 65W, le second 35W.
6. Indicateur LED affiche l'état de charge
7. Séparateurs en plastique : Ces plaques de séparation peuvent être insérées en fonction de la taille et de l'épaisseur de l'appareil à charger (smartphone, tablette, etc.).

Remarque:

Chaque port USB de type A peut fournir jusqu'à 5V 2,4A, tandis que les huit ports USB de type C peuvent fournir jusqu'à 30 W, 45 W ou 100 W chacun pour satisfaire les appareils les plus gourmands en énergie. Les deux ports de type C pouvant prendre en charge 100 W chacun prennent en charge 65 W et 35 W s'ils sont partagés. Les deux ports de type C pouvant prendre en charge 45 W chacun prennent en charge 25 W et 20 W lorsqu'ils sont partagés. Si les 10 ports sont occupés et/ou si la consommation totale d'énergie est supérieure à 270 W, le 73447 passe en mode de protection.

LINDY vérifie et teste régulièrement sa gamme de produits pour garantir une compatibilité et des performances maximales. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, veuillez consulter le site web LINDY de votre pays, rechercher le numéro de pièce correspondant et trouver le manuel sous la rubrique Manuel d'utilisation.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato la stazione di ricarica USB Lindy 240W a 10 porte. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

La stazione di ricarica USB Lindy 240W a 10 porte consente di ricaricare fino a 2 dispositivi USB tramite tipo A e 8 tramite tipo C, come tablet, smartphone o un laptop o Macbook. Ogni porta USB Tipo A può fornire fino a 5V 2.4A, mentre le 8 porte USB Tipo C possono fornire fino a 30W, 45W o 100W ciascuna per soddisfare i dispositivi più esigenti in termini di alimentazione. Le due porte di tipo C che possono supportare 100W ciascuna supportano 65W e 35W se condivise. Le due porte di tipo C che possono supportare 45W ciascuna supportano 25W e 20W quando condivise. Se tutte e 10 le porte sono occupate e/o quando il consumo energetico totale è superiore a 270W, la base di ricarica LINDY 73447 entrerà in modalità di protezione.

Grazie alla sua funzione di ricarica intelligente e al supporto di numerosi protocolli diversi come BC 1.2, Apple 5V 2.4A, QC5, QC3+, FCP, SCP, AFC e SFCP, questa stazione di ricarica USB è in grado di riconoscere il dispositivo collegato e di regolare automaticamente la corrente di ricarica per una ricarica rapida e sicura.

USB Power Delivery Revision 3.0 consente una potenza maggiore per applicazioni fino a 100W, inclusi notebook di grandi dimensioni, Gaming PC, Macbook, Workstation o docking station. Le porte aggiuntive Tipo C PD 3.0 da 30W e 45W ciascuna consentono una ricarica veloce, flessibile e sicura di smartphone e tablet.

Questa stazione di ricarica USB fornisce anche una protezione da sovracorrente e cortocircuito per evitare che una corrente eccessiva danneggi il dispositivo.

I divisori in plastica possono essere assemblati e posizionati sulla parte superiore dell'unità in modo da ottenere spazi per tablet o smartphone di dimensioni diverse. Questo prodotto è perfetto per l'utilizzo in scuole, biblioteche, hotel, ristoranti o qualsiasi luogo in cui si utilizzano più dispositivi da ricaricare. Sono inclusi cavi di alimentazione con spine per diversi paesi.

Istruzioni di sicurezza

! ATTENZIONE !



Per favore leggete la seguente informativa e conservate sempre questo documento con il prodotto.
La mancata osservanza di queste precauzione può causare seri infortuni o la morte per folgorazione, incendi o danneggiare il prodotto.

Toccare i componenti interni o un cavo danneggiato può causare uno shock elettrico che può condurre alla morte.
Questo dispositivo ha un alimentatore a commutazione che può funzionare con tensioni di alimentazione all'interno del range 100…240 VAC. La fornitura comprende quattro adattatori AC per prese di tutto il mondo: Euro, UK, US/Giappone e Australia/Nuova Zelanda. Utilizzate l'adattatore AC appropriato e montatelo come mostrato nell'immagine, assicurandovi che sia fissato correttamente e che non si stacchi estraendolo dalla presa.
Per ridurre il rischio di incendi, folgorazione o danni:

- Non aprite il prodotto o l'alimentatore. Non esistono componenti utilizzabili all'interno.
- La riparazione o manutenzione del prodotto può essere effettuata solo da personale qualificato.
- Non utilizzare mai cavi danneggiati.
- Non fate entrare il prodotto in contatto con acqua e non utilizzatelo in luoghi umidi.

- Questo prodotto è pensato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Non posizionate il prodotto nelle vicinanze di sorgenti di calore. Installatelo sempre in luoghi ben ventilati.
- Non appoggiate oggetti pesanti sul prodotto o sui cavi.
- Vi preghiamo di assicurarvi che ogni adattatore sia fermamente inserito e bloccato in sede prima di collegarlo a una presa di corrente.

Informazioni sulla sicurezza e sulla salute: I prodotti LINDY sono progettati per un uso sicuro ed efficace. Leggere questa guida per informazioni essenziali sulla sicurezza e sulla salute e per i dettagli sulla garanzia limitata del prodotto. Il rispetto di queste istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione aumenta il comfort, la produttività e la sicurezza. La mancata osservanza di queste linee guida può provocare scosse elettriche, incendi, lesioni gravi o danni al prodotto o alle cose. Ulteriore assistenza è disponibile su www.lindy.com.
Attenzione: Tenere fuori dalla portata dei bambini. I prodotti e gli accessori LINDY non sono giocattoli e non devono essere maneggiati da bambini piccoli, in quanto possono causare lesioni o danni.
Pericolo di soffocamento: Per i prodotti contenenti o forniti in sacchetti di plastica, tenere i sacchetti lontano da neonati e bambini per evitare il soffocamento.
Sicurezza dell'alimentazione: Si applica ai prodotti che utilizzano un alimentatore AC. Utilizzare solo l'alimentatore AC originale o compatibile specificato per il prodotto. La mancata osservanza di queste indicazioni può provocare scosse elettriche, incendi, lesioni gravi o danni al prodotto.
Uso corretto: Tenere il dispositivo lontano dall'umidità, compresi pioggia, neve o acqua, ed evitare di posizionarlo vicino a fonti di calore, cibo, sporco eccessivo, polvere, olio, sostanze chimiche o luce solare diretta. Per i dispositivi dotati di porte, evitare di inserire oggetti, di lasciare che si accumuli polvere o di utilizzare fonti di calore come asciugacapelli o microonde per asciugare il dispositivo. Se il dispositivo si bagna, pulire delicatamente l'esterno con un panno asciutto.
Uso ad alto rischio: questo prodotto non è destinato ad applicazioni in cui un guasto potrebbe causare morte, lesioni gravi o danni ambientali significativi ("uso ad alto rischio"). L'uso in tali applicazioni è esclusivamente a rischio dell'utente.
Atmosfere esplosive: Non conservare o trasportare materiali infiammabili o esplosivi accanto a questo prodotto o ai suoi accessori. Staccare sempre la spina e spegnere il prodotto ed evitare di caricarlo in aree con atmosfere potenzialmente esplosive.
Connettori e porte dei cavi: Per evitare scosse o incendi quando si utilizzano connettori con un alimentatore, evitare il contatto durante l'uso. Tenere i connettori al riparo da umidità, sporcizia e agenti contaminanti. Interrompere l'uso e contattare l'assistenza se un connettore appare danneggiato.
Pulizia: Per ridurre al minimo i rischi di incendio, scosse elettriche o danni al prodotto, scollegare tutti i cavi e spegnere il dispositivo e gli accessori prima di pulirli. Utilizzare un panno asciutto per pulire solo l'esterno. Evitare di inserire oggetti nelle porte e non immergere i connettori in liquidi, ma pulirli e asciugarli accuratamente.
Rischio di riparazioni: Il tentativo di aprire o riparare questo prodotto può esporre a rischi di scosse elettriche, incendi o lesioni. LINDY raccomanda vivamente di ricorrere a servizi di riparazione professionali, poiché le riparazioni non autorizzate possono invalidare la garanzia.
ATTENZIONE
Irritazione cutanea: Questo prodotto contiene materiali comunemente utilizzati in elettronica che possono causare irritazioni cutanee ad alcuni utenti. Per ridurre questo rischio, pulire regolarmente il dispositivo, evitare di applicare lozioni in prossimità delle aree di contatto e interrompere l'uso in caso di irritazione. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
Sicurezza dei cavi: I cavi esposti possono rappresentare un rischio di inciampo. Disporre i cavi in modo da evitare rischi di inciampo o di trazione e proteggerli da schiacciamenti, curve strette ed esposizione al calore. Ispezionare regolarmente i cavi e interromperne l'uso se danneggiati. Scollegare i cavi durante i temporali o in caso di stoccaggio a lungo termine.
AVVISO
Problemi legati al calore: Il prodotto può diventare caldo durante l'uso regolare. Evitare il contatto prolungato con la pelle, garantire un'adeguata ventilazione e utilizzare il prodotto in aree ben ventilate per evitare il surriscaldamento e il disagio.
Dispositivi medici personali: Le emissioni elettroniche e i campi magnetici dei prodotti LINDY possono interferire involontariamente con i dispositivi medici, nonostante la conformità alle normative. Se si

sospetta un'interferenza, spegnere immediatamente il prodotto. Per indicazioni sull'utilizzo di dispositivi elettronici nelle vicinanze, consultare il produttore del dispositivo medico o il proprio operatore sanitario.
Manipolazione: Maneggiare il prodotto LINDY con cura. Il prodotto potrebbe danneggiarsi in caso di caduta, foratura o esposizione a liquidi. Se si sospetta un danno, interrompere l'uso del prodotto per evitare potenziali rischi.

Contenuto della confezione

- Stazione di Ricarica USB
- 12 separatori in plastica
- Alimentatore 24V 10A con cavo 5.5/2.5mm, 0.9m (2.95ft)
- 4 cavi di alimentazione (Schuko/US/UK/AUS a IEC C5), 0.9m (2.95ft)
- Manuale

Caratteristiche


- Ricarica simultanea di fino a 10 tablet, smartphone e/o un laptop o Macbook fino a 240 W
- Ricarica massima di 5V 2.4A per ogni porta USB di tipo A, ricarica massima 30W, 45W o 100W per porta USB Tipo C
- 8 porte USB Tipo C supportano Power Delivery 3.0 fino a 30W, 45W o 100W
- Ricarica rapida grazie al supporto Battery Charging 1.2, protocolli di ricarica QC5 / QC3+ / FCP / SFCP supportati

Specifiche

- Interfacce:
  - Ingressi: 1x DC 5.5/2.5mm (Femmina)
  - Uscite: 2x USB Tipo A (Femmina), 8x USB Tipo C (Femmina)
- Compatibilità: 2 porte USB di tipo A e 8 porte USB di tipo C per periferiche USB
- Alimentazione: 24V 10A
- Potenza in uscita: 211.2W
- Power Delivery 3.0:
  - 4 porte PD tipo C supportano fino 30W ciascuna (5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A)
  - 2 porte PD tipo C supportano fino 45W ciascuna (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A), 1x 25W + 1x 20W se condivise
  - 2 porte PD tipo C supportano fino 100W ciascuna (5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A), 1x 65W + 1x 35W se condivisa
- Caratteristiche speciali: 2 porte di tipo A supportano i protocolli di ricarica Apple 5V 2.4A e BC1.2; 8 porte di tipo C supportano i protocolli di ricarica PD3.0/PD2.0/QC5/QC3+/FCP/SCP/AFC/SFCP; protezione da sovracorrente e cortocircuito, display LED che mostra lo stato di ricarica.

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 248x135x29mm (9.76x5.31x1.14in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.36kg (0.79lb)
- Temperatura operative: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Tasso di umidità: 20% - 80% RH (senza condensa)
- Colore: Nero

Installazione e Utilizzo

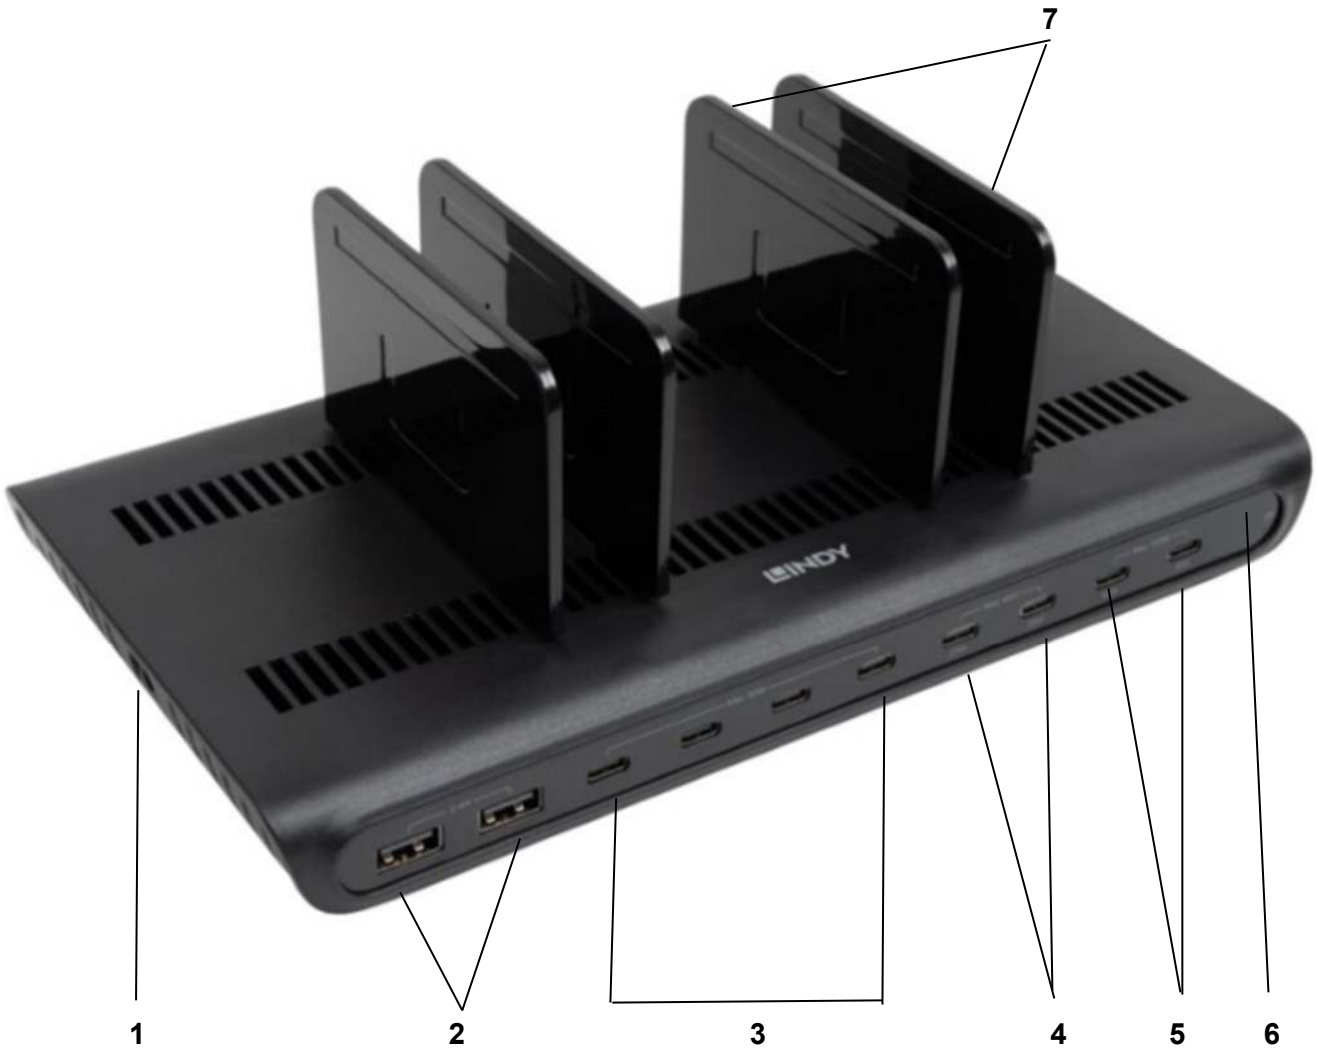

1. Presa CC: Collegare l'alimentatore 24V DC 10A in dotazione a una presa a muro CA e alla stazione di ricarica USB.
2. 2 porte di ricarica USB di tipo A, ciascuna in grado di fornire fino a 5V 2,4A. Collegare i dispositivi USB di tipo A per la ricarica.
3. 4 porte Power Delivery USB di tipo C da 30W. Collegare un dispositivo USB di tipo C per una ricarica fino a 30W.
4. 2 porte Power Delivery USB di tipo C da 45W. Collegare un dispositivo USB di tipo C per una ricarica fino a 45W; se condiviso, la prima porta può supportare 25 W, la seconda 20W.
5. 2 porte Power Delivery USB di tipo C da 100W. Collegare un dispositivo USB di tipo C per una ricarica fino a 100W; se condiviso, la prima porta può supportare 65W, la seconda 35W.
6. Il display LED mostra lo stato di carica
7. Separatori in plastica: Queste piastre divisorie possono essere inserite a seconda delle esigenze, in base alle dimensioni/spessore del dispositivo da caricare (smartphone, tablet, ecc.).

Nota bene:

Ogni porta USB Tipo A può fornire fino a 5V 2.4A, mentre le otto porte USB Tipo C possono fornire fino a 30W, 45W o 100W ciascuna per soddisfare i dispositivi più esigenti in termini di alimentazione. Le due porte di tipo C che possono supportare 100W ciascuna supportano 65W e 35W se condivise. Le due porte di tipo C che possono supportare 45W ciascuna supportano 25W e 20W quando condivise. Se tutte e 10 le porte sono occupate e/o quando il consumo energetico totale è superiore a 270W, la base di ricarica LINDY 73447 entrerà in modalità di protezione.

Lindy controlla e effettua dei test regolarmente su tutta la gamma di prodotti per assicurare le migliori performance e compatibilità. Per avere la versione più aggiornata di questo manuale, fare riferimento al nostro sito web, cercando il codice prodotto sono presenti i manuali disponibili nella sezione Download.

Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto estación de carga USB Lindy 240W de 10 puertos. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY 3 años como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

La estación de carga USB Lindy 240W de 10 puertos permite cargar hasta 2 dispositivos USB mediante el tipo A y 8 mediante el tipo C, como tabletas, teléfonos inteligentes o un ordenador portátil o Macbook. Cada puerto USB tipo A puede suministrar hasta 5 V y 2,4 A, mientras que los ocho puertos USB tipo C pueden suministrar hasta 30 W, 45 W o 100 W cada uno para satisfacer las necesidades de los dispositivos más exigentes en términos de alimentación. Los dos puertos tipo C que pueden soportar 100 W cada uno admiten 65 W y 35 W si se comparten. Los dos puertos tipo C que pueden soportar 45 W cada uno soportan 25 W y 20 W cuando se comparten. Si los 10 puertos están ocupados y/o cuando el consumo total de energía es superior a 270 W, la base de carga LINDY 73447 entrará en modo de protección.

Gracias a su función de carga inteligente y a la compatibilidad con numerosos protocolos diferentes, como BC 1.2, Apple 5V 2.4A, QC5, QC3+, FCP, SCP, AFC y SFCP, esta estación de carga USB es capaz de reconocer el dispositivo conectado y ajustar automáticamente la corriente de carga para una carga rápida y segura.

USB Power Delivery Revision 3.0 permite una mayor potencia para aplicaciones de hasta 100 W, incluyendo portátiles de gran tamaño, PC para juegos, Macbook, estaciones de trabajo o estaciones de acoplamiento. Los puertos adicionales Tipo C PD 3.0 de 30 W y 45 W cada uno permiten una carga rápida, flexible y segura de smartphones y tabletas.

Esta estación de carga USB también proporciona protección contra sobrecorriente y cortocircuito para evitar que una corriente excesiva dañe el dispositivo.

Los separadores de plástico se pueden montar y colocar en la parte superior de la unidad para crear espacios para tabletas o teléfonos inteligentes de diferentes tamaños. Este producto es perfecto para su uso en escuelas, bibliotecas, hoteles, restaurantes o cualquier lugar donde se utilicen varios dispositivos que necesiten recargarse. Se incluyen cables de alimentación con enchufes para diferentes países.

Información de seguridad

! ADVERTENCIA !

Lea atentamente la siguiente información de seguridad y guarde siempre este documento junto con el producto.
El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños al producto.



Este dispositivo es una fuente de alimentación de tipo de conmutación y puede funcionar con voltajes de suministro en el rango de 100 a 240 VCA. Para su uso en todo el mundo, se incluyen cuatro adaptadores de CA diferentes: tipo Euro, tipo Británico, tipo Estadounidense / Japonés y tipo Australiano / Neozelandés. Utilice el adaptador de CA apropiado como se muestra en la imagen y cerciórese de que esté firmemente asegurado en su lugar y que no se separe tirando levemente antes de instalarlo en una toma de corriente.
Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños:

- No abra el producto. No hay partes internas que puedan ser reparables por el usuario.

- Solo personal de servicio cualificado puede realizar reparaciones o mantenimiento.
- No utilice nunca cables dañados.
- No exponga el producto al agua ni a lugares húmedos.
- No utilice este producto al aire libre, esta únicamente diseñado para su uso en interiores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor directas. Colóquelo siempre en un lugar bien ventilado.
- No coloque objetos pesados sobre el producto o los cables.
- Asegúrese de que los cables estén firmemente asegurados y bloqueados en su lugar antes de insertarlos en una toma de corriente.

Información sobre seguridad y salud: Los productos LINDY están diseñados para un uso seguro y eficaz. Revise esta guía para obtener información esencial sobre seguridad, salud y detalles sobre la Garantía Limitada de su producto. Seguir estas instrucciones de instalación, uso y cuidado aumenta la comodidad, la productividad y la seguridad. El incumplimiento de estas directrices puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o daños al producto o a la propiedad. Encontrará ayuda adicional en www.lindy.com.
Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños. Los productos y accesorios LINDY no son juguetes y no deben ser manipulados por niños pequeños, ya que pueden causar lesiones o daños
Peligro de asfixia: En el caso de productos que contengan o se suministren en bolsas de plástico, mantenga las bolsas alejadas de bebés y niños para evitar que se asfixien.
Seguridad de la fuente de alimentación: Se aplica a los productos que utilizan una fuente de alimentación de CA. Utilice únicamente la fuente de alimentación de CA original o compatible especificada para su producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones graves o daños en el producto.
Uso adecuado: Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, incluida la lluvia, la nieve o el agua, y evite colocarlo cerca de fuentes de calor, alimentos, suciedad excesiva, polvo, aceite, productos químicos o la luz solar directa. En el caso de dispositivos con puertos, evite introducir objetos, permitir que se acumule polvo o utilizar fuentes de calor como secadores de pelo o microondas para secarlo. Si el dispositivo se moja, limpie suavemente el exterior con un paño seco.
Uso de alto riesgo: Este producto no está diseñado para aplicaciones en las que un fallo podría provocar la muerte, lesiones graves o daños medioambientales significativos («uso de alto riesgo»). El uso en tales aplicaciones es bajo su propia responsabilidad.
Atmósferas explosivas: No almacene ni transporte materiales inflamables o explosivos junto a este producto o sus accesorios. Desenchufe y apague siempre el producto, y evite cargarlo en zonas con atmósferas potencialmente explosivas.
Conectores y puertos de cables: Para evitar descargas o incendios al utilizar conectores con una fuente de alimentación, evite el contacto durante su uso. Mantenga los conectores libres de humedad, suciedad y contaminantes. Deje de utilizarlos y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si algún conector parece estar dañado.
Limpieza: Para minimizar los riesgos de incendio, descarga eléctrica o daños en el producto, desenchufe todos los cables y apague el dispositivo y los accesorios antes de limpiarlos. Utilice un paño seco para limpiar sólo el exterior. Evite introducir objetos en los puertos y no sumerja los conectores en líquidos; en su lugar, límpielos y séquelos bien.
Riesgo en las reparaciones: Intentar abrir o reparar este producto puede exponerle a riesgos de descarga eléctrica, incendio o lesiones. LINDY recomienda encarecidamente el uso de servicios de reparación profesionales, ya que las reparaciones no autorizadas pueden anular la garantía.
PRECAUCIÓN
Irritación de la piel: Este producto contiene materiales comúnmente utilizados en electrónica que pueden causar irritación en la piel de algunos usuarios. Para reducir este riesgo, limpie el dispositivo con regularidad, evite aplicar lociones cerca de las zonas de contacto e interrumpa el uso si se produce irritación. Consulte a su médico si los síntomas persisten.
Seguridad de los cables: Los cables expuestos pueden suponer un riesgo de tropiezo. Coloque los cables de forma que no haya riesgo de tropiezo o tirón y protéjalos de aplastamientos, curvas cerradas y exposición al calor. Inspeccione regularmente los cables y deje de utilizarlos si están dañados. Desenchufe los cables durante las tormentas eléctricas o en caso de almacenamiento prolongado.
AVISO

Preocupaciones relacionadas con el calor: El producto puede calentarse durante su uso regular. Evite el contacto prolongado con la piel, asegúrese de que haya una ventilación adecuada y utilícelo en zonas con buena circulación para evitar el sobrecalentamiento y las molestias.
Dispositivos médicos personales: Las emisiones electrónicas y los campos magnéticos de los productos LINDY pueden interferir involuntariamente con dispositivos médicos, a pesar del cumplimiento normativo. Si sospecha que se producen interferencias, apague el producto inmediatamente. Para obtener orientación sobre el uso de dispositivos electrónicos en las proximidades, consulte al fabricante de su dispositivo médico o a su profesional sanitario.
Manipulación: Manipule su producto LINDY con cuidado. El producto puede dañarse si se cae, se pincha o se expone a líquidos. Si sospecha que se ha producido algún daño, deje de utilizar el producto para evitar posibles peligros.

Contenido del paquete

- Estación de carga USB
- 12 separadores de plástico
- Fuente de alimentación de 24 V y 10 A con cable de CC de 5,5/2,5 mm, 0,9 m (2,95 pies).
- 4 cables de alimentación específicos para cada país (Schuko/EE. UU./Reino Unido/Australia a IEC C5), 0,9 m (2,95 pies).
- Manual de LINDY

Características


- Carga simultánea de hasta 10 tabletas, teléfonos inteligentes y/o un ordenador portátil o Macbook con hasta 240 W u otros dispositivos USB.
- Carga máxima de 5 V y 2,4 A por puerto USB tipo A, carga máxima de 30 W, 45 W o 100 W por puerto USB tipo C.
- 8 puertos USB tipo C compatibles con Power Delivery 3.0 de hasta 30 W, 45 W o 100 W.
- El estándar de carga de batería 1.2 es compatible con la carga rápida y los protocolos de carga QC 5 / QC 3+ / FCP / SFCP.

Especificaciones

- Interfaces:
  - Entrada: 1x CC 5,5/2,5 mm (hembra)
  - Salida: 2x USB tipo A (hembra), 8x USB tipo C (hembra)
- Compatibilidad: 8 puertos USB tipo A y 2 puertos USB tipo C para periféricos USB
- Alimentación: 24 V 10 A
- Potencia de salida: 211,2 W
- Power Delivery 3.0:
  - 4 puertos PD tipo C admiten hasta 30 W cada uno (5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 2,5 A/15 V 2 A/20 V 1,5 A)
  - 2 puertos PD tipo C admiten hasta 45 W cada uno (5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A/20 V 2,25 A), 1x 25 W + 1x 20 W si se comparten
  - 2 puertos PD tipo C admiten hasta 100 W cada uno (5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A/20 V 5 A), 1x 65 W + 1x 35 W si se comparten
- Características especiales: 2 puertos tipo A compatibles con los protocolos de carga Apple 5V 2.4A y BC1.2; 8 puertos tipo C compatibles con los protocolos de carga PD3.0/PD2.0/QC5/QC3+/FCP/SCP/AFC/SFCP; protección contra sobrecorriente y cortocircuito, pantalla LED que muestra el estado de carga.

- Dimensiones (aprox.) LxAxP: 248x135x29 mm (9,76x5,31x1,14 pulgadas)
- Material: plástico
- Peso neto: 0,36 kg (0,79 libras)
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F)
- Índice de humedad: 20 % - 80 % HR (sin condensación)
- Color: negro

Instalación y Operación

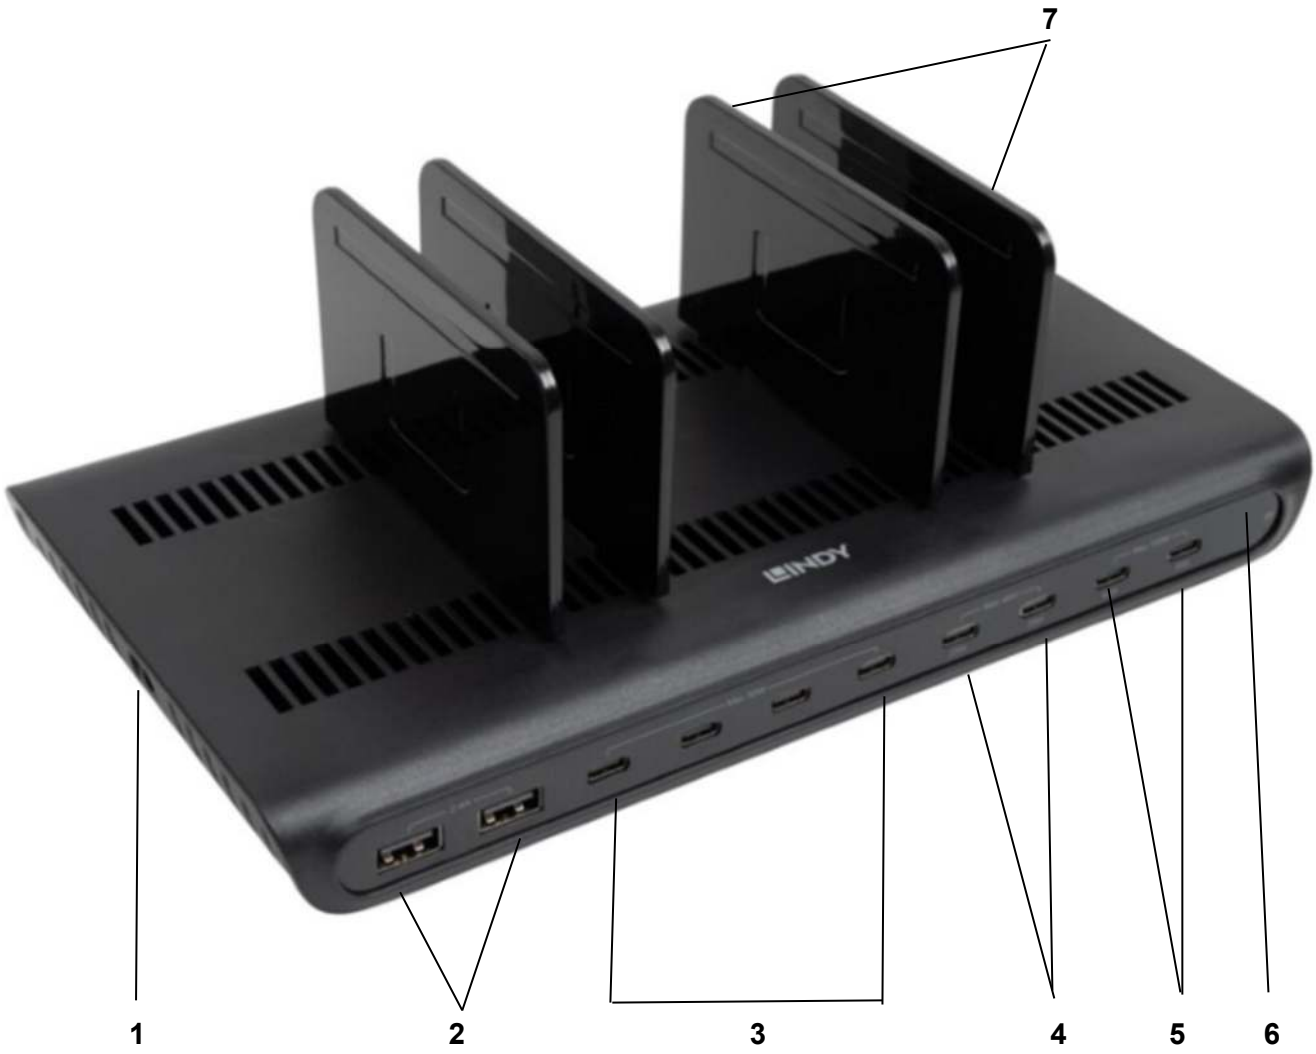

1. Enchufe de CC: Conecte la fuente de alimentación incluida de 24VDC 10A a una toma de corriente de pared de CA y a la estación de carga USB.
2. 2 puertos de carga USB de tipo A, cada uno de los cuales puede proporcionar hasta 5 V y 2,4 A. Conecta dispositivos USB de tipo A para cargarlos. Conecte dispositivos USB tipo A para cargarlos.
3. 4 Puertos de carga USB tipo C de 30 W. Conecte un dispositivo USB tipo C para cargar hasta 30 W.
4. 2 Puertos de carga USB tipo C de 45 W. Conecte un dispositivo USB tipo C para cargar hasta 45W; si se comparten, el primer puerto admite 25 W y el segundo, 20 W.
5. 2 Puertos de carga USB tipo C de 100W. Conecte un dispositivo USB tipo C para cargar hasta 100W; si se comparten, el primer puerto admite 65 W y el segundo, 35 W.
6. La pantalla LED muestra el estado de carga.
7. Separadores de plástico: Estas placas separadoras se pueden insertar según sea necesario - dependiendo del tamaño / grosor del dispositivo a cargar (smartphone, tablet, etc.).

Nota:

Cada puerto USB tipo A puede suministrar hasta 5 V y 2,4 A, mientras que los ocho puertos USB tipo C pueden suministrar hasta 30 W, 45 W o 100 W cada uno para satisfacer las necesidades de los dispositivos más exigentes en términos de alimentación. Los dos puertos tipo C que pueden soportar 100 W cada uno admiten 65 W y 35 W si se comparten. Los dos puertos tipo C que pueden soportar 45 W cada uno soportan 25 W y 20 W cuando se comparten. Si los 10 puertos están ocupados y/o cuando el consumo total de energía es superior a 270 W, la base de carga LINDY 73447 entrará en modo de protección.

Lindy comprueba y prueba regularmente nuestra gama de productos para garantizar la máxima compatibilidad y rendimiento. Para obtener la versión más actualizada de este manual, consulte su sitio web local de Lindy, busque el número de pieza correspondiente y encuentre el manual en Descargas

Instrukcja obsługi Polski

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 10-portowa stacja ładująca USB Lindy 240W. Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia bezproblemowej, niezawodnej pracy. Korzysta zarówno z 2-letniej gwarancji LINDY, jak i bezpłatnej, dożywotniej pomocy technicznej. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

10-portowa stacja ładująca USB Lindy 240 W umożliwia ładowanie maksymalnie 2 urządzeń USB typu A i 8 urządzeń typu C, takich jak tablety, smartfony, laptopy lub komputery Macbook. Każde złącze USB typu A może dostarczyć do 5 V 2,4 A, natomiast osiem złączy USB typu C może dostarczyć do 30 W, 45 W lub 100 W każde, aby zaspokoić potrzeby urządzeń o największym zapotrzebowaniu na energię. Dwa złącza typu C, które mogą obsługiwać 100 W każde, obsługują 65 W i 35 W, jeśli są współdzielone. Dwa porty typu C, które mogą obsługiwać 45 W każdy, obsługują 25 W i 20 W, gdy są współdzielone. Jeśli wszystkie 10 portów jest zajętych i/lub gdy całkowite zużycie energii przekracza 270 W, stacja ładująca LINDY 73447 przechodzi w tryb ochronny.

Dzięki funkcji inteligentnego ładowania i obsłudze wielu różnych protokołów, takich jak BC 1.2, Apple 5V 2.4A, QC5, QC3+, FCP, SCP, AFC i SFCP, ta stacja ładująca USB jest w stanie rozpoznać podłączone urządzenie i automatycznie dostosować prąd ładowania, zapewniając szybkie i bezpieczne ładowanie.

USB Power Delivery Revision 3.0 zapewnia większą moc dla zastosowań do 100 W, w tym dużych notebooków, komputerów do gier, MacBooków, stacji roboczych lub stacji dokujących. Dodatkowe porty typu C PD 3.0 o mocy 30 W i 45 W umożliwiają szybkie, elastyczne i bezpieczne ładowanie smartfonów i tabletów.

Ta stacja ładująca USB zapewnia również ochronę przed przepięciem i zwarciem, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia przez nadmierny prąd.

Plastikowe przegródki można montować i umieszczać na górnej części urządzenia, aby uzyskać miejsce na tablety lub smartfony o różnych rozmiarach. Produkt ten idealnie nadaje się do użytku w szkołach, bibliotekach, hotelach, restauracjach lub innych miejscach, w których używa się wielu urządzeń wymagających ładowania. W zestawie znajdują się kable zasilające z wtyczkami dla różnych krajów.

Instrukcje bezpieczeństwa

! OSTRZEŻENIE!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zawsze należy przechowywać ten dokument wraz z produktem. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia produktu.



Dotknięcie elementów wewnętrznych lub uszkodzonego może spowodować porażenie prądem, które może skutkować śmiercią.
To urządzenie jest zasilaczem impulsowym i może pracować z napięciami zasilającymi w zakresie 100 - 240 V prądu zmiennego Dla ogólnoświatowej użyteczności cztery różne zasilacze sieciowe są dołączone: typ Euro, typ brytyjski, typ AMERYKAŃSKI / japoński i typ Australia / Nowa Zelandia. Użyj odpowiedniego zasilacza sieciowego, jak pokazano na rysunku i upewnij się, że jest mocno zamocowany na miejscu i nie odłącza się, ciągnąc przed zainstalowaniem w gnieździe elektrycznym.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia:

- Nie otwieraj produktu ani jego zasilacza. Wewnątrz nie ma części nadających się do serwisowania przez użytkownika.
- Tylko wykwalifikowany personel serwisowy może przeprowadzać wszelkie naprawy lub konserwację.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych.

- Nie wystawiać produktu na działanie wody lub miejsc wilgoci.
- Nie używaj tego produktu na zewnątrz, jest on przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła. Zawsze umieszczaj go w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie lub.
- Upewnij się, że wszystkie adaptery są mocno zabezpieczone i zablokowane na miejscu przed włożeniem do gniazdka ściennego

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia: Produkty LINDY zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem w celu uzyskania istotnych informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia oraz szczegółów dotyczących ograniczonej gwarancji na produkt. Przestrzeganie tych instrukcji konfiguracji, użytkowania i konserwacji zwiększa komfort, wydajność i bezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu lub mienia. Dodatkowe wsparcie jest dostępne na stronie www.lindy.com.
Ostrzeżenie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkty i akcesoria LINDY nie są zabawkami i nie powinny być dotykane przez małe dzieci, ponieważ mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
Niebezpieczeństwo uduszenia: W przypadku produktów zawierających lub dostarczanych w plastikowych torbach, torby należy przechowywać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec uduszeniu.
Bezpieczeństwo zasilania: Dotyczy produktów korzystających z zasilacza sieciowego. Należy używać wyłącznie oryginalnego lub zgodnego zasilacza sieciowego przeznaczonego dla danego produktu. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
Prawidłowe użytkowanie: Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci, w tym deszczu, śniegu lub wody, a także unikać umieszczania go w pobliżu źródeł ciepła, żywności, nadmiernego zabrudzenia, kurzu, oleju, chemikaliów lub bezpośredniego światła słonecznego. W przypadku urządzeń z portami należy unikać wkładania przedmiotów, dopuszczania do gromadzenia się kurzu lub używania źródeł ciepła, takich jak suszarki do włosów lub kuchenki mikrofalowe, w celu wysuszenia urządzenia. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy delikatnie przetrzeć jego obudowę suchą szmatką.
Użytkowanie wysokiego ryzyka: Ten produkt nie jest przeznaczony do zastosowań, w których awaria może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń lub znacznych szkód dla środowiska („użytkowanie wysokiego ryzyka"). Użytkowanie w takich zastosowaniach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.
Atmosfery wybuchowe: Nie należy przechowywać ani transportować materiałów łatwopalnych lub wybuchowych razem z tym produktem lub jego akcesoriami. Zawsze odłączaj i wyłączaj zasilanie produktu oraz unikaj ładowania w obszarach zagrożonych wybuchem.
Złącza i porty kablowe: Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru podczas używania złączy z zasilaczem, należy unikać ich kontaktu podczas użytkowania. Złącza należy chronić przed wilgocią, brudem i zanieczyszczeniami. Jeśli którekolwiek złącze okaże się uszkodzone, należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z pomocą techniczną.
Czyszczenie: Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu, przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć wszystkie przewody i wyłączyć zasilanie urządzenia i akcesoriów. Do czyszczenia obudowy należy używać wyłącznie suchej szmatki. Unikaj wkładania przedmiotów do portów i nie zanurzaj złączy w płynach; zamiast tego dokładnie je wytrzyj i wysusz.
Ryzyko związane z naprawami: Próba otwarcia lub naprawy tego produktu może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń. Firma LINDY zdecydowanie zaleca korzystanie z profesjonalnych usług naprawczych, ponieważ nieautoryzowane naprawy mogą spowodować utratę gwarancji.
UWAGA
Podrażnienie skóry: Ten produkt zawiera materiały powszechnie stosowane w elektronice, które mogą powodować podrażnienia skóry u niektórych użytkowników. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy regularnie czyścić urządzenie, unikać stosowania balsamów w pobliżu miejsc kontaktu i zaprzestać używania, jeśli wystąpi podrażnienie. Jeśli objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Bezpieczeństwo kabli: Odsłonięte kable mogą stwarzać ryzyko potknięcia. Kable należy ułożyć w taki sposób, aby zapobiec ryzyku potknięcia się lub pociągnięcia oraz chronić je przed zgnieceniem, ostrymi zagięciami i wysoką temperaturą. Regularnie sprawdzaj kable i zaprzestań ich używania, jeśli są uszkodzone. Kable należy odłączać podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku długotrwałego przechowywania.

UWAGA

Obawy związane z ciepłem: Produkt może nagrzewać się podczas regularnego użytkowania. Należy unikać długotrwałego kontaktu ze skórą, zapewnić odpowiednią wentylację i używać w dobrze wentylowanych miejscach, aby zapobiec przegrzaniu i dyskomfortowi..

Osobiste urządzenia medyczne: Emisje elektroniczne i pola magnetyczne z produktów LINDY mogą w sposób niezamierzony zakłócać działanie urządzeń medycznych, pomimo zgodności z przepisami. W przypadku podejrzenia zakłóceń należy natychmiast wyłączyć produkt. Aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych w pobliżu, należy skonsultować się z producentem urządzenia medycznego lub pracownikiem służby zdrowia.

Obsługa: Z produktem LINDY należy obchodzić się ostrożnie. Produkt może ulec uszkodzeniu w przypadku upuszczenia, przebicia lub kontaktu z cieczą. W przypadku podejrzenia uszkodzenia należy zaprzestać korzystania z produktu, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Instrukcja obsługi Polski

Zawartość opakowania

- Stacja ładująca USB
- 12 plastikowych przegródek
- Zasilacz 24 V i 10 A z kablem DC 5,5/2,5 mm, 0,9 m (2,95 stopy).
- 4 kable zasilające dostosowane do poszczególnych krajów (Schuko/USA/Wielka Brytania/Australia do IEC C5), 0,9 m (2,95 stopy).
- Instrukcja obsługi LINDY

Funkcje


- Jednoczesne ładowanie do 10 tabletów, smartfonów i/lub laptopa lub MacBooka o mocy do 240 W lub innych urządzeń USB.
- Maksymalne ładowanie 5 V i 2,4 A na port USB typu A, maksymalne ładowanie 30 W, 45 W lub 100 W na port USB typu C.
- 8 portów USB typu C kompatybilnych z Power Delivery 3.0 do 30 W, 45 W lub 100 W.
- Standard ładowania baterii 1.2 jest kompatybilny z szybkim ładowaniem i protokołami ładowania QC 5 / QC 3+ / FCP / SFCP.

Specyfikacja

- Interfejsy:
  - Wejście: 1x CC 5,5/2,5 mm (żeńskie)
  - Wyjście: 2x USB typu A (żeńskie), 8x USB typu C (żeńskie)
- Kompatybilność: 8 portów USB typu A i 2 porty USB typu C dla urządzeń peryferyjnych USB
- Zasilanie: 24 V 10 A
- Moc wyjściowa: 211,2 W
- Power Delivery 3.0:
  - 4 porty PD typu C obsługują do 30 W każdy (5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 2,5 A/15 V 2 A/20 V 1,5 A)
  - 2 porty PD typu C obsługują do 45 W każdy (5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A/20 V 2,25 A), 1x 25 W + 1x 20 W w przypadku współdzielenia
  - 2 porty PD typu C obsługują do 100 W każdy (5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A/20 V 5 A), 1x 65 W + 1x 35 W w przypadku współdzielenia
- Cechy szczególne: 2 porty typu A zgodne z protokołami ładowania Apple 5V 2,4A i BC1.2; 8 portów typu C zgodnych z protokołami ładowania PD3.0/PD2.0/QC5/QC3+/FCP/SCP/AFC/SFCP; zabezpieczenie przed przetężeniem i zwarciem, wyświetlacz LED pokazujący stan ładowania.

- Wymiary (w przybliżeniu) szer. x wys. x gł.: 248 x 135 x 29 mm (9,76 x 5,31 x 1,14 cala)
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Waga netto: 0,36 kg (0,79 funta)
- Temperatura pracy: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
- Temperatura przechowywania: -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F)
- Wskaźnik wilgotności: 20% - 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
- Kolor: czarny

Instalacja i Operacja

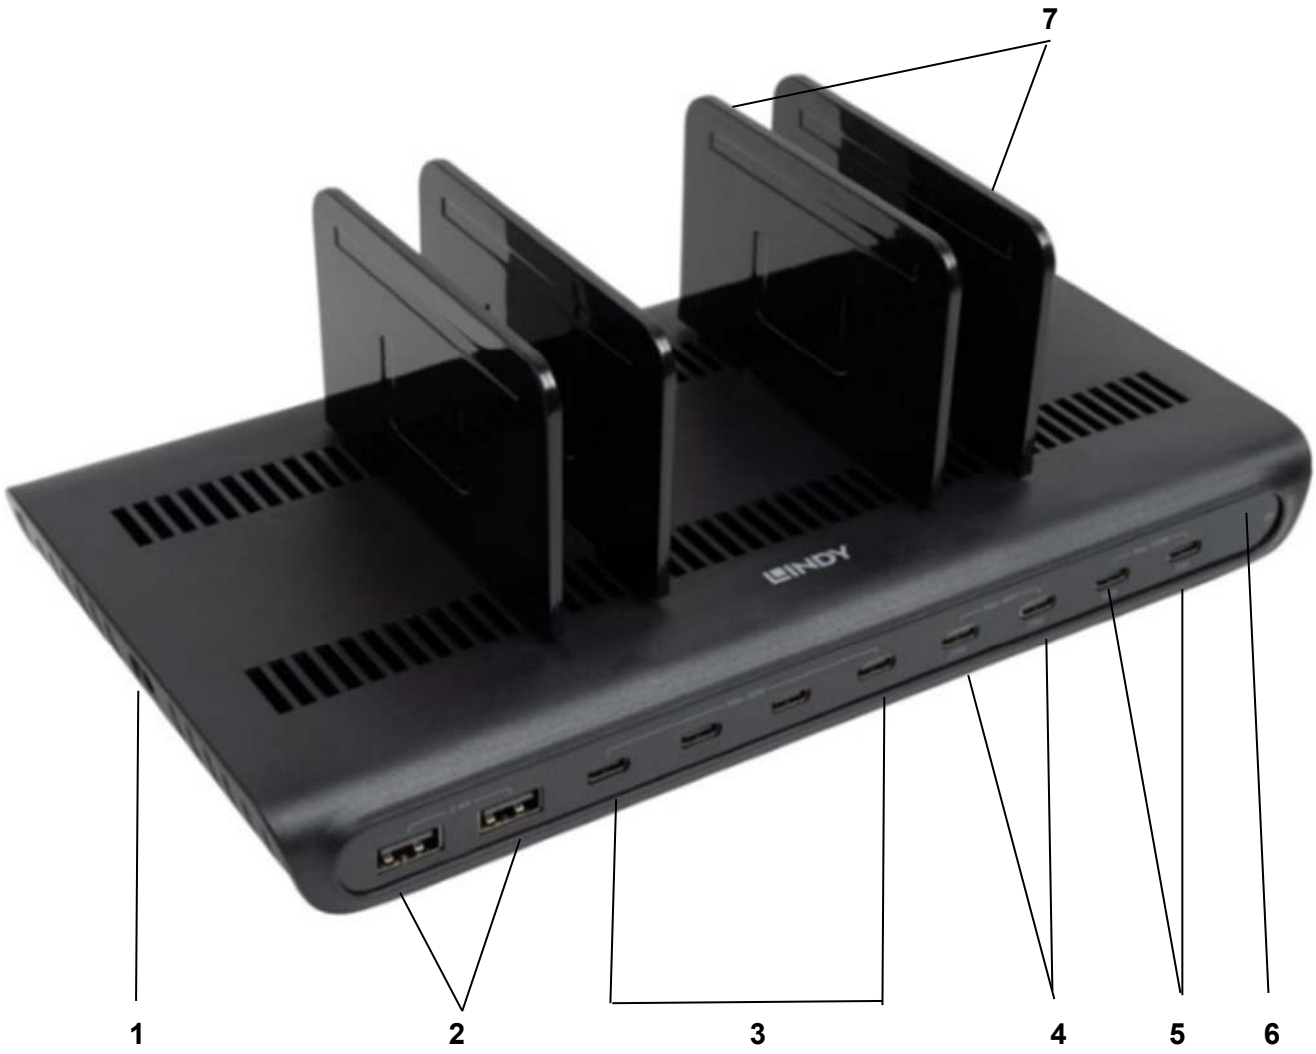

1. Wtyczka prądu stałego: Podłącz dołączony zasilacz 24 V DC 10 A do gniazdka ściennego prądu przemiennego i stacji ładującej USB.
2. 2 porty ładowania USB typu A, z których każdy może dostarczyć do 5 V i 2,4 A. Podłącz urządzenia USB typu A w celu ich naładowania. Podłącz urządzenia USB typu A w celu ich naładowania.
3. 4 porty ładowania USB typu C o mocy 30 W. Podłącz urządzenie USB typu C w celu naładowania z mocą do 30 W.
4. 2 porty ładowania USB typu C o mocy 45 W. Podłącz urządzenie USB typu C, aby ładować z mocą do 45 W; w przypadku współdzielenia pierwszy port obsługuje 25 W, a drugi 20 W.
5. 2 porty ładowania USB typu C o mocy 100 W. Podłącz urządzenie USB typu C, aby ładować z mocą do 100 W; w przypadku współdzielenia pierwszy port obsługuje 65 W, a drugi 35 W.
6. Ekran LED pokazuje stan ładowania.
7. Plastikowe przekładki: te przekładki można włożyć w razie potrzeby – w zależności od rozmiaru/grubości ładowanego urządzenia (smartfon, tablet itp.).

Uwaga:

Każdy port USB typu A może dostarczyć do 5 V 2,4 A, a osiem portów USB typu C może dostarczyć do 30 W, 45 W lub 100 W każdy, aby zaspokoić potrzeby urządzeń o największym zapotrzebowaniu na energię. Dwa porty typu C, które mogą obsługiwać 100 W każdy, obsługują 65 W i 35 W, jeśli są współdzielone. Dwa porty typu C, które mogą obsługiwać 45 W każdy, obsługują 25 W i 20 W, gdy są współdzielone. Jeśli wszystkie 10 portów jest zajętych i/lub gdy całkowity pobór mocy jest wyższy niż 270 W, model 73447 przechodzi w tryb ochronny.

Lindy regularnie sprawdza i testuje swoją ofertę produktów, aby zapewnić maksymalną kompatybilność i wydajność. Najbardziej aktualną wersję niniejszej instrukcji można znaleźć na lokalnej stronie internetowej Lindy, wyszukując odpowiedni numer części i znajdując instrukcję w sekcji Pliki do pobrania.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher
Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l’Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d’application correspondant à l’élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Recycling Information

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

Polska

W 2006 roku Unia Europejska wprowadziła przepisy (WEEE) dotyczące zbierania i recyklingu wszystkich zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie można już po prostu wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zamiast tego produkty te muszą zostać wprowadzone do procesu recyklingu. Każde państwo członkowskie UE, a także Wielka Brytania, wdrożyły przepisy DOTYCZĄCE WEEE do prawa krajowego w nieco inny sposób. Przestrzegaj prawa krajowego, gdy chcesz pozbyć się jakichkolwiek produktów elektrycznych lub elektronicznych. Więcej szczegółów można uzyskać w krajowej agencji recyklingu WEEE.

CE/FCC Statement

CE Certification
LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung
LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification
LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The enclosed power supply has passed Safety test requirements, conforming to the US American versions of the international Standard IEC 62368-1.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland
LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Hersteller-garantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):
LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com, T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):
LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk, T: +44 (0)1642 754000

Tested to comply with
FCC standards.
For home and office use.

No. 73447
1st Edition, January 2026
lindy.com

Save the Environment: Please Avoid Printing
In our commitment to sustainability, we encourage you to save paper and reduce waste. Please consider whether it is absolutely necessary to print this document. Instead, we suggest saving it digitally or sharing it via email to reduce environmental impact. Together, we can contribute to a greener future. Thank you for your support.