

Schaltplan/
Wire diagram



Artikel Nr. | *Item no.*	Beschreibung | *Description*	Länge | *Length (mm)*
74510	DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil ws	500+30
74511	DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil ws	1000+30
74512	DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil ws	2000+30
74513	DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil ws	3000+30

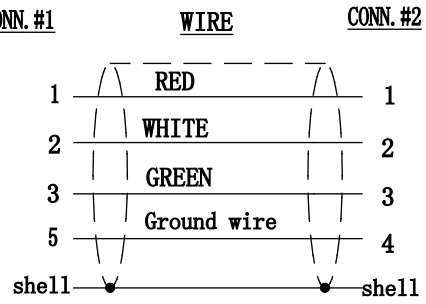

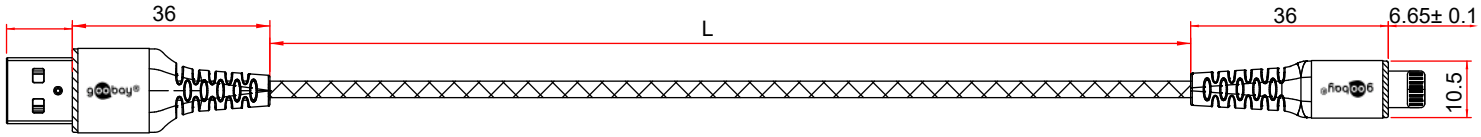

Lightning auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern

- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt
- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschluss 1:	USB-2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2:	Apple Lightning Stecker (8-Pin)
Max. Strombelastbarkeit:	3 A
Max. Übertragungsrate:	0,48 Gbit/s
Knickschutz:	beidseitig
Kabelmantel - Material:	Silikon
Außenmantel - Material:	Textilgewebe

Lightning USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs

- *reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles*
- *has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces*

Connection 1:	*USB-2.0-plug (Type A)*
Connection 2:	*Apple lightning plug (8-Pin)*
Current carrying capacity:	*3 A*
Max. data transmission rate:	*0,48 Gbit/s*
Kink protection:	*on both sides*
Cable sheathing - material:	*silicone*
Outer sheath - material:	*textile fabric*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	09.10.2024	alw
		gepr.:	09.10.2024	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
DAT Lightning/USB-A
X,Xm soft textil ws

Zeichnungs-Nr.:
74510, 74511, 74512, 74513

Blatt
1/1

von