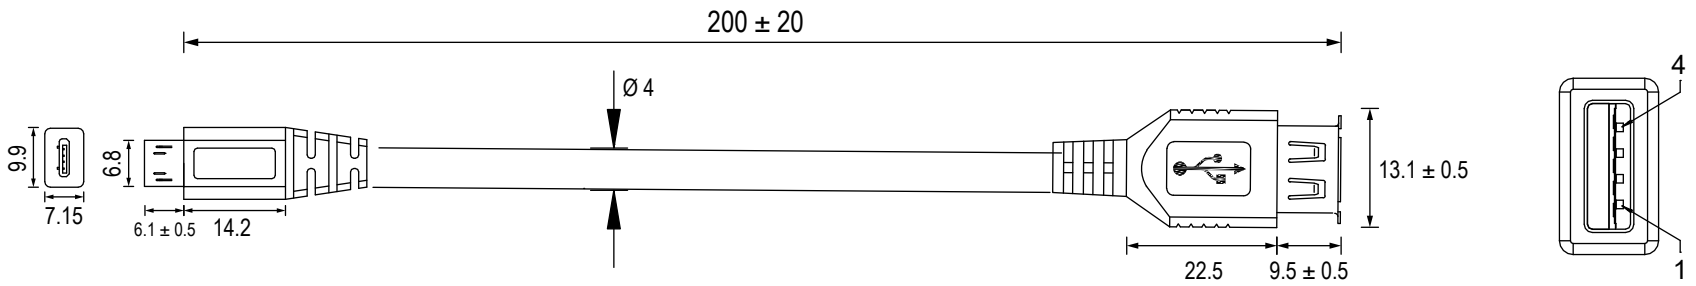

Aderquerschnitt / *Wire cross section*

6.10 ± 0.5



Pin-Belegung / *Pin Assignment*

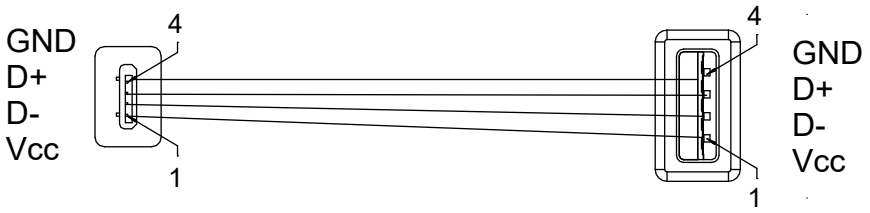

USB Micro-B/USB A OTG High-Speed-Adapter

- zum Anschluss von z.B. USB-Stick, Kartenleser, Festplatte, Tastatur oder Maus an ein Smartphone oder Tablet
- einfaches Kopieren von Daten auf externe Speichermedien
- USB-OTG (USB On-The-Go)
- durch den Host-Modus verhält sich das Android-Gerät wie ein gewöhnlicher Computer

Anschlüsse:	Micro-USB-2.0-Stecker, USB-A-2.0-Buchse
Leitwiderstand:	3 Ω max.
Isolationswiderstand:	5 MΩ min.
Betriebstemperatur:	-15 °C ~ 50 °C
Kabel Material:	PVC 45 P
Kabelaufbau:	7*0.12Cu/4C+AL+32*0.10CCS

USB Micro-B/USB A OTG High-Speed Adapter

- *for connecting e.g. USB stick, card reader, hard disk, keyboard or mouse to a smartphone or tablet*
- *easy copying of data to external storage media*
- *USB-OTG (USB On-The-Go)*
- *host mode makes the Android device behave like an ordinary computer*

Connectors:	*Micro USB 2.0 plug, USB-A 2.0 socket*
Conductive resistance:	*3 Ω max.*
Insulation resistance:	*5 MΩ min.*
Operating temperature:	*-15°C - -50°C*
Cable material:	*PVC*
Cable structure:	*7*0.12Cu/4C+AL+32*0.10CCS*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	15.03.2023	rs	USB ADAP A-F/MICRO-B M OTG 0.20m	1/1
		gepr.:	15.03.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 95194	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*				