

Schaltplan/
Wire diagram



Artikel Nr. | *Item no.*	Beschreibung | *Description*	Länge | *Length (mm)*
73952	DAT USB-C/C v2.0 0,5m soft textil sw	500±30
73953	DAT USB-C/C v2.0 1,0m soft textil sw	1000±30
73954	DAT USB-C/C v2.0 2,0m soft textil sw	2000±30
73955	DAT USB-C/C v2.0 3,0m soft textil sw	3000±30

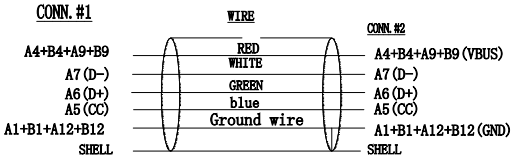

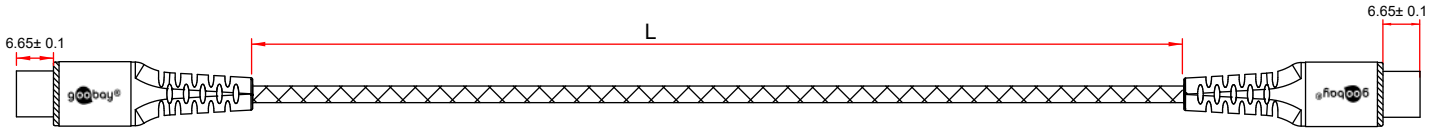

USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern

- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt
- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschluss 1:	USB-C™-Stecker
Anschluss 2:	USB-C™- Stecker
Knickschutz:	beidseitig
Kabelmantel - Material:	Silikon
Außenmantel - Material:	Textilgewebe
Max. Strombelastbarkeit:	3 A
Max. Übertragungsrate:	0,48 Gbit/s

USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs

- *reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles*
- *has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces*

Connection 1:	*USB-C™-plug*
Connection 2:	*USB-C™-plug*
Kink protection:	*on both sides*
Cable sheathing - material:	*silicone*
Outer sheath - material:	*textile fabric*
Current carrying capacity:	*3 A*
Max. data transmission rate:	*0,48 Gbit/s*

Änderungen	
Datum	Name

	Datum	Name
gez.:	10.10.2024	alw
gepr.:	10.10.2024	alw
Norm:		

Änderungen vorbehalten / *Subject to change*

Bezeichnung
DAT USB-C/C v2.0
X,Xm soft textil sw

Zeichnungs-Nr.:
73952, 73953, 73954, 73955

Blatt
1/1

von