

Cudy

Quick Installation Guide

6-Port 10/100M PoE+ Switch

Model: FS106P

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
ภาษาไทย	Tiếng Việt	中文（繁體）	

NEED TECH HELP?	810600547
 www.cudy.com	 support@cudy.com

Español

Indicación LED		
LED	Estado	Indicación
PWR	En	El poder está encendido
	Apagado	La energía está apagada
EXT	En	El modo extendido está activado
	Apagado	El modo extendido está desactivado
VLAN	En	El modo VLAN está activado
	Apagado	El modo VLAN está desactivado
1-6	En	Enlace pero sin datos
(Link/Data)	Destello	Transmitiendo datos
	Apagado	Sin enlace

Explicación de inmersión

Default: modo de conmutación estándar predeterminado. Todos los puertos admiten comunicación de transmisión.

Extend: cambia al modo Extender. Los puertos 1-4 pueden transmitir datos hasta 250 metros con una velocidad limitada a 10 Mbps. Y la función de vigilancia PoE está habilitada.

VLAN: cambia al modo VLAN. Los puertos 1-4 estarán aislados mutuamente y solo se comunicarán con el puerto de enlace ascendente 5-6. Y la función de vigilancia PoE está habilitada.

Hrvatski

LED indikacija		
LED	Status	Indikacija
PWR	Na	Napajanje je uključeno
	Isključeno	Struja je isključena
EXT	Na	Uključen je način proširenja
	Isključeno	Način produženja je isključen
VLAN	Na	VLAN mod je uključen
	Isključeno	VLAN način je isključen
1-6	Na	Link ali nema podataka
(Link/Data)	Blijesak	Prijenos podataka
	Isključeno	Nema veze

DIP Objašnjenje

Default: Zadani standardni način rada prebacivanja. Svi priključci podržavaju komunikaciju emitiranja.

Extend: Prebacite se na način rada Prošireno. Priključci 1-4 mogu prenositi podatke do 250 metara uz brzinu ograničenu na 10 Mbps. Omogućena je i funkcija nadzornog psa PoE.

VLAN: Prebacite se na VLAN mod. Priključci 1-4 bit će međusobno izolirani i komunicirat će samo s priključnim priključkom 5-6. Omogućena je i funkcija nadzornog psa PoE.

Română

Indicație LED		
LED	Stare	Indicație
PWR	Pe	Alimentarea este pornită
	Oprit	Alimentarea este oprită
EXT	Pe	Modul extindere este activat
	Oprit	Modul extindere este dezactivat
VLAN	Pe	Modul VLAN este activat
	Oprit	Modul VLAN este dezactivat
1-6	Pe	Link, dar fără date
(Link/Data)	Flash	Transmiterea datelor
	Oprit	Fără Link


Explicația DIP

Default: Modul de comutare standard implicit. Toate porturile acceptă comunicarea de difuzare.

Extend: comutați la modul Extindere. Portul 1-4 poate transmite date până la 250 de metri cu o viteză limitată la 10 Mbps. Și funcția de supraveghere PoE este activată.

VLAN: Comutați la modul VLAN. Portul 1-4 va fi izolat reciproc și va comunica numai cu portul 5-6 de legătură în sus. Și funcția de supraveghere PoE este activată.

Hardware Connection

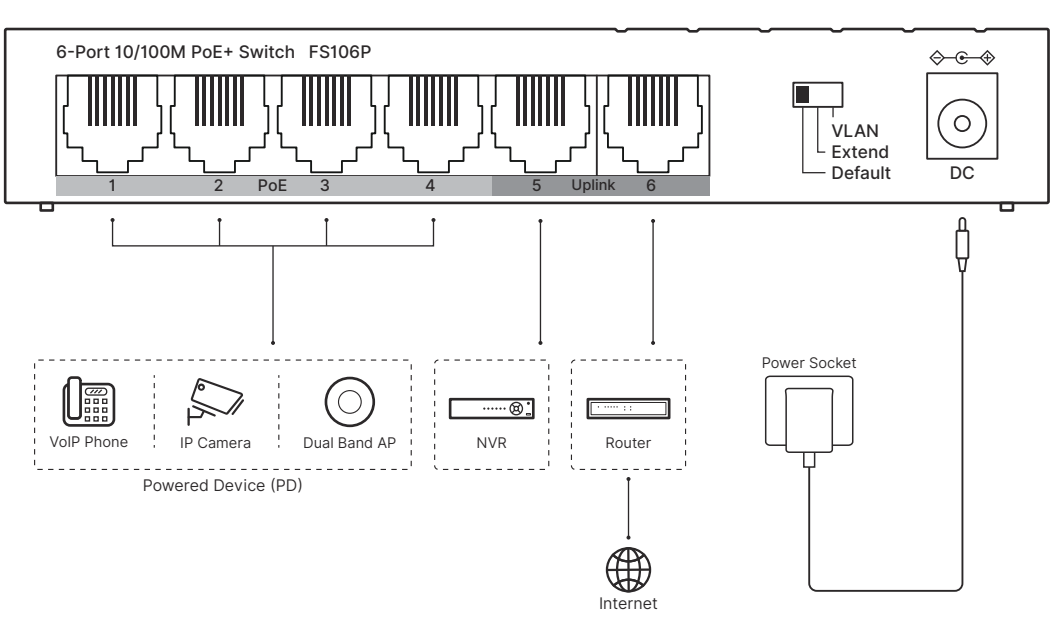

Italiano

Indicazione LED		
LED	Stato	Indicazione
PWR	SU	L'alimentazione è attiva
	Spento	L'alimentazione è disattivata
EXT	SU	La modalità estesa è attiva
	Spento	La modalità di estensione è disattivata
VLAN	SU	La modalità VLAN è attiva
	Spento	La modalità VLAN è disattivata
1-6	SU	Collegamento ma nessun dato
(Link/Data)	Flash	Trasmissione dei dati
	Spento	Nessun collegamento

DIP Spiegazione

Default: modalità di commutazione standard predefinita. Tutte le porte supportano la comunicazione broadcast.

Extend: passa alla modalità Estendi. Le porte 1-4 possono trasmettere dati fino a 250 metri con velocità limitata a 10 Mbps. E la funzione watchdog PoE è abilitata.

VLAN: passa alla modalità VLAN. Le porte 1-4 saranno isolate reciprocamente e comunicheranno solo con le porte uplink 5-6. E la funzione watchdog PoE è abilitata.

Magyar

LED jelzés		
LED	Állapot	Jelzés
PWR	On	Az áram be van kapcsolva
	Le	Az áramellátás ki van kapcsolva
EXT	On	A kiterjesztési mód be van kapcsolva
	Le	A kiterjesztési mód ki van kapcsolva
VLAN	On	A VLAN mód be van kapcsolva
	Le	A VLAN mód ki van pcapsolva
1-6	On	Link, de nincs adat
(Link/Data)	Vaku	Adatátvitel
	Le	Nincs link

DIP Magyarázat

Default: Alapértelmezett szabványos kapcsolómód. Minden port támogatja a broadcast kommunikációt.

Extend: Váltás Hosszabbítás módba. Az 1-4-es port akár 250 méter távolságra is képes adatátvitellel, 10 Mbps-ra korlátozva. És a PoE watchdog funkció engedélyezve van.

VLAN: Váltás VLAN módba. Az 1-4 port kórcsatőnsően le lesz választva, és csak az uplink 5-6 porttal kommunikál. És a PoE watchdog funkció engedélyezve van.

Русский

Светодиодная индикация		
LED	Статус	Индикация
PWR	На	Питание включено
	Закрыто	Питание выключено
EXT	На	Режим расширения включен
	Закрыто	Режим расширения выключен
VLAN	На	Режим VLAN включен
	Закрыто	Режим VLAN выключен
1-6	На	Ссылка, но нет данных
(Link/Data)	Вспышка	Передача данных
	Закрыто	Нет ссылки

Объяснение DIP

Default: стандартный режим переклечения по умолчанию. Все порты поддерживают широковебательную связь.

Extend: переход в режим расширения. Порты 1-4 могут передавать данные на расстояние до 250 метров со скоростью, ограниченной 10 Мбит/с. Функция контроля PoE включена.

VLAN: переключение в режим VLAN. Порты 1-4 будут взаимно изолированы и будут обмениваться данными только с портами восходящей линии связи 5-6. функция контроля PoE включена.

Български

LED индикация		
LED	Статус	Индикация
PWR	включено	Захранването е включено
	Изкл	Захранването е изключено
EXT	включено	Разширеният режим е включен
	Изкл	Режимът на разширение е изключен
VLAN	включено	Режимът VLAN е включен
	Изкл	Режимът VLAN е изключен
1-6	включено	Линк, но няма данни
(Link/Data)	Светкавица	Предаване на данни
	Изкл	Няма връзка

DIP Обяснение

Default: Стандартен режим на превключване по подразбиране. Всички портове поддържат излъчвана комуникация.

Extend: Превключете към режим на разширяване. Порт 1-4 може да предава данни до 250 метра със скорост, ограничена до 10 Mbps. Функцията за наблюдение на PoE е активирана.

VLAN: Превключване към режим VLAN. Портове 1-4 ще бъдат изолирани взаимно и ще комуникират само с портове за връзка нагоре 5-6. Функцията за наблюдение на PoE е активирана.

Lietuvių kalba

LED indikacija		
LED	Būsena	Indikacija
PWR	Jjungta	Maitinimas jungtas
	Išjungta	Maitinimas išjungtas
EXT	Jjungta	Pratęsimo režimas jungtas
	Išjungta	Pratęsimo režimas išjungtas
VLAN	Jjungta	VLAN režimas jungtas
	Išjungta	VLAN režimas išjungtas
1-6	Jjungta	Nuoroda, bet nėra duomenų
(Link/Data)	Blykstė	Duomenų perdavimas
	Išjungta	Nėra nuorodos

DIP paaiškinimas

Default: numatytais standartinis jungiklio režimas. Visi portai prievadai palaiko transliavimo ryšį.

Extend: perjunkite į pratęsimo režimą. 1-4 prievadas gali perduoti duomenis iki 250 metrų, o greitis neviršija 10 Mbps. Ir PoE stebėjimo funkcija jungta.

VLAN: perjunkite į VLAN režimą. 1-4 prievadas bus izoliuotas ir bendraus tik su 5-6 uplink prievadu. Ir PoE stebėjimo funkcija jungta.

Slovenčina

LED Indication		
LED	Stav	Indikácia
PWR	Zapnuté	Napájanie je zapnuté
	Vypnuté	Napájanie je vypnuté
EXT	Zapnuté	Režim rozšírenia je zapnutý
	Vypnuté	Režim rozšírenia je vypnutý
VLAN	Zapnuté	Režim VLAN je zapnutý
	Vypnuté	Režim VLAN je vypnutý
1-6	Zapnuté	Odkaz, ale žiadne údaje
(Link/Data)	Flash	Prenos údajov
	Vypnuté	Žiadny odkaz

Vysvetlenie DIP

Default: Predvolený štandardný režim prepínania. Všetky porty podporujú broadcast komunikáciu.

Extend: Prepnutie do režimu predĺženia. Port 1-4 môže prenášať dáta až do vzdialenosti 250 metrov s rýchlosťou obmedzenou na 10 Mbps. A funkcia PoE watchdog je povolená.

VLAN: Prepnutie do režimu VLAN. Port 1-4 bude medsebojno izolovaná a bude komunikovať iba s uplinkovým portom 5-6. A funkcia PoE watchdog je povolená.

Specification

Model	FS106P
Standard	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at PoE+
Interface	6× 10/100Mbps RJ45 ports (Auto-Negotiation MDI/MDIX) Port 1-4 for PoE/PoE+ (Max 30W for each)
Network Media	Cat.3 or higher cable: 100 meters at 10 Mbps Cat.5 or higher cable: 100 meters at 100 Mbps Cat.5e or higher cable: 250 meters at 10 Mbps
Power Supply	36W
Installation	Desktop Wall-mount

Čeština

LED indikace		
LED	Postavení	Indikace
PWR	Na	Napájení je zapnuto
	Vypnuto	Napájení je vypnuté
EXT	Na	Rozšířený režim je zapnutý
	Vypnuto	Rozšířený režim je vypnutý
VLAN	Na	Režim VLAN je zapnutý
	Vypnuto	Režim VLAN je vypnutý
1-6	Na	Odkaz, ale žádná data
(Link/Data)	Blikat	Přenos dat
	Vypnuto	Žádný odkaz

Vysvětlení DIP

Default: Výchozí standardní režim přepínání. Všechny porty podporují broadcast komunikaci.

Extend: Přepne do režimu Rozšíření. Port 1-4 může přenášet data až na vzdálenost 250 metrů s rychlostí omezenou na 10 Mbps. A funkce PoE watchdog je povolena.

VLAN: Přepnutí do režimu VLAN. Port 1-4 bude vzájemně izolován a bude komunikovat pouze s uplinkovým portem 5-6. A funkce PoE watchdog je povolena.

Latviski

LED Indication		
LED	Statuss	Norāde
PWR	Ieslēgts	Strāva ir ieslēgta
	Izslēgts	Strāva ir izslēgta
EXT	Ieslēgts	Ir ieslēgts pagarināšanas režims
	Izslēgts	Pagarināšanas režims ir izslēgts
VLAN	Ieslēgts	VLAN režims ir ieslēgts
	Izslēgts	VLAN režims ir izslēgts
1-6	Ieslēgts	Saite, bet nav datu
(Link/Data)	Zibspuldze	Datu pārsūtīšana
	Izslēgts	Nav saites

DIP skaidrojums

Default: noklusējuma standarta slēdža režīms. Visi porti atbalsta apraidēs saziņu.

Extend: Schakel over naar de uitbreidingsmodus. Port 1-4 kan gegevens verzenden tot 250 meter met een snelheid beperkt tot 10 Mbps. En de PoE-watchdog-functie is ingeschakeld.

VLAN: pārslēdzieties uz VLAN režīmu. Ports 1-4 tiks savstarpēji izolēti un sazināsies tikai ar augšpusaites portu 5-6. Un PoE sargausa funkcija ir iespējota.

Slovenščina

LED indikacija		
LED	Stanje	Indikacija
PWR	Vklopljeno	Napajanje je vključeno
	Izključeno	Napajanje je izklopljeno
EXT	Vklopljeno	Način podaljšanja je vklopljen
	Izključeno	Razširjeni način je izklopljen
VLAN	Vklopljeno	Način VLAN je vklopljen
	Izključeno	Način VLAN je izklopljen
1-6	Vklopljeno	Povezava, vendar ni podatkov
(Link/Data)	Flash	Prenos podatkov
	Izključeno	Brez povezave

DIP Razlaga

Default: privzeten štandardni način preklopa. Vsa vrata podpirajo oddajanje imitovane komunikacije.

Extend: Preklopite v način razširitve. Vrata 1-4 lahko prenašajo podatke do 250 metrov s hitrostjo, omejeno na 10 Mbps. Omogočena je tudi funkcija čuvaja PoE.

VLAN: Preklopite v način VLAN. Vrata 1-4 bodo medsebojno izolirana in bodo komunicirala samo z vrati 5-6 navzgorje povezave. Omogočena je tudi funkcija čuvaja PoE.

Dansk

LED indikation		
LED	Status	Tegn
PWR	På	Strømmen er tændt
	Slukket	Strømmen er slukket
EXT	På	Udvid-tilstand er aktiveret
	Slukket	Udvid-tilstand er slået fra
VLAN	På	VLAN-tilstand er aktiveret
	Slukket	VLAN-tilstand er slået fra
1-6	På	Link men ingen data
(Link/Data)	Blitz	Overførsel af data
	Slukket	Intet link

DIP Forklaring

Default: Standard standard switch mode. Alle porte understøtter broadcast-kommunikation.

Extend: Skift til Udvid-tilstand. Port 1-4 kan transmittere data op til 250 meter med hastighedsbegrænsning på 10 Mbps. Og PoE-vagthund-funktionen er aktiveret.

VLAN: Skift til VLAN-tilstand. Port 1-4 vil blive isoleret indbyrdes og kun kommunikere med uplink-port 5-6. Og PoE-vagthund-funktionen er aktiveret.

Nederlands

LED-indicatie		
LED	Status	Indicatie
PWR	Op	De stroom is ingeschakeld
	Uit	De stroom is uitgeschakeld
EXT	Op	De uitbreidingsmodus is ingeschakeld
	Uit	De uitbreidingsmodus is uitgeschakeld
VLAN	Op	VLAN-modus is ingeschakeld
	Uit	VLAN-modus is uitgeschakeld
1-6	Op	Link maar geen gegevens
(Link/Data)	Flash	Gegevens verzenden
	Uit	Geen koppeling

DIP-uitleg

Default: Standaard standaard schakelmodus. Alle poorten ondersteunen broadcast-communicatie.

Extend: Schakel over naar de uitbreidingsmodus. Port 1-4 kan gegevens verzenden tot 250 meter met een snelheid beperkt tot 10 Mbps. En de PoE-watchdog-functie is ingeschakeld.

VLAN: Schakel over naar de VLAN-modus. Poort 1-4 wordt onderling geïsoleerd en communiceert alleen met de uplink-poort 5-6. En de PoE-watchdog-functie is ingeschakeld.

Srpski

ЛЕД индикација		
LED	Статус	Индикација
PWR	Он	Напајање је укључено
	Офф	Напајање је искључено
EXT	Он	Проширени режим је укључен
	Офф	Проширени режим је искључен
VLAN	Он	ВЛАН режим је укључен
	Офф	ВЛАН режим је искључен
1-6	Он	Веаа али нема података
(Link/Data)	Флaшx	Пренос података
	Офф	Нема везе

ДИП Обjaшњење

Default: подразумевани стандардни режим прекидача. Сви портoви подржaвaју емитовaње кoмyникaциje.

Extend: Пребaцитe сe нa прoширени рeжим. Порт 1-4 мoжe дa прeнaшa пoдaткe дo 250 мeтaрa сa брзином oгpaничeнoм нa 10 Мбпc. И ПoE фyнкциja чyвaњa је oмoгућeнa.

VLAN: Пребaцитe сe нa ВЛАН рeжим. Порт 1-4 ћe бити мeђyсoбнo изoлoвaн и кoмyницирaћe сaмo сa пoртoм 5-6 узaзнe вeзe. И ПoE фyнкциja чyвaњa је oмoгућeнa.

English

LED Indication		
LED	Status	Indication
PWR	On	Power is on
	Off	Power is off
EXT	On	Extend mode is on
	Off	Extend mode is off
VLAN	On	VLAN mode is on
	Off	VLAN mode is off
1-6	On	Link but no data
(Link/Data)	Flash	Transmitting data
	Off	No Link

DIP Explanation

Default: Default standard switch mode. All ports support broadcast communication.

Extend: Switch to Extend mode. Port 1-4 can transmit data up to 250 meters with speed capped at 10 Mbps. And PoE watchdog function is enabled.

VLAN: Switch to

