


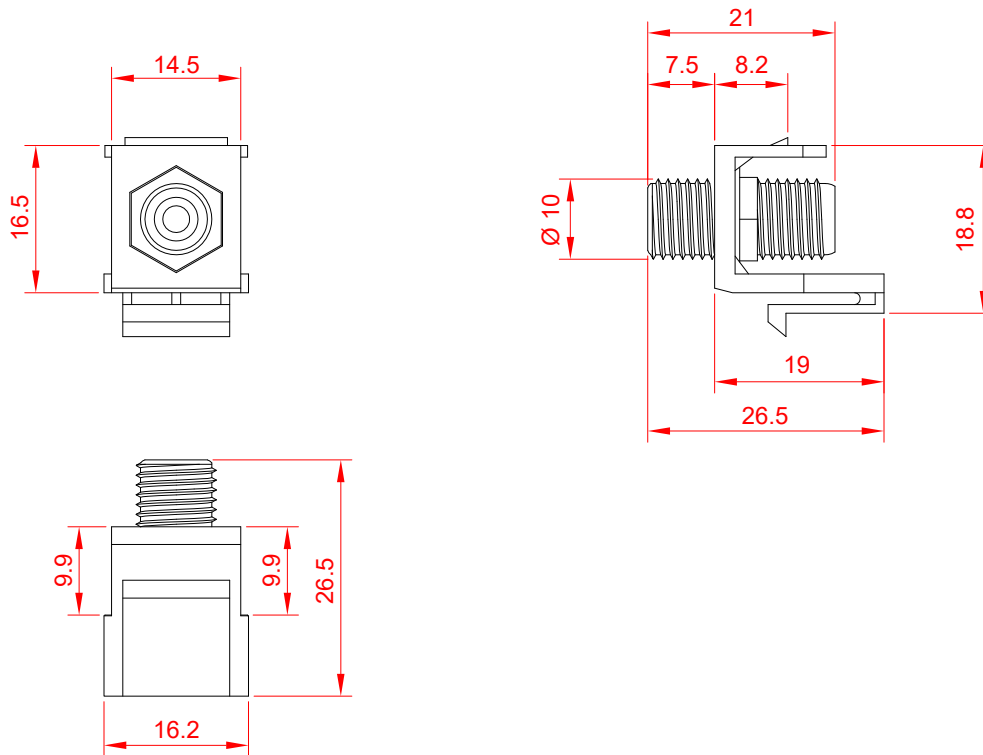

Keystone Modul SAT/Antenne

- 16,2 mm Breite, F-Buchse > F-Buchse
- SAT-Anschluss zum Einbau in Keystone Patchpanel, Dosen und Gehäusen usw.

Anschlüsse:	F-Buchse > F-Buchse
Material Gehäuse:	ABS
Material Kontakte:	Kupfer
Widerstand:	75 Ω
Vibration:	100 m/s ² (10~500 Hz)
Frequenzbereich:	DC ~ 1 GHz
Spannungsfestigkeit:	500 V RMS
Nennspannung:	170 V max.
Kontaktwiderstand:	
- Innenkontakt:	$\leq 10 \text{ M}\Omega$
- Außenkontakt:	$\leq 5 \text{ M}\Omega$
Isolationswiderstand:	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
Stehwellenverhältnis:	
- Gerade:	≤ 1.2
- Rechter Winkel:	≤ 1.3
Dauerhaftigkeit Steckverbindung:	500x min.
Lagertemperatur:	-40°C bis +85°C
Betriebstemperatur:	0°C bis 70°C

Keystone Module SAT/antenna

- 16.2 mm width, F female > F female
- aerial connector for installation in Keystone patch panels, Ethernet sockets and housings

Connectors:	F female > F female
Material housing:	ASB
Material contacts:	copper
Impedance:	75 Ω
Vibration:	100 m/s ² (10~500 Hz)
Frequency range:	DC ~ 1 GHz
Withstand voltage:	500 V RMS
Working voltage:	170 V max.
Contact resistance:	
- Center contact:	$\leq 10 \text{ M}\Omega$
- Outer contact:	$\leq 5 \text{ M}\Omega$
Insulation resistance:	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR):	
- Straight:	≤ 1.2
- Right angle:	≤ 1.3
Durability plug connection:	500x min.
Storage temperature:	-40°C ~ +85°C
Operating temperature:	0°C ~ 70°C

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	29.06.2022	ir
		gepr.:	29.06.2022	aw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

NET Keystone Coax F
female to F female

Zeichnungs-Nr.:

79474



Blatt

1/1

von