

CONVERSOR LNB UNIVERSAL / CONVERSOR LNB UNIVERSAL / CONVERTISSEUR LNB UNIVERSEL / UNIVERSAL LNB


Ref. 7475




Specifications techniques	*Especificações técnicas*	Especif. técnicas	*Technical specifications*		7475	
Connecteur	*Conector*	Conector	*Connector*		F femelle/fêmea/hembra/female	
Impéd. sortie	*Impedancia de saída*	Impedancia salida	*Output Impedance*	Ω	75	
Contrôle polar.	*Control polar.*	Control polar.	*Control signals*	V⎓	12 - 14 x Vert.	16 - 20 x Hor.
Alimentation	*Alimentação*	Alimentación	*Powering*	V	+10 ... 20V 100mA typ.	
Fréquencie sortie	*Frequência Saída*	Frecuencia salida	*Output Frequency*	MHz	B-I: 950 .. 1950	B-II: 1100 .. 2150
Fréquencie entrée	*Frequência Entrada*	Frecuencia de entrada	*Input Frequency*	MHz	10700 ... 12750	
Facteur bruit	*Figura de ruido*	Figura de ruido	*Noise Figure*	dB	0,3	
Fréquencie Osc. Locale	*Frequência Osc. Local*	Frecuencia Osc. Local	*L.O. frequency*	GHz	O.L.1 (0 KHz) = 9,75 O.L.2 (22 KHz) = 10,6	
Estabilité Osc. Locale	*Estabilidade Osc. Local*	Estabilidad Osc. Local	*L.O. Stability*	MHz	± 1,5	
Bruit phase	*Ruído fase*	Ruído fase	*Phase Noise*	dBc/Hz	-75 max (@10 KHz)	
Gain	*Ganho*	Ganancia	*Gain*	dB	60 typ.	
Rejection entre polarités	*Discriminação polaridade*	Discriminación polaridad	*Polarities discrimination*	dB	>18	
Dimensions	*Dimensões*	Dimensiones	*Dimensions*	mm	110 x 60 x 60	
Poids	*Peso*	Peso	*Weight*	g	98	
Temperat. fonctionem.	*Tª de funcionamento*	Tª de funcionamiento	*Working temperature*	ºC	-30 ... 60	

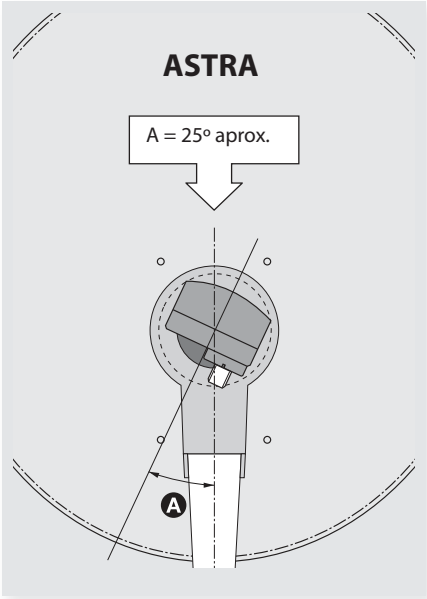

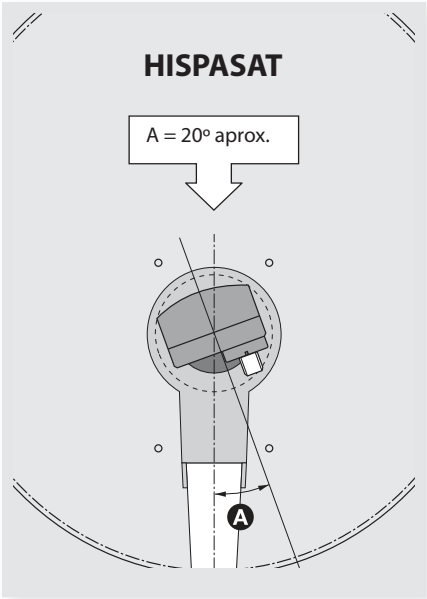

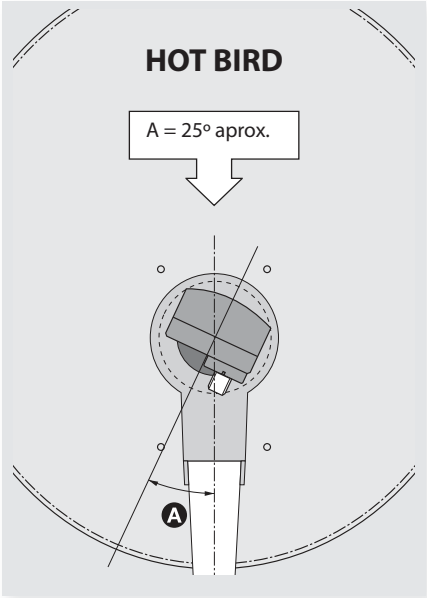

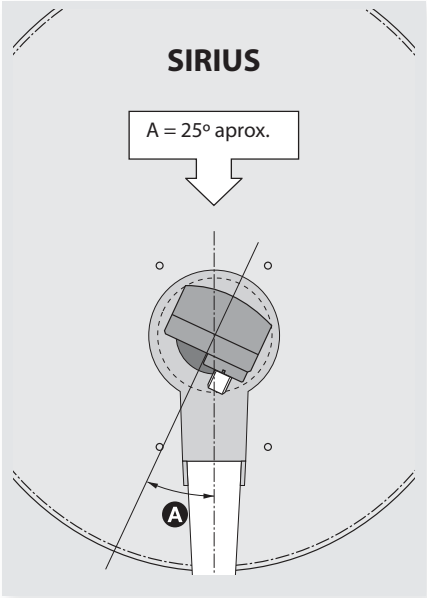

7475_006_ES-PT-FR-EN

2015 © Copyright, Televés S.A.