

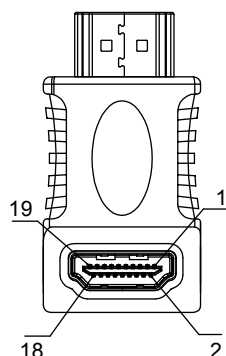
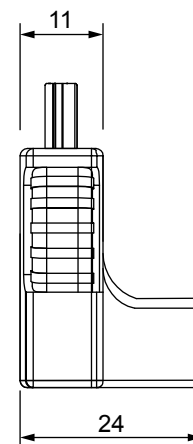


Pin-Belegung / PIN Assignment

P1	P2	P1	P2
1	1	11	11
2	2	12	12
3	3	13	13
4	4	14	14
5	5	15	15
6	6	16	16
7	7	17	17
8	8	18	18
9	9	19	19
10	10	SHELL	SHELL

P1: HDMI™-Stecker / *HDMI™ plug*
P2: HDMI™-Buchse / *HDMI™ socket*

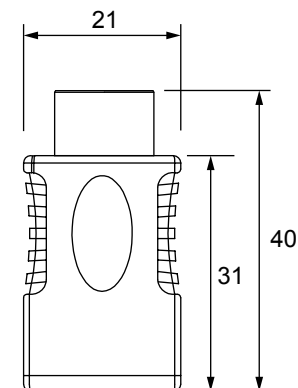

HDMI™ Adapter

- rechtwinkelig
- gegossenes Gehäuse
- vergoldete Kontakte

Anschlüsse: HDMI™-Buchse (Typ A),
HDMI™-Stecker (Typ A) 270°
Material Gehäuse: PVC 45P, PE
Max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Kontaktwiderstand: 10 Ω max.
Isolationswiderstand: 5 MΩ min.

HDMI™ adapter

- right angled plug
- moulded housing
- gold-plated contacts

Connectors: HDMI™ socket (Type A),
HDMI™ plug (Type A) 270°
Material housing: PVC 45P, PE
Max. resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Contact resistance: 10 Ω max.
Insulation resistance: 5 MΩ min.

Änderungen

Datum	Name

Datum	Name
gez.: 30.07.2021	rs
gepr.: 30.07.2021	aw
Norm:	

Änderungen vorbehalten / *Subject to change*

Bezeichnung

Adapter HDMI F/HDMI M 270° G



Zeichnungs-Nr.:

51727

Blatt

1/1

von