


SDR TRANSMISSION 2

快速入门指南 Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

v1.0

Instrukcja obsługi



微信扫一扫
获取技术支持



DJI SUPPORT

This content is subject to change without prior notice.
DJI is a trademark of DJI.
Copyright © 2026 DJI All Rights Reserved.

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.
DJI est une marque commerciale de DJI.
Copyright © 2026 DJI Tous droits réservés.



YCBZ500379003



CHS 使用本产品前，请仔细阅读并遵循本文及与本产品相关的所有安全与合规操作指引。

EN Carefully read this entire document and all safe and lawful practices provided before use.

CHT 使用本產品前，請仔細閱讀並遵循本文及與本產品相關的所有安全與合規操作指南。

JP ご使用前に、この文書全体に目を通し、安全で合法的慣行についての説明を注意深くお読みください。

KR 본 문서 및 제공된 모든 안전하고 적절한 사용 방법을 사용 전에 주의 깊게 읽어 주십시오.

DE Bitte lies vor dem ersten Gebrauch dieses gesamte Dokument und alle sicheren und rechtmäßigen Praktiken sorgfältig durch.

ES Antes de usar el producto, lea atentamente este documento al completo y todas las prácticas de seguridad y legales proporcionadas.

FI Lue tämä asiakirja ja kaikki turvallisuuteen ja lailliseen käytäntöihin liittyvät asiat huolellisesti ennen käyttöä.

FR Veuillez lire attentivement ce document dans son intégralité, ainsi que toutes les pratiques sécuritaires et légales avant l'utilisation.

IT Prima dell'utilizzo, leggere con attenzione l'intero documento e tutte le pratiche sicure e legali fornite.


NL Lees vóór gebruik dit hele document zorgvuldig door, evenals alle veilige en wettelijke praktijken.

PL Przed użyciem należy uważnie przeczytać cały niniejszy dokument oraz wszystkie podane w nim bezpieczne i zgodne z prawem praktyki.






PT Leia atentamente este documento na íntegra e todas as práticas seguras e legais indicadas antes de utilizar o produto.

PT-BR Leia com atenção este documento por inteiro e todas as práticas seguras e legais fornecidas antes do uso.




RU Внимательно ознакомьтесь с данным документом и правилами техники безопасности перед использованием продукта.

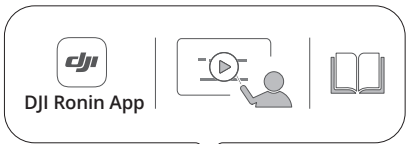


<https://s.dji.com/guide135>

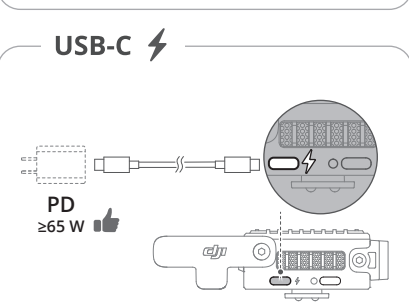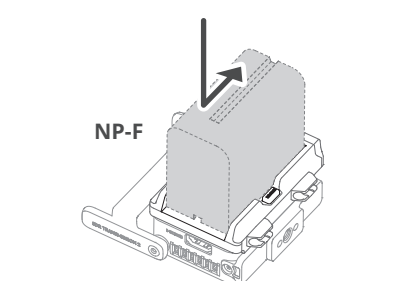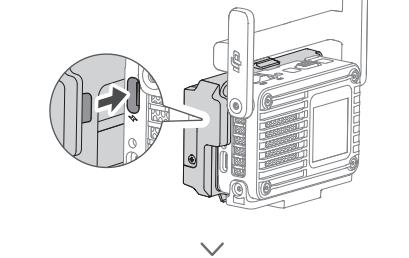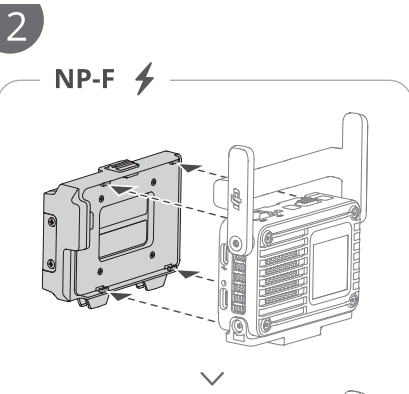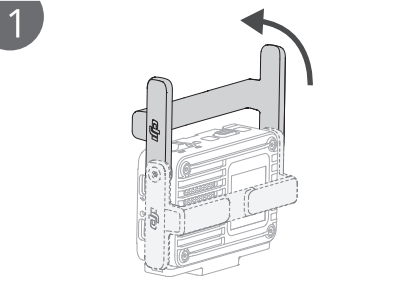


3

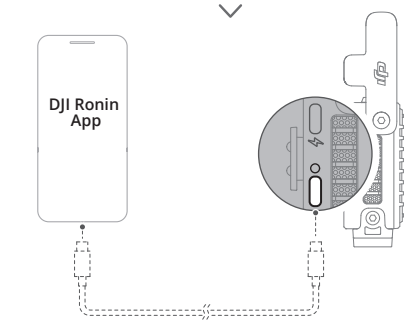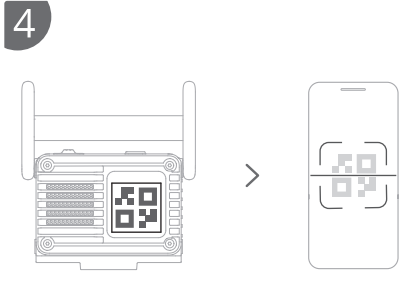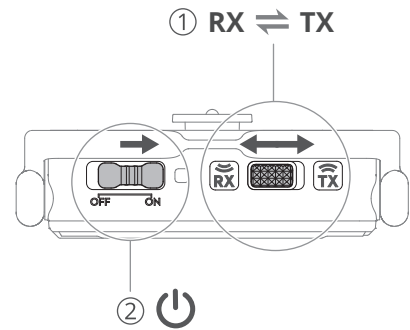





5

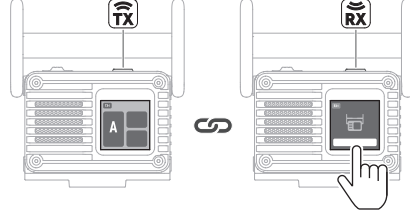

6

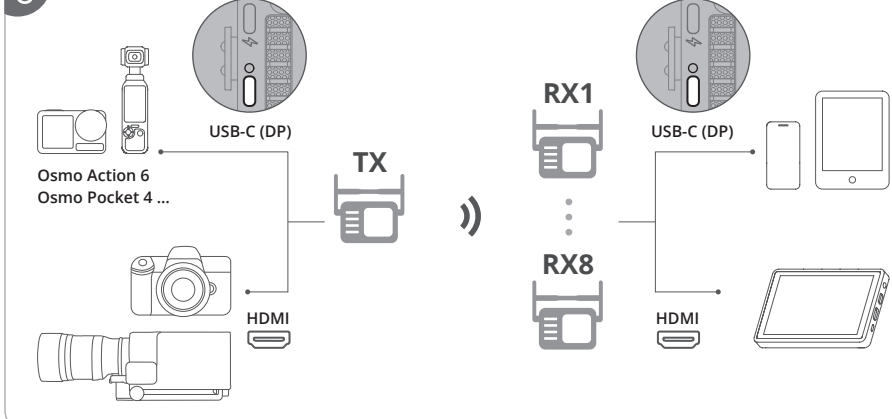

i

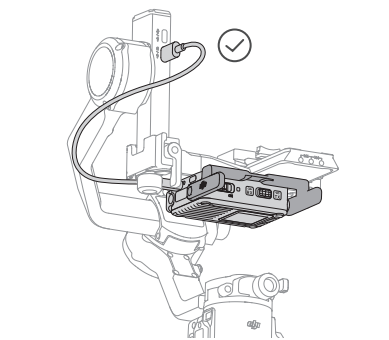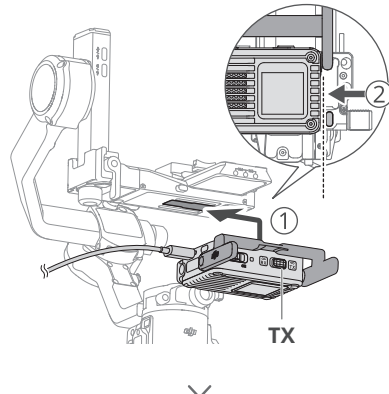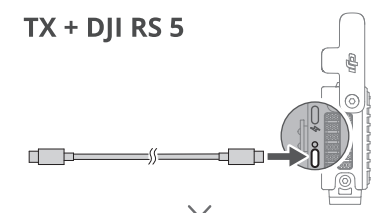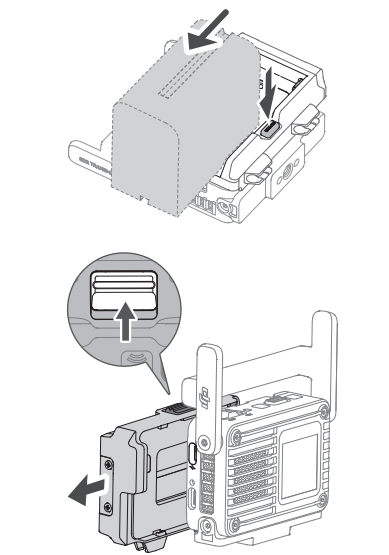

CHS

⚠ 使用过程中请勿长时间握持图传设备或遮挡风口，避免烫伤。

规格参数

工作频段 & 发射功率 (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.250-5.350 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.470-5.725 GHz: <26 dBm (CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
色度采样	输入 (TX): RGB/YCbCr 4:4:4/2:2/4:2:0 8-bit/10-bit 输出 (RX): RGB 4:4:4 8-bit/10-bit, YCbCr 4:2:0 10-bit
视频格式	DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 720p: 50/59.95/60fps 1080i: 50/59.94/60fps (仅 TX 输入)
最大编码速率	50 Mbps
最大图传距离 ^[2]	1TX+1RX: 4 km (CE/SRRC/MIC)
工作环境温度	-10°C 至 40°C

[1] 各国国家 / 地区支持的工作频段及其对应的可用范围有所不同，详情请参考当地法律法规。

[2] 在无遮挡、无干扰环境下测得。

EN

⚠ DO NOT hold the device for a long time or cover the air inlet and outlet during use to avoid burns.

Specifications

Operating Frequency & Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.250-5.350 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.470-5.725 GHz: <26 dBm (CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Chroma Subsampling	Input (TX): RGB/YCbCr 4:4:4/2:2/4:2:0 8-bit/10-bit Output (RX): RGB 4:4:4 8-bit/10-bit, YCbCr 4:2:0 10-bit
Video Format	DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 720p: 50/59.95/60fps 1080i: 50/59.94/60fps (for TX input only)
Max Bitrate	50 Mbps
Max Transmission Distance ^[2]	1TX+1RX: 4 km (CE/SRRC/MIC)
Operating Temperature	-10° to 40° C (14° to 104° F)

[1] Operating frequency allowed varies among countries and regions. Please refer to local laws and regulations for more information.

[2] Measured in an unobstructed and interference-free environment.

CHT

⚠ 在使用過程中，請勿長時間握持影像傳輸裝置或遮住風口，避免燙傷。

規格參數

運作頻段與發射功率 (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.250-5.350 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.470-5.725 GHz: <26 dBm (CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
色度採樣	輸入 (TX): RGB/YCbCr 4:4:4/2:2/4:2:0 8-bit/10-bit 輸出 (RX): RGB 4:4:4 8-bit/10-bit, YCbCr 4:2:0 10-bit
影片格式	DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 720p: 50/59.95/60fps 1080i: 50/59.94/60fps (僅 TX 輸入)
最大編碼位元率	50 Mbps
最大影像傳輸距離 ^[2]	1TX+1RX: 4 km (CE/SRRC/MIC)
運作環境溫度	-10°C 至 40°C

[1] 各個國家 / 地區支援的運作頻段及其對應的可用範圍有所不同，詳情請參考當地法律規定。

[2] 於無遮擋、無干擾環境下測得。

JP

⚠ 火傷を防止するため、使用中は機器を長時間持たないようにしてください。また、使用中は吸気口や排気口を塞いだりしないでください。

仕様

動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP) ^[1]	2.4000 ~ 2.4835 GHz: <20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本)) 5.150 ~ 5.250 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC (日本)) 5.250 ~ 5.350 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC (日本)) 5.470 ~ 5.725 GHz: <26 dBm (CE/MIC (日本)) 5.725 ~ 5.850 GHz: <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
クロマサブサンプリング	入力 (TX) : RGB/YCbCr 4:4:4/2:2/4:2:0 8ビット / 10ビット 出力 (RX) : RGB 4:4:4 8ビット / 10ビット、YCbCr 4:2:0 10ビット
動画フォーマット	DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 720p: 50/59.95/60fps 1080i: 50/59.94/60fps (TX 入力専用)
最大ビットレート	50 Mbps
最大伝送距離 ^[2]	1TX+1RX: 4 km (CE/SRRC/MIC (日本))
動作環境温度	-10°C ~ 40°C

[1] 対応している動作周波数および利用可能な周波数範囲は、国や地域によって異なる場合があります。詳細については、現地の法規制を確認してください。

[2] 障害物と干渉のない環境で測定。

KR

⚠ 화상을 방지하기 위해 기기를 장시간 잡거나 이용 중 공기 흡입구를 가리지 마십시오.

사양

작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP) ^[1]	2.4000~2.4835 GHz: <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150~5.250 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.250~5.350 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.470~5.725 GHz: <26 dBm (CE/MIC) 5.725~5.850 GHz: <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
색상 서브샘플링	입력 (TX): RGB/YCbCr 4:4:4/2:2/4:2:0 8비트 /10비트 출력 (RX): RGB 4:4:4 8비트 /10비트, YCbCr 4:2:0 10비트
동영상 파일 형식	DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 720p: 50/59.95/60fps 1080i: 50/59.94/60fps(TX 입력 전용)
최대 비트 전송률	50 Mbps
최대 전송 거리 ^[2]	1TX+1RX: 4 km (CE/SRRC/MIC)
작동 온도	-10~40 ° C

[1] 지원되는 작동 주파수 및 사용 가능한 주파수 범위는 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 현지 법률 및 규정을 참조해야 합니다.

[2] 장애물과 간섭이 없는 환경에서 측정된 값입니다.

DE

⚠ NICHT das Gerät lange halten oder den Lufteinlass und -auslass während des Gebrauchs abdecken, da sonst Verbrennungen auftreten können.

Technische Daten

Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2.4000 bis 2.4835 GHz: < 20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150 bis 5.250 GHz: < 23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.250 bis 5.350 GHz: < 23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.470 bis 5.725 GHz: < 26 dBm (CE/MIC) 5.725 bis 5.850 GHz: < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)
Chroma-Subsampling	Eingang (Sender): RGB/YCbCr 4:4:4/2:2/4:2:0 8-Bit/10-Bit Ausgang (Empfänger): RGB 4:4:4 8-Bit/10-Bit, YCbCr 4:2:0 10-Bit
Videoformat	DCI-4K: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 720p: 50/59.95/60fps 1080i: 50/59.94/60fps (nur für Sendereingang)
Max. Bitrate	50 MBit/s
Max. Übertragungsreichweite ^[2]	1 Sender + 1 Empfänger: 4 km (CE/SRRC/MIC)
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C

[1] Die zulässige Betriebsfrequenz variiert je nach Land und Region. Weitere Informationen erhältst du in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

[2] Gemessen in einer Umgebung ohne Hindernisse und Interferenzen.

ES

⚠ NO sostenga el dispositivo durante mucho tiempo ni cubra la entrada y la salida de aire durante el uso para no sufrir quemaduras.

Especificaciones

Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.250-5.350 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.470-5.725 GHz: <26 dBm (CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Submuestreo de crominancia	Entrada (TX): RGB/YCbCr 4:4:4/2:2/4:2:0 8 bits/10 bits Salida (RX): RGB 4:4:4 8 bits/10 bits, YCbCr 4:2:0 10 bits
Formato de video	DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 720p: 50/59.95/60 fps 1080i: 50/59.94/60 fps (solo para entrada TX)
Tasa máx. de bits	50 Mbps
Alcance de transmisión ^[2]	1TX+1RX: 4 km (CE/SRRC/MIC)
Temperatura de funcionamiento	De -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)

[1] La frecuencia de funcionamiento admitida y el rango de frecuencias disponible pueden variar en diferentes países y regiones. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información.

[2] Medido en un entorno sin obstáculos ni interferencias.

FI

⚠ ÄLÄ pitää laitetta pitkään kädessäsi äläkä peitä ilmanotto- ja poistaukkoja käytön aikana palovammojen välttämiseksi.

Tekniset tiedot

Toimintataajuus ja lähettimen teho (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.250-5.350 GHz: <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.470-5.725 GHz: <26 dBm (CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Kroma-aläinätteysti	Sisääntulo (TX): RGB/YCbCr 4:4:4/2:2/4:2:0 8-bittinen/10-bittinen Ulostulo (RX): RGB 4:4:4 8-bittinen/10-bittinen, YCbCr 4:2:0 10-bittinen
Videokuvan tiedostomuoto	DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 720p: 50/59.95/60 fps 1080i: 50/59.94/60 fps (vain TX-sisääntulolle)
Enimmäistiiedonsiirtonopeus	50 Mbit/s
Enimmäislähetysvähimmäisteho ^[2]	1 TX+1 RX: 4 km (CE/SRRC/MIC)
Käyttölämpötila	-10~40 °C

[1] Sallittu toimintataajuus vaihtelee maittain ja alueittain. Katso lisätietoja paikallisista laeista ja määräyksistä.

[2] Mitattu esteettömässä ja häiriöttömässä ympäristössä.

