Listwa Przeciwprzepięciowa 3L


LISTWA PRZEP. LF 2001A, 3L, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 3,0m

LF 2001A G-A K.:SZ 3,0M



LF 2001A G-A K.:SZ 3,0M
symbol prod. 19660020185

- Ochrona 3 lini zasilających
- Absorbcja energii 1818 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 19500A
- Ilość gniazd 5, blokady wtykowe
- 2 bezpieczniki 10A
- Sygnalizacja napięcia
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis door to door



absorbcja 1818 J
ochrona 3 linii



sygnalizacja napięcia




mocowanie do podłoża

Właściwości i funkcje

Model LF 2001A to 1818 Jouli ochrony 3 linii zasilania, sygnalizacja napięcia, blokady gniazd wtykowych, łatwy montaż do podłoża.

>> Zalecane do: Komputery biurowe typu PC, szybkie modemy, rozbudowane faksy biurowe, drukarki laserowe, fotokopiarki biurowe, rzutniki biurowe, telewizory plazmowe, LCD 46".

1818 JOULE	19500 AMPER	3 LINIE	BEZPIECZNIK TERMICZNY	WYŁ	MOCOWANIE	BLOKADY WTYKOWE	2 KOLOR
absorbcja energii	max. prąd impulsu	ochrona 3 linii zas.	bezpieczniki termiczne	wyłącznik	mocowanie do podłoża	blokady wtykowe gniazd	2 kolory

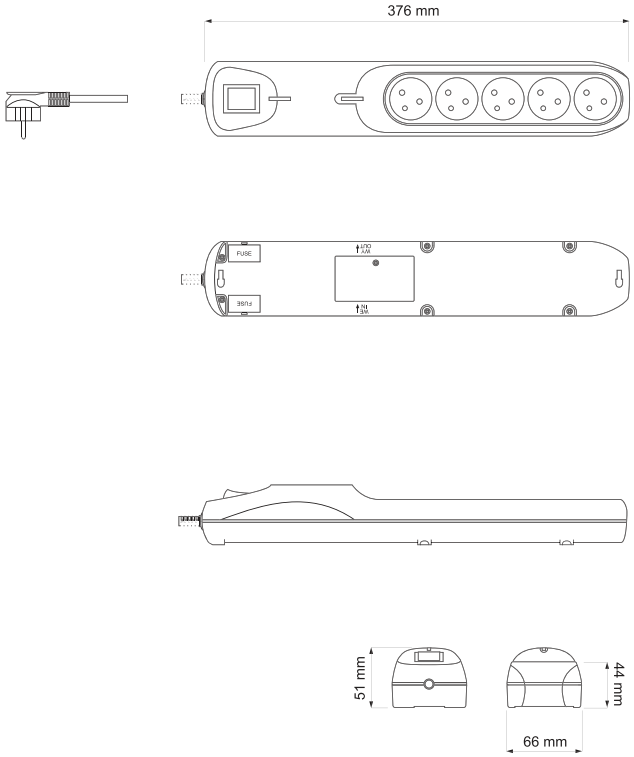

Dane techniczne

	LF 2001A G-A K.:SZ 3,0M
stałe max. napięcie nominalne Uc	~230V, 50Hz
napięcie nominalne Un	~230V, 50Hz
natężenie nominalne In	10A
max. absorbcja energii (sumaryczna)	Σ 1818 J L- N: 606 J L- PE: 606 J N-PE: 606 J
maksymalne obciążenie (sumaryczne)	Σ 10 A 2300 W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu IMAX (sumaryczny)	Σ 19,5kA (8/20μs) (L/N)
poziom protekcji	Up < 1,5kV L-N, L-PE, N-PE In. 2,5kA L-N, L-PE, N-PE Imax. 6,5kA L-N, L-PE, N-PE
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
łącznik dwubiegunowy	niepodświetlany
bezpieczniki zwłoczne	2x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	3,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	376 x 66 x 51
masa netto	650 g
warunki pracy	wewnątrz
składowanie nie powodujące kondensacji	0 do 45 °C
gniazda wtykowe	5 gniazd french z blokadami

Dane logistyczne

kod produktu	LF 2001A G-A K.:SZ 3,0M
nazwa produktu	LISTWA PRZEP. LF 2001A, 3L , GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 3,0m
symbol produktu	19660020185
ean	59019660020185
kolor	szary
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 446 x 115 x 57
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 480 x 300 x 480
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	300
gwarancja: 24 miesiące	
serwis: door to door	

*opcja