

Full Motion Monitor Mount with Laptop Tray



Actual product may vary from photos

User Manual

SKU#: ARMUNONB1

Compliance Statements

Use of Trademarks, Registered Trademarks, and other Protected Names and Symbols

This manual may make reference to trademarks, registered trademarks, and other protected names and/or symbols of third-party companies not related in any way to StarTech.com. Where they occur these references are for illustrative purposes only and do not represent an endorsement of a product or service by StarTech.com, or an endorsement of the product(s) to which this manual applies by the third-party company in question. Regardless of any direct acknowledgement elsewhere in the body of this document, StarTech.com hereby acknowledges that all trademarks, registered trademarks, service marks, and other protected names and/or symbols contained in this manual and related documents are the property of their respective holders.

Safety Statements

Safety Measures

- Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.

Mesures de sécurité

- L'installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.

安全対策

- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。

Misure di sicurezza

- L'installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.

Säkerhetsåtgärder

- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.

Warning Statements

- Assemble this product according to the instructions.
- Read the entire manual and ensure the instructions are fully understood before assembling and/or using this product.
- Do not exceed the weight capacity of this product. Overloading this product might result in injury or property damage.
- Weight capacity of the mount: 8 kg (17.6 lb.)
- Do not allow children to climb on this product, or use this product without proper supervision.
- This product is intended for indoor use only and should not be used outdoors.
- Do not over-tighten the screws. If any resistance is encountered, stop tightening.
- Before adding equipment to this product, ensure the product has been properly assembled, and that the product can support the weight of the added equipment.
- Make sure all of the equipment has been properly secured before adjusting this product.
- Before you add equipment to this product, make sure that you have properly assembled and installed it, and that the product can support the weight of the equipment that you are adding to it.

Varningsmeddelanden

- Se till att du monterar produkten i enlighet med instruktionerna.
- Läs hela manualen och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar montera och använda produkten.
- Överskrid inte produktens viktkapacitet. Överbelastning av produkten kan orsaka skada på person eller egendom.
- Skärmfästets viktkapacitet: 8 kg (17,6 lb.)
- Låt inte barn klättra på produkten eller använda produkten utan uppsikt.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus och ska inte användas utomhus.
- Dra inte åt skruvarna för hårt när du monterar produkten. Om du måste ta i när du skruvar åt kan du sluta skruva åt.
- Innan du lägger till utrustning på produkten, se till att produkten är korrekt monterad, installerad och att produkten klarar av vikten på utrustningen som du lägger till.
- Se till att all utrustning är korrekt installerad innan du börjar justera produkten.

- Innan du börjar flytta på vagnen, se till att hjulen är upplåsta.
- Innan du lägger till utrustning på produkten, se till att produkten är korrekt monterad, installerad och att
- produkten klarar av vikten på utrustningen som du lägger till.

Waarschuwingen

- Zorg dat u dit product volgens de instructies in elkaar zet.
- Lees de gehele handleiding en zorg dat u de instructies begrijpt voordat u dit product in elkaar zet en gebruikt.
- Overschrijd de maximale capaciteit van dit product niet. Overbelasting van dit product kan letsel of materiële schade veroorzaken.
- Gewichtscapaciteit van de monitorsteun: 8 kg (17,6 lb.)
- Geef kinderen geen toestemming om op dit apparaat te klimmen of dit product zonder goed toezicht te gebruiken.
- Dit product is alleen bedoeld voor binnengebruik en mag niet buiten worden gebruikt.
- Draai de schroeven niet te strak vast wanneer u dit product in elkaar zet. Als u weerstand voelt tijdens het vastdraaien van de schroeven, stop dan.
- Voordat u apparatuur aan dit product toevoegt, moet u ervoor zorgen dat u het op de juiste manier in elkaar hebt gezet en geïnstalleerd, en dat het product het gewicht van de toe te voegen apparatuur kan ondersteunen.
- Voordat u de wagen gaat verplaatsen, moet u de zwenkwielen ontgrendelen.
- Om veiligheidsredenen, wanneer u apparatuur toevoegt of verwijdert en het gewicht van de gemonteerde last verandert, moet u de stappen in de handleiding volgen voor het aanpassen van dit product

注意

- 必ず取扱説明書に従って本製品の組み立てを行ってください。
- 最初に取扱説明書を最後まで読み、本製品の組み立て方をすべて理解してから組み立て作業を始めて下さい。
- 本製品で定められた最大積載重量を超えないようにして下さい。最大積載重量をオーバーした場合、怪我をする恐れや器物破損の恐れがあります。
- モニターマウントの耐荷重: 8 kg (17.6ポンド)
- 本製品に小さなお子様に乗って遊ばないようにして下さい。お子様が使用する際には、適切な監視を怠らないようにして下さい。
- 本製品は、室内での使用を想定しています。戸外では使用しないで下さい。
- 本製品を組み立てる際、ネジを締めすぎないようにして下さい。ネジを締めているうちに手応えを感じたら、締めるのを止めてください。

- コードやケーブルの上、または凹凸のある床面でカートを移動させないで下さい。
- 本製品に装置を積載する前に、組み立てと設置が適切に行われたか確認して下さい。また、積載する装置の重量に本製品が対応しているか確認して下さい。

Dichiarazioni di avvertenza

- Assicurarsi di Assemblare il prodotto secondo le istruzioni.
- Leggere l'intero manuale e assicurarsi di aver compreso tutte le istruzioni prima di iniziare ad assemblare e a utilizzare questo prodotto.
- Non superare la capacità di carico del prodotto. Il sovraccarico del prodotto potrebbe causare danni o lesioni.
- Capacità di peso del supporto del monitor: 8 kg (17,6 lb.)
- Non consentire ai bambini di arrampicarsi sul prodotto o di utilizzarlo senza un'adeguata supervisione.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Se ne sconsiglia l'impiego in ambienti esterni.
- Durante l'assemblaggio del prodotto, non stringere troppo le viti. Se si incontra resistenza mentre si stringono le viti, interrompere l'operazione.
- Prima di aggiungere altre apparecchiature al prodotto, assicurarsi di averlo assemblato e installato correttamente e che sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchiatura in questione.
- Prima di procedere allo spostamento del carrello, verificare di aver sbloccato le rotelle.
- Prima di aggiungere altre apparecchiature al prodotto, assicurarsi di averlo assemblato e installato correttamente e che sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchiatura in questione.

Avvertissements

- Assemblez ce produit conformément aux instructions.
- Lisez tout le manuel et assurez-vous que vous comprenez les instructions avant de commencer à assembler et utiliser ce produit.
- Ne dépassez pas la capacité pondérale du produit. Une surcharge du produit peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Capacité de poids du support de moniteur: 8 kg (17,6 lb)
- N'autorisez pas les enfants à grimper sur ce produit ni à l'utiliser sans surveillance.
- Ce produit est uniquement destiné à une utilisation en intérieur et ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

- Ne serrez pas trop les vis lors de l'assemblage de ce produit. Si vous rencontrez une résistance lors du serrage des vis, cessez de serrer.
- Avant d'ajouter des équipements au produit, vérifiez que vous l'avez correctement assemblé et installé, et que le produit peut supporter le poids des équipements que vous y ajoutez.
- Avant de déplacer le meuble, veillez à débloquer les roulettes.
- Avant d'ajouter des équipements au produit, vérifiez que vous l'avez correctement assemblé et installé, et que le produit peut supporter le poids des équipements que vous y ajoutez.

Mensagens de aviso

- Certifique-se de que monta este produto de acordo com as instruções.
- Leia todo o manual e certifique-se de que entende as instruções antes de começar a montar e a utilizar este produto.
- Não exceda a capacidade de peso deste produto. Sobrecarregar este produto pode resultar em ferimentos ou danos de propriedade.
- Capacidade de peso do suporte do monitor: 8 kg (17,6 lb.)
- Não deixar as crianças trepar neste produto ou utilizar este produto sem a devida supervisão.
- Este produto destina-se apenas a uma utilização no interior e não deve ser utilizado no exterior.
- Quando montar este produto, não aperte demasiado os parafusos. Se encontrar resistência enquanto aperta os parafusos, pare de apertar.
- Antes de adicionar o equipamento a este produto, certifique-se de que o montou e instalou devidamente e de que o produto pode suportar o peso do equipamento que está a adicionar ao mesmo.
- Antes de começar a mover o carro, certifique-se de que desbloqueia os rodízios.
- Antes de adicionar o equipamento a este produto, certifique-se de que o montou e instalou devidamente e de que o produto pode suportar o peso do equipamento que está a adicionar ao mesmo.

Advertencias de uso

- Asegúrese de ensamblar este producto según las instrucciones.
- Lea todo el manual y asegúrese de haber comprendido bien las instrucciones antes de proceder con el ensamblaje y el uso de este producto.
- Asegúrese de no exceder la capacidad de peso de este producto. La sobrecarga de este producto puede causar lesiones personales o daños en la propiedad.

- Capacidad de peso del soporte del monitor: 8 kg (17,6 lb)
- No permita que los niños se suban a este producto o que lo utilicen sin la debida supervisión de un adulto.
- El uso de este producto es solo para interiores y no debe utilizarse en exteriores.
- Cuando ensamble este producto, no apriete los tornillos más de lo debido. Si al apretar los tornillos siente resistencia, no los apriete más.
- Antes de instalar equipos en este producto, asegúrese de haberlo ensamblado correctamente, a fin de que pueda soportar el peso del equipo que vaya a instalar.
- Antes de empezar a mover el carrito, asegúrese de haber desbloqueado las ruedas. Antes de empezar a mover el carrito, asegúrese de haber desbloqueado las ruedas.
- Antes de instalar equipos en este producto, asegúrese de haberlo ensamblado correctamente, a fin de que pueda soportar el peso del equipo que vaya a instalar.

Warnhinweise


- Beachten Sie bei der Montage dieses Produkts die Montageanweisungen.
- Bevor Sie dieses Produkt montieren und verwenden, lesen Sie das gesamte Handbuch und vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen verstanden haben.
- Überschreiten Sie nicht die Tragkraft dieses Produkts. Ein Überladen dieses Produkts kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.
- Gewichtskapazität der Monitorhalterung: 8 kg (17,6 lb.)
- Gestatten Sie Kindern nicht, auf das Produkt zu klettern oder das Produkt ohne Aufsicht zu benutzen.
- Dieses Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen und sollte nicht im Freien verwendet werden.
- Achten Sie bei der Montage des Produkts darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Sobald Sie beim Anziehen der Schrauben auf Widerstand stoßen, stellen Sie das Anziehen ein.
- Bevor Sie Geräte zu diesem Produkt hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass Sie es ordnungsgemäß montiert und installiert haben und dass das Produkt das Gewicht der Geräte, die Sie hinzufügen möchten, tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Rollen entriegelt sind, bevor Sie den Wagen in Bewegung setzen.
- Bevor Sie Geräte zu diesem Produkt hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass Sie es ordnungsgemäß montiert und installiert haben und dass das Produkt das Gewicht der Geräte, die Sie hinzufügen möchten, tragen kann.

Table of Contents

Compliance Statements	i
Safety Statements	ii
Warning Statements	iii
Product Diagram	1
Front View	1
Product Dimensions	2
Front View	2
Product Information	3
Package Contents	3
Technical Specifications.....	5
Requirements	6
Installation	7
Attach the Clamp to the Work Surface	7
Assemble the Arm.....	8
Assemble the Laptop Tray.....	9
Adjust the Tension of the Gas Spring.....	10
Operation	11
Adjust the Tilt and Swivel.....	11
Cable Management.....	11


Product Diagram

Front View

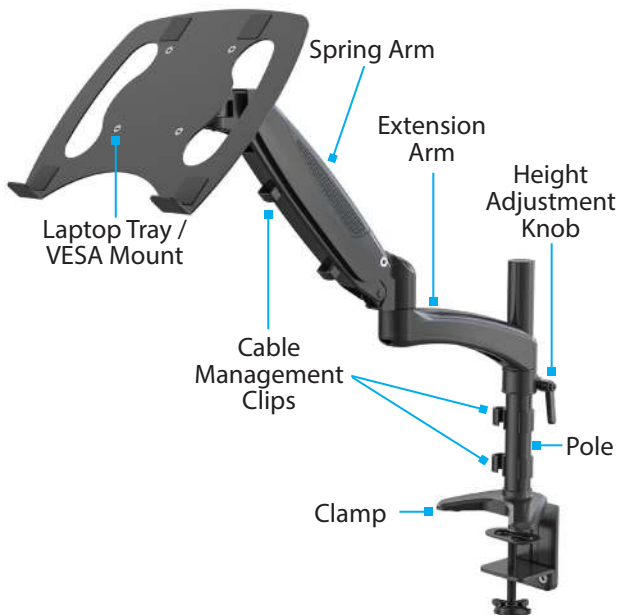

Product Dimensions

Front View




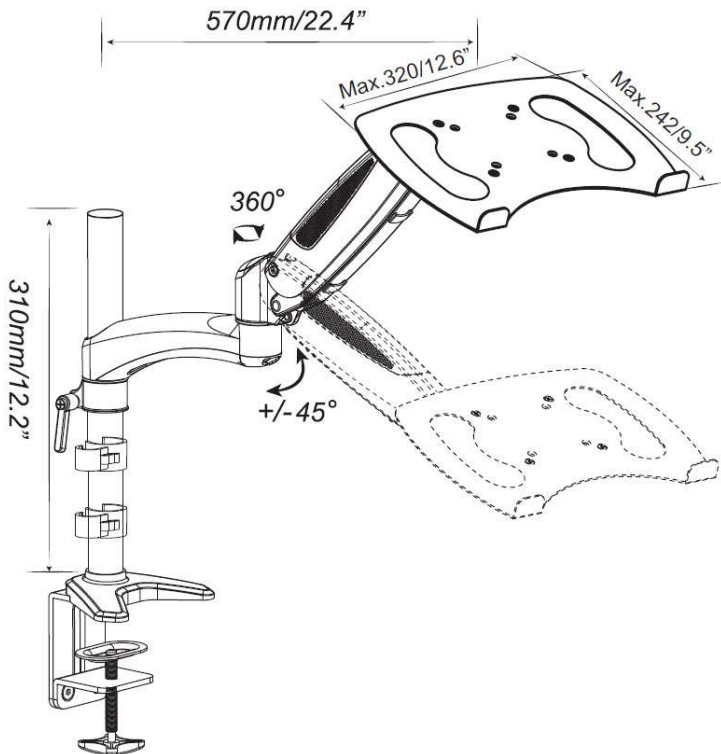


To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.startech.com/support

Product Information


Package Contents



Note: The following images are not to scale.

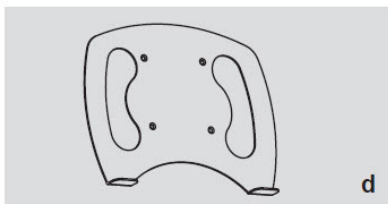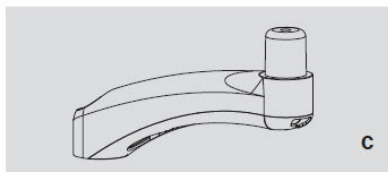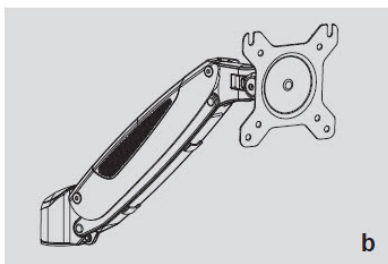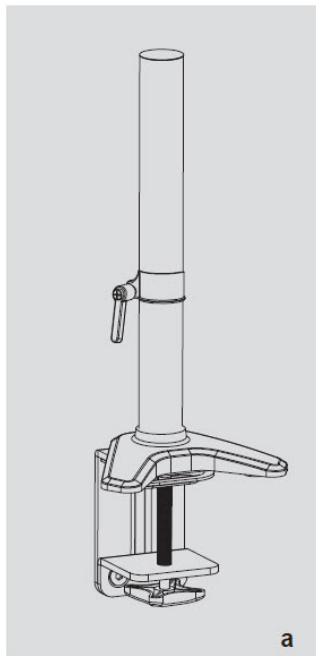

A	 (x2)
B	  M6x25 (x1) (x1)
C	  S=3mm (x1) S=5mm (x1)
D	 (x1)
E	  M5x12(x4) M5(x4)
F	 (x4)

Technical Specifications

Type of Measurement	Measurement
Weight Capacity 	Up to 17.6 lb. (8 kg)
VESA Compatible 	75 x 75 mm 100 x 100 mm
Cable Management 	Yes


Monitor Tilt Range 	+90° to -85°
Monitor Swivel 	+/-90°
Monitor Rotation 	+/-180°

Requirements


For the latest requirements, please visit
www.startech.com/ARMUNONB1

Installation


Attach the Clamp to the Work Surface

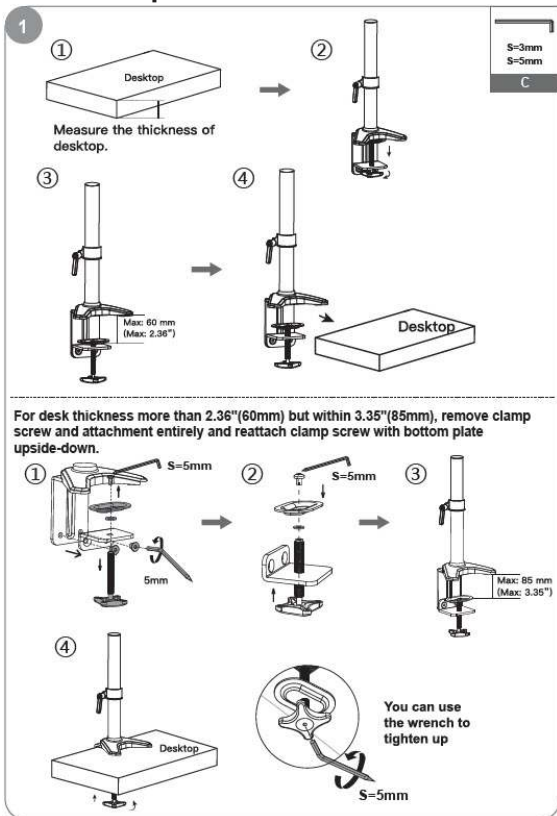

Assemble the Arm

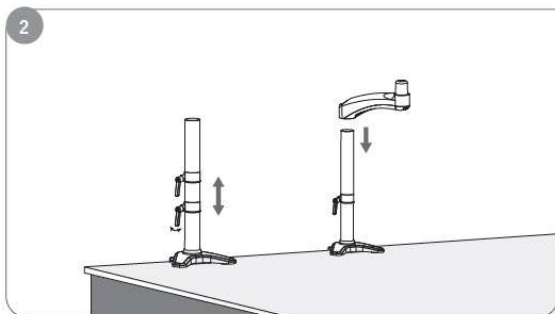


Adjust the height adjustment ring to the desired height and screw upright to the pole. Put the Extension Arm onto the pole.

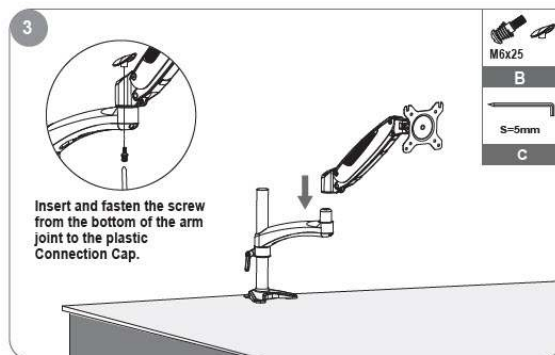

Insert and fasten the screw from the bottom of the arm joint to the plastic Connection Cap.

Install Spring Arm onto the Extension Arm.

Assemble the Laptop Tray

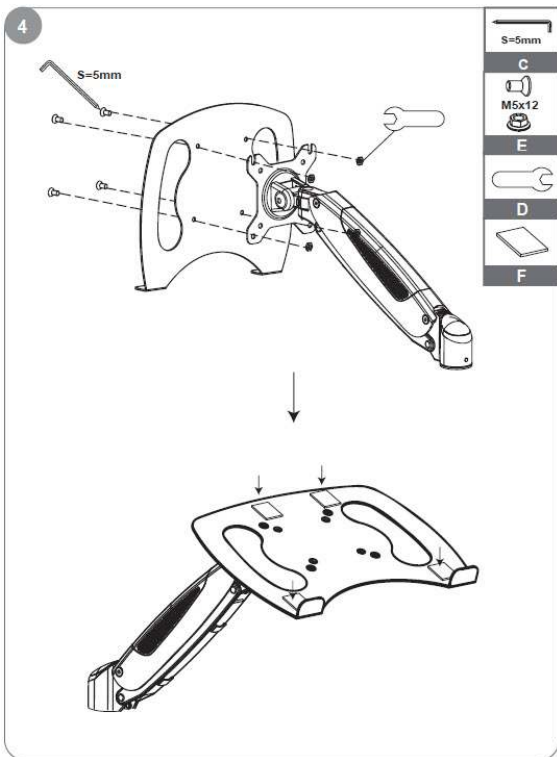

Install the Laptop Tray with M5x12 screws and nuts included in the package F using 5mm Hex Wrench.


Adjust the Tension of the Gas Spring

Stored Energy Hazard! This product contains a spring mechanism which can cause the assembly and/or mounted equipment to move forcibly, and quickly, upwards. Always exercise caution when in close proximity to, or when handling, the spring arm component(s). Do not remove the mounted equipment unless the arm is moved to the highest position or (if possible) the spring tension is adequately lowered to remove the danger posed. Failure to do so may result in property damage and/or serious personal injury.

5



S=5mm



Be sure to keep the arm in horizontal position during adjustment. Or else, it would be difficult to adjust the mount.



1 turn $\approx$ 1 lbs $\approx$ 0.4kg

*Multiple turns may be required



If the arm is moving downwards

Turn counter-clockwise to INCREASE tension until your laptop/monitor stays in desired position.



If the arm is moving upwards

Turn clockwise to REDUCE tension until your laptop/monitor stays in desired position.


Use a hex wrench to adjust the height tension of the gas spring arm, to keep different weight of monitors still at any position.

Operation

Adjust the Tilt and Swivel



Cable Management

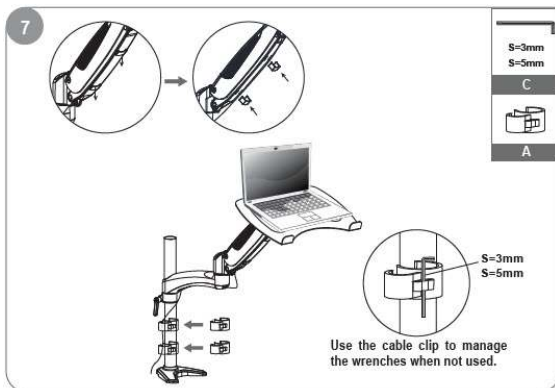

Organize cables with cable management clips along the pole.

Warranty Information

This product is backed by a five-year warranty.

For further information on product warranty terms and conditions, please refer to www.startech.com/warranty.

Limitation of Liability

In no event shall the liability of StarTech.com Ltd. and StarTech.com USA LLP (or their officers, directors, employees or agents) for any damages (whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business, or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Hard-to-find made easy. At StarTech.com, that isn't a slogan. It's a promise.

StarTech.com is your one-stop source for every connectivity part you need. From the latest technology to legacy products — and all the parts that bridge the old and new — we can help you find the parts that connect your solutions.

We make it easy to locate the parts, and we quickly deliver them wherever they need to go. Just talk to one of our tech advisors or visit our website. You'll be connected to the products you need in no time.

Visit www.startech.com for complete information on all StarTech.com products and to access exclusive resources and time-saving tools.

StarTech.com is an ISO 9001 Registered manufacturer of connectivity and technology parts. StarTech.com was founded in 1985 and has operations in the United States, Canada, the United Kingdom and Taiwan servicing a worldwide market.

Reviews

Share your experiences using StarTech.com products, including product applications and setup, what you love about the products, and areas for improvement.

StarTech.com Ltd.

45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP

4490 South
Hamilton Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.

Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.

Siriusdreef 17-27
2132 WT
Hoofddorp
The Netherlands

FR: fr.startech.com

DE: de.startech.com

ES: es.startech.com

NL: nl.startech.com

IT: it.startech.com

JP: jp.startech.com