


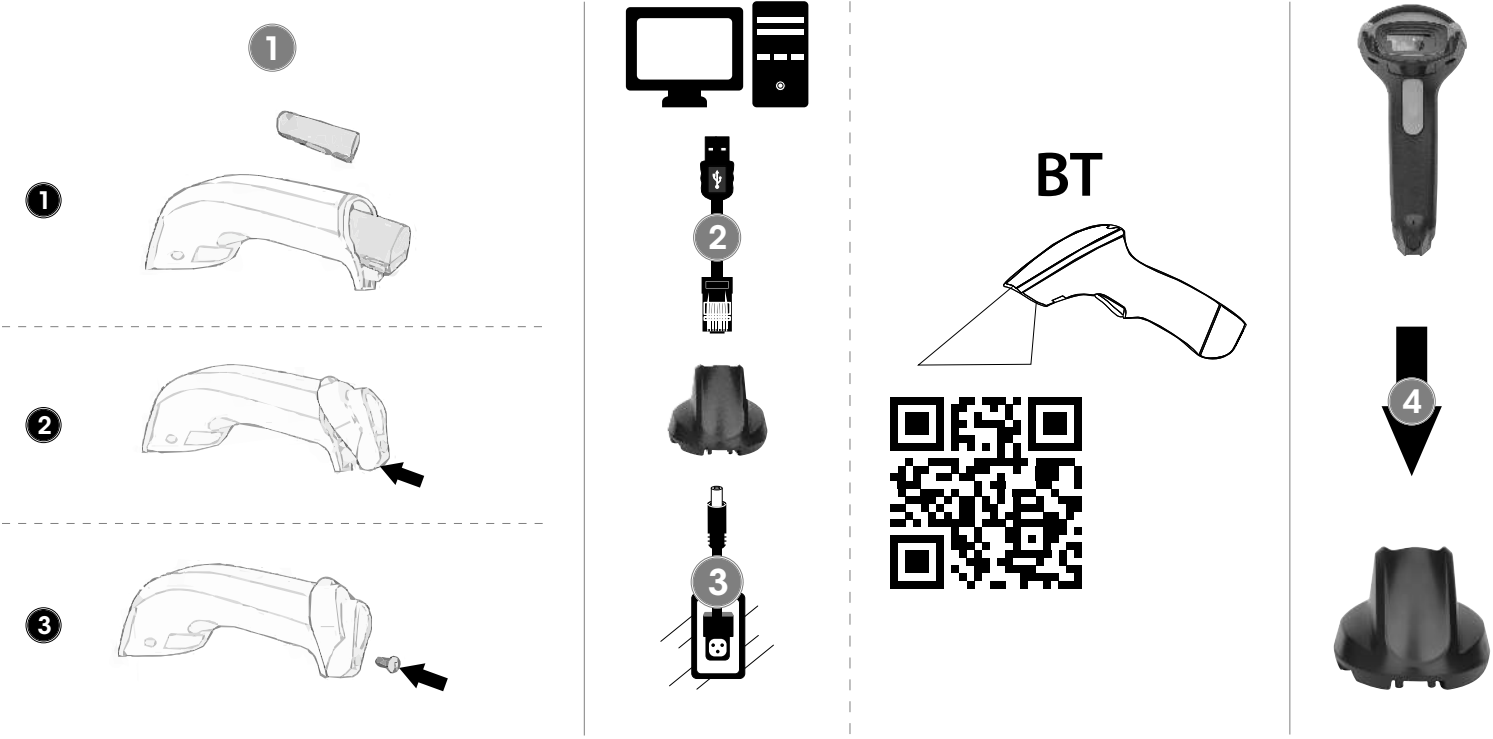

ENGLISH: Wireless 2D Barcode Scanner

- 1 Ensure the supplied battery is installed into the handle of the barcode scanner.
- 2 Connect base to PC with USB to RJ50 cable or use BT to pair scanner to your device. For BT, scan the barcode above to activate pairing mode and select the scanner in your BT device list.
- 3 Connect base to power outlet with included power adapter.
- 4 To charge the barcode scanner for use, set it in the scanner base. Charge time is approximately five hours.
- 5 Scan enclosed barcodes to configure additional settings. For specifications and user manual, visit manhattanproducts.com.

DEUTSCH: Wireless 2D Barcodescanner

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferte Batterie in den Griff des Barcodescanners eingesetzt ist.
- 2 Verbinden Sie die Basis über ein USB-RJ50-Kabel mit dem PC oder verwenden Sie BT, um den Scanner mit Ihrem Gerät zu koppeln. Für BT scannen Sie zur Aktivierung des Pairing-Modus den Barcode oben und wählen Sie den Scanner in Ihrer BT-Geräteliste aus.
- 3 Schließen Sie die Basis mit dem mitgelieferten Netzteil an die Steckdose an.
- 4 Um den Barcodescanner zur Verwendung aufzuladen, stellen Sie ihn in die Scanner-Basis. Die Ladezeit beträgt etwa fünf Stunden.
- 5 Scannen Sie die beiliegenden Barcodes, um zusätzliche Einstellungen zu konfigurieren. Die Spezifikationen und das Handbuch finden Sie auf manhattanproducts.de

FRANÇAIS: Lecteur de codes à barres 2D sans fil

- 1 Veillez à installer la batterie fournie dans la poignée du lecteur de code-barres.
- 2 Connectez la base à un PC avec un câble USB-RJ50 ou utilisez BT pour apparier le lecteur de code-barres à l'appareil. Concernant BT, scannez le code-barres susmentionné pour activer le mode d'appariement, puis sélectionnez le lecteur dans la liste de périphériques BT.
- 3 Branchez la base sur la prise d'alimentation avec l'adaptateur secteur inclus.
- 4 Placez-le dans la base pour le charger et l'utiliser. Le chargement dure environ cinq heures.
- 5 Lisez les codes-barres à l'intérieur pour configurer d'autres paramètres. Pour obtenir le manuel utilisateur et des spécifications, manhattanproducts.com.

ITALIANO: Barcode Scanner 2D Wireless

- 1 Verificare che la batteria in dotazione sia installata nel manico dello scanner di codice a barre.
- 2 Collegare la base al PC con USB al cavo RJ50 o usare il BT per associare lo scanner al dispositivo. Per BT, scannerizzare il codice a barre sopra riportato per attivare la modalità di accoppiamento e selezionare lo scanner nell'elenco dei dispositivi BT.
- 3 Collegare la base a una presa di alimentazione con l'adattatore elettrico in dotazione.
- 4 Per caricare lo scanner di codice a barre per l'uso, collocarlo nella base dello scanner. Il tempo di carica è di circa cinque ore.
- 5 Scannerizzare i codici a barre all'interno per configurare impostazioni aggiuntive. Per il manuale di utilizzo e le specifiche, visita manhattanproducts.it.

Version Information Set All Default	HT (Tab) None (No End Command)	<CODE 39 ON> CODE 39 OFF	GS1 Data Bar-Limited ON <GS1 Data Bar-Limited OFF>
Interface Selection RS232 USB VCOM	Symbology Selection < UPC-A ON> UPC-A OFF <UPC-E ON> UPC-E OFF	<CODE 128 ON> CODE 128 OFF <CODABAR/NW7 ON> CODABAR/NW7 OFF <Interleaved 25 ON> Interleaved 25 OFF GS1 Data Bar-Omni directional ON <GS1 Data Bar-Omni directional OFF>	GS1 Data Bar-Expanded ON <GS1 Data Bar-Expanded OFF> <QR Code ON> QR Code OFF <PDF417 ON> PDF417 OFF <Data Matrix ON> Data Matrix OFF
Reading Mode Selection Good Read OFF Trigger ON/OFF Auto Sense	<EAN-13/JAN-13/ISBN-13 ON> EAN-13/JAN-13/ISBN-13 OFF <EAN-8/JAN-8 ON> EAN-8/JAN-8 OFF		
Select Terminator (End Command) <CR+LF> CR (Enter)			