



VP700E(I)LCD/VP1000E(I)LCD  
VP1200E(I)LCD/VP1600E(I)LCD



## TOWER USV MIT LCD-DISPLAY FÜR DEN PROFESSIONELLEN SCHUTZ



### Die USV mit GreenPower Technologie bietet zuverlässiges Batterie-Backup und hochwertigen Datenleitungsschutz für zu Hause und im Büro

Die Value Pro-Serie ist ideal für Heim-, SOHO-, Büro- und Back-Office-Anwendungen und basiert auf der Line-interaktive Topologie mit automatischer Spannungsregelung (AVR) für eine sichere Versorgung der Endgeräte. Die Modelle bieten eine multifunktionale LCD-Anzeige, die den Leistungs- und Batteriezustand klar anzeigt. Der Datenleitungsschutz schützt Netzwerk- und Kommunikationsgeräte vor Überspannungen/Spitzen ohne Unterdrückung bis zu einer Geschwindigkeit von 1 Gbps für. Die kostenfreie Verwaltungssoftware ermöglicht die Überwachung und Konfiguration in Echtzeit, sowie ein unbeaufsichtigtes Herunterfahren eines PC/Servers.


#### SERIENMERKMALE

- Line-interactive USV Topologie
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Überspannungs- und Blitzschutz
- LCD Statusanzeige
- Stand-Gehäuse
- Energiesparende Technologie
- Überlastschutz
- Hochgeschwindigkeits-Ethernet Datenübertragung
- PowerPanel® Verwaltungssoftware

#### PRODUKTBESCHREIBUNGEN


1. Leistungsanzeige
2. Ein/Aus-Schalter
3. LCD-Anzeige
4. Funktionstaste(n)
5. Ausgänge Batterie Backup & Überspannungsschutz

6. Datenleitungsschutz RJ11/RJ45
7. Eingangs-Schutzschalter
8. Eingang
9. USB-Anschluss
10. Serielle Schnittstelle
11. Ausgang nur Überspannungsschutz

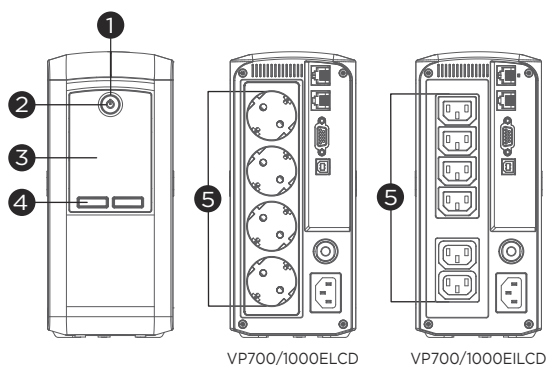

VP700/1000ELCD

VP700/1000EILCD

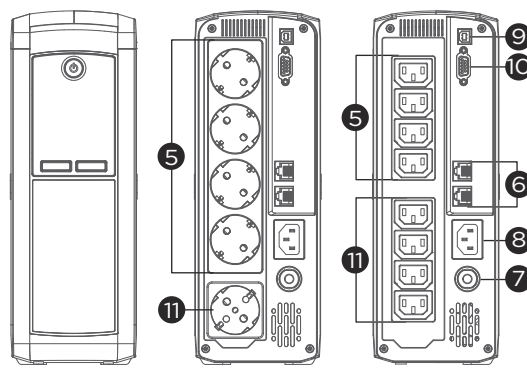

VP1200/1600ELCD

VP1200/1600EILCD



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Modellname                                              | VP700E(I)LCD                                            | VP1000E(I)LCD | VP1200E(I)LCD           | VP1600E(I)LCD |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Allgemein                                               |                                                         |               |                         |               |
| USV Topology                                            | Line-interaktive                                        |               |                         |               |
| Energiesparende Technologie                             | GreenPower UPS™ Bypass Technologie                      |               |                         |               |
| Eingang                                                 |                                                         |               |                         |               |
| Nominale Eingangsspannung (Vac)                         | 230 ± 10%                                               |               |                         |               |
| Eingangsspannungsbereich (Vac)                          | 167 - 295                                               |               |                         |               |
| Eingangsfrequenz (Hz)                                   | 50 ± 5, 60 ± 5                                          |               |                         |               |
| Nenneingangsstrom (A)                                   | 3.04                                                    | 4.35          | 5.2                     | 6.96          |
| Eingangssteckertyp                                      | IEC C14                                                 |               |                         |               |
| Ausgang                                                 |                                                         |               |                         |               |
| Kapazität (VA)                                          | 700                                                     | 1000          | 1200                    | 1600          |
| Kapazität (Watts)                                       | 390                                                     | 550           | 720                     | 960           |
| Wellenform Batteriebetrieb                              | Simulierter Sinuswellen-Ausgang                         |               |                         |               |
| Spannung(en) Batteriebetrieb (Vac)                      | 230 ± 10%                                               |               |                         |               |
| Frequenz Batteriebetrieb (Hz)                           | 50 ± 1%, 60 ± 1%                                        |               |                         |               |
| Automatische Spannungsregulierung (AVR)                 | Einfacher Boost, Einfacher Buck                         |               |                         |               |
| Überlastschutz                                          | Sicherungsautomat                                       |               |                         |               |
| Ausgang - Gesamt                                        | 4 [Schuko] oder 6 [IEC]                                 |               | 5 [Schuko] oder 8 [IEC] |               |
| Ausgänge                                                | Schuko x 4 oder IEC x 6                                 |               | Schuko x 5 oder IEC x 8 |               |
| Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz          | 4 [Schuko] oder 6 [IEC]                                 |               | 4 [Schuko] oder 4 [IEC] |               |
| Ausgang - nur Überspannungsschutz                       | -                                                       |               | 1 [Schuko] oder 4 [IEC] |               |
| Typische Umschaltzeit (ms)                              | 4                                                       |               |                         |               |
| Batterie                                                |                                                         |               |                         |               |
| Laufzeit bei halber Belastung (min)                     | 10                                                      | 9             | 12                      | 11            |
| Laufzeit bei voller Belastung (min)                     | 1                                                       |               | 4                       | 2             |
| Typische Aufladezeit (Hours)                            | 8                                                       |               |                         |               |
| Vom Benutzer austauschbar                               | Nein                                                    |               |                         |               |
| Typ Batterie                                            | wartungsfrei Blei-Gel                                   |               |                         |               |
| Filter & Überspannungsschutz                            |                                                         |               |                         |               |
| Überspannung Schutz (Joules)                            | 450                                                     |               |                         |               |
| EMI und RFI Filter                                      | Ja                                                      |               |                         |               |
| Telefon/ Modem/ Netzwerk Schutz RJ11/RJ45 (Combo)       | 1-in, 1-out                                             |               |                         |               |
| Management & Kommunikation                              |                                                         |               |                         |               |
| LCD-Anzeige                                             | Ja                                                      |               |                         |               |
| LED-Anzeigen                                            | Betrieb Status                                          |               |                         |               |
| HID-kompatibler USB-Anschluss                           | 1                                                       |               |                         |               |
| Serieller Anschluss                                     | RS232                                                   |               |                         |               |
| Akustische Alarme                                       | Batteriebetrieb, Batterie schwach, Überlast, USV Fehler |               |                         |               |
| Management Software                                     | PowerPanel® Personal                                    |               |                         |               |
| Physisch                                                |                                                         |               |                         |               |
| Gehäuseform                                             | Tower                                                   |               |                         |               |
| Physische Größe - USV Einheit                           |                                                         |               |                         |               |
| Abmessung (BxHxT) (mm.)                                 | 100 x 227 x 260                                         |               | 100 x 281 x 355         |               |
| Gewicht (kg.)                                           | 5.14                                                    | 6.23          | 9.62                    | 10.42         |
| Umgebung                                                |                                                         |               |                         |               |
| Betriebstemperatur (°C)                                 | 0 - 40                                                  |               |                         |               |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%) | 0 - 90                                                  |               |                         |               |
| Online Thermische Verluste (BTU/hr)                     | 9.5                                                     | 23.9          | 74                      | 68            |
| Zertifizierungen                                        |                                                         |               |                         |               |
| Zertifizierungen*                                       | CE, EAC                                                 |               |                         |               |
| RoHS                                                    | Ja                                                      |               |                         |               |

\*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie [www.cyberpower.com](http://www.cyberpower.com) für weitere Informationen.  
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden