


PIN OUT

P1		P2	
1		1	WHITE/ORANGE
2		2	ORANGE
3		3	WHITE/GREEN
6		6	GREEN
4		4	BLUE
5		5	WHITE/BLUE
7		7	WHITE/BROWN
8		8	BROWN

Spezifikation / *Specification*	CAT 6A
Kabeltyp / *Cable type*	Rundkabel / *round cable*
Innenleiter, Material / *Inner conductor material*	CCA (kupferkaschiertes Aluminium) / *CCA (copper-clad aluminium)*
Innenleiter, Aderdurchmesser / *Inner conductor, core diameter*	(7/0.19 ± 0.005 mm)
AWG	25/7 (stranded)
Schirmungsklasse / *Shielding class*	U/UTP
Durchmesser Kabelmantel (ca.) / *Cable sheath diameter (approx.)*	Ø 5.9 ± 0.2 mm, PE CROSS+PVC
Knickschutz / *Kink protection*	beidseitig / *both sides*
Anschluss, Typ / *Connection, type*	RJ45-Stecker 90° (8P8C) / *RJ45 male 90° (8P8C)*
Anschluss, Schirmung / *Connection, shielding*	nein / *no*
Anschluss 2, Typ / *Connection 2, type*	RJ45-Stecker (8P8C) / *RJ45 male (8P8C)*
Rastnasenschutz / *Latch protection*	einseitig / *unilaterally*
max. Bandbreite / *max. bandwidth*	500 MHz

Farbe / *Colour*	Art.	Farbe / *Colour*	Art.	L [m]	T [mm]	Remark
schwarz / *black*	51527	weiß / *white*	51534	0.25	± 20	with cable tag
	51528		51535	0.50	± 20	without cable tag
	51529		51536	1.00	± 20	without cable tag
	51530		51537	2.00	± 40	without cable tag
	51531		51538	3.00	± 50	without cable tag
	51532		51539	5.00	± 70	without cable tag
	51533		51540	10.00	± 100	without cable tag

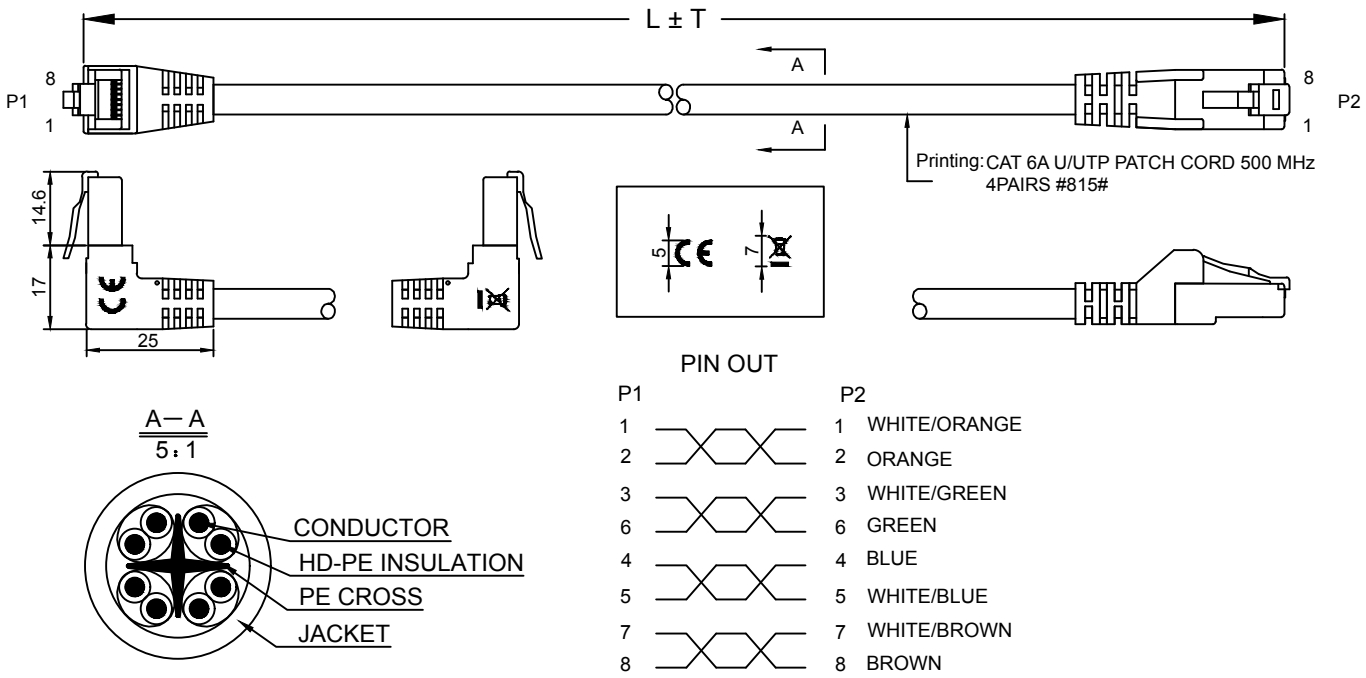





CAT 6A Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

- Betriebstemperatur: -20 °C bis 65 °C

CAT 6A patch cable 1x 90° angled, U/UTP

- *unshielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors*
- *RJ45 plug straight to RJ45 plug angled, ideal solution with minimal space*
- *with gold plated PINs*
- *slimline strain relief*
- *Latch protection and length indication on straight plug*
- *adatto per Power over Ethernet (PoE/PoE+)*

- *Operating temperature: -20 °C up to 65 °C*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	30.09.2020	sm
		gepr.:	30.09.2020	ac
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung

CAT 6A-xxxx U/UTP (1x90°) CCA x.xx m

goobay®

Zeichnungs-Nr.:

51527ff

Blatt

von