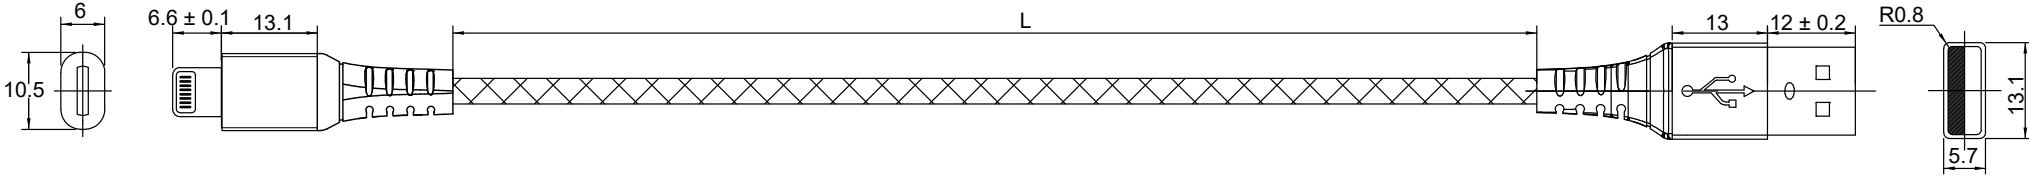


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																				
A															A																																			
B															B																																			
C															C																																			
D															D																																			
E	<table><tr><th>Artikel-Nr. / Article No.</th><th>Länge / Length (L)</th><th>Farbe / Color</th></tr><tr><td>49267</td><td>0,5 m</td><td>schwarz / black</td></tr><tr><td>49268</td><td>1,0 m</td><td>schwarz / black</td></tr><tr><td>49269</td><td>2,0</td><td>schwarz / black</td></tr></table>														Artikel-Nr. / Article No.	Länge / Length (L)	Farbe / Color	49267	0,5 m	schwarz / black	49268	1,0 m	schwarz / black	49269	2,0	schwarz / black	E																							
Artikel-Nr. / Article No.	Länge / Length (L)	Farbe / Color																																																
49267	0,5 m	schwarz / black																																																
49268	1,0 m	schwarz / black																																																
49269	2,0	schwarz / black																																																
F	 Anschlussdiagramm / Wiring Diagram <table><tr><th>Apple Lightning</th><th>WIRE</th><th>USB-A 2.0</th></tr><tr><td>4</td><td>RED</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>WHITE</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>GREEN</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>YELLOW</td><td>4</td></tr><tr><td>SHELL</td><td>BRAID</td><td>SHELL</td></tr></table> Lightning USB Lade- und Synchronisationskabel - Ummantelung aus Vollmetall-Wendelprofilen - mit Apple-MFI-Zertifizierung - Easy USB-A-Stecker beidseitig verwendbar - Anschlüsse: Apple Lightning-Stecker, USB 2.0-Stecker (Typ A) - Material Gehäuse: Apple Lightning: Aluminiumlegierung, PVC 85 A; USB-A 2.0: LDPE, Aluminiumlegierung, PVC 85 A - Material Kabelmantel: PVC - Kontakte: vergoldet, vernickelt - max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s - Konformität: RoHS Lightning USB charging and sync cable - sleeving made from all-metal spiral profiles - with Apple MFI certification - Easy USB-A plug can be used ob both sides - Connectors: Apple Lightning plug, USB 2.0 plug (Type A) - Material housing: Apple Lightning: aluminium alloy, PVC 85 A; USB-A 2.0: LDPE, aluminium alloy, PVC 85 A - Material cable jacket: PVC - Contacts: gold-plated, nickel-plated - max. Data rate: 480 Mbit/s - Conformity: RoHS <td>F</td>														Apple Lightning	WIRE	USB-A 2.0	4	RED	1	2	WHITE	2	3	GREEN	3	1	YELLOW	4	SHELL	BRAID	SHELL	F																	
Apple Lightning	WIRE	USB-A 2.0																																																
4	RED	1																																																
2	WHITE	2																																																
3	GREEN	3																																																
1	YELLOW	4																																																
SHELL	BRAID	SHELL																																																
G															G																																			
H															H																																			
I	<table><tr><th colspan="3">Änderungen</th><th>Datum</th><th>Name</th><th>Bezeichnung</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>18.01.2021</td><td>RS</td><td>DAT Lightning XXm textil sw/si</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>18.01.2021</td><td>aw</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td><td>Zeichnungs-Nr.: 49267, 49268, 49269</td><td>von 1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td></td></tr></table>														Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.:	18.01.2021	RS	DAT Lightning XXm textil sw/si	1			gepr.:	18.01.2021	aw					Norm:			Zeichnungs-Nr.: 49267, 49268, 49269	von 1				Änderungen vorbehalten / Subject to change				I
Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																												
Datum	Name	gez.:	18.01.2021	RS	DAT Lightning XXm textil sw/si	1																																												
		gepr.:	18.01.2021	aw																																														
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 49267, 49268, 49269	von 1																																												
			Änderungen vorbehalten / Subject to change																																															
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	J																																			