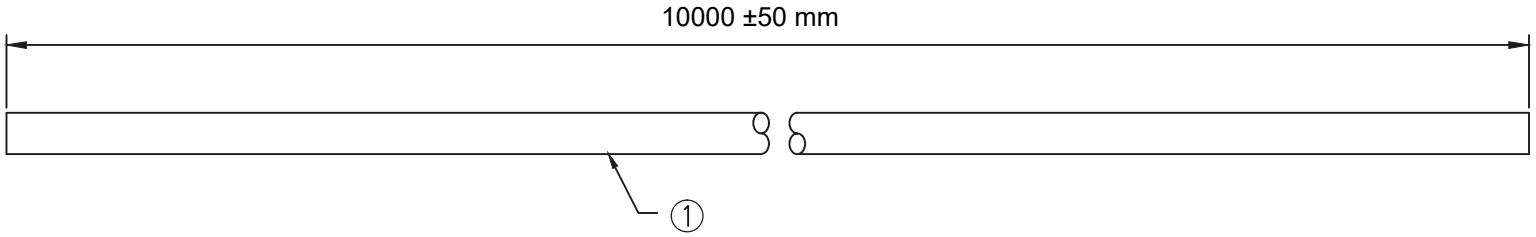

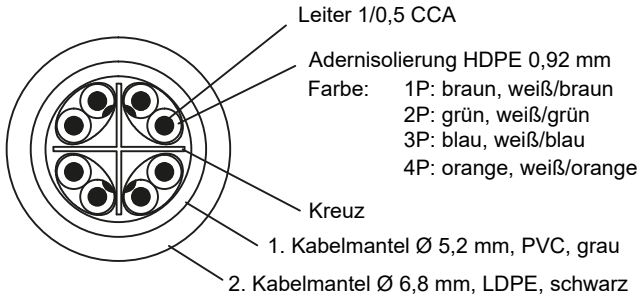

UTP Cat 6, 0,5 mm, CCA

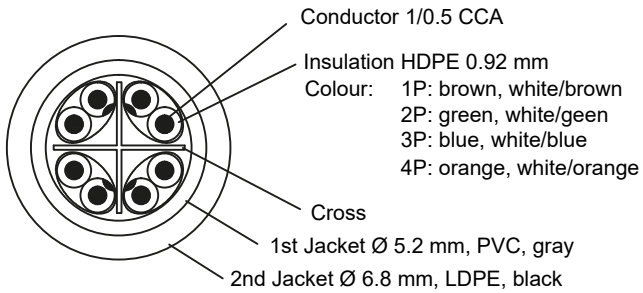

UTP Cat 6, 0.5 mm, CCA

Outdoor Netzwerkkabel-Set

1	Kabel:	(1/0,5 CCA + HDPE) x 4P + Cross + PVC (Ø 5,6 mm) grau + LDPE (Ø 6,8 mm) schwarz
	Max. Bandbreite:	250 MHz
	Wellenwiderstand:	100 Ω
	Leiterwiderstand:	25 Ω
	Betriebstemperatur:	-20~ +75°C
2	Steckverbinder:	RJ45 Stecker (8P8C) mit vergoldeten Kontakten
3	Kabelbinder:	gelb / transparent / schwarz / blau / rot
4	Werkzeug:	dual-modulare Crimpzange
	Konformität:	RoHs konform

Outdoor network cable set

1	Cable:	(1/0,5 CCA + HDPE) x 4P + Cross + PVC (Ø 5.6 mm) gray + LDPE (Ø 6.8 mm) black
	Max. bandwidth:	250 MHz
	Wave impedance:	100 Ω
	Conductive resistance:	25 Ω
	Operating temperature:	-20 ~ +75 °C
2	Connector:	RJ45 (8P8C) male, pins gold plated
3	Cable ties:	yellow / transparent / black / blue / red
4	Tool:	dual-modular crimping tool
	Compliance:	RoHs compliant

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	30.08.2017	ss
10.12.2020	ir	gepr.:	30.08.2017	ss
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
CAT 6 OUTDOOR SOLID
U/UTP CCA 100m Set

goobay®

Blatt

Zeichnungs-Nr.:
94398

von