



MONTERINGSANVISNING

UTOMHUSKRAN

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE:

Tappvatten

MAX ARBETSTRYCK: 1 000 kPa (10 bar)

**MAX
ARBETSTEMPERATUR:** 60°C

FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Utomhuskranens anslutningsvinkel skall placeras i frostfritt utrymme.

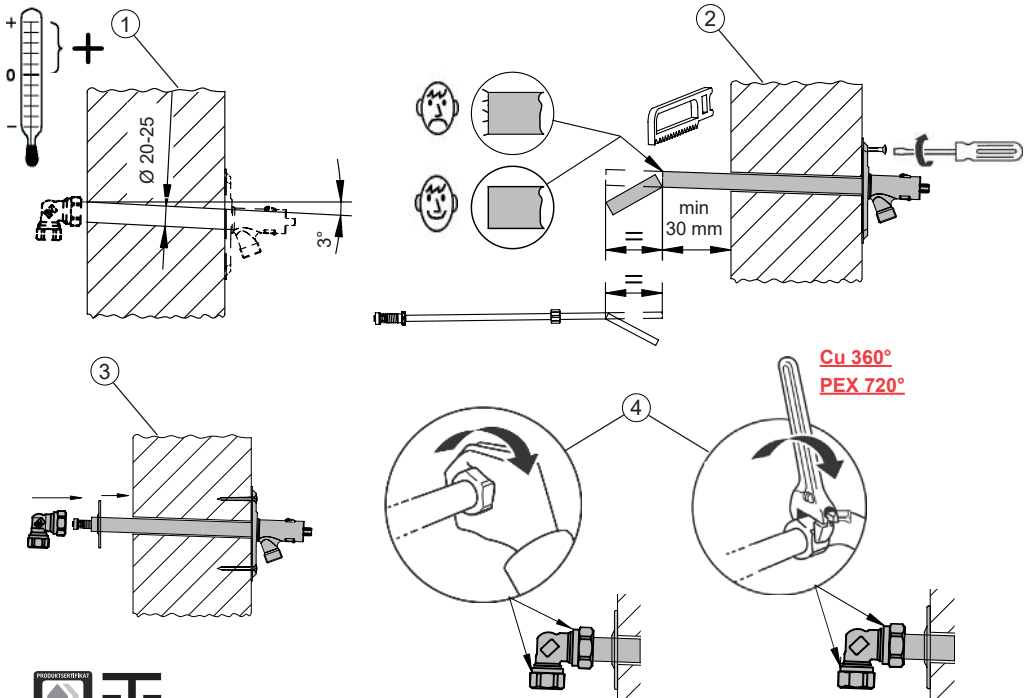


MONTERING:

1. Borra hål Ø20-25, med 3° lutning.
2. Montera utomhuskranen, kapa inloppsör och spindel vid behov.
3. Montera täckbricka och inloppsvinkel.
4. Drag åt kopplingsmutterarna med nyckel i lämplig storlek och antal varv enligt nedan (använd inte rörtång).

Atdragning: Cu-rör 1 varv efter handåtdragning

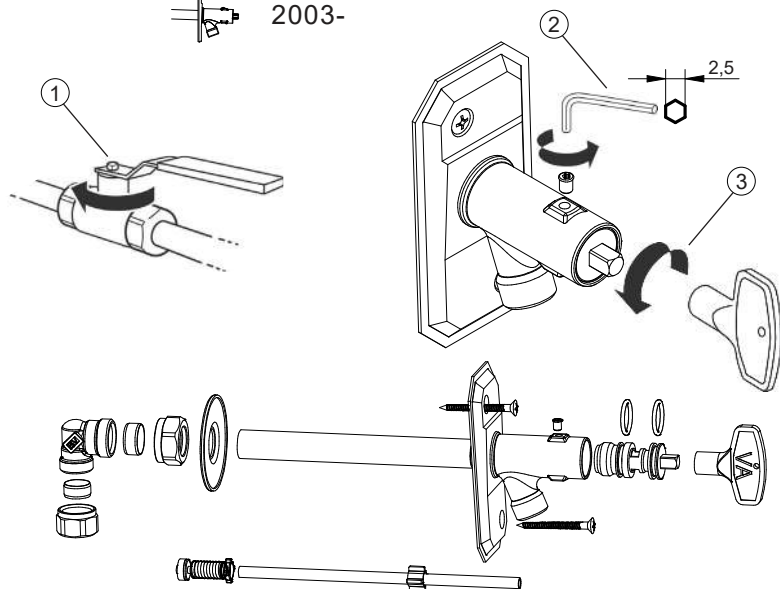
PEX-rör 2 varv efter handåtdragning









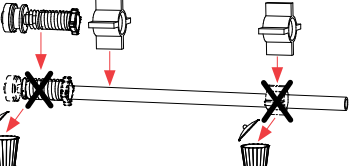


UTOMHUSKRAN - SERVICE

 1977-2003

 2003-



FG0640560 	FG0640835 	FG0640836 
2003- 	400mm: GB41633505 01 1000mm: GB41633506 01 600mm: GB41633507 01 	FG0640837  
1997-2003 		FG0640841 