EX-1134-2


USB 3.2 Gen 1

Bild / Picture



incl. EX-47991

Anwendung / Application

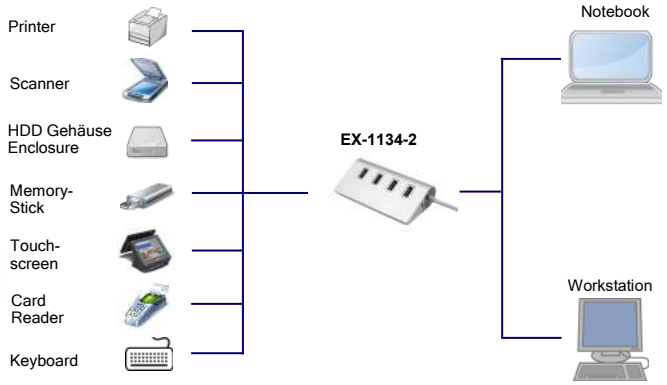

4-Port USB 3.2 Gen 1 HUB
in einem elegantem Metall-Gehäuse

4-Port USB 3.2 Gen 1 HUB
in an elegant metal case

Beschreibung

Mit der EX-1134-2 erweitern Sie einen USB 3.2 Gen 1 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf vier weitere USB 3.2 Gen 1 Ports. Es ist dann möglich bis zu vier externe USB 2.0 oder 3.2 Gen 1 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.2 Gen 1 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und elegant und alle vier USB Ports sind immer erreichbar. Mit der EX-1134-2 wird noch ein Adapter von C-Buchse auf A-Stecker (EX-47991) mitgeliefert Damit kann er auch an einen Rechner mit A-Buchse angeschlossen werden. Das USB 3.2 Gen 1 Kabel ist 30cm lang. Der EX-1134-2 unterstützt ohne Netzteil keine größeren externen Peripheriegeräte wie zum Beispiel eine externe Festplatten. Das Netzteil (EX-6993) ist optional erhältlich.

Description

With the EX-1134-2 you can expand one USB 3.2 Gen 1 output of notebook or desktop computer to four additional USB 3.2 Gen 1 ports. It is then possible to connect up to four external USB 2.0 or 3.2 Gen 1 peripherals to one USB 2.0 or 3.2 Gen 1 port of notebooks or desktop computers. It is very compact and elegant and all vour USB ports are always accessible. The EX-1134-2 also comes with an adapter from C female to A male (EX-47991) so it can also be connected to a computer with a USB A female connector. The USB 3.2 Gen 1 cable is 30cm long. The EX-1134-2 does not support larger external peripherals such as an external hard drive without the power supply. The power supply (EX-6993) is optionally available.

Merkmale / Features

• USB 3.2 Gen 1 Metall HUB mit vier Downstream Ports	• USB 3.2 Gen 1 metal HUB with four downstream ports
• Anschlüsse für bis zu vier USB Peripheriegeräte	• Connects up to four USB peripheral devices
• Konform mit USB 3.2 Gen 1 Spezifikation 1.0	• Compliant with USB 3.2 Gen 1 specification 1.0
• Unterstützt alle USB 2.0 bis 3.2 Gen 1 Kompatible Peripheriegeräte	• Support all USB 2.0 to 3.2 Gen 1 compatible devices
• Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte	• Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
• Stromversorgung (Bus-Power) oder mit Netzteil 5V/1A (Optional)	• Power (Bus-Power) or with power supply 5V/1A (optional)
• Inklusive Adapter A-Stecker zu C-Buchse (EX-47991)	• Included adapter A-male to C-female (EX-47991)

System / OS

Windows

MacOS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging




© 2022 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 5Gbps	**Data transfer rate:**	120Mbps up to 5Gbps
Anschlüsse:	1 x USB 3.2 Gen 1 C-Stecker Upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 A-Buchse Downstream 1 x 5V DC-Jack	**Connectors**:	1 x USB 3.2 Gen 1 C-male Upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 A-female Downstream 1 x 5V DC jack
Hardwaresysteme:	USB 2.0 bis 3.2 Gen 1	**Hardware system:**	USB 2.0 to 3.2 Gen 1
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	**Driver:**	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 (32&64-Bit)/ Server(200x & 2012 R2), Mac OS 10.x	**Operating systems:**	Win Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 (32&64-Bit)/ Server(200x & 2012 R2), Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	**Operating temperature :**	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	**Storage temperature:**	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	**Rel. Humidity:**	5% to 95%
Stromversorgung:	USB Bus-Power	**Current Supply:**	USB bus power
Abmessung:	99.00 x 55.00 x 27.00 mm	**Size:**	99.00 x 55.00 x 27.00 mm
Gewicht:	150 g	**Weight**:	150 g
EAN:	4718359113451	**EAN:**	4718359113451
Ursprungsland:	China	**Country of origin:**	China
Lieferumfang:	EX-1134-2, Adapter EX-47991, Handbuch	**Packaging contents**:	EX-1134-2, Adapter EX-47991, Manual

Bilder / Pictures

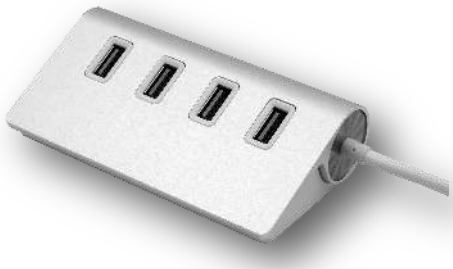





© 2022 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten