


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A					Glasfaserkabel (FTTH), Singlemode (OS2) weiß, (Simplex)					Fibre-optic Cable (FTTH), Singlemode (OS2) White, (Simplex)					A		
B					- Glasfaserkabel Monomode konzipiert für Anschlussarten wie FTTH, FTTB, FTTx und den Einsatz zu Hause, im Büro, in Rechenzentren etc. - als Rangierkabel bildet es die Verbindung zwischen Hausübergabepunkt (HÜP) und Glasfasermodem (ONT) im Innenbereich - Lichtwellenleiterkabel für bis zu 100 Gbit/s ist biegeoptimiert und platzsparend mit einem minimalen Biegeradius von 30 mm (statisch) - LSZH-konform: Kabelmantel ist halogenfrei und schwer entflammbar gemäß IEC 60754 2, IEC 60332 1 und IEC 61034 - mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung sorgt für besondere Stabilität - ausgestattet mit Staubschutzkappen, Stecker: Simplex, Faserart: OS2, SM Singlemode 9/125µm gemäß ITU T G.657 - individuelles Testprotokoll mit Messung von Return Loss (Rückflusdämpfung) und Insertion Loss (Einfügedämpfung)					- <i>mono-mode fibre optic cable designed for connection types such as FTTH, FTTB, FTTx, for use at home, in the office, in data centres etc.</i> - <i>the patch cord forms the connection between the house transfer point and the Optical Network Terminal (ONT) indoors</i> - <i>optical fibre cable for up to 100 Gbit/s that is bend-optimised and space-saving with a minimum bending radius of 30 mm (static)</i> - <i>LSZH-compliant: cable sheath is halogen-free and flame-retardant according to IEC 60754 2, IEC 60332 1 and IEC 61034</i> - <i>strain relief reinforced with aramid yarn provides extra stability</i> - <i>equipped with dust protection caps, connector: Simplex, fibre type: OS2, SM singlemode 9/125µm according to ITU T G.657</i> - <i>individual test protocol with measurement of return loss and insertion loss</i>					B		
C					Anschlüsse:					Connection:					C		
D					Kabeltyp:					Cable type:					D		
E					Kabelfaserart:					Cable type:					E		
F					Spezifikation:					Specification:					F		
G					Material Vollader:					Material tight buffer fiber:					G		
H					Durchmesser Vollader:					Diameter tight buffer fiber:					H		
I	Änderungen				Material Zugentlastung:					Material strength member:					goobay®	1/2	
J					Material Außenmantel:					Material outer jacket:							von
					Durchmesser Außenmantel:					Diameter outer jacket:							
					Farbe Außenmantel:					Color outer jacket:							
	Datum				Name				Bezeichnung				Blatt		I		
					gez.: 02.08.2022				FTTH SC-APC/SC-UCP OS2								
					gepr.: 02.08.2022				9/125 sim white XXXX Xm								
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von				
					Änderungen vorbehalten / Subject to change										J		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

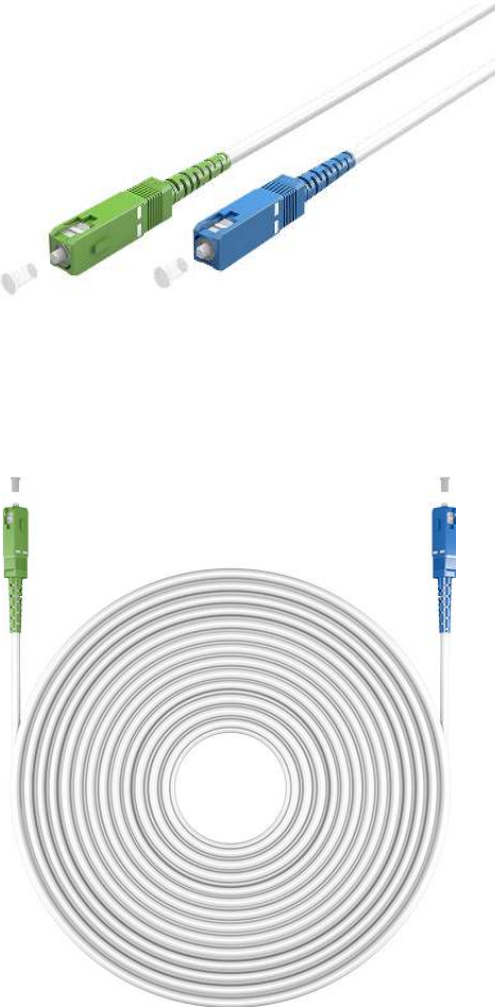