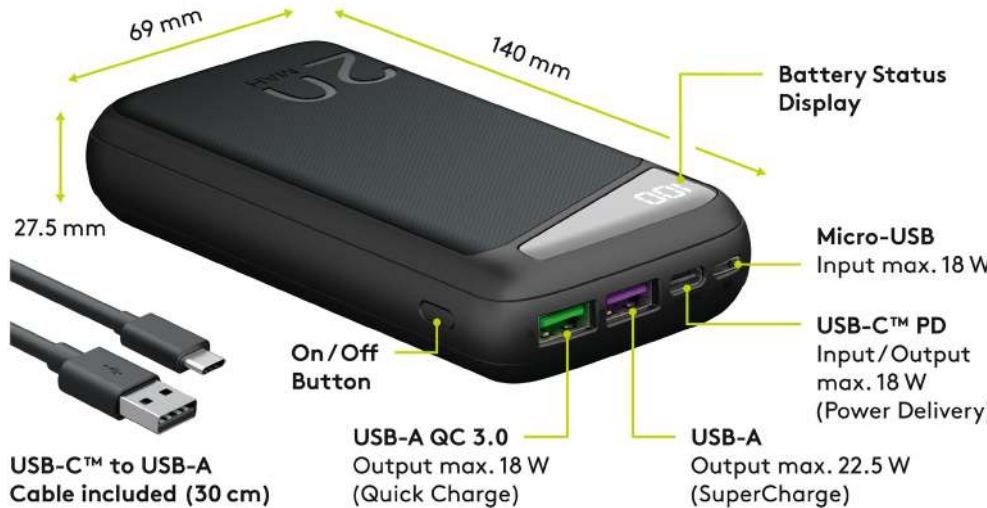


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																		
A															A																																	
B															B																																	
C															C																																	
D															D																																	
E	Schnelllade-Powerbank - Akkustand kann über eine LED-Anzeige abgerufen werden - Ladekabel im Lieferumfang enthalten Anschlüsse (Eingänge): Anschlüsse (Ausgänge): Anschlüsse (Eingang/Ausgang): Spannung/Stomstärke (Eingang): Spannung/Stromstärke (Ausgang): Max. Ausgangsleistung: Akku: Gewicht: Schutzart: Betriebstemperatur: Lagertemperatur: Micro USB-2.0-Buchse (Typ B) USB-QC-3.0-Buchse (Typ A), USB-SuperCharge-Buchse (Typ A) USB-C™-Buchse Micro USB: 5 V $\overline{=}$, 2 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB-C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB-QC-3.0/ USB-C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB-SuperCharge: 4,5 V $\overline{=}$, 5 A; 5 V $\overline{=}$, 4,5 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A 22,5 W 2x Lithium-Polymer, 3,7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh Gesamt: 20000 mAh, 74 Wh 374 g IP20 0 °C ~ +45 °C -5 °C ~ +30 °C Ladekabel Anschlüsse: Kabellänge: Gewicht: USB-C™-Stecker, USB-A-Stecker 30 cm 10 g Fast Charge Powerbank - battery status can be checked via LED indicators - charging cable included in the scope of delivery Connections (inputs): Connections (outputs): Connections (input/output): Voltage/current (input): Voltage/current (output): Total power output: Battery: Weight: Protection level: Operating temperature: Storage temperature: Micro USB 2.0 socket (Type B) USB QC 3.0 socket (Type A), USB SuperCharge socket (Type A) USB-C™ socket Micro USB: 5 V $\overline{=}$, 2 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB-QC-3.0/ USB-C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB-SuperCharge: 4,5 V $\overline{=}$, 5 A; 5 V $\overline{=}$, 4,5 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A 22.5 W 2x Lithium polymer, 3.7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh Total: 20000 mAh, 74 Wh 374 g IP20 0 °C ~ +45 °C -5 °C ~ +30 °C Charging cable Connections: Cable length: Weight: USB-C™ plug, USB-A plug 30 cm 10 g														E																																	
F	F																																															
G	G																																															
H	H																																															
I	<table><tr><th colspan="2">Änderungen</th><th></th><th>Datum</th><th>Name</th><th>Bezeichnung</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>03.01.2022</td><td>aw</td><td rowspan="2">Powerbank 20.000 mAh LED QC/PD</td><td rowspan="2">1/1</td></tr><tr><td>18.02.2022</td><td>aw</td><td>gepr.:</td><td>03.01.2022</td><td>aw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td><td>Zeichnungs-Nr.:</td><td>von</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td>53939</td><td></td></tr></table>														Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.:	03.01.2022	aw	Powerbank 20.000 mAh LED QC/PD	1/1	18.02.2022	aw	gepr.:	03.01.2022	aw			Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von			Änderungen vorbehalten / Subject to change			53939		I
Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																										
Datum	Name	gez.:	03.01.2022	aw	Powerbank 20.000 mAh LED QC/PD	1/1																																										
18.02.2022	aw	gepr.:	03.01.2022	aw																																												
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von																																										
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			53939																																											
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	J																																	