


Multi-Angle Dual HDMI™ Docking Stand (JTS427)
Multi-Angle 4K Docking Stand (JTS327)
Multi-Angle Laptop Stand (JTS127)

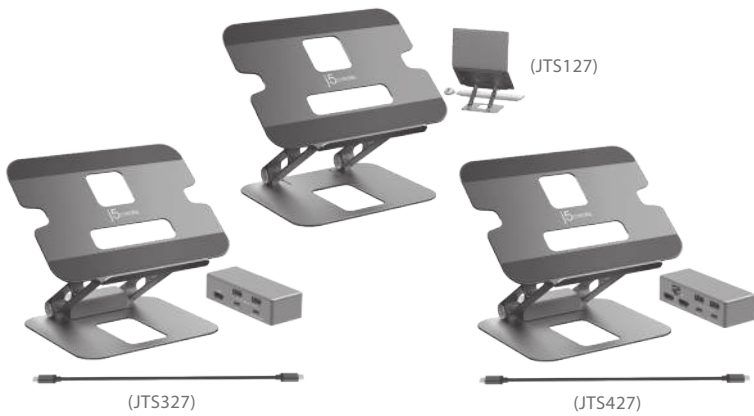

EN: Quick Installation Guide
DE: Kurzinstallationsanleitung
FR : Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids
ES: Guía de instalación rápida

PT: Guia de instalação rápida
SE: Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató

RU: Руководство по быстрой установке
日本語: クイックインストールガイド
繁体中文: 快速安裝手冊
簡體中文: 快速安裝手冊

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención:
Lun-Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A-E.S.T
Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488
Sprechstunden:
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T
E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
Numéro gratuit : +1-888-988-0488
Heures d'ouverture :
Lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 U.S.A-E.S.T
Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

Kajet Technology International B.V.
Telefoonnummer: +31-(0)6-2880 2882
Adres: Zomerdoorn 20, Rotterdam, Netherlands 3068MZ
E-mail: service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

テクニカルサポート
お客様相談センター : 03-5540-9010
電子メール : j5_support@solnet.co.jp
テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にごさいいますようお願い申し上げます
営業時間 : 平日9:30~11:30/13:30~17:30
Email信箱 : service.tw@j5create.com

技術支援資訊
美國客服專線 : +1-888-988-0488
台灣客服專線 : +886-2-2269-5533#19
客服時間 : 星期一至星期五
9:30 AM-6:00PM (台灣時間)
Email信箱 : service.tw@j5create.com

English

- **Features**
 - Fits most laptops up to 16 in.
 - Aluminum construction with a weight capacity of up to 9 lbs. (4 kg)
 - Adjustable viewing angles and heights help reduce eye strain and improve posture
 - Nonslip protective pads help prevent slipping and scratches
 - Foldable design for easy storage and portability
 - Supports 4K HDMI™ or dual 1080p HDMI™ (JTS427) display on compatible USB-C® laptops with DisplayPort™ 1.2 alt mode with MST support* (JTS427)
 - Integrated USB-C® mini dock offers support for dual HDMI™, network access, and three USB™ ports
 - Easily create a 4K HDMI™ or dual 1080p HDMI™(JTS427) setup with your Thunderbolt™ 3/4 or USB-C® laptop with DP™ Alt mode
 - Two 5Gbps Type-A ports for data transfer, syncing, or charging USB™ devices
 - One USB-C® port with 5Gbps data transfer and support for 100W power pass-through
 - Reliable network connectivity via the Gigabit Ethernet port (JTS427)

- **System Requirements**
 - Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alt mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0. Please refer to the manufacturer of your hardware for more information on your device.
 - DisplayPort™ v1.2 required on graphics card or video source to support 4K resolution @ 30 Hz.
 - The host device must support Multi-Stream Transport (MST) and DisplayPort™ 1.2 to achieve dual-monitor configuration (JTS427)
 - The MST protocol is not currently supported by macOS® (JTS427)

*macOS® only supports SST, which means all connected monitors will show the same content.

- **SPECIAL NOTES**
 - A 4K-capable display and cable are required for obtaining the 3840 x 2160 resolution
 - If connected to a USB™ 2.0 host port, or if using a USB™ 2.0 host cable, performance may be limited
 - The dock can connect to a USB-C® port that doesn't support Power Delivery, but it will not pass power through the connected device
 - If you are using a high-powered USB™ device, attach a USB-C® power adapter to the power delivery port for optimal performance
 - To ensure files copy completely, do not remove the USB-C® power adapter while copying files. For maximum performance, use a computer and USB-C® power adapter equipped with PD 3.0
 - We advise no more than one (1) bus-powered/portable external hard disk drive to be connected to the USB™ hub at a time

Nederlands

- **Funcities**
 - Geschikt voor de meeste laptops tot 16 inch.
 - Aluminium constructie met een draagvermogen tot 9 lbs. (4kg)
 - Instelbare kijkhoeken en hoogtes helpen de vermoeidheid van de ogen te verminderen en de houding te verbeteren
 - Antislip bescherm pads helpen uitglijden en krassen te voorkomen
 - Opvouwbaar ontwerp voor eenvoudige opslag en draagbaarheid
 - Ondersteunt 4K HDMI™ of dubbele 1080p HDMI™ (JTS427) weergave op compatibele USB-C® laptops met DisplayPort™ 1.2 alt-modus met MST-ondersteuning* (JTS427)
 - Geïntegreerd USB-C®-minidock biedt ondersteuning voor dubbele HDMI™, netwerktoegang en drie USB™-poorten
 - Creëer eenvoudig een 4K HDMI™ of dubbele 1080p HDMI™(JTS427) opstelling met uw Thunderbolt™ 3/4 of USB-C® laptop met DP™ Alt-modus
 - Twee 5Gbps Type-A-poorten voor gegevensoverdracht, synchronisatie of opladen van USB™-apparaten
 - Een USB-C®-poort met 5 Gbps gegevensoverdracht en ondersteuning voor 100 W stroomdoorvoer
 - Betrouwbare netwerkconnectiviteit via de Gigabit Ethernet-poort (JTS427)

- **Systeemvereisten**
 - Beschikbare USB-C®-poort die DisplayPort™ alt-modus en USB™ Power Delivery 2.0 of 3.0 ondersteunt. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over uw apparaat.
 - DisplayPort™ v1.2 vereist op grafische kaart of videobron om 4K-resolutie bij 30 Hz te ondersteunen.
 - Het hostapparaat moet Multi-Stream Transport (MST) en DisplayPort™ 1.2 ondersteunen om een configuratie met twee monitoren (JTS427) te realiseren
 - Het MST-protocol wordt momenteel niet ondersteund door macOS® (JTS427)

*macOS® ondersteunt alleen SST, wat betekent dat alle aangesloten monitoren dezelfde inhoud zullen weergeven.

- **SPECIALE OPMERKINGEN**
 - Een voor 4K geschikt beeldscherm en kabel zijn vereist om een resolutie van 3840 x 2160 te bereiken.
 - Bij aansluiting op een USB™ 2.0-hostpoort, of bij gebruik van een USB™ 2.0-hostkabel, kunnen de prestaties beperkt zijn
 - Het dock kan worden aangesloten op een USB-C®-poort die geen Power Delivery ondersteunt, maar zal geen stroom door het aangesloten apparaat sturen
 - Als u een krachtig USB™-apparaat gebruikt, sluit dan een USB-C®-voedingsadapter aan op de voedingspoort voor optimale prestaties
 - Om ervoor te zorgen dat bestanden volledig worden gekopieerd, mag u de USB-C®-lichtnetadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden. Gebruik voor maximale prestaties een computer en een USB-C®-voedingsadapter die is uitgerust met PD 3.0
 - We raden aan om niet meer dan één (1) busgevoede/draagbare externe harde schijf tegelijk op de USB™-hub aan te sluiten

Deutsch

- **Merkmale**
 - Passt für die meisten Laptops bis zu 16 Zoll.
 - Aluminiumkonstruktion mit einer Gewichtskapazität von bis zu 9 lbs. (4 kg)
 - Einstellbare Blickwinkel und Höhen helfen, die Augen zu entlasten und die Körperhaltung zu verbessern
 - Rutschfeste Schutzpads verhindern Verrutschen und Kratzer
 - Zusammenklappbares Design für einfache Aufbewahrung und Portabilität
 - Unterstützt 4K HDMI™ oder duales 1080p HDMI™ (JTS427) Display auf kompatiblen USB-C® Laptops mit DisplayPort™ 1.2 alt Modus mit MST Unterstützung* (JTS427)
 - Integriertes USB-C® Mini-Dock bietet Unterstützung für Dual-HDMI™, Netzwerkzugriff und drei USB™-Anschlüsse
 - Einfaches erstellen eines 4K-HDMI™- oder Dual-1080p-HDMI™(JTS427)-Setups mit Ihrem Thunderbolt™ 3/4- oder USB-C®-Laptop mit DP™ Alt-Modus
 - Zwei Typ-A-Anschlüsse mit 5 Gbit/s für Datenübertragung, Synchronisierung oder Aufladen von USB™-Geräten
 - Ein USB-C®-Anschluss mit 5 Gbit/s Datenübertragung und Unterstützung für 100 W Power Pass-Through
 - Zuverlässige Netzwerkkonnektivität über den Gigabit-Ethernet-Anschluss (JTS427)

- **Systemanforderungen**
 - Verfügbarer USB-C®-Anschluss, der den DisplayPort™ alt-Modus und USB™ Power Delivery 2.0 oder 3.0 unterstützt. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Hardware, um weitere Informationen zu Ihrem Gerät zu erhalten.
 - DisplayPort™ v1.2 auf der Grafikkarte oder Videoquelle erforderlich, um 4K-Auflösung bei 30 Hz zu unterstützen.
 - Das Host-Gerät muss Multi-Stream Transport (MST) und DisplayPort™ 1.2 unterstützen, um eine Dual-Monitor-Konfiguration zu erreichen (JTS427)
 - Das MST-Protokoll wird derzeit nicht von macOS® unterstützt (JTS427)

*macOS® unterstützt nur SST, was bedeutet, dass alle angeschlossenen Monitore denselben Inhalt anzeigen.

- **BESONDERE HINWEISE**
 - Ein 4K-fähiger Bildschirm und ein Kabel sind erforderlich, um die Auflösung von 3840 x 2160 zu erreichen.
 - Bei Anschluss an einen USB™ 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB™ 2.0-Hostkabels kann die Leistung eingeschränkt sein.
 - Die Dockingstation kann an einen USB-C®-Anschluss angeschlossen werden, der Power Delivery nicht unterstützt, leitet aber keinen Strom durch das angeschlossene Gerät.
 - Wenn Sie ein USB-Gerät mit hoher Leistung verwenden, schließen Sie einen USB-C-Stromadapter an den Stromversorgungsanschluss an, um eine optimale Leistung zu erzielen.
 - Um sicherzustellen, dass die Dateien vollständig kopiert werden, entfernen Sie den USB-C®-Netzadapter nicht, während Sie die Dateien kopieren. Verwenden Sie für maximale Leistung einen Computer und einen USB-C®-Netzadapter mit PD 3.0
 - Wir empfehlen, nicht mehr als ein (1) busbetriebenes/portables externes Festplattenlaufwerk gleichzeitig mit dem USB™-Hub zu verbinden

Español

- **Características**
 - Se adapta a la mayoría de los equipos portátiles de hasta 16 pulgadas
 - Construcción de aluminio con una capacidad de peso de hasta 9 libras. (4 kg)
 - Los ángulos de visualización y las alturas ajustables ayudan a reducir la fatiga visual y mejoran la postura
 - Las almohadillas protectoras antideslizantes ayudan a prevenir resbalones y rasguños.
 - Diseño plegable para fácil almacenamiento y portabilidad
 - Admite pantalla 4K HDMI™ o dual 1080p HDMI™ (JTS427) en los portátiles compatibles con un USB-C® con modo alternativo
 - DisplayPort™ 1.2 compatible con MST* (JTS427)
 - El mini dock con el USB-C® integrado ofrece compatibilidad con dos puertos HDMI™, acceso a la red y tres puertos USB™
 - Fácilmente crea una configuración 4K HDMI™ o dual 1080p HDMI™ (JTS427) con su computadora portátil Thunderbolt™ 3/4 o USB-C® con modo DP™ Alt
 - Dos puertos Tipo-A de 5 Gbps para transferencia de datos, sincronización o carga de dispositivos USB™
 - Un puerto USB-C® con transferencia de datos de 5 Gbps y soporte para transferencia de energía de 100 W
 - Conectividad de red confiable a través del puerto Gigabit Ethernet (JTS427)

- **Requisitos del sistema**
 - Puerto USB-C® disponible que admite modo alternativo DisplayPort™ y USB™ Power Delivery 2.0 o 3.0. Consulte al fabricante del hardware para obtener más información sobre el dispositivo.
 - Se requiere DisplayPort™ v1.2 en la tarjeta gráfica o la fuente de video para admitir resolución 4K a 30 Hz.
 - El dispositivo host debe ser compatible con Multi-Stream Transport (MST) y DisplayPort™ 1.2 para lograr la configuración de dos monitores (JTS427)
 - macOS® (JTS427) actualmente no admite el protocolo MST

*macOS® solo es compatible con SST, lo que significa que todos los monitores conectados mostrarán el mismo contenido.

- **NOTAS ESPECIALES**
 - Se requiere una pantalla compatible con 4K y un cable para obtener la resolución de 3840 x 2160
 - Si está conectado a un puerto de host USB™ 2.0, o si utiliza un cable de host USB™ 2.0, el rendimiento puede verse limitado
 - La base se puede conectar a un puerto USB-C® que no admita Power Delivery, pero no pasará energía a través del dispositivo conectado
 - Si está utilizando un dispositivo USB™ de alta potencia, conecte un adaptador de alimentación USB-C® al puerto de suministro de energía para un rendimiento óptimo
 - Para asegurarse de que los archivos se copien por completo, no extraiga el adaptador de corriente USB-C® mientras copia los archivos. Para obtener el máximo rendimiento, use una computadora y un adaptador de corriente USB-C® equipado con PD 3.0
 - Recomendamos que no se conecte más de una (1) unidad de disco duro externa portátil/alimentada por bus al concentrador USB™ a la vez

Français

- **Caractéristiques**
 - Convient à la plupart des ordinateurs portables jusqu'à 16 pouces.
 - Construction en aluminium avec une capacité de poids allant jusqu'à 9 lb (4 kg)
 - Les angles de vision et les hauteurs réglables aident à réduire la fatigue oculaire et à améliorer la posture
 - Les plaquettes de protection antidérapantes aident à prévenir les glissades et les rayures
 - Conception pliable pour un stockage et une portabilité facile
 - Prend en charge l'écran HDMI™ 4K ou double HDMI™ 1080p (JTS427) sur les ordinateurs portables compatibles USB-C® avec mode alt DisplayPort™ 1.2 avec prise en charge MST * (JTS427)
 - La mini station d'accueil USB-C® intégrée prend en charge deux ports HDMI™, un accès réseau et trois ports USB™
 - Créez facilement une configuration HDMI™ 4K ou double HDMI™ 1080p (JTS427) avec votre ordinateur portable Thunderbolt™ 3/4 ou USB-C® avec mode Alt DP™
 - Deux ports de type A 5 Gbit/s pour le transfert de données, la synchronisation ou le chargement d'appareils USB™
 - Un port USB-C® avec transfert de données 5 Gbps et prise en charge de la transmission d'alimentation 100W
 - Connectivité de réseau fiable via le port Gigabit Ethernet (JTS427)

- **Configuration Recommandée**
 - Port USB-C® disponible qui prend en charge le mode Alt DisplayPort™ et USB™ Power Delivery 2.0 ou 3.0. Veuillez contacter le fabricant de votre matériel pour plus d'informations sur votre appareil.
 - DisplayPort™ v1.2 requis sur la carte graphique ou la source vidéo pour prendre en charge la résolution 4K @ 30 Hz.
 - Le périphérique hôte doit prendre en charge le transport multi-flux (MST) et DisplayPort™ 1.2 pour obtenir une configuration à deux moniteurs (JTS427)
 - Le protocole MST n'est actuellement pas pris en charge par macOS® (JTS427)

*macOS® ne prend en charge que SST, ce qui signifie que tous les moniteurs connectés afficheront le même contenu.

- **À Noter**
 - Un écran et un câble compatibles avec 4K sont nécessaires pour obtenir la résolution 3840 x 2160
 - Si vous êtes connecté à un port hôte USB™ 2.0 ou si vous utilisez un câble hôte USB™ 2.0, les performances peuvent être limitées
 - La station d'accueil peut se connecter à un port USB-C® qui ne prend pas en charge Power Delivery, mais ne passera pas l'alimentation par l'appareil connecté
 - Si vous utilisez un périphérique USB™ à haute puissance, connectez un adaptateur secteur USB-C® au port d'alimentation pour des performances optimales
 - Pour vous assurer que les fichiers sont copiés complètement, ne retirez pas l'adaptateur secteur USB-C® lors de la copie des fichiers. Pour des performances maximales, utilisez un ordinateur et un adaptateur secteur USB-C® équipé de 3.0
 - Nous vous conseillons de ne pas connecter plus d'un (1) disque dur externe portable alimenté par bus au concentrateur USB™ à la fois

Português

- **Características**
 - Adequado para a maioria dos computadores portáteis de até 16 polegadas.
 - Estrutura em alumínio com uma capacidade de carga até 4 kg (9 lbs)
 - Ângulos de visualização e alturas ajustáveis ajudam a reduzir a fadiga ocular e melhorar a postura
 - As bases de proteção antiderrapantes ajudam a prevenir deslizzes e arranhões
 - Desenho dobrável para facilitar o armazenamento e portabilidade
 - Suporta HDMI™ 4K ou dois monitores HDMI™ 1080p (JTS427) em computadores portáteis USB-C® compatíveis com o modo DisplayPort™ 1.2 Alt com suporte para MST* (JTS427)
 - A mini base de ancoragem USB-C® integrada oferece suporte para duas ligações HDMI™, acesso à rede e três portas USB™
 - Crie facilmente uma configuração HDMI™ 4K ou dupla ligação HDMI™ 1080p (JTS427) com o seu computador portátil Thunderbolt™ 3/4 ou USB-C® com o modo DP™ Alt
 - Duas portas Tipo A de 5 Gbps para transferência de dados, sincronização ou carregamento de dispositivos USB™
 - Uma porta USB-C® com velocidade de transferência de dados de 5 Gbps e suporte para passagem de 100 W de corrente
 - Ligação fiável à rede através da porta Ethernet Gigabit (JTS427)

- **Requisitos do sistema**
 - Porta USB-C® disponível que suporta o modo DisplayPort™ Alt e USB™ Power Delivery 2.0 ou 3.0. Consulte o fabricante do seu hardware para obter mais informações sobre o seu dispositivo.
 - DisplayPort™ v1.2 necessário na placa gráfica ou fonte de vídeo para suportar a resolução 4K a 30 Hz.
 - O dispositivo anfitrião deve suportar Transporte Multifluxo (MST) e DisplayPort™ 1.2 para permitir uma configuração com dois monitores (JTS427)
 - O protocolo MST não é atualmente suportado pelo sistema macOS® (JTS427)

*O macOS® suporta apenas SST, o que significa que todos os monitores ligados apresentarão o mesmo conteúdo.

- **NOTAS ESPECIAIS**
 - Para obter a resolução de 3840 x 2160, é necessário um monitor e um cabo com capacidade 4K
 - O desempenho pode ser limitado se estiver ligado a uma porta de anfitrião USB™ 2.0 ou se for utilizado um cabo de anfitrião USB™ 2.0
 - A estação de ancoragem pode ligar a uma porta USB-C® que não suporta a função Power Delivery, mas não permite o fornecimento de energia através do dispositivo ligado
 - Se utilizar um dispositivo USB™ de consumo elevado, ligue um adaptador de corrente USB-C® à porta de fornecimento de energia para garantir o máximo desempenho
 - Para garantir a cópia de todos os ficheiros, não desligue o transformador USB-C® durante o processo de cópia. Para obter o máximo desempenho, utilize um computador e um transformador USB-C® equipados com PD 3.0
 - Recomendamos que não utilize mais do que um (1) disco rígido externo portátil/alimentado por barramento ligado ao hub USB™ em simultâneo

Italiano

- **Caratteristiche**
 - Si adatta alla maggior parte dei laptop fino a 16 pollici
 - Struttura in alluminio con capacità di peso fino a 4 kg (9 lb)
 - Angoli di visione e altezze regolabili consentono di ridurre l'affaticamento degli occhi e migliorare la postura.
 - I cuscinetti protettivi antiscivolo aiutano a prevenire scivolamenti e graffi
 - Design pieghevole per una facile conservazione e portabilità
 - Supporta display 4K HDMI™ o Dual 1080p HDMI™ (JTS427) su laptop compatibili USB-C® con DisplayPort™ 1.2 Alt Mode con supporto MST* (JTS427)
 - Il mini dock USB-C® integrato offre supporto per Dual HDMI™, accesso di rete e tre porte USB™
 - Creare facilmente una configurazione 4K HDMI™ o Dual 1080p HDMI™ (JTS427) con il laptop Thunderbolt™ 3/4 o USB-C® con DP™ Alt Mode
 - Due porte Type-A da 5 Gbps per il trasferimento dei dati, la sincronizzazione o la carica dei dispositivi USB™
 - Una porta USB-C® con trasferimento dati da 5Gbps data e supporto per pass-through di alimentazione a 100 W
 - Connettività di rete affidabile tramite la porta Gigabit Ethernet (JTS427)

- **Requisiti di sistema**
 - Porta USB-C® disponibile con supporto DisplayPort™ Alt Mode e USB™ Power Delivery 2.0 o 3.0. Consultare il produttore dell'hardware per ulteriori informazioni sul dispositivo.
 - DisplayPort™ v1.2 necessario su scheda video o sorgente video per supportare una risoluzione di 4K a 30 Hz.
 - Il dispositivo host deve supportare Multi-Stream Transport (MST) e DisplayPort™ 1.2 per la configuraz-one a due monitor (JTS427)
 - Il protocollo MST non è attualmente supportato da macOS® (JTS427)

*macOS® supporta solo SST, il che significa che tutti i monitor collegati mostrano lo stesso contenuto.

- **NOTE SPECIALI**
 - Sono necessari un display compatibile 4K e un cavo per ottenere la risoluzione 3840 x 2160
 - Se collegato a una porta host USB™ 2.0 o se si utilizza un cavo host USB™ 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
 - Il dock può connettersi a una porta USB-C® che non supporta Power Delivery, ma non passa l'alimentazione attraverso il dispositivo connesso
 - Se si utilizza un dispositivo USB™ ad alta potenza, collegare un adattatore di alimentazione USB-C® alla porta di alimentazione per prestazioni ottimali
 - Per garantire la copia completa dei file, non rimuovere l'adattatore di alimentazione USB-C® durante la copia dei file. Per garantire prestazioni massime, utilizzare un computer e l'adattatore di alimentazione USB-C® dotato di PD 3.0
 - Si consiglia di non collegare più di un (1) disco rigido esterno portatile/alimentato tramite bus all'hub USB™ per volta

Svenska

- **Funktioner**
 - Passar de flesta bärbara datorer upp till 16 tum.
 - Aluminiumkonstruktion med en viktkapacitet på upp till 4 kg.
 - Justerbar visningsvinkel och höjd hjälper till att minska ögonbelastning och förbättra hållningen
 - Skyddsdynor med halkskydd hjälper till att förhindra glidning och repor
 - Vikbar design för enkel förvaring och bärbarhet
 - Stöder 4K HDMI™ eller dubbla 1080p HDMI™ (JTS427) på kompatibla bärbara USB-C®-datorer med DisplayPort™ 1.2 Alt Mode med MST-stöd* (JTS427)
 - Integrerad USB-C®-minidockning ger stöd för dubbla HDMI™-portar, nätverksåtkomst och tre USB™-portar
 - Skapa enkelt en 4K HDMI™- eller dubbla 1080p HDMI™-installationer (JTS427) med din bärbara Thunderbolt™ 3/4- eller USB-C®-dator med DP™ Alt Mode
 - Två 5 Gbps Type-A-portar för dataöverföring, synkronisering eller laddning av USB™-enheter
 - En USB-C®-port med 5 Gbps dataöverföring och stöd för 100 W strömgenomföring
 - Pålitlig nätverksanslutning via Gigabit Ethernet-porten (JTS427)

- **Systemkrav**
 - Tillgänglig USB-C®-port med stöd för DisplayPort™ Alt Mode och USB™ Power Delivery 2.0 eller 3.0. Se tillverkaren av din hårdvara för mer information om din enhet.
 - DisplayPort™ v1.2 krävs på grafikkortet eller videokällan för att stödja 4K-upplösning vid 30 Hz.
 - Värddatorn måste ha stöd för MST (Multi-Stream Transport) och DisplayPort™ 1.2 för att kunna konfigurera två skärmar (JTS427)
 - MST-protokollet stöds för närvarande inte av macOS® (JTS427)

*macOS® stöder endast SST vilket innebär att alla anslutna skärmar kommer visa samma innehåll.

- **SÄRSKILDA MEDDELANDEN**
 - För att få upplösningen 3840 x 2160 krävs en bildskärm med 4K-kapacitet och en kabel
 - Om du är ansluten till en USB™ 2.0-värdport eller om du använder en USB™ 2.0-värdkabel kan prestandan vara begränsad
 - Dockningsstationen kan anslutas till en USB-C®-port som inte stöder strömförsörjning men den kommer inte att överföra ström till den anslutna enheten
 - Om du använder en USB™-enhet med hög effekt kan du ansluta en USB-C®-strömadapter till strömförsörjningsporten för optimal prestanda
 - För att säkerställa att filerna kopieras fullständigt får du inte ta bort USB-C®-strömadaptern när du kopierar filer. För maximal prestanda, använd en dator och en USB-C®-strömadapter som är utrustad med PD 3.0
 - Man bör inte ansluta mer än en (1) bussdriven/bärbar extern hårddiskenhet till USB™-hubben samtidigt

