


Neomounts®

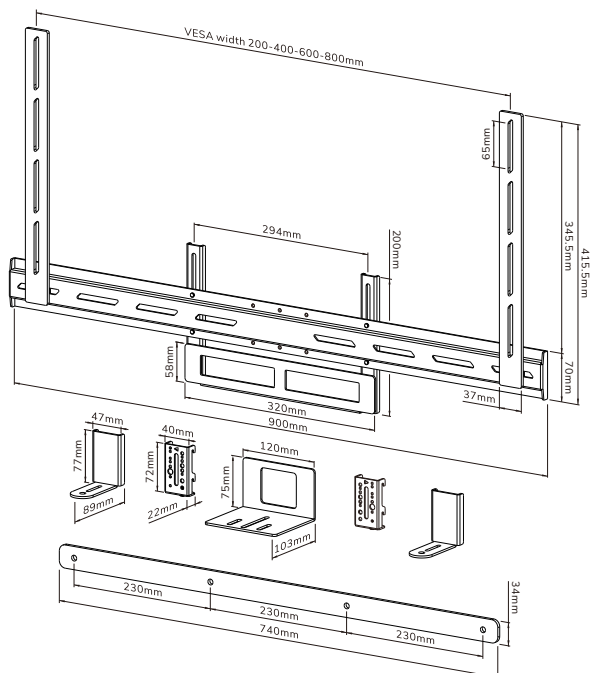

AV2-500BL

EN Videobar kit

NL Videobar kit

DE Videobar-Kit

FR Kit vidéo-bar

IT Kit videobar

ES Kit de barra de video

PT Kit de barra de video

DK Videobar kit

NO Videobar kit

SE Kit för videobar

FI Videobarpaketti

PL Zestaw do videobaru

CS Videokonferenční zařízení

SK Súprava videobaru

RO Kit bară video



Tool



200x200 -
800x600 mm



Max 10 kg

AV2-500BL

PARTS

- 

A, M6x25
(x4)
- 

B, M6x35
(x4)
- 

C, M8x35
(x4)
- 

D, M8x50
(x4)
- 

E, 5mm
(x6)
- 

F, 10mm
(x4)
- 

G, (x6)
- 

H, M4x8
(x4)
- 

I, M4x10
(x2)
- 

J, M5x10
(x2)
- 


K, M8x10
(x4)
- 

L, (x1)
- 

M, 4mm
(x1)
- 

N, 5mm
(x1)
- 


O, (x1)

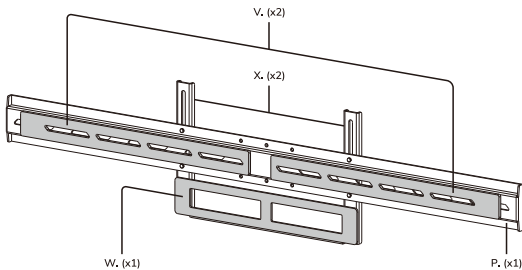


Q, (x1)




R, (x1)



S, (x1)



T, (x2)




U, (x1)


STEP 1

- EN** Determine whether the video bar should be mounted above or below the screen and continue with the corresponding instruction steps in the manual
- NL** Bepaal of de videobar boven of onder het scherm moet worden gemonteerd en ga verder met de bijbehorende instructiestappen in de handleiding
- DE** Bestimmen Sie, ob die Videoleiste oberhalb oder unterhalb des Bildschirms montiert werden soll, und fahren Sie mit den entsprechenden Anleitungsschritten im Manual fort
- FR** Déterminez si la barre vidéo doit être montée au-dessus ou au-dessous de l'écran et poursuivez avec les étapes d'instruction correspondantes dans le manuel
- IT** Determinare se la barra video deve essere montata al di sopra o al di sotto dello schermo e proseguire con le relative fasi di istruzione del manuale
- ES** Determine si la barra de vídeo debe montarse encima o debajo de la pantalla y continúe con los pasos de instrucción correspondientes del manual
- PT** Determine se a barra de vídeo deve ser montada por cima ou por baixo do ecrã e continue com os passos de instrução correspondentes no manual
- PL** Określ, czy listwa video powinna być zamontowana nad czy pod ekranem, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w podręczniku

STEP 2-28 Below screen

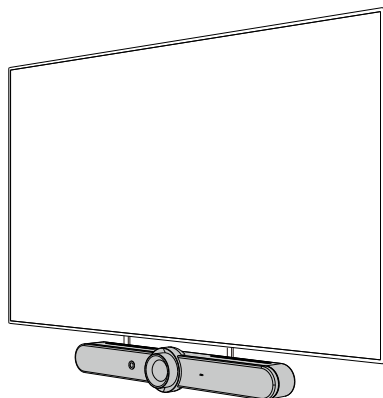


STEP 29-58 Above screen

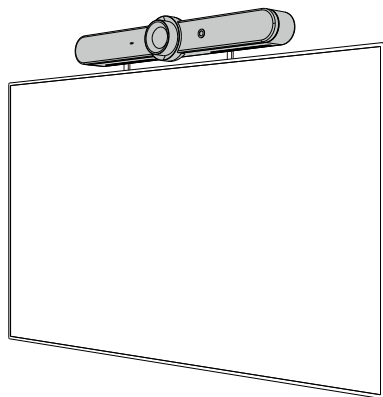


STEP 2 Below screen

- EN Determine the horizontal VESA dimension of the screen
- NL Bepaal de horizontale VESA-maat van het scherm
- DE Bestimmen Sie das horizontale VESA-Maß des Bildschirms
- FR Déterminer la dimension VESA horizontale de l'écran
- IT Determinare la dimensione VESA orizzontale dello schermo
- ES Determine la dimensión horizontal VESA de la pantalla
- PT Determinar a dimensão VESA horizontal do ecrã
- PL Określenie poziomego wymiaru VESA ekranu

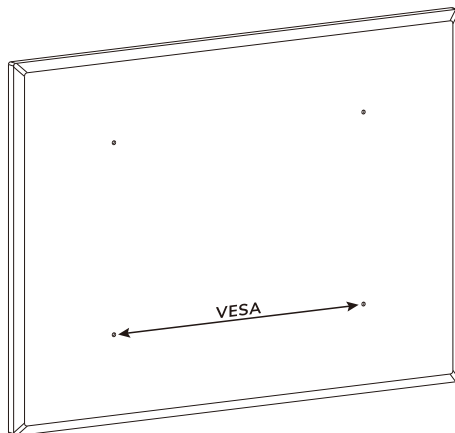


STEP 3 Below screen

- EN Disconnect the vertical mounting plates (V) from the bracket (P)
- NL Maak de verticale bevestigingsplaten (V) los van de beugel (P)
- DE Trennen Sie die vertikalen Montageplatten (V) von der Halterung (P)
- FR Déconnecter les plaques de montage verticales (V) du support (P)
- IT Scollegare le piastre di montaggio verticali (V) dalla staffa (P)
- ES Desconectar las placas de montaje verticales (V) del soporte (P)
- PT Desligar as placas de montagem vertical (V) do suporte (P)
- PL Odłączyć pionowe płyty montażowe (V) od wspornika (P)

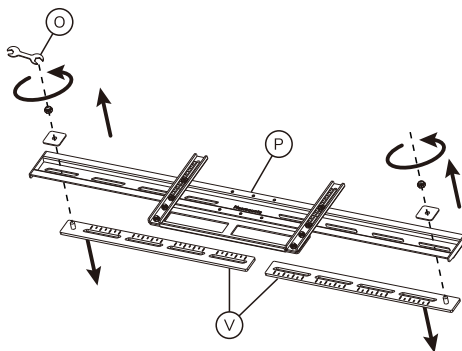


STEP 4 Below screen

- EN** Align the vertical mounting plates (V) with the horizontal VESA of the screen
- NL** Lijn de verticale bevestigingsplaten (V) uit met de horizontale VESA van het scherm
- DE** Richten Sie die vertikalen Montageplatten (V) auf den horizontalen VESA-Wert des Bildschirms aus
- FR** Aligner les plaques de montage verticales (V) avec les plaques VESA horizontales de l'écran
- IT** Allineare le piastre di montaggio verticali (V) con il VESA orizzontale dello schermo
- ES** Alinee las placas de montaje verticales (V) con el VESA horizontal de la pantalla
- PT** Alinhar as placas de montagem verticais (V) com a VESA horizontal do ecrã
- PL** Wyrównaj pionowe płytki montażowe (V) z poziomymi płytkami VESA ekranu

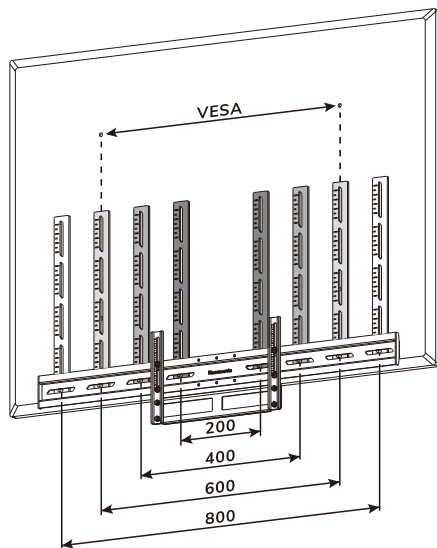


STEP 5 Below screen

- EN** Install the vertical mounting plates (V) in the correct position onto the bracket (P)
- NL** Installeer de verticale bevestigingsplaten (V) in de juiste positie op de beugel (P)
- DE** Montieren Sie die vertikalen Montageplatten (V) in der richtigen Position an der Halterung (P)
- FR** Installer les plaques de montage verticales (V) dans la position correcte sur le support (P)
- IT** Installare le piastre di montaggio verticali (V) nella posizione corretta sulla staffa (P)
- ES** Instale las placas de montaje verticales (V) en la posición correcta en el soporte (P)
- PT** Instalar as placas de montagem vertical (V) na posição correcta no suporte (P)
- PL** Zamontować pionowe płytki montażowe (V) we właściwej pozycji do wspornika (P)

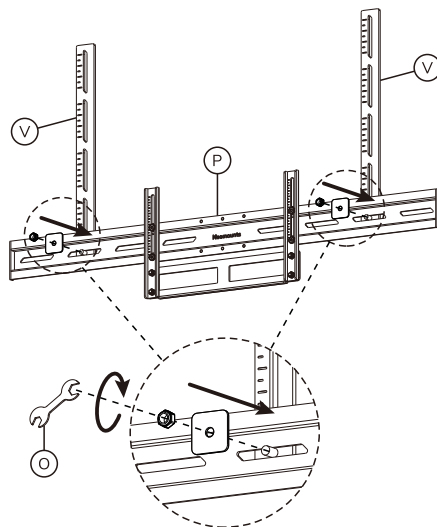


STEP 6 Below screen

- EN Move the bracket (W) to the lowest position
- NL Plaats de beugel (W) in de laagste stand
- DE Bringen Sie den Bügel (W) in die unterste Position
- FR Placer le support (W) dans la position la plus basse
- IT Spostare la staffa (W) nella posizione più bassa
- ES Coloque el soporte (W) en la posición más baja
- PT Colocar o suporte (W) na posição mais baixa
- PL Przesunąć wspornik (W) do najniższej pozycji

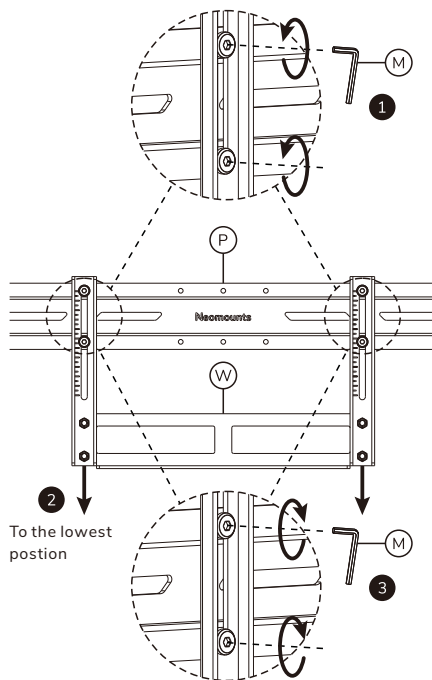


STEP 7 Below screen

- EN Determine the vertical position of the videobar mount on the screen. The bracket (P) should be approx. 5 cm above the bottom of the screen
- NL Bepaal de verticale positie van de videobarbeugel op het scherm. De beugel (P) moet circa 5 cm boven de onderzijde van het scherm zitten
- DE Bestimmen Sie die vertikale Position der Halterung der Videobar auf dem Bildschirm. Die Halterung (P) sollte sich etwa 5 cm über dem Unterrand des Bildschirms befinden
- FR Déterminez la position verticale du support de la barre vidéo sur l'écran. Le support (P) doit se trouver à environ 5 cm au-dessus du bas de l'écran
- IT Determinare la posizione verticale della staffa della barra video sullo schermo. La staffa (P) deve trovarsi a circa 5 cm sopra della parte inferiore dello schermo
- ES Determine la posición vertical del soporte de la barra de vídeo en la pantalla. El soporte (P) debe estar aproximadamente 5 cm por encima de la parte inferior de la pantalla
- PT Determine a posição vertical do suporte da barra de vídeo no ecrã. O suporte (P) deve ficar aproximadamente 5 cm acima da parte inferior do ecrã
- PL Określ pionowe położenie uchwytu paska wideo na ekranie. Uchwyt (P) powinien znajdować się około 5 cm nad dolną krawędzią ekranu


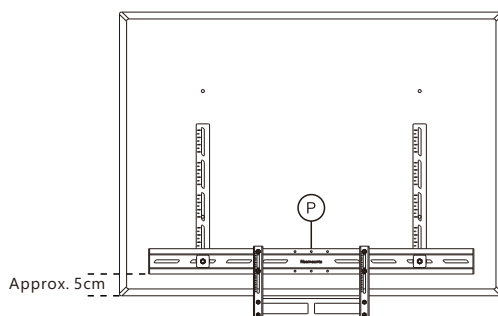


STEP 8 Below screen

- EN Attach the videobar mount to the screen and level horizontally
- NL Bevestig de videobarbeugel aan het scherm en lijn horizontaal uit
- DE Bringen Sie die Halterung der Videobar am Bildschirm an und richten Sie sie waagrecht aus
- FR Fixez le support de la barre vidéo à l'écran et alignez-le horizontalement
- IT Fissare la staffa della barra video allo schermo e allinearla orizzontalmente
- ES Fije el soporte de la barra de vídeo a la pantalla y alinéelo horizontalmente
- PT Fixe o suporte da barra de vídeo ao ecrã e alinhe-o horizontalmente
- PL Przymocuj wspornik paska wideo do ekranu i wyrównaj w poziomie

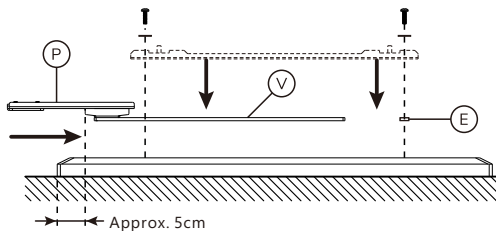

 Place the screen on a flat surface, using protective material to prevent damage.

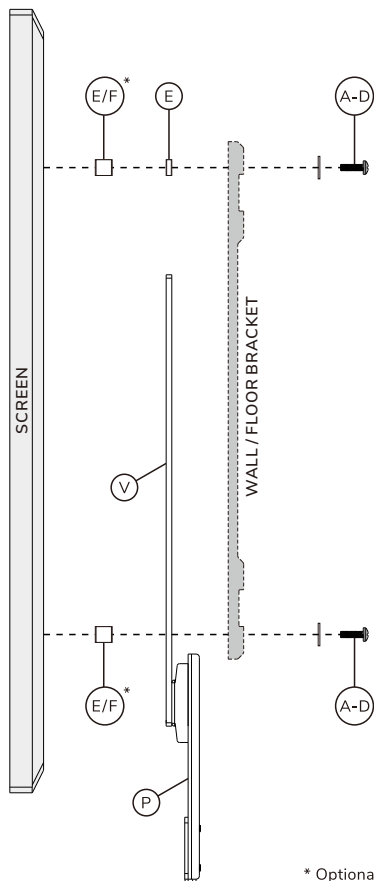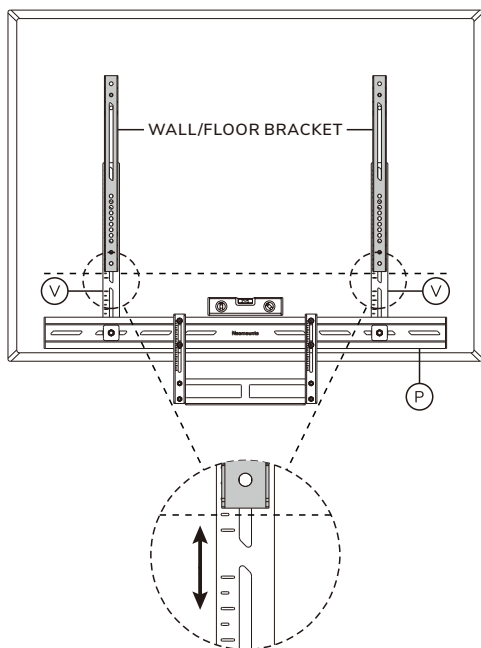





* Optional

Note:

Screen brackets are not included. Follow the installation instructions included with the wall/floor mount.

STEP 9 Below screen

- EN Select the relevant model and go to the corresponding instruction step
- NL Selecteer het relevante model en ga naar de bijbehorende instructiestap
- DE Wählen Sie das entsprechende Modell und gehen Sie zum entsprechenden Anweisungsschritt
- FR Sélectionnez le modèle approprié et passez à l'étape d'instruction correspondante
- IT Selezionare il modello in questione e passare alla fase di istruzione corrispondente
- ES Seleccione el modelo pertinente y vaya al paso de instrucciones correspondiente
- PT Selecionar o modelo relevante e passar ao passo de instrução correspondente
- PL Wybierz odpowiedni model i przejdź do odpowiedniego kroku instrukcji

Select videobar model	Parts to use	Instruction step
Bose Professional VB1 Neat Bar Neat Bar Pro Poly Studio X50 Poly Studio X70 Jabra Panacast 50 Logitech Meetup Cisco Webex Room Kit Plus Yealink MSpeaker II	 Q, (x1) R, (x1)	STEP 10-12
Logitech Rally Bar Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Huddle	 Q, (x1) R, (x1) T, (x2)	STEP 13-15
Bose Professional VB-S Poly Studio Poly Studio X30 Yealink UVC40 Yealink MeetingBar A30 Yealink MeetingEye 400 Yealink MeetingEye 600	 Q, (x1) R, (x1) U, (x1)	STEP 16-18
Logitech Rally Plus (Speakers)	 S, (x1)	STEP 19-21



Note:

If your device is not listed, check the Neomounts website for any updated versions of the manual.

Use the technical line drawings to determine if your product is compatible with the included universal brackets (Q, R, T, U).

STEP 9 Below screen

- EN** Select the relevant model and go to the corresponding instruction step
- NL** Selecteer het relevante model en ga naar de bijbehorende instructiestap
- DE** Wählen Sie das entsprechende Modell und gehen Sie zum entsprechenden Anweisungsschritt
- FR** Sélectionnez le modèle approprié et passez à l'étape d'instruction correspondante
- IT** Selezionare il modello in questione e passare alla fase di istruzione corrispondente
- ES** Seleccione el modelo pertinente y vaya al paso de instrucciones correspondiente
- PT** Selecionar o modelo relevante e passar ao passo de instrução correspondente
- PL** Wybierz odpowiedni model i przejdź do odpowiedniego kroku instrukcji

Select videobar model	Parts to use	Instruction step
Yealink UVC30 Room Predia Connect Camera Small VC camera's	 T, (x1) X, (x1)	STEP 22-24
Maxhub UC S05 Maxhub UC S07 Maxhub UC S10 Maxhub UC S10 Pro	 U, (x1) X, (x2)	STEP 25-27

Note:


If your device is not listed, check the Neomounts website for any updated versions of the manual.

Use the technical line drawings to determine if your product is compatible with the included universal brackets (Q, R, T, U).


STEP 10 Below screen

- EN** Determine the correct hole pattern for the videobar model
- NL** Bepaal het juiste gatenpatroon voor het model videobar
- DE** Bestimmen Sie das richtige Lochmuster für das Videobar-Modell
- FR** Déterminer le schéma de perçage correct pour le modèle de vidéobar
- IT** Determinare la corretta disposizione dei fori per il modello di videobar
- ES** Determine el patrón de orificios correcto para el modelo de videobar
- PT** Determinar o padrão de orifícios correto para o modelo de barra de vídeo
- PL** Określenie prawidłowego układu otworów dla modelu wideobaru


Bose Professional VB1

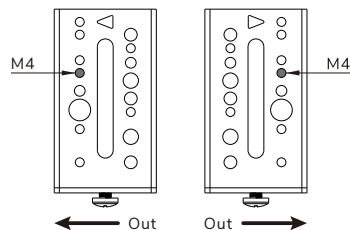


Neat Bar Neat Bar Pro




Jabra Panacast 50




Poly Studio X50 Poly Studio X70




Logitech Meetup



Cisco Webex Room Kit Plus





Yealink MSpeaker II




STEP 11 Below screen

- EN Loosen the locking screws and attach Q and R to the videobar
- NL Draai de borgschroeven los en bevestig Q en R aan de videobar
- DE Lösen Sie die Feststellschrauben und befestigen Sie Q und R an der Videobar
- FR Desserrez les vis de verrouillage et fixez Q et R au vidéobar
- IT Allentare le viti di bloccaggio e fissare Q e R al videobar
- ES Afloje los tornillos de bloqueo y fije Q y R al videobar
- PT Desapertar os parafusos de bloqueio e fixar Q e R na barra de vídeo
- PL Poluzuj śruby blokujące i przymocuj Q i R do wideobaru

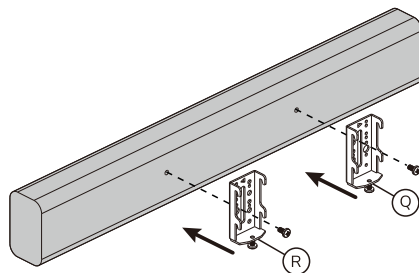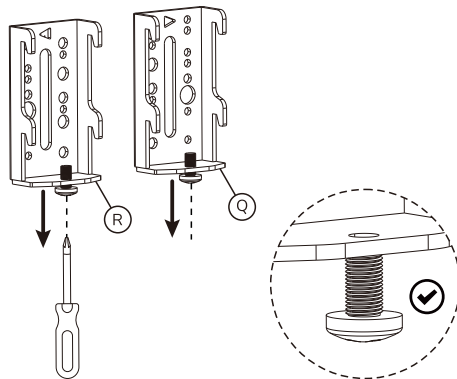

STEP 12 Below screen



- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

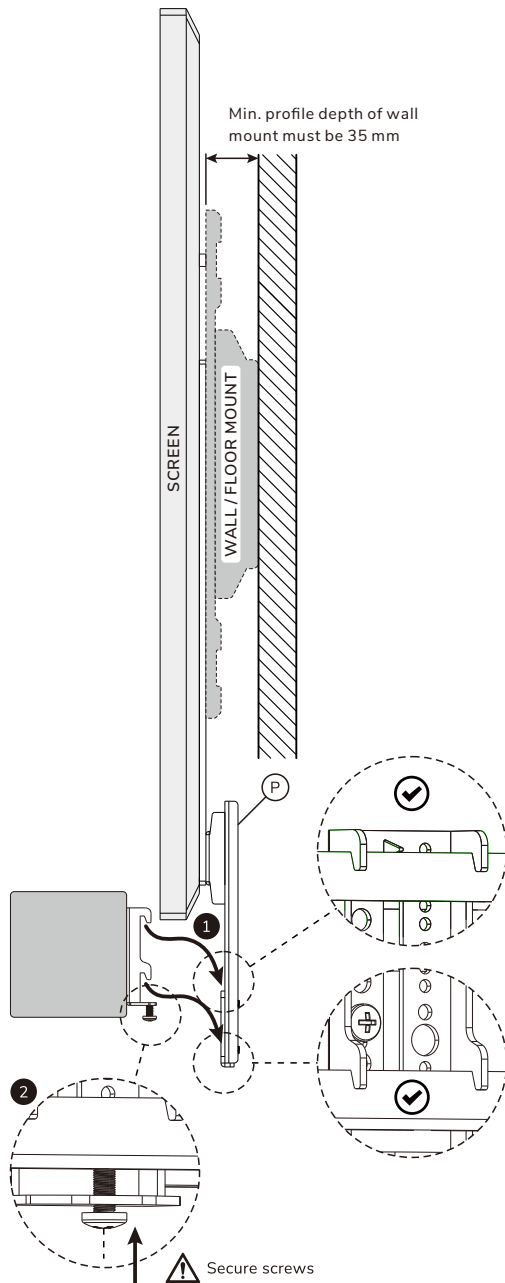

**Continue to step 28
to complete the installation**

STEP 13 Below screen


- EN Loosen the locking screws and attach T (x2) to Q and R
 NL Draai de borgschroeven los en bevestig T (x2) aan Q en R
 DE Lösen Sie die Sicherungsschrauben und befestigen Sie T (x2) an Q und R
 FR Desserrer les vis de blocage et fixer T (x2) à Q et R
 IT Allentare le viti di bloccaggio e fissare T (x2) a Q e R
 ES Afloje los tornillos de bloqueo y fije T (x2) a Q y R
 PT Desaperte os parafusos de bloqueio e fixe T (x2) a Q e R
 PL Poluzuj śruby blokujące i przymocuj T (x2) do Q i R

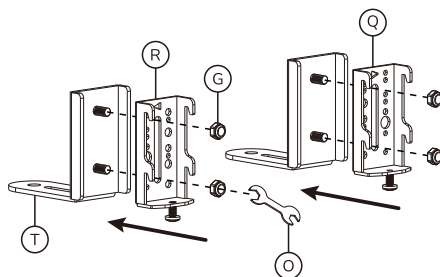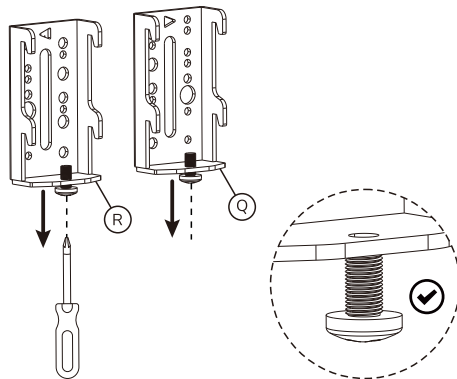

STEP 14 Below screen


- EN Attach the combination to the videobar
 NL Bevestig de combinatie aan de videobar
 DE Bringen Sie die Kombination am Videobalken an
 FR Fixer la combinaison au vidéobar.
 IT Fissare la combinazione al videobar
 ES Fije la combinación al videobar
 PT Fixe a combinação à barra de vídeo
 PL Przymocuj kombinację do wideobaru

Logitech Rally Bar
 Logitech Rally Bar Mini
 Logitech Rally Bar Huddle

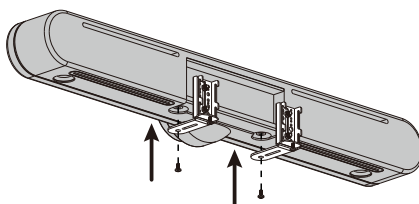

STEP 15 Below screen


- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

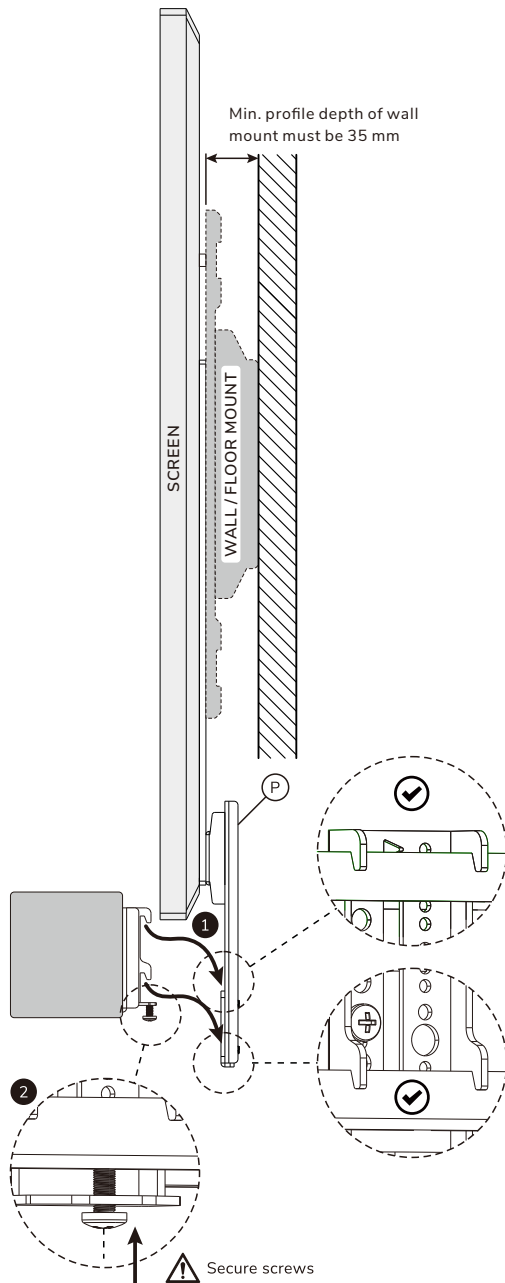

**Continue to step 28
to complete the installation**

STEP 16 Below screen


- EN Loosen the locking screws and attach U to Q and R
 NL Draai de borgschroeven los en bevestig U aan Q en R
 DE Lösen Sie die Sicherungsschrauben und befestigen Sie U an Q und R
 FR Desserrer les vis de blocage et fixer U à Q et R
 IT Allentare le viti di bloccaggio e fissare U a Q e R
 ES Afloje los tornillos de bloqueo y fije U a Q y R
 PT Desaperte os parafusos de bloqueio e fixe U a Q e R
 PL Poluzuj śruby blokujące i przymocuj U do Q i R

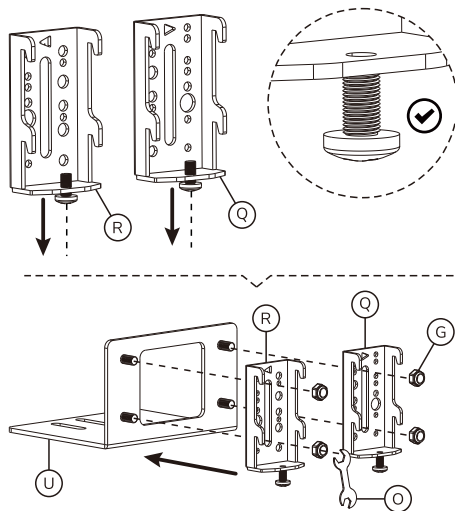

STEP 17 A Below screen

- EN Attach the combination to the videobar
 NL Bevestig de combinatie aan de videobar
 DE Bringen Sie die Kombination am Videobalken an
 FR Fixer la combinaison au vidéobar.
 IT Fissare la combinazione al videobar
 ES Fije la combinación al videobar
 PT Fixe a combinação à barra de vídeo
 PL Przymocuj kombinację do wideobaru


Bose Professional VB-S
 Poly Studio
 Poly Studio X30

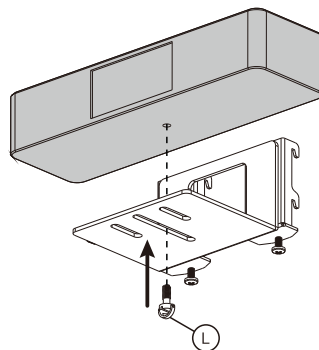

STEP 17 B Below screen


- EN Attach the combination to the videobar
 NL Bevestig de combinatie aan de videobar
 DE Bringen Sie die Kombination am Videobalken an
 FR Fixer la combinaison au vidéobar.
 IT Fissare la combinazione al videobar
 ES Fije la combinación al videobar
 PT Fixe a combinação à barra de vídeo
 PL Przymocuj kombinację do wideobaru

Yealink UVC40
 Yealink MeetingBar A30
 Yealink MeetingEye 400
 Yealink MeetingEye 600

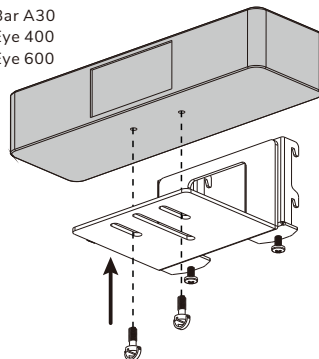

STEP 18 Below screen


- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

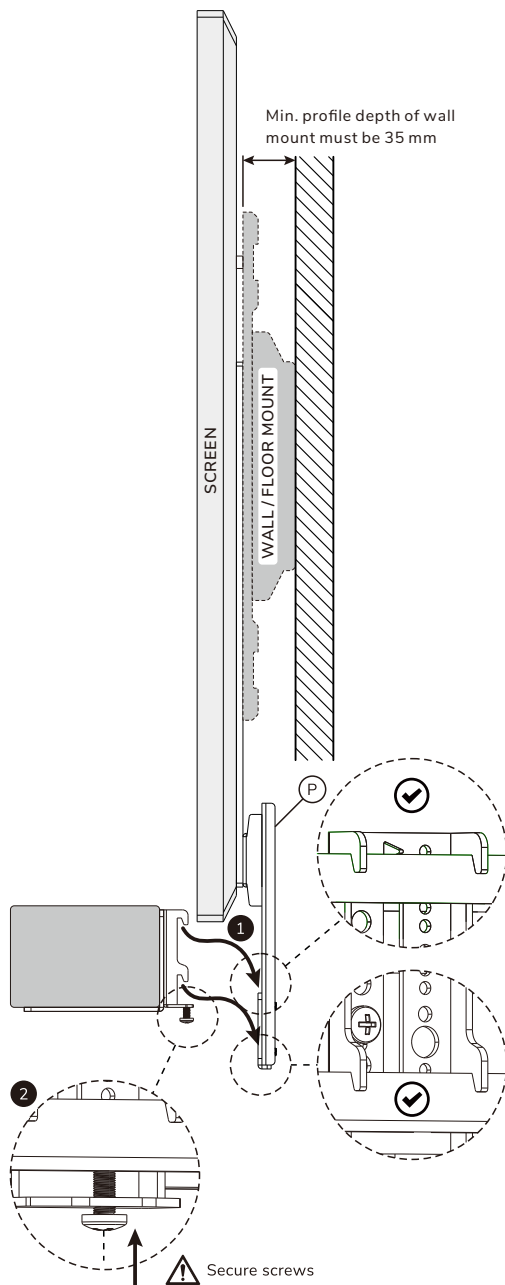

**Continue to step 28
to complete the installation**


STEP 19 Below screen

- EN Remove the bracket (W) from the mount
- NL Verwijder de beugel (W) van de steun
- DE Entfernen Sie den Bügel (W) von der Halterung
- FR Retirer le support (W) de la monture
- IT Rimuovere la staffa (W) dal supporto
- ES Retire el soporte (W) del soporte
- PT Retirar o suporte (W) do suporte
- PL Zdejmij wspornik (W) z uchwyty

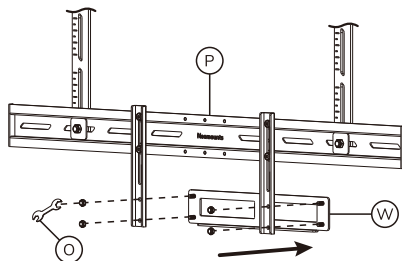

STEP 20 Below screen


- EN Place the speaker plate (S)
- NL Plaats de luidsprekerplaat (S)
- DE Platzieren Sie die Lautsprecherplatte (S)
- FR Placer la plaque du haut-parleur (S)
- IT Posizionare la piastra del diffusore (S)
- ES Coloque la placa del altavoz (S)
- PT Colocar a placa do altifalante (S)
- PL Umieść płytkę głośnika (S)

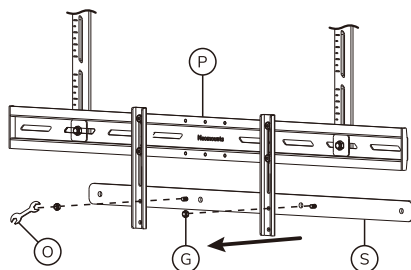

STEP 21 Below screen



- EN Attach the Rally Plus Speakers to the speaker plate
- NL Bevestig de Rally Plus-luidsprekers aan de luidsprekerplaat
- DE Befestigen Sie die Rally Plus-Lautsprecher an der Lautsprecherplatte
- FR Fixer les haut-parleurs Rally Plus à la plaque de haut-parleurs
- IT Fissare i diffusori Rally Plus alla piastra per diffusori
- ES Fije los altavoces Rally Plus a la placa de altavoces
- PT Fixar os altifalantes Rally Plus na placa de altifalantes
- PL Podłączyć głośniki Rally Plus do płyty głośnika

Logitech Rally Plus (Speakers)

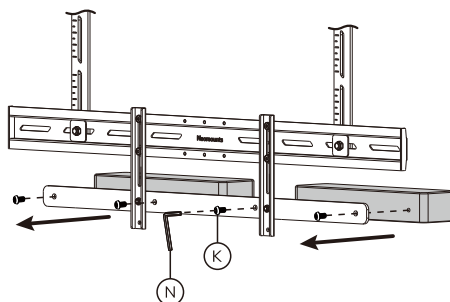



STEP 22 Below screen

- EN Remove parts W and X from the mount
 NL Verwijder de onderdelen W en X van de steun
 DE Entfernen Sie die Teile W und X von der Halterung
 FR Retirer les pièces W et X du support
 IT Rimuovere le parti W e X dal supporto
 ES Retire las piezas W y X del soporte
 PT Retirar as peças W e X do suporte
 PL Usunąć części W i X z uchwyty

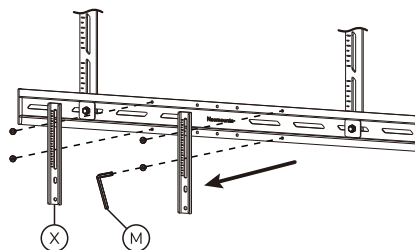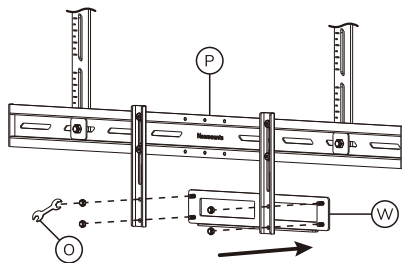

STEP 23 Below screen


- EN Attach part T to one of the vertical bars (X). Install the bracket in the middle of part P
 NL Bevestig onderdeel T aan een van de verticale stangen (X). Installeer de beugel in het midden van onderdeel P
 DE Befestigen Sie Teil T an einer der vertikalen Stangen (X). Montieren Sie die Halterung in der Mitte von Teil P
 FR Fixer la pièce T à l'une des barres verticales (X). Installer le support au milieu de la pièce P
 IT Fissare la parte T a una delle barre verticali (X). Installare la staffa al centro della parte P
 ES Fije la pieza T a una de las barras verticales (X). Instale el soporte en el centro de la pieza P
 PT Fixar a peça T a uma das barras verticais (X). Instale o suporte no meio da peça P
 PL Przymocuj część T do jednego z pionowych prętów (X). Zamontuj wspornik na środku części P

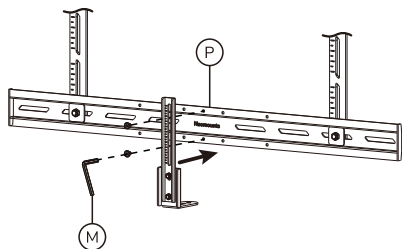

STEP 24 Below screen

- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
- NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
- DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
- FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
- IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
- ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
- PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
- PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go



Yealink UVC30 Room
Predia Connect Camera
Small VC camera's

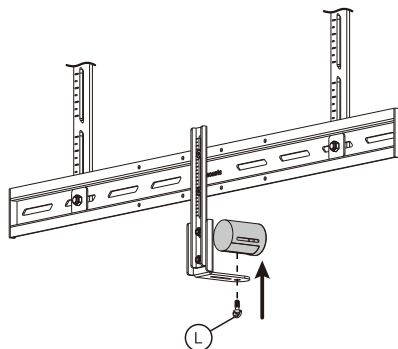

**Continue to step 28
to complete the installation**



STEP 25 Below screen

- EN Remove parts W and X from the mount
 NL Verwijder de onderdelen W en X van de steun
 DE Entfernen Sie die Teile W und X von der Halterung
 FR Retirer les pièces W et X du support
 IT Rimuovere le parti W e X dal supporto
 ES Retire las piezas W y X del soporte
 PT Retirar as peças W e X do suporte
 PL Usunąć części W i X z uchwyty

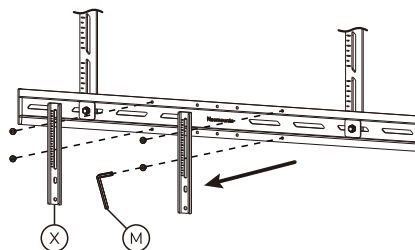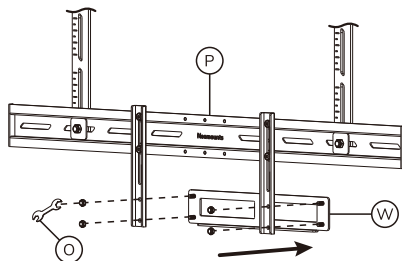

STEP 26 Below screen


- EN Attach part U to one of the vertical bars (X). Install the bracket in the middle of part P
 NL Bevestig onderdeel U aan een van de verticale stangen (X). Installeer de beugel in het midden van onderdeel P
 DE Befestigen Sie Teil U an einer der vertikalen Stangen (X). Montieren Sie die Halterung in der Mitte von Teil P
 FR Fixer la pièce U à l'une des barres verticales (X). Installer le support au milieu de la pièce P
 IT Fissare la parte U a una delle barre verticali (X). Installare la staffa al centro della parte P
 ES Fije la pieza U a una de las barras verticales (X). Instale el soporte en el centro de la pieza P
 PT Fixar a peça U a uma das barras verticais (X). Instale o suporte no meio da peça P
 PL Przymocuj część U do jednego z pionowych prętów (X). Zamontuj wspornik na środku części P

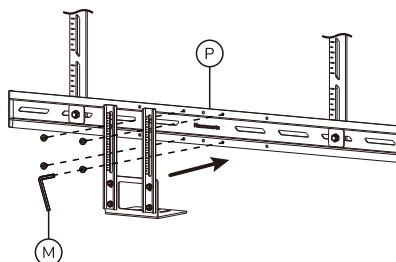

STEP 27 Below screen

- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go




Maxhub UC S05
Maxhub UC S07
Maxhub UC S10
Maxhub UC S10 Pro

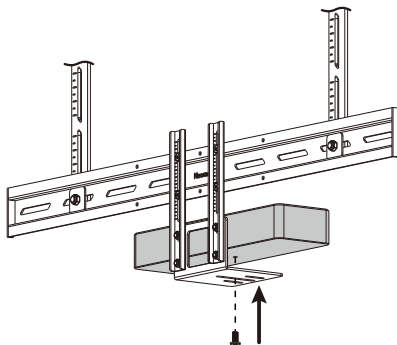

**Continue to step 28
to complete the installation**


STEP 28 Below screen

- EN Adjust the height of the videobar to the desired position
NL Stel de hoogte van de videobalk in op de gewenste positie
DE Stellen Sie die Höhe der Videobar auf die gewünschte Position ein
FR Ajuster la hauteur de la barre vidéo à la position souhaitée
IT Regolare l'altezza della videobar nella posizione desiderata
ES Ajuste la altura de la videobarra a la posición deseada
PT Ajustar a altura da barra de vídeo para a posição pretendida
PL Dostosuj wysokość paska wideo do żądanej pozycji

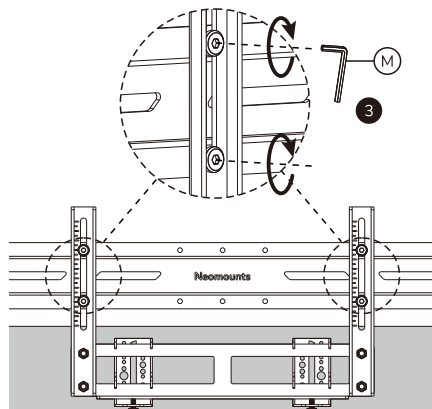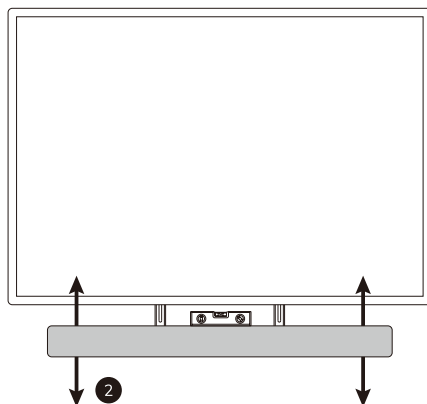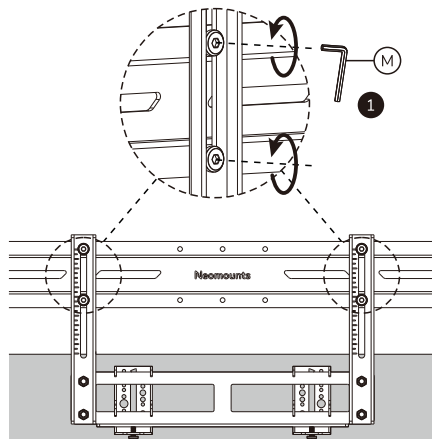


STEP 29 Above screen

- EN Determine the horizontal VESA dimension of the screen
- NL Bepaal de horizontale VESA-maat van het scherm
- DE Bestimmen Sie das horizontale VESA-Maß des Bildschirms
- FR Déterminer la dimension VESA horizontale de l'écran
- IT Determinare la dimensione VESA orizzontale dello schermo
- ES Determine la dimensión horizontal VESA de la pantalla
- PT Determinar a dimensão VESA horizontal do ecrã
- PL Określenie poziomego wymiaru VESA ekranu

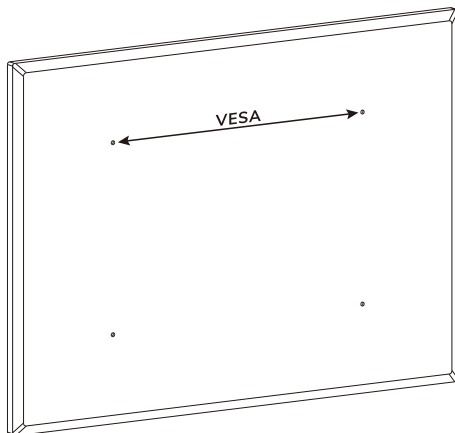


STEP 30 Above screen

- EN Disconnect the vertical mounting plates (V) from the bracket (P)
- NL Maak de verticale bevestigingsplaten (V) los van de beugel (P)
- DE Trennen Sie die vertikalen Montageplatten (V) von der Halterung (P)
- FR Déconnecter les plaques de montage verticales (V) du support (P)
- IT Scollegare le piastre di montaggio verticali (V) dalla staffa (P)
- ES Desconectar las placas de montaje verticales (V) del soporte (P)
- PT Desligar as placas de montagem vertical (V) do suporte (P)
- PL Odłączyć pionowe płyty montażowe (V) od wspornika (P)

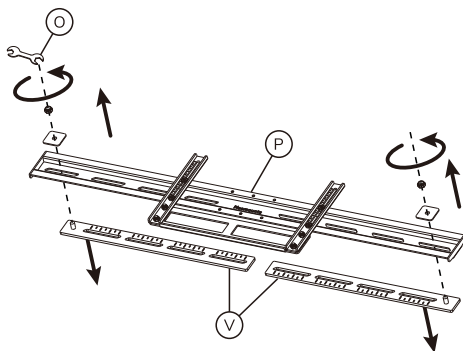


STEP 31 Above screen

- EN** Align the vertical mounting plates (V) with the horizontal VESA of the screen
- NL** Lijn de verticale bevestigingsplaten (V) uit met de horizontale VESA van het scherm
- DE** Richten Sie die vertikalen Montageplatten (V) auf den horizontalen VESA-Wert des Bildschirms aus
- FR** Aligner les plaques de montage verticales (V) avec les plaques VESA horizontales de l'écran
- IT** Allineare le piastre di montaggio verticali (V) con il VESA orizzontale dello schermo
- ES** Alinee las placas de montaje verticales (V) con el VESA horizontal de la pantalla
- PT** Alinhar as placas de montagem verticais (V) com a VESA horizontal do ecrã
- PL** Wyrównaj pionowe płytki montażowe (V) z poziomymi płytkami VESA ekranu

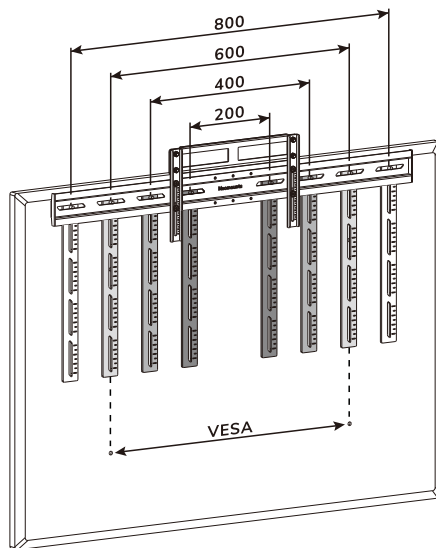


STEP 32 Above screen

- EN** Install the vertical mounting plates (V) in the correct position onto the bracket (P)
- NL** Installeer de verticale bevestigingsplaten (V) in de juiste positie op de beugel (P)
- DE** Montieren Sie die vertikalen Montageplatten (V) in der richtigen Position an der Halterung (P)
- FR** Installer les plaques de montage verticales (V) dans la position correcte sur le support (P)
- IT** Installare le piastre di montaggio verticali (V) nella posizione corretta sulla staffa (P)
- ES** Instale las placas de montaje verticales (V) en la posición correcta en el soporte (P)
- PT** Instalar as placas de montagem vertical (V) na posição correcta no suporte (P)
- PL** Zamontować pionowe płytki montażowe (V) we właściwej pozycji do wspornika (P)

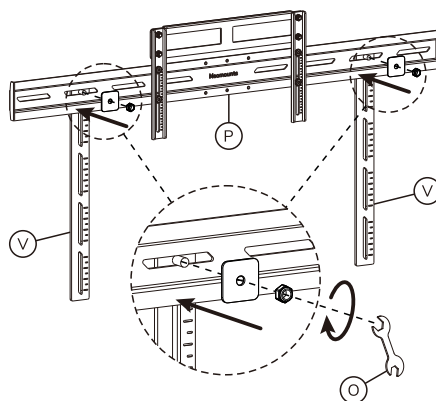


STEP 33 Above screen

- EN Move the bracket (W) to the highest position
 NL Plaats de beugel (W) in de hoogste stand
 DE Bringen Sie den Bügel (W) in die höchste Position
 FR Placer le support (W) dans la position la plus haute
 IT Spostare la staffa (W) nella posizione più alta
 ES Coloque el soporte (W) en la posición más alta
 PT Colocar o suporte (W) na posição mais elevada
 PL Przesunąć wspornik (W) do najwyższej pozycji

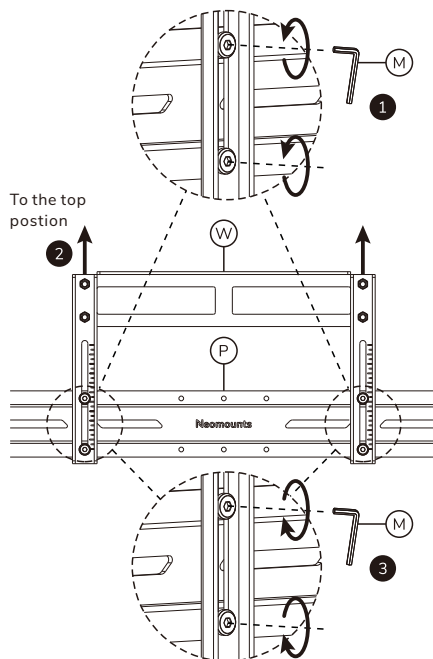


STEP 34 Above screen

- EN Determine the vertical position of the videobar mount on the screen. The bracket (P) should be approx. 5 cm below the top of the screen
 NL Bepaal de verticale positie van de videobarbeugel op het scherm. De beugel (P) moet circa 5 cm onder de bovenkant van het scherm zitten
 DE Bestimmen Sie die vertikale Position der Halterung der Videobar auf dem Bildschirm. Die Halterung (P) sollte sich etwa 5 cm unterhalb der Oberkante des Bildschirms befinden
 FR Déterminez la position verticale du support de la barre vidéo sur l'écran. Le support (P) doit se trouver à environ 5 cm en dessous du haut de l'écran
 IT Determinare la posizione verticale della staffa della barra video sullo schermo. La staffa (P) deve trovarsi a circa 5 cm al di sotto della parte superiore dello schermo
 ES Determine la posición vertical del soporte de la barra de vídeo en la pantalla. El soporte (P) debe estar aproximadamente 5 cm por debajo de la parte superior de la pantalla
 PT Determine a posição vertical do suporte da barra de vídeo no ecrã. O suporte (P) deve ficar aproximadamente 5 cm abaixo da parte superior do ecrã
 PL Określ pionowe położenie uchwytu paska wideo na ekranie. Uchwyt (P) powinien znajdować się około 5 cm poniżej górnej krawędzi ekranu


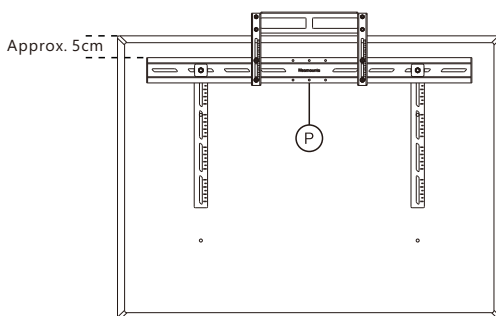


STEP 35 Above screen

- EN Attach the videobar mount to the screen and level horizontally
- NL Bevestig de videobarbeugel aan het scherm en lijn horizontaal uit
- DE Bringen Sie die Halterung der Videobar am Bildschirm an und richten Sie sie waagrecht aus
- FR Fixez le support de la barre vidéo à l'écran et alignez-le horizontalement
- IT Fissare la staffa della barra video allo schermo e allinearla orizzontalmente
- ES Fije el soporte de la barra de vídeo a la pantalla y alinéelo horizontalmente
- PT Fixe o suporte da barra de vídeo ao ecrã e alinhe-o horizontalmente
- PL Przymocuj wspornik paska wideo do ekranu i wyrównaj w poziomie

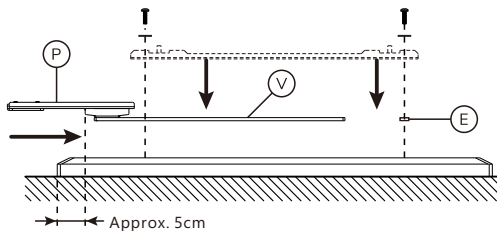

 Place the screen on a flat surface, using protective material to prevent damage.

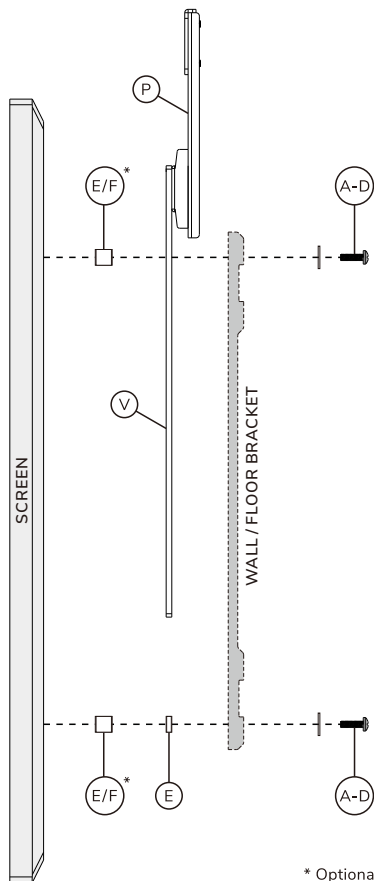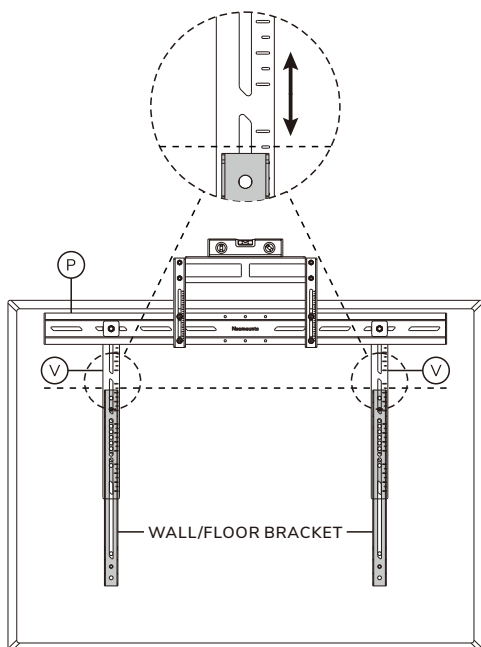





* Optional

Note:

Screen brackets are not included. Follow the installation instructions included with the wall/floor mount.

STEP 36 Above screen

- EN Select the relevant model and go to the corresponding instruction step
- NL Selecteer het relevante model en ga naar de bijbehorende instructiestap
- DE Wählen Sie das entsprechende Modell und gehen Sie zum entsprechenden Anweisungsschritt
- FR Sélectionnez le modèle approprié et passez à l'étape d'instruction correspondante
- IT Selezionare il modello in questione e passare alla fase di istruzione corrispondente
- ES Seleccione el modelo pertinente y vaya al paso de instrucciones correspondiente
- PT Selecionar o modelo relevante e passar ao passo de instrução correspondente
- PL Wybierz odpowiedni model i przejdź do odpowiedniego kroku instrukcji

Select videobar model	Parts to use	Instruction step
Bose Professional VB1 Neat Bar Neat Bar Pro Poly Studio X50 Poly Studio X70 Jabra Panacast 50 Logitech Meetup Cisco Webex Room Kit Plus Yealink MSpeaker II	 Q, (x1) R, (x1)	STEP 37-40
Logitech Rally Bar Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Huddle	 Q, (x1) R, (x1) T, (x2)	STEP 41-44
Bose Professional VB-S Poly Studio Poly Studio X30 Yealink UVC40 Yealink MeetingBar A30 Yealink MeetingEye 400 Yealink MeetingEye 600	 Q, (x1) R, (x1) U, (x1)	STEP 45-48
Logitech Rally Plus (Speakers)	 S, (x1)	STEP 49-51

Note:

If your device is not listed, check the Neomounts website for any updated versions of the manual.

Use the technical line drawings to determine if your product is compatible with the included universal brackets (Q, R, T, U).


STEP 36 Above screen

- EN** Select the relevant model and go to the corresponding instruction step
- NL** Selecteer het relevante model en ga naar de bijbehorende instructiestap
- DE** Wählen Sie das entsprechende Modell und gehen Sie zum entsprechenden Anweisungsschritt
- FR** Sélectionnez le modèle approprié et passez à l'étape d'instruction correspondante
- IT** Selezionare il modello in questione e passare alla fase di istruzione corrispondente
- ES** Seleccione el modelo pertinente y vaya al paso de instrucciones correspondiente
- PT** Selecionar o modelo relevante e passar ao passo de instrução correspondente
- PL** Wybierz odpowiedni model i przejdź do odpowiedniego kroku instrukcji

Select videobar model

Yealink UVC30 Room
Predia Connect Camera
Small VC camera's

Parts to use



T, (x1)




X, (x1)

Instruction step

STEP 52-54

Maxhub UC S05
Maxhub UC S07
Maxhub UC S10
Maxhub UC S10 Pro



U, (x1)



X, (x2)

STEP 55-57

Note:


If your device is not listed, check the Neomounts website for any updated versions of the manual.

Use the technical line drawings to determine if your product is compatible with the included universal brackets (Q, R, T, U).


STEP 37 Above screen

- EN** Determine the correct hole pattern for the videobar model
- NL** Bepaal het juiste gatenpatroon voor het model videobar
- DE** Bestimmen Sie das richtige Lochmuster für das Videobar-Modell
- FR** Déterminer le schéma de perçage correct pour le modèle de vidéobar
- IT** Determinare la corretta disposizione dei fori per il modello di videobar
- ES** Determine el patrón de orificios correcto para el modelo de videobar
- PT** Determinar o padrão de orifícios correto para o modelo de barra de vídeo
- PL** Określenie prawidłowego układu otworów dla modelu wideobaru


Bose Professional VB1

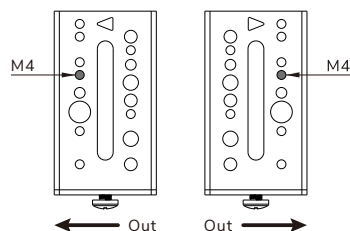


Neat Bar Neat Bar Pro




Jabra Panacast 50




Poly Studio X50 Poly Studio X70




Logitech Meetup



Cisco Webex Room Kit Plus





Yealink MSpeaker II






STEP 38 Above screen

- EN Loosen the locking screws and attach Q and R to the videobar
- NL Draai de borgschroeven los en bevestig Q en R aan de videobar
- DE Lösen Sie die Feststellschrauben und befestigen Sie Q und R an der Videobar
- FR Desserrez les vis de verrouillage et fixez Q et R au vidéobar
- IT Allentare le viti di bloccaggio e fissare Q e R al videobar
- ES Afloje los tornillos de bloqueo y fije Q y R al videobar
- PT Desapertar os parafusos de bloqueio e fixar Q e R na barra de vídeo
- PL Poluzuj śruby blokujące i przymocuj Q i R do wideobaru

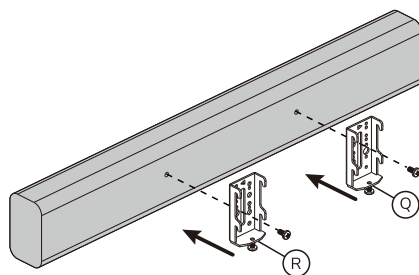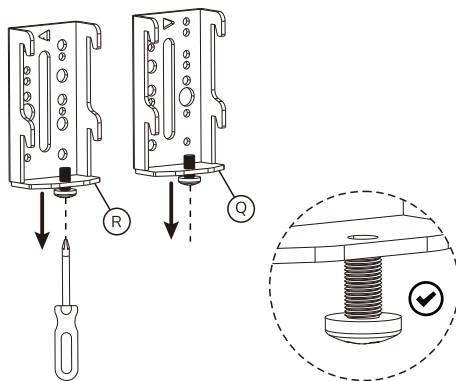


STEP 39 Above screen

- EN** Remove the bracket (W), rotate it 180° and reattach to the mount
- NL** Verwijder de beugel (W), draai 180° en bevestig opnieuw aan de steun
- DE** Entfernen Sie den Bügel (W), drehen Sie ihn um 180° und bringen Sie ihn wieder an der Halterung an
- FR** Retirer le support (W), le tourner de 180° et le fixer à nouveau sur le support
- IT** Rimuovere la staffa (W), ruotarla di 180° e fissarla nuovamente al supporto
- ES** Retire el soporte (W), gírelo 180° y vuelva a fijarlo al soporte
- PT** Retirar o suporte (W), rodá-lo 180° e voltar a fixá-lo no suporte
- PL** Zdejmij wspornik (W), obróć go o 180° i ponownie przy-mocuj do uchwyty

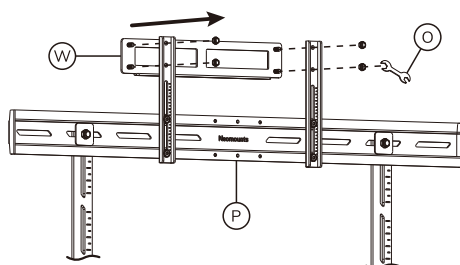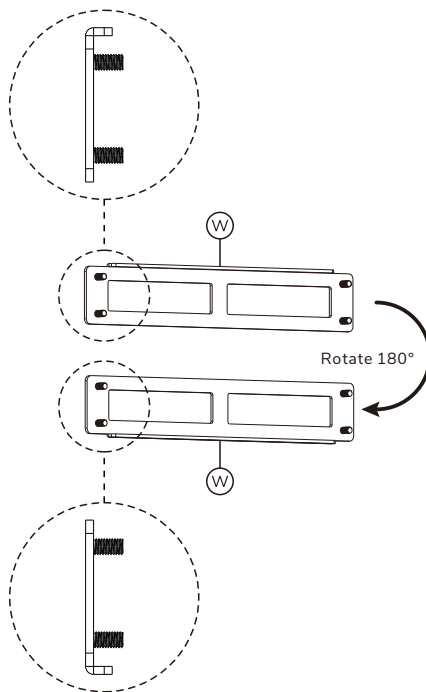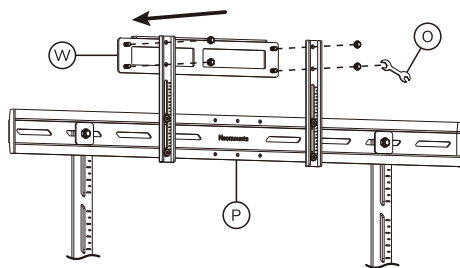

STEP 40 Above screen



- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

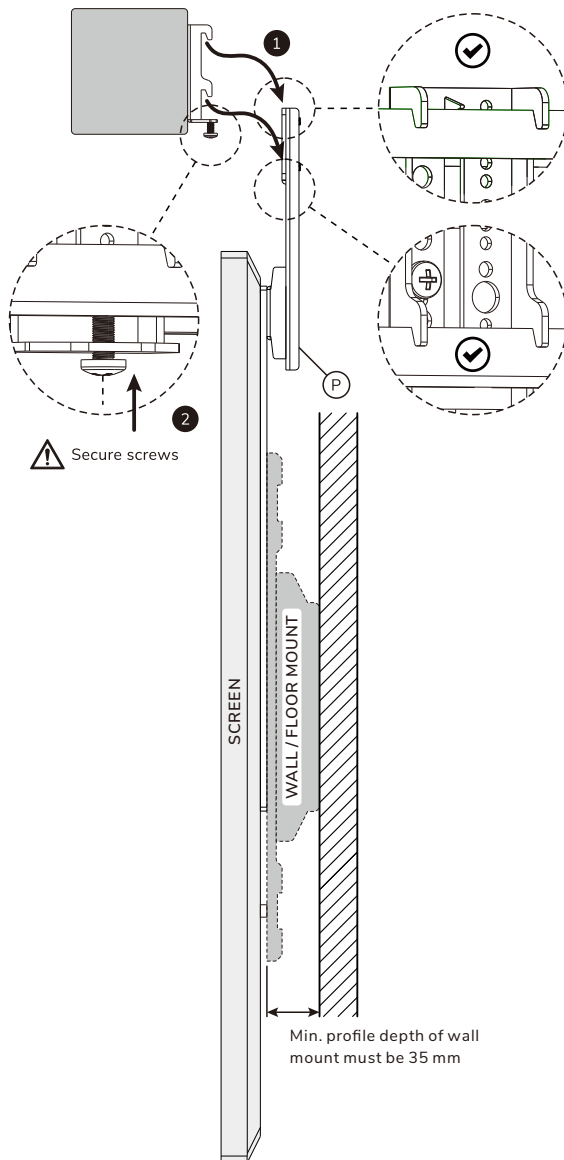

**Continue to step 58
to complete the installation**

STEP 41 Above screen


- EN** Loosen the locking screws and attach T (x2) to Q and R
NL Draai de borgschroeven los en bevestig T (x2) aan Q en R
DE Lösen Sie die Sicherungsschrauben und befestigen Sie T (x2) an Q und R
FR Desserrer les vis de blocage et fixer T (x2) à Q et R
IT Allentare le viti di bloccaggio e fissare T (x2) a Q e R
ES Afloje los tornillos de bloqueo y fije T (x2) a Q y R
PT Desaperte os parafusos de bloqueio e fixe T (x2) a Q e R
PL Poluzuj śruby blokujące i przymocuj T (x2) do Q i R

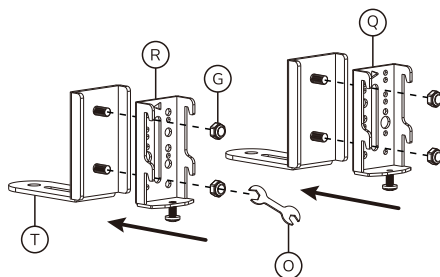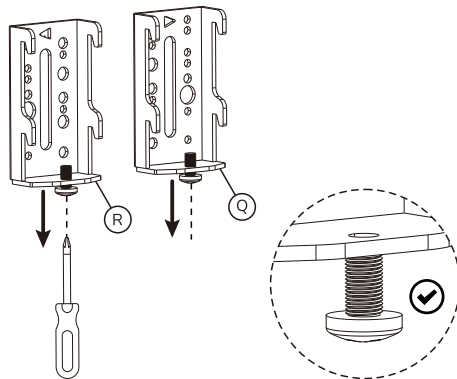

STEP 42 Above screen




- EN** Attach the combination to the videobar
NL Bevestig de combinatie aan de videobar
DE Bringen Sie die Kombination am Videobalken an
FR Fixer la combinaison au vidéobar
IT Fissare la combinazione al videobar
ES Fije la combinación al videobar
PT Fixe a combinação à barra de vídeo
PL Przymocuj kombinację do wideobaru

Logitech Rally Bar
 Logitech Rally Bar Mini
 Logitech Rally Bar Huddle

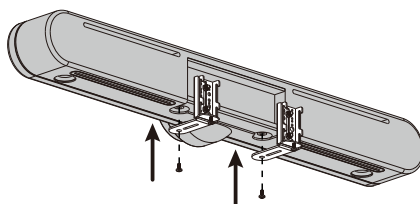


STEP 43 Above screen

- EN** Remove the bracket (W), rotate it 180° and reattach to the mount
- NL** Verwijder de beugel (W), draai 180° en bevestig opnieuw aan de steun
- DE** Entfernen Sie den Bügel (W), drehen Sie ihn um 180° und bringen Sie ihn wieder an der Halterung an
- FR** Retirer le support (W), le tourner de 180° et le fixer à nouveau sur le support
- IT** Rimuovere la staffa (W), ruotarla di 180° e fissarla nuovamente al supporto
- ES** Retire el soporte (W), gírelo 180° y vuelva a fijarlo al soporte
- PT** Retirar o suporte (W), rodá-lo 180° e voltar a fixá-lo no suporte
- PL** Zdejmij wspornik (W), obróć go o 180° i ponownie przy-mocuj do uchwyty

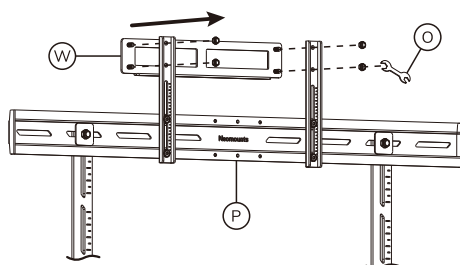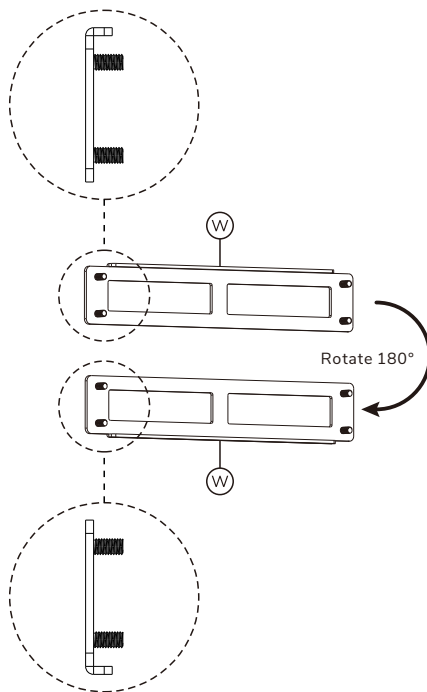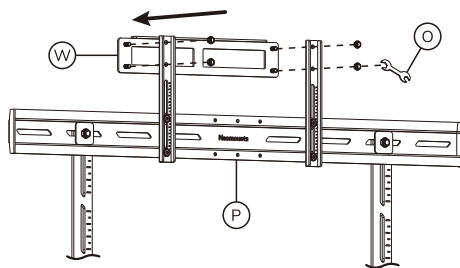

STEP 44 Above screen


- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

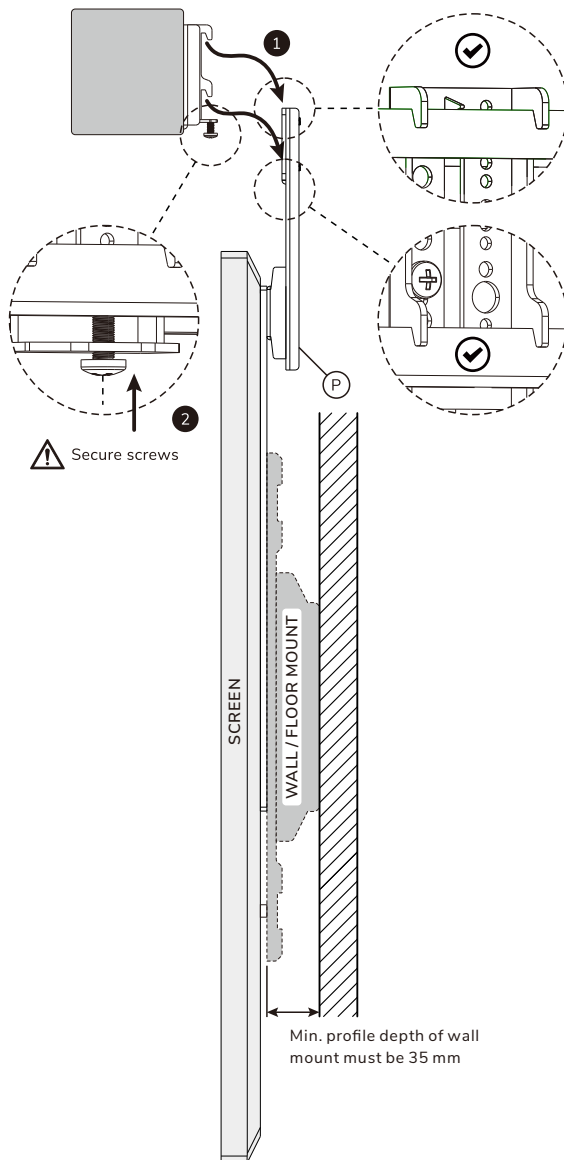

**Continue to step 58
to complete the installation**

STEP 45 Above screen


- EN Loosen the locking screws and attach U to Q and R
 NL Draai de borgschroeven los en bevestig U aan Q en R
 DE Lösen Sie die Sicherungsschrauben und befestigen Sie U an Q und R
 FR Desserrer les vis de blocage et fixer U à Q et R
 IT Allentare le viti di bloccaggio e fissare U a Q e R
 ES Afloje los tornillos de bloqueo y fije U a Q y R
 PT Desaperte os parafusos de bloqueio e fixe U a Q e R
 PL Poluzuj śruby blokujące i przymocuj U do Q i R

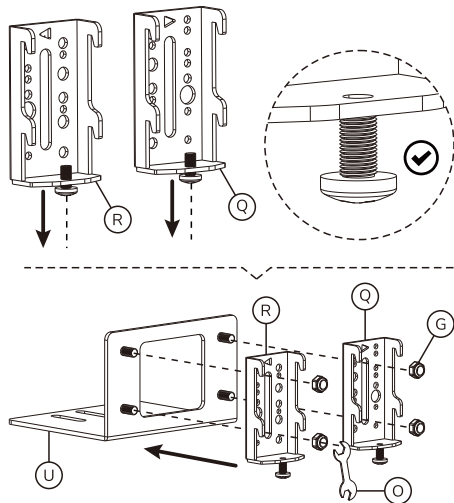

STEP 46 A Above screen

- EN Attach the combination to the videobar
 NL Bevestig de combinatie aan de videobar
 DE Bringen Sie die Kombination am Videobalken an
 FR Fixer la combinaison au vidéobar.
 IT Fissare la combinazione al videobar
 ES Fije la combinación al videobar
 PT Fixe a combinação à barra de vídeo
 PL Przymocuj kombinację do wideobaru


Bose Professional VB-S
 Poly Studio
 Poly Studio X30

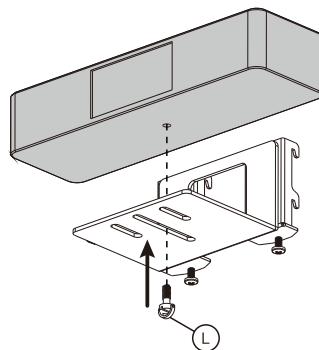

STEP 46 B Above screen




- EN Attach the combination to the videobar
 NL Bevestig de combinatie aan de videobar
 DE Bringen Sie die Kombination am Videobalken an
 FR Fixer la combinaison au vidéobar.
 IT Fissare la combinazione al videobar
 ES Fije la combinación al videobar
 PT Fixe a combinação à barra de vídeo
 PL Przymocuj kombinację do wideobaru

Yealink UVC40
 Yealink MeetingBar A30
 Yealink MeetingEye 400
 Yealink MeetingEye 600

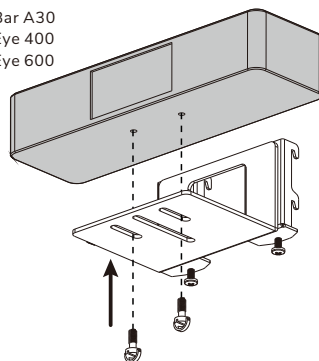


STEP 47 Above screen

- EN** Remove the bracket (W), rotate it 180° and reattach to the mount
- NL** Verwijder de beugel (W), draai 180° en bevestig opnieuw aan de steun
- DE** Entfernen Sie den Bügel (W), drehen Sie ihn um 180° und bringen Sie ihn wieder an der Halterung an
- FR** Retirer le support (W), le tourner de 180° et le fixer à nouveau sur le support
- IT** Rimuovere la staffa (W), ruotarla di 180° e fissarla nuovamente al supporto
- ES** Retire el soporte (W), gírelo 180° y vuelva a fijarlo al soporte
- PT** Retirar o suporte (W), rodá-lo 180° e voltar a fixá-lo no suporte
- PL** Zdejmij wspornik (W), obróć go o 180° i ponownie przy-mocuj do uchwyty

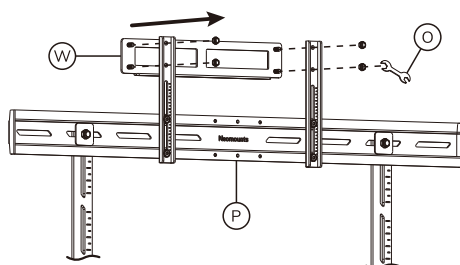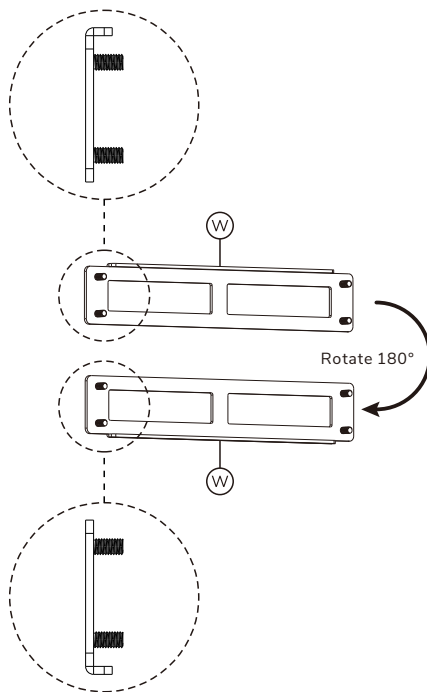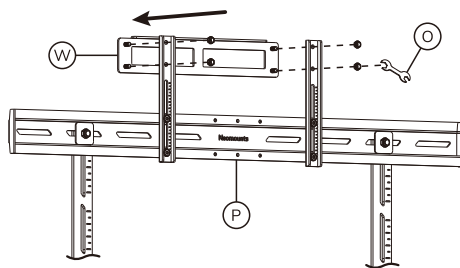

STEP 48 Above screen


- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go

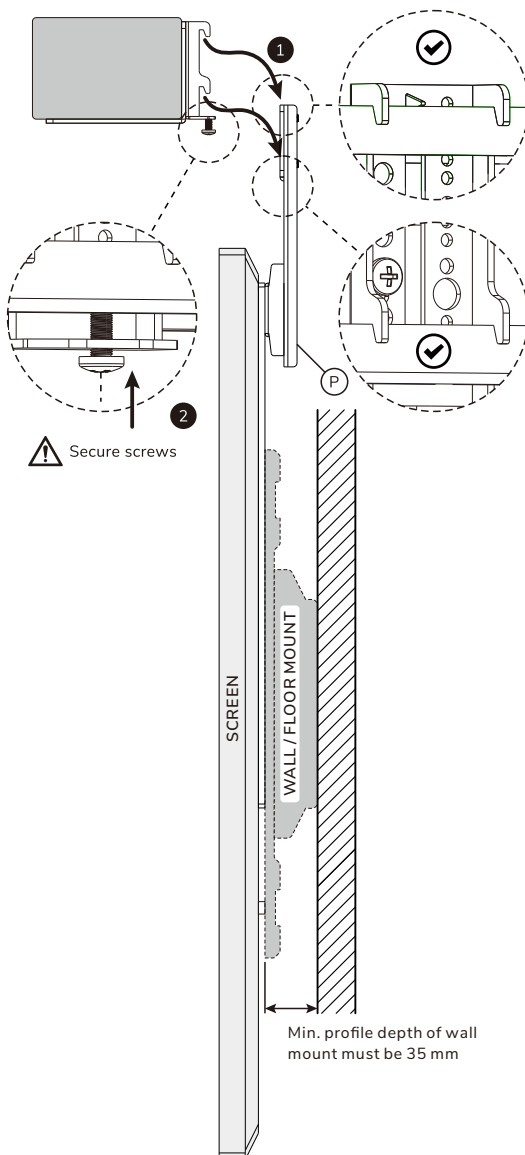

**Continue to step 58
to complete the installation**


STEP 49 Above screen

- EN Remove the bracket (W) from the mount
 NL Verwijder de beugel (W) van de steun
 DE Entfernen Sie den Bügel (W) von der Halterung
 FR Retirer le support (W) de la monture
 IT Rimuovere la staffa (W) dal supporto
 ES Retire el soporte (W) del soporte
 PT Retirar o suporte (W) do suporte
 PL Zdejmij wspornik (W) z uchwyty

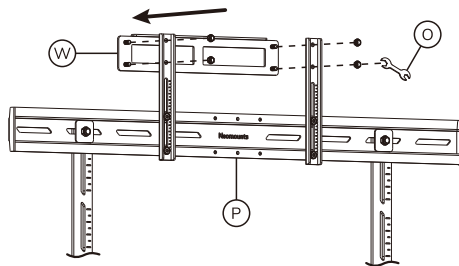

STEP 50 Above screen


- EN Place the speaker plate (S)
 NL Plaats de luidsprekerplaat (S)
 DE Platzieren Sie die Lautsprecherplatte (S)
 FR Placer la plaque du haut-parleur (S)
 IT Posizionare la piastra del diffusore (S)
 ES Coloque la placa del altavoz (S)
 PT Colocar a placa do altifalante (S)
 PL Umieść płytkę głośnika (S)

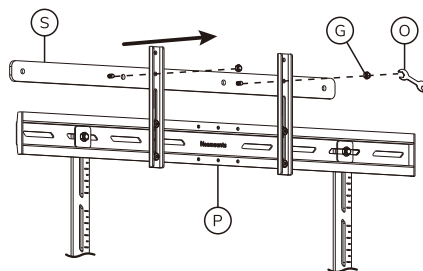

STEP 51 Above screen



- EN Attach the Rally Plus Speakers to the speaker plate
 NL Bevestig de Rally Plus-luidsprekers aan de luidsprekerplaat
 DE Befestigen Sie die Rally Plus-Lautsprecher an der Lautsprecherplatte
 FR Fixer les haut-parleurs Rally Plus à la plaque de haut-parleurs
 IT Fissare i diffusori Rally Plus alla piastra per diffusori
 ES Fije los altavoces Rally Plus a la placa de altavoces
 PT Fixar os altifalantes Rally Plus na placa de altifalantes
 PL Podłączyć głośniki Rally Plus do płyty głośnika

Logitech Rally Plus (Speakers)

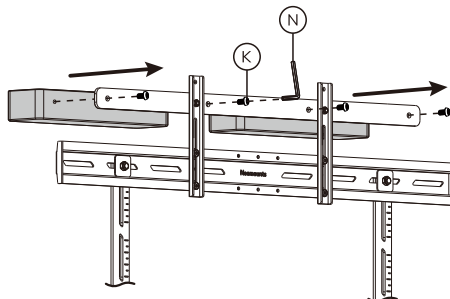



STEP 52 Above screen

- EN Remove parts W and X from the mount
 NL Verwijder de onderdelen W en X van de steun
 DE Entfernen Sie die Teile W und X von der Halterung
 FR Retirer les pièces W et X du support
 IT Rimuovere le parti W e X dal supporto
 ES Retire las piezas W y X del soporte
 PT Retirar as peças W e X do suporte
 PL Usunąć części W i X z uchwyty

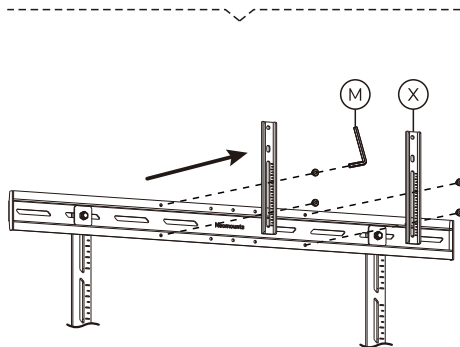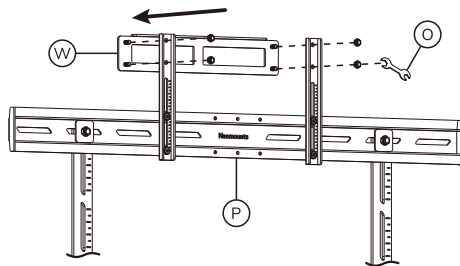

STEP 53 Above screen


- EN Attach part T to one of the vertical bars (X). Install the bracket in the middle of part P
 NL Bevestig onderdeel T aan een van de verticale stangen (X). Installeer de beugel in het midden van onderdeel P
 DE Befestigen Sie Teil T an einer der vertikalen Stangen (X). Montieren Sie die Halterung in der Mitte von Teil P
 FR Fixer la pièce T à l'une des barres verticales (X). Installer le support au milieu de la pièce P
 IT Fissare la parte T a una delle barre verticali (X). Installare la staffa al centro della parte P
 ES Fije la pieza T a una de las barras verticales (X). Instale el soporte en el centro de la pieza P
 PT Fixar a peça T a uma das barras verticais (X). Instale o suporte no meio da peça P
 PL Przymocuj część T do jednego z pionowych prętów (X). Zamontuj wspornik na środku części P

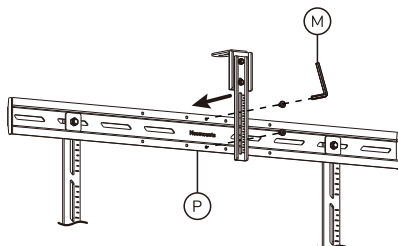

STEP 54 Above screen

- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
- NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
- DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
- FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
- IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
- ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
- PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
- PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go



Yealink UVC30 Room
Predia Connect Camera
Small VC camera's

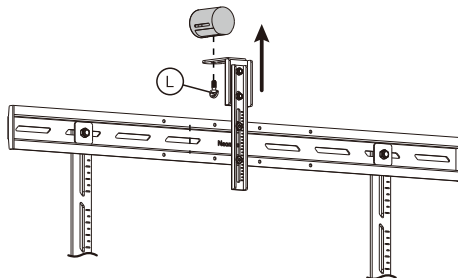

**Continue to step 58
to complete the installation**



STEP 55 Above screen

- EN Remove parts W and X from the mount
 NL Verwijder de onderdelen W en X van de steun
 DE Entfernen Sie die Teile W und X von der Halterung
 FR Retirer les pièces W et X du support
 IT Rimuovere le parti W e X dal supporto
 ES Retire las piezas W y X del soporte
 PT Retirar as peças W e X do suporte
 PL Usunąć części W i X z uchwyty

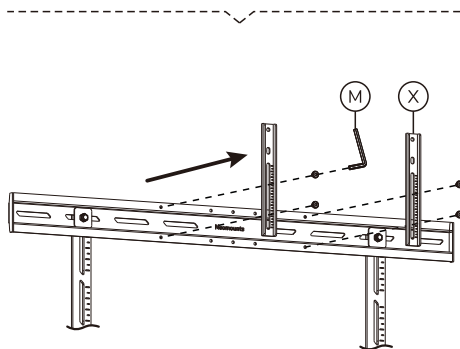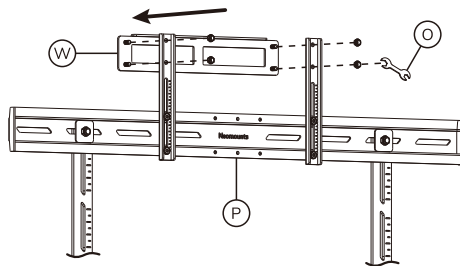

STEP 56 Above screen


- EN Attach part U to one of the vertical bars (X). Install the bracket in the middle of part P
 NL Bevestig onderdeel U aan een van de verticale stangen (X). Installeer de beugel in het midden van onderdeel P
 DE Befestigen Sie Teil U an einer der vertikalen Stangen (X). Montieren Sie die Halterung in der Mitte von Teil P
 FR Fixer la pièce U à l'une des barres verticales (X). Installer le support au milieu de la pièce P
 IT Fissare la parte U a una delle barre verticali (X). Installare la staffa al centro della parte P
 ES Fije la pieza U a una de las barras verticales (X). Instale el soporte en el centro de la pieza P
 PT Fixar a peça U a uma das barras verticais (X). Instale o suporte no meio da peça P
 PL Przymocuj część U do jednego z pionowych prętów (X). Zamontuj wspornik na środku części P

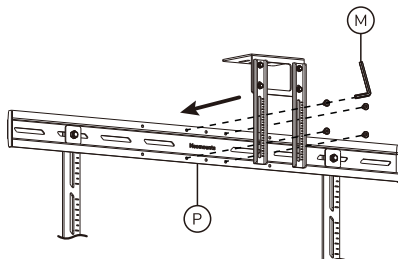

STEP 57 Above screen

- EN Attach the videobar to the bracket and secure it
NL Bevestig de videobar aan de beugel en zet hem vast
DE Befestigen Sie den Videobügel an der Halterung und sichern Sie ihn
FR Fixer le vidéobar au support et le sécuriser
IT Fissare la videobar alla staffa e fissarla
ES Coloca el videobar en el soporte y fíjalo
PT Fixar a barra de vídeo no suporte e fixá-la
PL Przymocuj wideobar do uchwyty i zabezpiecz go




Maxhub UC S05
Maxhub UC S07
Maxhub UC S10
Maxhub UC S10 Pro

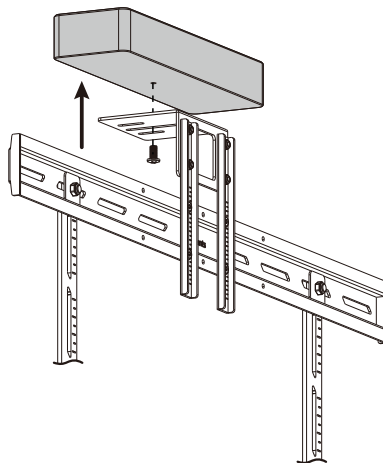

**Continue to step 58
to complete the installation**

STEP 58 Above screen

- EN Adjust the height of the videobar to the desired position
NL Stel de hoogte van de videobalk in op de gewenste positie
DE Stellen Sie die Höhe der Videobar auf die gewünschte Position ein
FR Ajuster la hauteur de la barre vidéo à la position souhaitée
IT Regolare l'altezza della videobar nella posizione desiderata
ES Ajuste la altura de la videobarra a la posición deseada
PT Ajustar a altura da barra de vídeo para a posição pretendida
PL Dostosuj wysokość paska wideo do żądanej pozycji

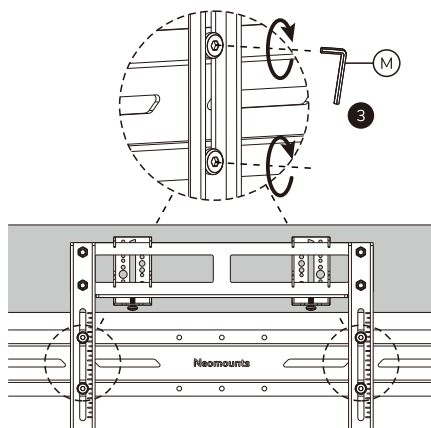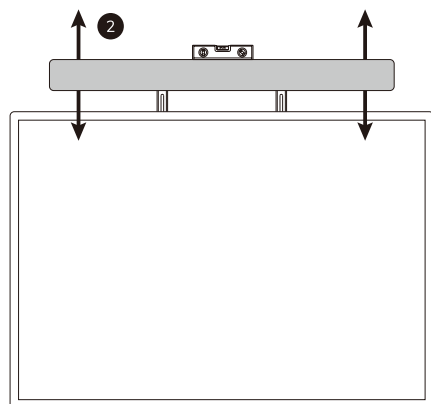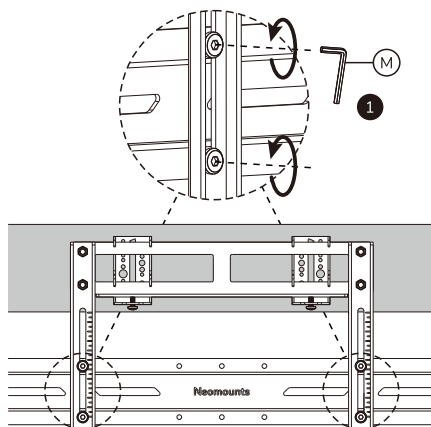

 **Neomounts®**

 **Neomounts[®]**

 **Neomounts®**

