
alphacool






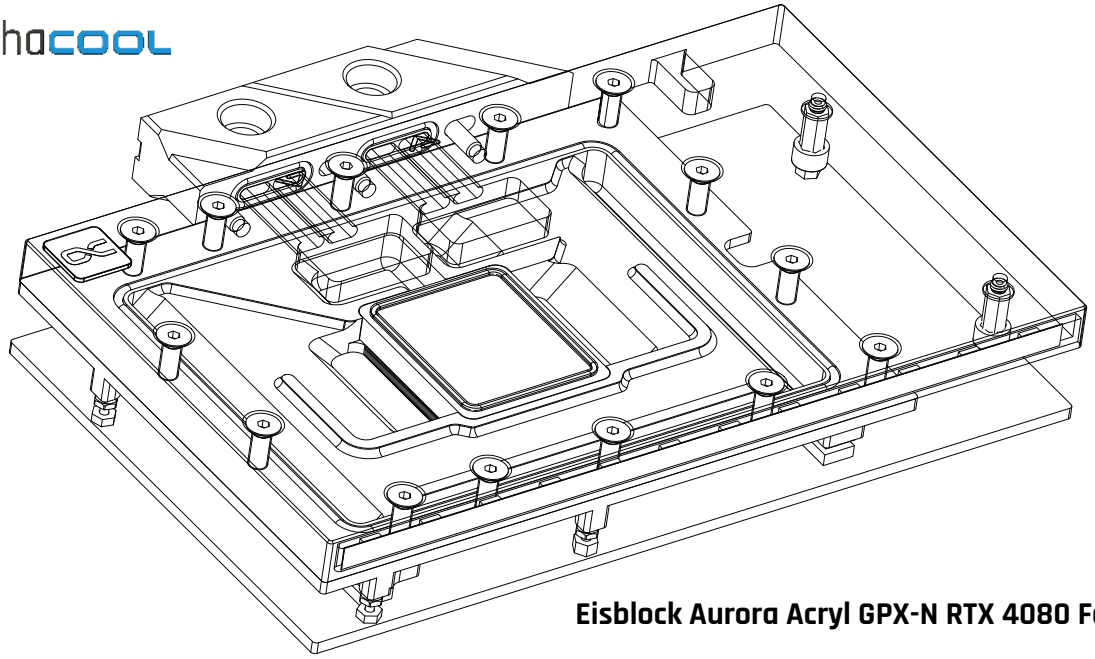


Alphacool
Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4080 Founders Edition
with Backplate

Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité

Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital

EN Accessories | DE Zubehör | FR Accessoires

A  2x 38x15x1mm Pad	B  1x 42x15x1mm Pad	C  2x 8x8x1mm Pad	D  2x 110x8x1mm Pad	E  2x 17x8x1mm Pad	F  1x Thermal grease	G  1x Putty tool	H  4x M2x5mm Screw	I  4x EVA Washer
J  1x 45x45x3mm GPU-Pad	K  3x 40x8x3m Pad	L  2x 110x8x3mm Pad	M  7x M2x11mm Screw	N  1x PCI Bracket	O  1x ARGB Adaptor	P  2x G1/4 Plug	Q  1x Plug tool	

EN Ceck compatibility and prepare graphics card

DE Kompatibilität prüfen und Grafikkarte vorbereiten

FR Vérification de compatibilité et préparer la carte graphique

Ceck compatibility

Before starting the cooler assembly, compare your card with the pictures in our configurator. To do so, visit https://www.hwconfig.com and search for your graphics card or cooler model. For a definitiv identification, you can also compare the PCB number. The cooler was designed for a special PCB layout. Occasionally, graphics card manufacturers may revise the design of their card slightly, causing the cooler not to fit on later models. During assembly, please make sure taller parts have enough space around them and that the cooler does not damage your graphics card.

Alphacool International GmbH is not liable for assembly errors occurring due to negligence, such as selecting an incompatible cooler.

Kompatibilität prüfen

Bevor Sie mit der Montage des Kühlers beginnen, vergleichen Sie Ihre Platine mit den Fotos in unserem Konfigurator. Besuchen Sie dafür https://www.hwconfig.com und suchen Sie nach Ihrem Grafikkarten- oder Kühlermodell. Zur eindeutigen Zuordnung kann dort auch die PCB Nummer verglichen werden. Der Kühler wurde für ein spezielles PCB Layout konstruiert. Es kommt vor, dass Grafikkartenhersteller über Revisionen den Aufbau leicht abändern und der Kühler auf spätere Modelle nicht mehr passt. Achten Sie auch bei der Montage darauf, dass hohe Bauteile frei liegen und der Kühler die Grafikkarte nicht beschädigt.

Alphacool International GmbH haftet nicht bei fahrlässigen Montagefehlern, wie die Wahl eines inkompatiblen Kühlers.

Vérification de compatibilité

Avant de commencer l'assemblage du refroidisseur comparez votre carte avec les images de notre configurateur. Pour ce faire, visitez https://www.hwconfig.com et cherchez votre carte graphique ou votre modèle de refroidisseur. Pour une identification précise, vous pouvez également comparer le numéro de la PCB. La refroidisseur a été conçu pour une disposition spéciale du PCB. Il est possible que le fabricant change des détails dans la disposition de ses composants lors d'une révision et que le bloc de refroidissement ne soit plus compatible. Veillez lors de l'installation au fait que les composants hauts ne touchent pas le bloc de refroidissement et que le bloc n'endommage pas la carte graphique.

Alphacool International GmbH n'est pas responsable ni des erreurs d'installation ni du choix d'un refroidisseur incompatible.

Prepare graphics card

Put the hardware on an antistatic mat. Begin dismantling the original cooler. Depending on the structure of the cooler, remove the screws at the back of the card and carefully unhook the fan connector first. If the original cooler uses thermal glue, extreme care should be taken as you can easily damage parts. Pick up all the items carefully. Next, clean the hardware of thermal paste or pad residues with a solvent (e.g. isopropanol alcohol).

Grafikkarte vorbereiten

Legen Sie die Hardware auf eine antistatische Unterlage. Beginnen Sie mit der Demontage des Original-Kühlers. Je nach Aufbau des Kühlers sind zuerst die Schrauben des Lüfters zu entfernen und die Blenden zu lösen. Bei aufgeklebten Kühlern ist äußerste Sorgfalt geboten. Es können leicht Bauteile abgerissen werden. Heben Sie alle Einzelteile sorgfältig auf. Reinigen Sie anschließend die Hardware von Resten der Wärmeleitpaste oder Pads mit einem Lösemittel (z.B. Isopropanol-Alkohol).


Préparer la carte graphique


Posez le matériel sur un tapis antistatique. Commencez par le démontage du refroidisseur d'origine. Selon la configuration du radiateur les vis du ventilateur et les caches doivent être enlevés d'abord. S'il s'agit d'un refroidisseur collé il faut travailler très doucement. Sinon des composants peuvent s'arracher. Conservez tous les pièces soigneusement. Ensuite, nettoyer le matériel de résidus de la pâte thermique ou de pads avec un solvant (alcool isopropanol par ex.).

EN Place thermal pads on cooling block

DE Wärmeleitpads auf dem Kühlblock platzieren

FR Placer les pads thermique sur le bloc




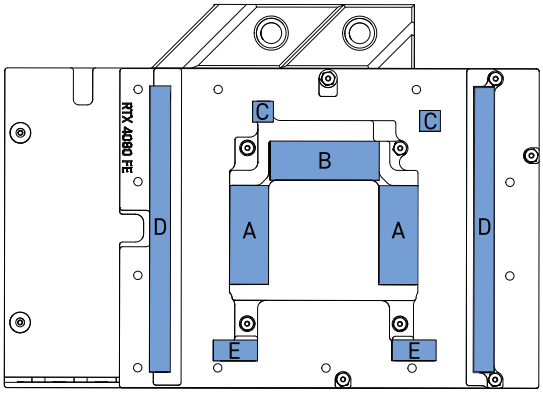


EN Apply Thermal grease

DE Wärmeleitpaste auftragen


FR Appliquer la pâte thermique

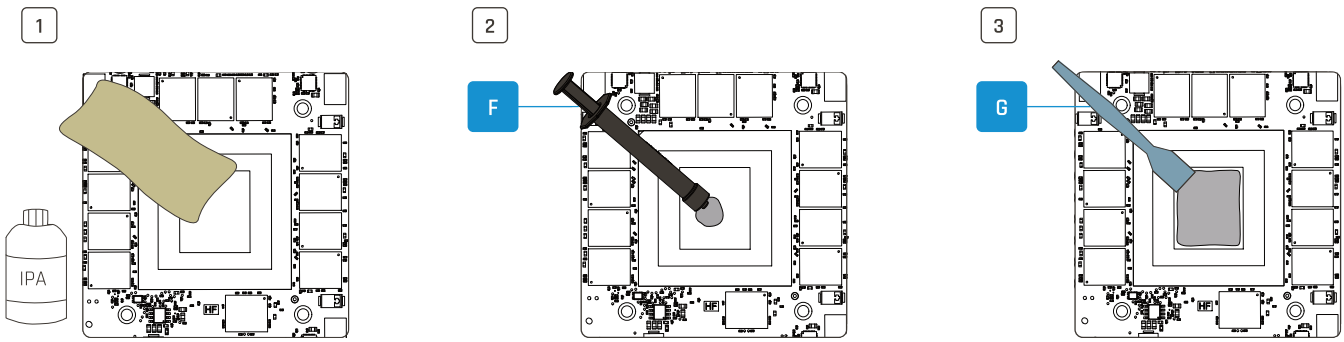


EN Install PCB | DE Installiere PCB | FR Installer PCB

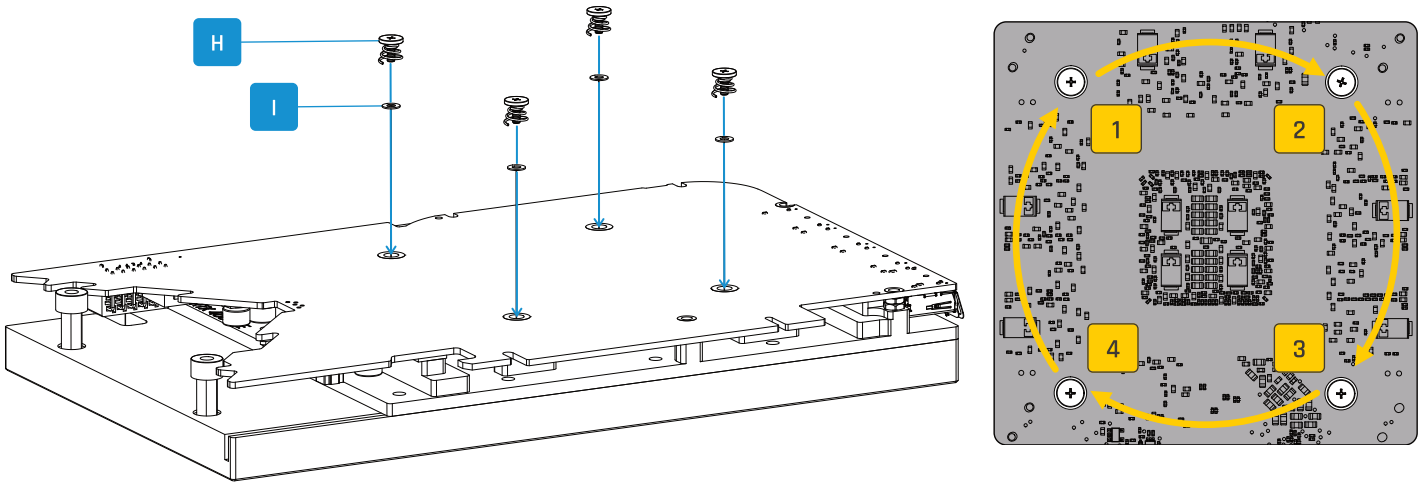

EN Place thermal pads on PCB backside | DE Wärmeleitpads auf der PCB Rückseite platzieren | FR Placer les pads thermique sur le PCB au dos

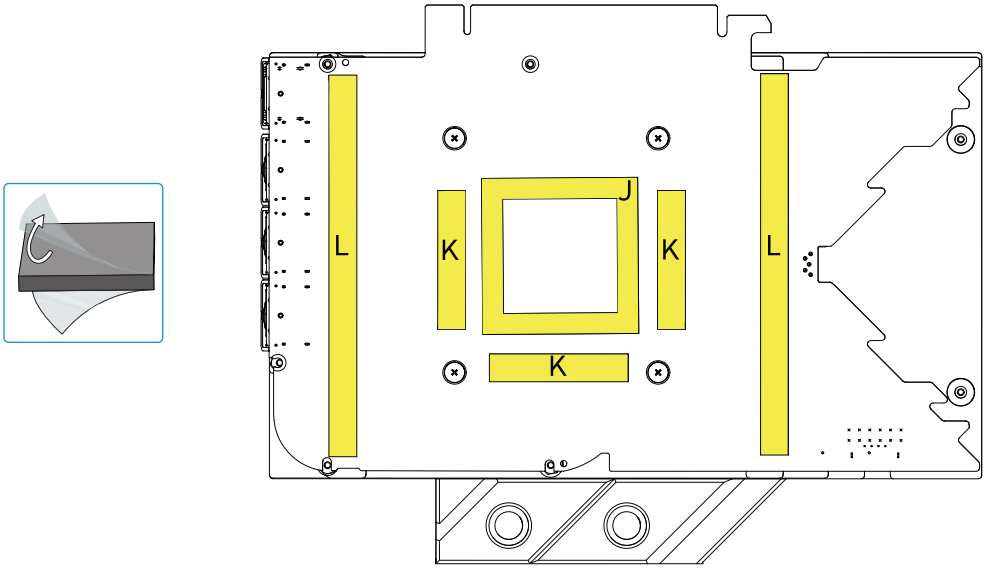

EN Mount PCI bracket and backplate | DE PCI Slotblende und Backplate montieren | FR Monter le couvercle PCI et la plaque arrière

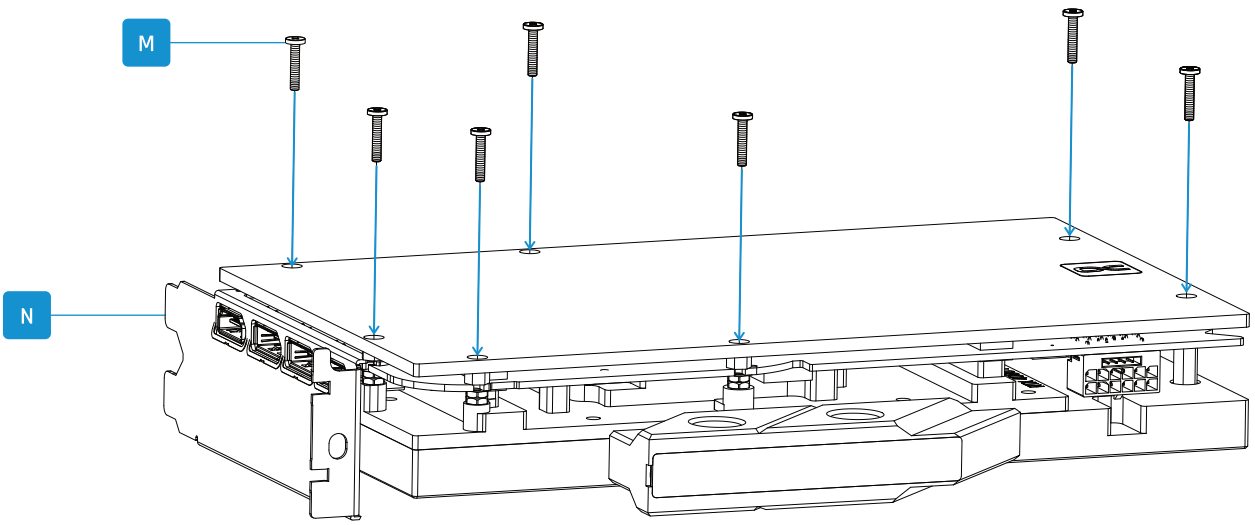

EN


Connect ARGB lighting

DE

ARGB Beleuchtung anschließen

FR

Connecter l'éclairage ARGB

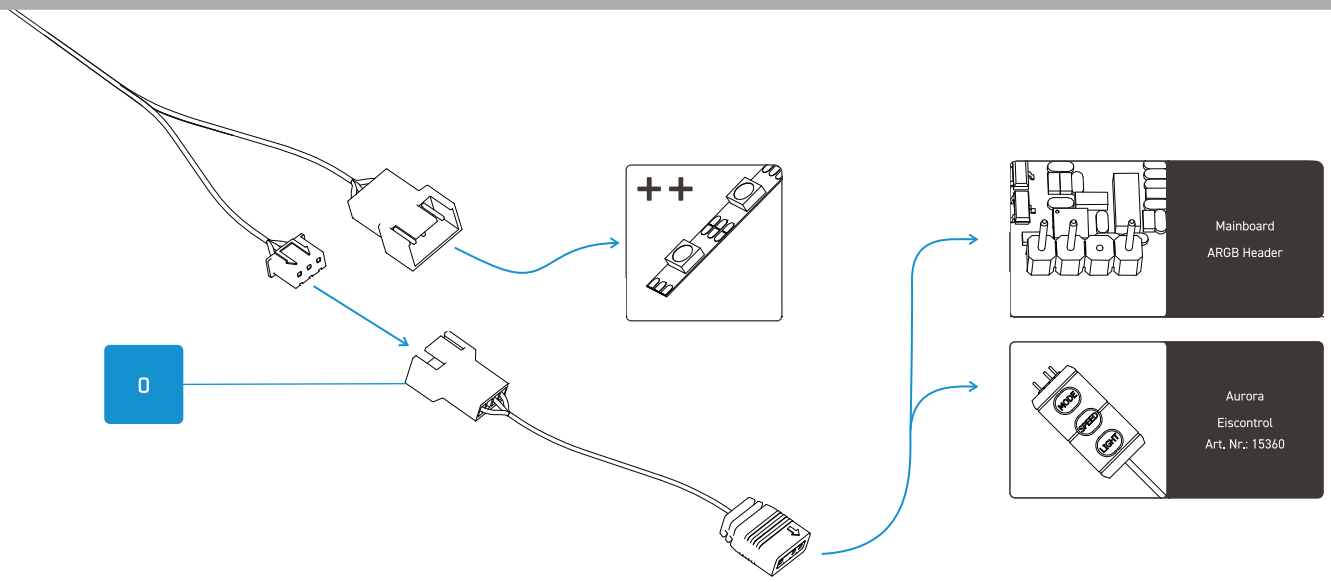

EN


Screw in screw plugs with the tool

DE

Verschlussschrauben eindrehen

FR

Visser les vis de fermeture avec l'outil

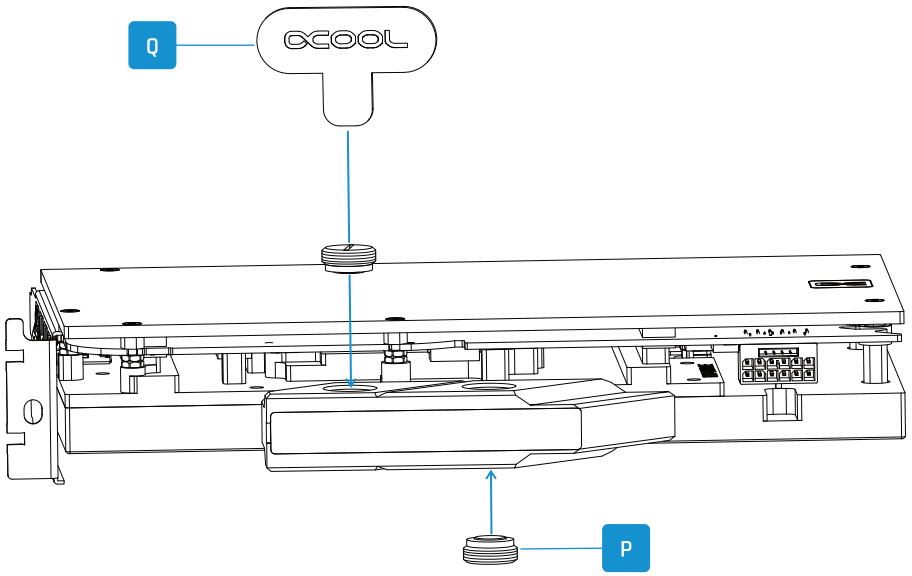

Need help?

Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
https://www.alphacool.com

We care!