


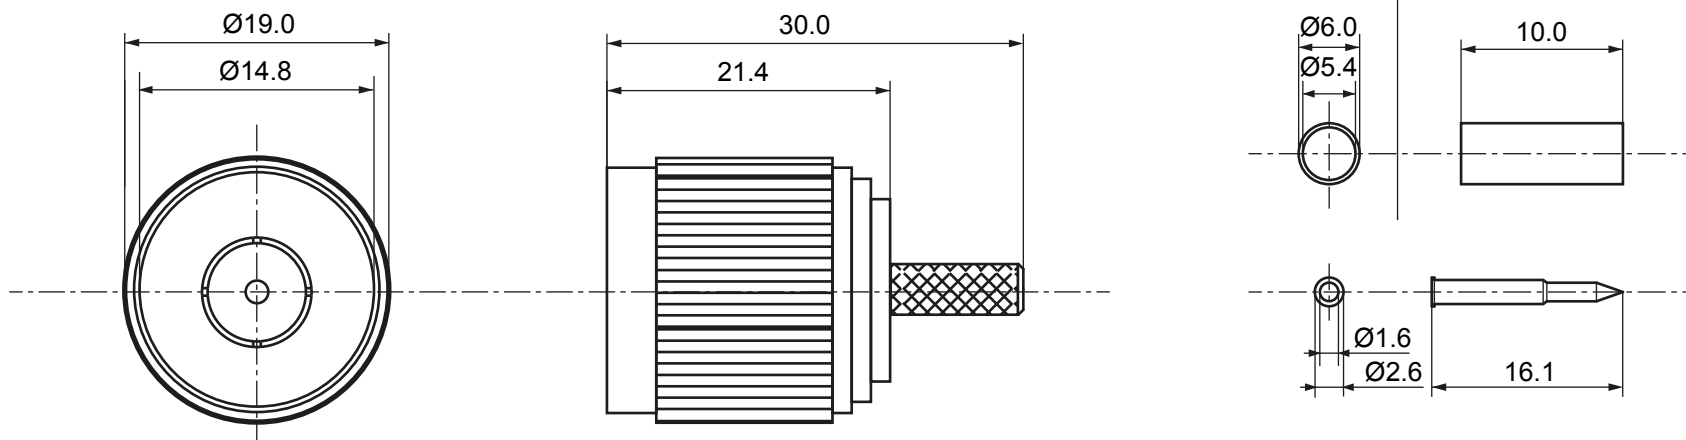

N-Stecker/Crimp für RG 58 Kabel

- Zentralkontakt: Messing, vergoldet
- Außenkontakt: Messing, vernickelt
- Körper: Messing, vernickelt
- Frequenzbereich: 0-6GHz
- Dielektrikum: Teflon
- Kontaktwiderstand Zentral-/Außenkontakt: 1/0,2mOhm
- Einfügedämpfung: 0,15dB @ 10GHz
- Gewicht: 20g
- RoHS-konform

N male crimp type for RG 58 cable

- center contact: brass, gold-plated*
- outer contact: brass, nickel-plated*
- Body: brass, nickel-plated*
- Frequency range: 0-6GHz*
- Dielectric: Teflon*
- Contact resistance center/outer contact: 1/0.2mOhm*
- Insertion loss: 0.15dB @10GHz*
- Weight: 20g*
- RoHS compliant*

Änderungen

Datum

Name

Bezeichnung

Blatt

Datum Name

gez.: 12.03.2014

tf

UG 1681/U-5

gepr.: 12.03.2014

tf

Zeichnungs-Nr.:

von

Norm:

11361

Änderungen vorbehalten / Subject to change

